



arhi
tekto
nika

Arhitektonika d.o.o. Nikšić

adresa: Bulevar 13.jul br.96, Nikšić

tel/fax: +382 40 251 867

mob: +382 69 309 590

e-mail: arhitektonika.nk@gmail.com

Opremanje kuhinje sa restoranskim dijelom i pratećim prostorijama u okviru JZU Opšta bolnica Nikšiću

Lokacija: Kat. parcela 1907, K.O. Nikšić / Ul. Nika Miljanića , Nikšić

Investitor: JZU Opšta bolnica Nikšić

A NABAVKA I ISPORUKA KUHINJSKE OPREME I UREĐAJA

OPŠTE NAPOMENE:

Sve oznake uređaja i opreme u sklopu predmjera i predračuna radova su u skladu sa oznakama iz grafičkih priloga - dispozicija uređaja, opreme i namještaja

Sve konkretne karakteristike uređaja, sistemi regulacije i programi rada su navadeni za konkretno projektovan uređaj i podrazumijeva se da Ponuđač ima pravo ponuditi tehnički ekvivalent po pitanju navedenih karakteristika.

1 **Kombinovana paro-konvekciona pecnica, model "ChefTop MINDMaps XEVC-1011- EPRM PLUS, Unox, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

-Konvekciono pečenje:

Temperatura: 30 °C – 260 °C

-Do 9 koraka kuvanja

-CLIMA.Control: vlažnost ili suv vazduh
(isusivanje) podešen na 10%

-Delta T kuvanje sa sondom za jezgro

-MULTI.point sonda sa 4 mjerne tačke

-SOUS-VIDE sonda sa jezgrom sa 2 mjerne tačke

- Mind.Maps tehnologija omogućava pomoću
touch screen panela jednostavnim crtanjem
grafikona zadati kompletan proces pečenja.

Memorisanje 256 različitih programa za pečenje
sa mogućnošću memorisanja imena, unos
recepta, fotografije i sl. Ravnomjerna distribucija
toplote unutar pecnice pomocu sistema-



AIR Maxi (reverzibilni ventilatori sa 4 brzine uz mogućnost programiranja - ukupno 8 brzina) - omogućava da se hrana u svim djelovima komore istodobno peče.

-DRY Maxi sistem za isušivanje vazduha koji u završnoj fazi pečenja omogućava stvaranje finog površinskog sloja.

-STEAM Maxi sistem za dodavanje vlaznosti unutar pecnice. Rotor Clean sistem za pranje pecnice (4 automatska programa). Integrisani tank za deterdžent.

-Master.Touch screen displej jednostavan za korišćenje i podesavanje svih parametara pečenja. Max temp pečenja 260C°. Senzori koji u svakom trenutku mjere sve parametre neophodne za optimalno pečenje.

-Multi.Point sonda sa mjerenjem unutrašnje temperature proizvoda sa 4 tačke mjerenja.

- Multi time - kontrola pripreme različitih jela po regalima. Različita jela se mogu pripremati istovremeno(na istom modu rada,tj na istoj temperaturi) pećnica samostalno javlja zvučnim signalom kada je pojedinačno jelo gotovo.

Časovna kontrola vremena termičke obrade za 10 nivoa pojedinačno

Jednaka raspodjela energije u unutrašnjosti uređaja. Spoljni dio pećnice uključujući i staklo na vratima u toku rada hladno na dodir.

-SMART. Preheating: automatski postavlja prethodno podeseno zagrevanje pecnice i trajanje.

- kapacitet: 10 x GN1/1 , razmak izmedju nivoa 67 mm

- dimenzije:750x773x1010h mm

- snaga: 18,5 kW

- težina: 98 kg

A1	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

2 Postolje za konvekcionu pecnicu, model "XWVRC-0711-H, Unox, Italija" ili ekvivalent

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI 304

- klizaci za GN plehove

- kapacitet : 7 x GN 1/1

- razmak izmedju plehova : 60 mm

- dimenzije : 732 x 546 x 752h mm

A1a	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
-----	-------------------------------------	-----	------

3 Kolica za plehove, model "ART. 637.AS, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI 304
- kapacitet: 10 plehova dimenzije GN1/1 mm
- dimenzije: 450x600x1540h mm



A2	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

4 **Kombinovana paro-konvekciona pecnica,
model "ChefTop MINDMaps XEVC-0711-EPRM
PIIS Inox Italia" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- Konvekciono pečenje:
Temperatura: 30 °C – 260 °C
- Do 9 koraka kuvanja
- CLIMA.Control: vlažnost ili suv vazduh (isusivanje)
podešen na 10%
- Delta T kuvanje sa sondom za jezgro
- MULTI.point sonda sa 4 mjerne tačke
- SOUS-VIDE sonda sa jezgrom sa 2 mjerne tačke
- Mind.Maps tehnologija omogućava pomoću touch
screen panela jednostavnim crtanjem grafikona
zadati kompletan proces pečenja. Memorisanje 1000+
različitih programa za pečenje sa mogućnošću
memorisanja imena, unos recepta, fotografije i sl.
- Ravnomjerna distribucija toplote unutar pecnice
pomocu sistema-
- AIR Maxi (reverzibilni ventilatori sa 4 brzine uz
mogućnost programiranja - ukupno 8 brzina) -
omogućava da se hrana u svim djelovima komore
istodobno pece.
- DRY Maxi sistem za isusivanje vazduha koji u završnoj
fazi pečenja omogućava stvaranje finog povrinskog
sloja.
- STEAM Maxi sistem za dodavanje vlaznosti
unutar pecnice. Rotor Clean sistem za pranje
pecnice (4 automatska programa). Integrisani
tank za deterdžent.
- Master.Touch screen displej jednostavan za
koriscenje i podesavanje svih parametara
pečenja. Max temp pečenja 260C°. Senzori koji
u svakom trenutku mjere sve parametre
neophodne za optimalno pečenje.
- Multi.Point sonda sa mjerenjem unutrašnje
temperature proizvoda sa 4 tačke mjerenja.
- Multi time - kontrola pripreme različitih jela po
regalima. Različita jela se mogu pripremati
istovremeno(na istom modu rada,tj na istoj
temperaturi) pećnica samostalno javlja zvučnim
signalom kada je pojedinačno jelo
gotovo.Časovna kontrola vremena termičke
obrade za 7 nivoa pojedinačno



Protek.SAFE™ jednaka raspodjela energije u unutrašnjosti uređaja. Spoljni dio pećnice uključujući i staklo na vratima u toku rada hladno na dodir.

-SMART.Preheating: automatski postavlja prethodno podeseno zagrevanje pecnice i trajanje.

CHEFUNOX: izaberite nešto za kuvanje iz biblioteke i

pećnica će automatski podesiti sve parametre

MISE.EN.PLACE: sinhronizuje umetanje plehova tako da sva

jela bude gotova u isto vreme

- kapacitet: 7 x GN1/1 , razmak izmedju nivoa 67 mm

- dimenzije:750x773x843h mm

- snaga: 11,7 kW

- težina: 85 kg

A3	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

5 **Visoko postolje za konvekcionu pecnicu, model "XWVRC-0711-UH, Unox, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI 304

- klizaci za GN plehove

- kapacitet : 7 x GN 1/1

- razmak izmedju plehova : 60 mm

- dimenzije : 732 x 641 x 888h mm

A3a	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
-----	-------------------------------------	-----	------

6 **Sto za izdavanje hrane sa obostrano kliznim vratima, model "TAV2X/20, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI 304

- zatvoren obostrano kliznim vratima

- sa srednjom policom

- bez zidne zaštitne lajsne

- dimenzije (Š x D x V) : 2000x600x850h mm

- inox nogari podešavajući po visini



A5	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

7 **Topli sto za izdavanje hrane sa obostranim kliznim vratima, model "TAVR2/20, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI 304
- zatvoren kliznim vratima OBOSTRANO
- sa srednjom policom
- bez zidne zaštitne lajsne
- ventilaciono raspoređivanje toplog vazduha
- radna temperatura : 30°C - 90°C
- snaga: 2 kW
- dimenzije (Š x D x V) : 2000x600x850h mm
- inox nogari podešavajući po visini
- težina : 96 kg



A6	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

8 **Elektricni sporeť sa punom plocom I 4 zone , model "PL98EG Mareno, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- Radna ploća: Od nerđajućeg čelika AISI 304 debljine 20/10 mm
- Grejna ploća od nerđajućeg čelika sa kaljenom hromiranom kontaktnom površinom: održava toplotu i smanjuje gubitak toplote uz znatnu uštedu energije.
- Ploća za kuvanje sa zaobljenim uglovima i zakošenom gornjom ivicom, dmenzija površine za kuvanje 690x665 mm, debljina 18 mm.
- Dugme: Od aluminijuma sa IPKS5 sa zaštitom od vode
- Dimnjak: Uklonjiv od livenog gvožđa
- 4 nezavisne zone za kuvanje snage 4kw, dim 345x330
- Na otvorenom postolju
- Mogu se podesiti različite temperature za različite zone grejanja
- Temperaturni opseg: 50 - 400°C
- Veličina odvoda: 1"
- podesive nogice od nerđajućeg čelika.
- Napon 380-415V/3N
- Dimenzija (mm): 800x920x900h mm
- Ukupne snage 16 KW



A7	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

9 **Elektricni sporeť sa 4 kvadratne ringle I elektricnom pecnicom GN2/1, model "PC98FEFPQ Mareno, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- Samostojeći električni sporeť, sa elektricnom remom, izrada od nerđajućeg čelika AISI 304. Ploća od presovanog čelika 20/10 sa prednjom ivicom protiv prolivanja.
- 4 kvadratne ploče za kuvanje od livenog gvožđa precnika 300x300 mm, hermetički



- zatvorene do vrha, svaka snage 4 kW.
- Ergonomska dugmad oblikovana za sprečavanje infiltracije vode, opremljena integrisanim indikatorskim svetlima za trenutno prepoznavanje rad i temperatura.
- Podešavanje toplote u 7 pozicija.
- Ploče za kuvanje opremljene sigurnosnim termostatom za automatsko resetovanje ukoliko je sporet uključen sa neodgovarajućom posudom ili bez posude uopšte.
- GN 2/1 konvencionalna električna rerna.
- Termostat za kontrolu temperature od 110°C do 280°C.
- Unutrasnjost rerne od nerđajućeg čelika, dimenzija 575x700x300h mm.Dno pećnice od emajliranog čelika
- Snaga pećnice 6 kW.
- podesive nogice od nerđajućeg čelika.
- težina 138kg
- dimenzije:800x920x900h mm
- snaga: 22 kW (400V 3N)

A8	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

10 **Elektricni bain-marie, model "BA98EG, Mareno, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

Samostojeći električni bain-marie na otvorenom postolju, od nerđajućeg čelika AISI 304.

Rezervoar od nerđajućeg čelika AISI 304 sa zaobljenim unutrašnjim uglovima radi lakšeg čišćenja. Nagnuto dno rezervoara za optimalno odvodnjavanje vode.

- Dizajniran za smeštaj posuda do 150 mm dubine. Oklopni grejni elementi koji se nalaze ispod rezervoara.

-Temperatura vode termostatski kontrolisana, sa podešavanjem od 30°C do 90°C. Isključuje se sigurnosni termostat u slučaju aktiviranja grejanja bez vode u rezervoaru, ručno resetovanje.

- Aktiviranje grejanja signalizirano narandžastim indikatorom na kontrolnoj tabli.

-Automatsko punjenje vodom. Uređaj opremljen vertikalnim odvodom za prelivanje.

-IPK55 ocena voodopornosti

-dimenzije tanka 678x748x170(h)mm

-unutrasnje dimenzije postolja 720x900x400h mm

-podesive nogice od nerđajućeg čelika.

-težina 55kg

- dimenzije:800x920x900h mm

- snaga: 5,4 kW (400V 3N)



A9	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

11 **Elektricni sporet sa 4 ringle i elektricnom rernom GN 2/1, model "PC78EFEPT Mareno, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- Samostojeći električni sporet, na otvorenom postolju, od nerđajućeg čelika AISI 304. Ploca od presovanog čelika 20/10 sa prednjom ivicom protiv prolivanja.
- 4 okrugle ringle za kuvanje od livenog gvožđa Ø 220 mm, hermetički zatvorene do vrha, svaka snage 2,6kW.
- Ergonomska dugmad oblikovana za sprečavanje infiltracije vode, opremljena integrisanim indikatorskim svetlima za trenutno prepoznavanje rad i temperatura.
- Podešavanje toplote u 7 pozicija.
- Ploče za kuvanje opremljene sigurnosnim termostatom za automatsko resetovanje ukoliko je sporet uključen sa neodgovarajućom posudom ili bez posude uopšte.
- GN 2/1 konvencionalna električna rerna.
- Termostat za kontrolu temperature od 110°C do 280°C.
- Unutrasnjost rerne od nerđajućeg čelika, dimenzija 575x654x300h mm mm.Dno pećnice od emajliranog čelika
- Snaga pećnice 6 kW.
- podesive nogice od nerđajućeg čelika.
- težina 85kg
- dimenzije:800x750x900h mm
- snaga: 16.4 kW (400V 3N)



B1	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

12 **Elektricni rostilj sa 2/3 ravnom i 1/3 narebrenom površinom, model "FT76EMCG Mareno, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- Samostojeći električni rostilj, na otvorenom postolju, od nerđajućeg čelika AISI 304. Ploca od presovanog čelika 20/10 sa prednjom ivicom protiv prolivanja.
- Povrsina za prženje 2/3 ravna, 1/3 narebrena, udubljena 40 mm u odnosu na radnu ploču za lakše održavanje čistoće
- Okrugla rupa za odvod masti Ø 40 mm. GN kontejner za sakupljanje masti koji se nalazi u donjem odeljku



- Ergonomska dugmad oblikovana za sprečavanje infiltracije vode, opremljena integrisanim indikatorskim svetlima za trenutno prepoznavanje rad i temperatura.
- Temperatura prženja termostatski kontrolisana, sa podešavanjem od 110 do 280 °C. Sigurnosni termostad se aktivira u slučaju neispravnosti radnog termostata.
- Površina za prženje dimenzija 535x530 mm.
- Isporučuje se strugač za glatku ringlu
- unutrašnje dimenzije postolja 560x700x400h mm
- podesive nogice od nerđajućeg čelika.
- težina 85kg
- dimenzije: 600x750x900h mm
- snaga: 7,5 kW (400V 3N)

B2	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

13 **Elektrina friteza sa 1 bazenom kapaciteta 10L, model "FR74E10A Mareno, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- Samostojeća elektrina friteza, na zatvorenom postolju krilim vratima, izrada od nerđajućeg čelika AISI 304. Ploca od presovanog čelika 20/10 sa prednjom ivicom protiv prolivanja.
- Kapacitet bazena 10L
- Rezervoari sa širokom prednjom ekspanzijskom zonom za ulje i pjenu i produženom hladnom zonom za sakupljanje čestica hrane. Grejanje pomoću blindiranog grejnog elementa uronjenog tipa od nerđajućeg čelika AISI 304.



- Temperatura podesiva 90- 185C
- Temperatura prženja termostatski kontrolisana, sa podešavanjem od 110 do 280 °C.
- Friteza je opremljena sigurnosnim termostatom za ručno resetovanje koji se aktivira u uslovima previsoke temperature
- podesive nogice od nerđajućeg čelika.
- težina 42kg
- dimenzije: 400x750x900h mm
- snaga: 9 kW (400V 3N)

B3	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

14 **Elektrini kazan kapaciteta 150L, model "PE98E115V Mareno, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- Samostojeći elektrini kazan sa indirektnim zagrijavanjem

- izrada od nerđajućeg čelika AISI 304. Ploca od presovanog čelika 20/10 sa prednjom ivicom protiv prolivanja.

-Baza rezervoara od poliranog nerđajućeg čelika AISI 316L, zidovi od AISI 304 nerđajućeg čelika

-Debeli izolacioni paneli za toplotnu izolaciju rezervoara. Prečnik rezervoara 600 mm, kapacitet 150 l.

-Precnik tanka 600mm

- Hladna ili topla voda -punjenje preko solenoidnih ventila kontrolisanih selektorom; Protivbalansirani poklopac sa otvaranjem od 90° i ručkom koja nudi prednji hvat. Indirektno zagrevanje parom niskog pritiska

Verzija indirektnog grejanja sa automatskim izlazom kondenzovane pare i vode

-Opremljena integrisanim indikatorskim lampicama za trenutno prepoznavanje grejanja i ispravan rad uređaja.

-podesive nogice od nerđajućeg čelika.

-težina 153kg

- dimenzije:800x920x900h mm

- snaga: 21 kW (400V 3N)



B5	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	2,00
B7			

15 **Neutralni blok sto na otvorenom postolju, model "EN94G Mareno, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od nerđajućeg čelika AISI 304. Ploca od presovanog čelika 20/10 sa prednjom ivicom protiv prolivanja.

-unutrasnje dimenzije postolja 360x900x400h mm

-podesive nogice od nerđajućeg čelika.

-težina 45kg

- dimenzije:400x920x900h mm



B6	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

16 **Elektricni bain-marie, model "BA98EG, Mareno, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

Samostojeći električni bain-marie na otvorenom postolju, od nerđajućeg čelika AISI 304.

Rezervoar od nerđajućeg čelika AISI 304 sa zaobljenim unutrašnjim uglovima radi lakšeg čišćenja. Nagnuto dno rezervoara za optimalno odvodnjavanje vode.

- Dizajniran za smeštaj posuda do 150 mm dubine. Oklopni grejni elementi koji se nalaze ispod rezervoara.



- Temperatura vode termostatski kontrolisana, sa podešavanjem od 30°C do 90°C. Isključuje se sigurnosni termostat u slučaju aktiviranja grejanja bez vode u rezervoaru, ručno resetovanje.
- Aktiviranje grejanja signalizirano narandžastim indikatorom na kontrolnoj tabli.
- Automatsko punjenje vodom. Uređaj opremljen vertikalnim odvodom za prelivanje.
- IPK55 ocena vodootpornosti
- dimenzije tanka 678x748x170(h)mm
- unutrasnje dimenzije postolja 720x900x400h mm
- podesive nogice od nerđajućeg čelika.
- težina 55kg
- dimenzije:800x920x900h mm
- snaga: 5,4 kW (400V 3N)

B8	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

17 **Električni kiper kapaciteta 80L, model "BR98E80, Mareno, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- Radna ploča: Od nerđajućeg čelika AISI 304 debljine 20/10 mm
- Materijal ploče: gvožđe
- Završna obrada ploče: glatka
- BAZEN kapaciteta 80L
- Manuelno otvaranje
- Tipologia ribaltamento: Motorizzata
- Dugme: Od aluminijuma sa IPK55 sa zaštitom od vode
- Dotok vode: Sa solenoidnim ventilom
- Na zatvorenom postolju
- Dimenzije bazena :770x710x200(h)mm
- Gijanje sa blindiranim grejnim elementima postavljenim ispod rezervoara
- Termostat za podešavanje temperature od 100°-285°C
- Dotok hladne vode: 3/4"
- Pritisak hladne vode (bar): Pritisak Max 5 bar
- Napon 380-415V/3N
- Dimenzija (mm): 800x920x900h mm
- Težina 168kg

Ukupna snaga 9 kW



B9	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	2,00
----	-------------------------------------	-----	------

18 **Komora za održavanje hrane, frizider, model "PF 700M TN, Samaref, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- spoljasnjost i unutrašnjost izradjene od inox-a AISI304
- debljina izolacije 6 cm (ekoloski poliuretan)
- zaobljene ivice radi boljeg održavanja

higijene

- lako uklanjanje kedera na vratima radi ciscenja
- ventilaciono hladjenje
- automatsko otapanje
- ventilator kojim se postize unutrašnja cirkulacija hladnog vazduha i ravnomjerno hladjenje
- digitalna kontrola
- Samozatvarajuća vrata sa graničnikom vrata od 105°.
- inox-ne podesive stopice
- standardna oprema: 3 plastificirane police GN2/1 i 3 para klizaca
- temp. režim rada od -2°C do +8 °C
- kapacitet: 630 litara
- težina 122kg
- dimenzije: 702x810x2080h mm
- snaga: 0,43 kW (220V, 1N)



C1	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

19 **Neutralni sto sa donjom policom, model "TXR1/11A, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrađen od inox-a AISI 304
- sa donjom policom
- sa zaštitnom zidnom lajsnom
- dimenzije: 1100x700x850h mm



C2	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

20 **Ljuštilica za krompire, model "C/E PP30T, Minerva Omega, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

Automatske mašine za pranje i ljuštenje krompira, šargarepe, luka i belog luka sa odličnim rezultatima čišćenja, značajnom uštedom rada i minimalnim gubitkom proizvoda. Jednostavan za korišćenje. Brzi ciklus rada. Posebno dizajniran za tu svrhu. Bočno platno za čišćenje diska sa abrazivnim premazom (krompir i šargarepa) ili glatkom površinom (beli luk), lako se skida radi čišćenja. Maksimalna higijena uz puno poštovanje propisa. Za ugostiteljstvo, restorane, menze, lokale, fabrike za preradu hrane, hiper i supermarkete.

- Kućište od nerđajućeg čelika
- Mehanički tajmer
- Motor sa remenskim pogonom
- Perforirana korpa i čelik sa rotirajućim pločama. Lako se uklanja radi čišćenja.



- Prednji istovar zaštićen zaštitnim štitnikom koji prenosi proizvod nadole
- Providni poklopac od pleksiglasa za praćenje procesa čišćenja
- Senzor koji detektuje otvaranje poklopca
- Ulaz vode 3/4"; odvod vode Ø 50 mm
- Električni delovi u kutiji sa IP56 stepenom zaštite
- Kapacitet punjenja 30kg
- Proizvodnja kg/h 680kg
- snaga: 1,15KW kW
- Napon 380-415V 3N
- Dimenzije 505x729x1133h mm

C3	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

21 **Sudopera sa 2 bazena, model "SB1/12, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI304
- 2 bazena
- sa donjom policom i zidnom zaštitnom lajsnom
- dimenzije bazena: 2x(500x500x300) mm
- dimenzije stola: 1200x700x850h mm



C4	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

22 **Neutralni sto sa donjom policom, model "TXR1/12A, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrađen od inox-a AISI304
- sa donjom policom
- sa zaštitnom zidnom lajsnom
- dimenzije: 1200x700x850h mm



C5	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

23 **Univerzalna sjeckalica za povrće , model "COLOSSEO HP, Minerva Omega, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- U kompletu sa izbacivačem vesla.
- Prepleteni poklopac i gurač na velikom otvoru za dovod.
- Okrugli otvor za dovod za proizvode dugog oblika. Za rezanje na kriške, kocke, trake
- Ekstra velika okrugla usta za hranjenje, sposobna za prerada do 400 kg na sat
- U potpunosti izrađen od nerđajućeg čelika AISI 304
- Dostupan širok spektar diskova za različite rezove



- Ekskluzivni podesivi disk X1-8, koji omogućava rezanje između 1 i 8 mm
- Široki izlaz proizvoda
- Uklonjivi rezervoar
- Odsustvo praznina i slepih tačaka za brzo i duboko čišćenje
- Jedinica za napajanje zaštićena unutar kutije
- Nemoguće je doći do sečiva ako je mašina uključena
- Dostupan u monofaznoj i trofaznoj verziji
- Sigurnosni i električni uređaji odobreni od strane Evropske unije
- ožičenje
- u cijenu uključen set od 9 noževa (rendanje, sjeckanje...)
- CE norma
- dimenzije: 235x520x600h mm
- snaga: 0,75 kW (220V, 1N)
- težina 20kg

C6	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

24 **Komora za održavanje ribe model "FS 700, Samaref, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- spoljasnjost i untrasnjost izradjene od inox-a AISI304
- debljina izolacije 6 cm (ekoloski poliuretan)
- zaobljene ivice radi boljeg održavanja higijene
- lako uklanjanje kedera na vratima radi ciscenja
- ventilaciono hladjenje
- automatsko otapanje
- mogućnost podesavanja do 3 nivoa vlažnosti
- digitalna kontrola
- Samozatvarajuća vrata sa graničnikom vrata od 105°.
- inox-ne podesive stopice
- standardna oprema: 3 plastificirane posude dimenzija 600x400x130h mm i 3 para klizaca



- temp. režim rada od -5°C do +5 °C
- kapacitet: 630 litara
- težina 126 kg
- dimenzije: 702x810x2080h mm
- snaga: 0,43 kW (220V, 1N)

D1	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

25 **STO ZA CISCENJE RIBE, model "TLV2/18, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike :

- izrada od inox-a AISI 304
- sa polietilenskom plocom u prednjoj zoni radne površine
- ugrađena 2 velika bazena dim.: 700x310x180h mm
- rupa u radnoj površini za otpad
- ispod radne površine inox kanta za otpad sa poklocom
- isporučuje se sa kantom za otpatke
- dimenzije : 1800x700x850h (mm)



D2 i D3	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
------------	-------------------------------------	-----	------

26 **Neutralni sto sa setom fioka lijevo, model "TACX3/15A, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI304
- sa zaštitnom zidnom lajsnom
- fiokar sa 3 fioke gn1/1
- donja polica
- dimenzija: 1500x700x850h mm



D4	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

27 **PANJ ZA MESO, model "CMA5/7, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- na svom postolju od inoxa aisi304
- sa polietilenskom plocom debljine 80 mm
- polietilenski drzac za nozeve
- dimenzija : 700x500x900h mm



E1	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

28 **Sudopera sa 2 bazena, model "SB4/15, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI304
- 2 bazena lijevo, ocjedjivac desno
- sa donjom policom i zidnom zaštitnom lajsnom
- dimenzije bazena: 2x(500x500x300) mm
- dimenzije stola: 1500x700x850h mm



E2	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

29 **Mlin za meso, model "C/E 32N, Minerva - Omega Group, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- Mašina za mljevenje mesa od nerđajućeg čelika za srednje e nivoe proizvodnje.
- Konstrukcija od nerđajućeg čelika
- Posuda za punjenje od nerđajućeg čelika



- Čvrsta, pouzdana mašina.
 - Lako se čisti.
 - Dizajn koji štedi prostor.
 - Tijelo izradjeno od inox-a AISI304
 - Jedinica za mljevenje mesa izradjena od nerđajućeg čelika
 - Posuda za punjenje od nerđajućeg čelika
 - Start, stop i unazad
 - Glava precnika 32cm
- Dolazi sa dodacima od nerđajućeg čelika: 1 ploča i 1 sečivo od nerđajućeg čelika.
- Kapaciteta 450kg/h
 - Ventilirani motor, sa toplotnom zaštitom
 - Dimenzije: 325x536x587h
 - Snaga: 2,2 kW (V400V/3/50)
 - Težina 59kg



E3	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

30 **Neutralni sto sa donjom policom, model "TXR1/18A, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrađen od inox-a AISI 304
- sa donjom policom
- sa zaštitnom zidnom lajsnom
- dimenzije: 1800x700x850h mm



E4	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

31 **Komora za održavanje hrane, frizider, model "PF 700M TN, Samaref, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- spoljasnjost i untrasnjost izradjene od inox-a AISI304
- debljina izolacije 6 cm (ekoloski poliuretan)
- zaobljene ivice radi boljeg održavanja higijene
- lako uklanjanje kledera na vratima radi ciscenja
- ventilaciono hladjenje
- automatsko otapanje
- ventilator kojim se postize untrasnja cirkulacija hladnog vazduha i ravnomjerno hladjenje
- digitalna kontrola
- Samozatvarajuća vrata sa graničnikom vrata od 105°.
- inox-ne podesive stopice
- standardna oprema: 3 plastificirane police GN2/1 i 3 para klizaca
- temp. režim rada od -2°C do +8 °C
- kapacitet: 630 litara
- težina 122kg
- dimenzije: 702x810x2080h mm
- snaga: 0,43 kW (220V, 1N)



E5	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

32 **Sudopera za pranje kuhinjskog posudja, model "VMM/16, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI304
- 1 bazen dimenzije 1060x500x375h mm
- dimenzije stola: 1600x700x870h mm



F1	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

33 **Masina za pranje crnog posudja, model "AU 125.80 PRS, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- 3 Ciklusa pranja: 3'- 6'- 9' min
- Korpi/sat: 20 – 10 – 7
- Elektromehaničke kontrole
- PRS sistem (Atmosferski bojler + Break rezervoar)
- Dvostruko izolovano telo
- 2 Dvostruke ruke za pranje/ ispiranje i na dnu i na vrhu kao i grane za ispiranje sa bocnih strana



- Multipover tehnologija
- Prethodno oblikovani rezervoar za pranje
- Kapacitet bojlera 17 lt.
- Kapacitet tanka: 100 lt.
- Količina vode po ciklusu: 7 lt.
- Dvostruka filtracija vode
- Ručice za pranje i ispiranje od nerđajućeg čelika
- Samočisteća vertikalna pumpa
- Dimenzije korpe: 1260x800 mm
- Maksimalna visina posudja: 800 mm
- 2 buster pumpe za ispiranje

- Vertikalne samočisteće pumpe za pranje
- Korpa na tockicama dimenzija 126x80cm se isporučuje uz masinu
- Dimenzije (ŠxDkV): 1436x995x2034/2330 mm
- težina 330kg
- Ukupna snaga: 15.000 kV

F2	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

34 **Neutralni sto sa donjom policom, model "TXR1/16A, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrađen od inox-a
- sa donjom policom
- sa zaštitnom zidnom lajsnom
- dimenzije: 1600x700x850h mm



F3	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

- 35 **Regal otvoreni sa 4 police, model "SCG 13058R, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI304
- 5 punih polica
- dimenzije: 1300x580x2000h mm



- | | | | |
|----|-------------------------------------|-----|------|
| F4 | Obračun po komadu isporučene opreme | kom | 1,00 |
|----|-------------------------------------|-----|------|

- 36 **Regal otvoreni sa 4 police, model "SCG 19058R, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI304
- 5 punih polica
- dimenzije: 1900x580x2000h mm



- | | | | |
|----|-------------------------------------|-----|------|
| F5 | Obračun po komadu isporučene opreme | kom | 1,00 |
|----|-------------------------------------|-----|------|

- 37 **Neutralni sto sa donjom policom, model "TXR1/10 A, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrađen od inox-a
- sa donjom policom
- sa zaštitnom zidnom lajsnom
- dimenzije: 1000x700x850h mm



- | | | | |
|----|-------------------------------------|-----|------|
| F6 | Obračun po komadu isporučene opreme | kom | 1,00 |
|----|-------------------------------------|-----|------|

- 38 **Sudopera sa 2 bazena, model "SB6/21, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI304
- 2 bazena u sredini, ocjedjivac lijevo i desno
- sa donjom policom i zidnom zaštitnom lajsnom
- dimenzije bazena: 2x(500x500x300) mm
- sa zaštitnom zidnom lajsnom
- dimenzije stola: 2100 x 700 x 850



- | | | | |
|----|-------------------------------------|-----|------|
| F7 | Obračun po komadu isporučene opreme | kom | 1,00 |
|----|-------------------------------------|-----|------|

- 39 **Neutralni sto sa donjom policom, model "TXR1/11 A, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrađen od inox-a
- sa donjom policom
- sa zaštitnom zidnom lajsnom
- dimenzije: 1100x700x850h mm



- | | | | |
|----|-------------------------------------|-----|------|
| F8 | Obračun po komadu isporučene opreme | kom | 1,00 |
|----|-------------------------------------|-----|------|

- 40 **Ulazni sto za mašinu za pranje posudja, model "HCS/15, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI 304
- 1 bazen dimenzije 500x400x300h mm lijevo
- rupa za otpatke desno, sa zidnom zastitnom lajsnom 20/150h mm
- sa ugradjenim klizačima za korpe
- ugradjena rupa za slavinu sa tušem
- dimenzije: 1500x700x870h mm



G1	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

41 **Masina za pranje posudja, model "AH 800 ES, Aristarco, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- Izrada od Inox AISI 304;
- Digitalne komande sa lcd ekranom, sa haubom - preklopna. Inox AISI 304;
- 3 programa pranja (60/120/180 sekundi i 9 min - 60/30/20/7 korpi na sat).
- Maksimalan kapacitet pranja 1300 tanjira/h. Maximalna velicina case ili tanjira u korpi 425 mm.
- Funkcija start/stop pomocu otvaranja/zatvaranja haube.
- Dupli zidovi tanka.
- Kapacitet bojlera 8L
- Kapacitet tanka 30L
- Integrisani omekšivač vode (depurator)
- Integrisani dozatori deterdženta i sjaja
- Vertikalna samočišćuća pumpa za pranje
- Ciklus samočišćenja (regeneracije) na kraju dana
- 2 korpe za slaganje posudja (500x500 mm), 1 korpa za slaganje čaša (500x500mm), 2 korpe za pribor za jelo
- termo stop sistem
- potpuno automatizovan proces
- dimenzije: 760x793x1494/1969 mm
- snaga: 9,55 W (380V, 3N)



G2	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

42 **Izlazni sto za mašinu za pranje posudja, model "L/7, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI 304
- sa donjom policom
- sa ugradjenim klizačima za korpe 500x500
- dimenzije: 700x700x870h mm



G3	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

43 **Ormar sa kliznim vratima za čisto posudje, model "MPA/17, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI 304
- sa donjom policom
- sa ugrađenim klizačima za korpe 500x500
- dimenzije: 1700x700x1700h mm



G4	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

44 **Rashladni sto sa 3 vrata, model "PG 185 + c185 ,BambasFrost, Grčka" ili ekvivalent**

Karakteristike:

Izrada od nerđajućeg celika. Sistem ventilacionog hladjenja. Elektronska kontrola temperature sa digitalnim termostatom. Automatsko otapanje. Automatski isparivac tretiran zaštitom od korozije. Kontrola isparenja kondenzata. Vrata sa povratnom oprugom. Zaobljene ivice radi boljeg održavanja higijene. Inoxne stope sa podesavanjem visine. Kompresor desno.



- izolacija ekološkim poliuretanom 5 cm
- kapacitet: 510 litara
- sa zidnom lajsnom
- unutrašnja led rasvjeta
- 3 vrata
- temp. režim rada: 0°/+10°C
- standardna oprema: 3 plastificirane resetke (po 1 na svaka vrata) i 3 para inox klizaca/ dimenzija polica 41x48cm
- inoxne nogice podesive po visini (10-13cm)
- dimenzije: 1850x700x850h mm
- dimenzija vrata 45x67
- napon 220-240/50
- snaga: 0,35 kW
- težina 115kg

I1	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

45 **Planetarni mikser, model "AGS10, Amitek, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- Konstrukcija od livenog gvožđa i čelika
- Posuda od nerđajućeg čelika AISI304, kuka, mutilica, frusta i zaštitna rešetka za posudu (usaglašena sa MOCA)
- Sigurnosni mikroprekidač na posudi i zaštitnoj rešetki
- Mehanički trostepeni menjač
- Menjač sa zupčanicom za teške uslove rada
- pogodan za profesionalne radne cikluse



- Opremljen posudom, kukom, mutilicom i frustom.
- Snaga 370 V
- Napon 230/1N/50
- Zapremina posude 10lt
- Dimenzija posude MM Ø244x255h
- Brzina RPM 110 / 178 / 355
- Dimenzije 450x375x608h mm
- Težina KG 57

12	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

46 **Indukciona ploca za kuvanje, model "TT350 TOUCH, Amitek, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- Keramička površina za kuvanje
- Digitalni ekran
- Kontrolna tabla u temperiranom « Dodir » staklo
- Nivoi temperature, tajmera i napajanja odvojeno podesivi
- Izbor temperature od 60 do 240 °C
- Tajmer 1 ÷ 180 minuta
- 10 nivoa napajanja
- Visokokvalitetni Siemens IGBT tranzistor
- Senzor prisustva trave
- Zaštita od toplotnog prejedanja
- Dva ventilatora za hlađenje
- Snaga 350W (220V/1N/50HZ)
- Indukciona površina Ø120 ÷ 260 mm
- Dimenzija ploce 300x300 mm
- Dimenzije 340x410x115h
- Tezina 5,5kg



13	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

47 **Neutralni sto sa ugradjenim bazenom lijevo, model "TXR6/17 A + VDS/1, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrađen od inox-a
- sa donjom policom
- ugradjen bazen lijevo dim.400x400x320
- sa zaštitnom zidnom lajsnom
- dimenzije: 1700x600x850h mm



14	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

48 **Sudopera sa 1 bazenom desno i ocjedjivacem lijevo i donjom policom, model "SB3/12, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI304
- sa donjom policom
- sa zadnjom zidnom zaštitnom lajsnom
- sa ugradjenim bazenom desno dimenzije



500x500x300h mm
- dimenzije: 1200x700x870h mm

J1	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

49 **Mješalica za tijesto spiralna, model "IBT 40 2V, PrismaFood, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

Namijenjena za proizvodnju raznih tipova tijesta.
Tijelo otporno na ogrebotine.

Djelovi koji dolaze u dodir sa hranom napravljeni od inoxa.

- dimenzije posude : Ø450 mm.
- Poklopac resetkasti, inox-ni.
- Sigurnosni mikro prekidač na poklopcu.
- 2 brzine.
- zapremina posude: 41 litra.
- kapacitet po ciklusu: 35kg.
- kapacitet po satu: 112kg/h.
- dimenzije: 480 x 820 x 850h mm.
- težina 92kg.
- snaga u 1 brzini 1,10KW.
- snaga u 2 brzini 1,30 - 1,70 KW.
- napon : 380V/3N/50Hz.



J2	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

50 **Masina za rezanje hljeba, model "G42 + BA42-BA52, Rollmatic, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- ručno upravljanje
- max. dužina hljeba: 420 mm
- visina rezanja hljeba: 60-180 mm
- debljina hljeba (razmak noževa): od 7 do 21 mm
- na postolju sa donjom i srednjom policom
- dimenzije postolja: 510x515x640h mm
- priključna snaga: 0,55 kW
- priključni napon: 400 V/50Hz
- dim masine.: 555x658x759 h mm
- ukupne dimenzije: 555x658x1399h mm
- težina: 98 kg




J3	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

51 **Neutralni sto sa setom fioka lijevo, model "TACX3/17A, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI304
- sa zaštitnom zidnom lajsnom
- set fioka sa 3 fioke gn1/1
- donja polica
- dimenzija: 1700x700x850h mm



J4	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

52 **Kombinovana paro-konvekciona pecnica, model "BakerTop XEBC-06EU-EPRM PLUS, Unox, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- Temperatura: 30 °C – 260 °C
- Do 9 koraka kuvanja
- CLIMA.Control: vlažnost ili suv vazduh podešen na 10%
- Delta T kuvanje sa sondom za jezgro
- 1000+ programa
- MIND.Maps™: nacrtajte procese kuvanja direktno na prikaz
- DRY.Maxi: brzo izvlači vlagu iz kuvanja komora
- STEAM.Maxi: proizvodi zasićenu paru
- AIR.Maxi: upravlja automatskim preokretom i pulsnom funkcijom ventilatora
- CLIMALUX: potpuna kontrola vlažnosti tokom kuvanja u komori
- MULTI.point sonda sa 4 merne tačke
- SOUS-VIDE sonda za jezgro sa 2 merne tačke (opciono dodatak)
 - CHEF UNOX: izaberite nešto za kuvanje iz biblioteke i pećnica će automatski podesiti sve parametre
 - MULTI.TIME: upravlja do 10 procesa kuvanja istovremeno
 - MISE.EN.PLACE: sinhronizuje umetanje tiganja tako da sve jela budu gotova u isto vreme
 - READY.BAKE: podešavanja spremna za upotrebu sa beskonačnim vremenom za brzo noćetak
 - ADAPTIVE.Cooking™: automatski reguliše kuvanje i parametre da bi se obezbedili ponovljivi rezultati
 - SMART.Preheating: automatski postavlja prethodno zagrevanje temperature i trajanje
 - SENSE.Klean: procenjuje koliko je pećnica prljava i predlaže odgovarajući automatski ciklus pranja
 - ROTOR.Klean™: automatski sistem za pranje
- Kapaciteta 6 plehova 600x400
- Dimenzija 860x967x842h mm
- Razmak između plehova 80mm
- Napon 380-415V 3N
- Snaga 14kw
- Težina 112kg



J5	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

53 **Fermentaciona komora, model "XEBPC-08EU-B, Unox, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- kapacitet : 12 etaza za plehove 600x400 mm
- razmak između plehova : 75 mm
- napon 220 V;
- snaga : 2,3 kW
- kontrola vlažnosti
- max temperatura 50° C
- razmak između plehova : 75 mm
- povezuje se na softver pećnice
- dimenzije (Š x D x V) : 860x978x798h mm



J5a Obračun po komadu isporučene opreme kom 1,00

54 **Kolica za plehove, model "ART. 608.P6, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI304
- kapaciteta 14 plehova dim 600x400
- dimenzija: 720x470x1550h



J6 Obračun po komadu isporučene opreme kom 1,00

55 **Kombinovana paro-konvekciona pecnica, model "BakerTop XEBC-10EU-EPRM PLUS, Unox, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- Temperatura: 30 °C – 260 °C
- Do 9 koraka kuvanja
- CLIMA.Control: vlažnost ili suv vazduh podešen na 10%
- Delta T kuvanje sa sondom za jezgro
- 1000+ programa
- MIND.Maps™: nacrtajte procese kuvanja direktno na prikaz
- DRY.Maxi: brzo izvlači vlagu iz kuvanja komora
- STEAM.Maxi: proizvodi zasićenu paru
- AIR.Maxi: upravlja automatskim preokretom i pulsnom funkcijom ventilatora
- CLIMALUX: potpuna kontrola vlažnosti tokom kuvanja u komori
- MULTI.point sonda sa 4 merne tačke
- SOUS-VIDE sonda za jezgro sa 2 merne tačke (opciono dodatno)



- CHEF UNOX: izaberite nešto za kuvanje iz biblioteke i pećnica će automatski podesiti sve parametre
 - MULTI.TIME: upravlja do 10 procesa kuvanja istovremeno
 - MISE.EN.PLACE: sinhronizuje umetanje tiganja tako da sve jela budu gotova u isto vreme
 - READY.BAKE: podešavanja spremna za upotrebu sa beskonačnim vremenom za brzo početak
 - ADAPTIVE.Cooking™: automatski reguliše kuvanje i parametre da bi se obezbedili ponovljivi rezultati
 - SMART.Preheating: automatski postavlja prethodno zagrevanje temperature i trajanje
 - SENSE.Klean: procenjuje koliko je pećnica prijava i predlaže odgovarajući automatski ciklus pranja
 - ROTOR.Klean™: automatski sistem za pranje
- Kapaciteta 10 plehova 600x400
 - Dimenzija 860x967x1162h mm
 - Razmak između plehova 80mm
 - Napon 380-415V 3N
 - Snaga 21,3kw
 - Težina 112kg

J7	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

56 **Fermentaciona komora, model "XEBPC-08EU-B, Unox, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- kapacitet : 12 etaza za plehove 600x400 mm
- razmak između plehova : 75 mm
- napon 220 V;
- snaga : 2,3 kW
- kontrola vlažnosti
- max temperatura 50° C
- razmak između plehova : 75 mm
- povezuje se na softver pećnice
- dimenzije (Š x D x V) : 860x978x798h mm



J7a	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
-----	-------------------------------------	-----	------

57 **Komora za održavanje hrane, frizider, model "PF 1400M TN, Samaref, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- spoljasnjost i untrasnjost izradjene od inox-a AISI304
- debljina izolacije 7 cm (ekoloski poliuretan)
- zaobljene ivice radi boljeg održavanja higijene

- lako uklanjanje kedera na vratima radi ciscenja
- unutrašnja LED rasvjeta
- ventilaciono hladjenje
- automatsko otapanje
- ventilator kojim se postize unutrašnja cirkulacija hladnog vazduha i ravnomjerno hladjenje
- Dvoje samozatvarajućih vrata sa graničnikom vrata od 105°
- digitalna kontrola
- noge od nerđajućeg čelika AISI 304, podesiva po visini (90mm-125mm)
- Klimatska klasa 5 / (40°C - 40%)
- standardna oprema: 6 plastificiranih polica GN2/1
- temp. režim rada od -2°C do +8 °C
- kapacitet: 1380 litara
- težina 184kg
- dimenzije: 1435x810x2080h mm
- snaga: 0,65 kW (220V, 1N)



J9	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

58 **Regal otvoreni sa 4 police, model "SCG 17058R, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI304
- 5 punih polica
- dimenzije: 1700x580x2000h mm



K1	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

59 **Regal otvoreni sa 4 police, model "SCG 18058R, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI304
- 5 punih polica
- dimenzije: 1800x580x2000h mm



K2	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

60 **Regal otvoreni sa 4 police, model "SCG 9058, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI304
- 5 punih polica
- dimenzije: 1800x580x2000h mm



K3	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

61 **Komora za održavanje hrane, frizider, model "PF 700M TN, Samaref, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- spoljasnost i unutrašnjost izradjene od inox-a AISI304
- debljina izolacije 6 cm (ekoloski poliuretan)
- zaobljene ivice radi boljeg održavanja higijene
- lako uklanjanje kedera na vratima radi ciscenja
- ventilaciono hladjenje
- automatsko otapanje

- ventilator kojim se postize unutrašnja cirkulacija hladnog vazduha i ravnomjerno hladjenje
- digitalna kontrola
- Samozatvarajuća vrata sa graničnikom vrata od 105°.
- inox-ne podesive stopice
- standardna oprema: 3 plastificirane police GN2/1 i 3 para klizaca
- temp. režim rada od -2°C do +8 °C
- kapacitet: 630 litara
- težina 122kg
- dimenzije: 702x810x2080h mm
- snaga: 0,43 kW (220V, 1N)



L1	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

62 **Komora za održavanje hrane, zamrzivac, model "PF 700M BT, Samaref, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- spoljasnost i unutrašnjost izradjene od inox-a AISI304
- debljina izolacije 7 cm (ekoloski poliuretan)
- zaobljene ivice radi boljeg održavanja higijene
- lako uklanjanje kedera na vratima radi ciscenja
- ventilaciono hladjenje
- automatsko otapanje
- ventilator kojim se postize unutrašnja

cirkulacija hladnog vazduha i ravnomjerno hladjenje

- digitalna kontrola
- inox-ne podesive stopice
- standardna oprema: 3 plastificirane police GN2/1
- temp. režim rada od - 22°C do - 15 °C
- kapacitet: 630 litara
- težina 122kg
- dimenzije: 702x810x2080h mm
- snaga: 0,897 kW (220V, 1N)



L2	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

63 **Komora za održavanje hrane, zamrzivac, model "PF 700M BT, Samaref, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- spoljasnjost i unutrašnjost izradjene od inox-a AISI304
- debljina izolacije 7 cm (ekoloski poliuretan)
- zaobljene ivice radi boljeg održavanja higijene
- lako uklanjanje kedera na vratima radi ciscenja
- ventilaciono hladjenje
- automatsko otapanje

- ventilator kojim se postize unutrašnja cirkulacija hladnog vazduha i ravnomjerno hladjenje
- digitalna kontrola
- inox-ne podesive stopice
- standardna oprema: 3 plastificirane police GN2/1
- temp. režim rada od - 22°C do - 15 °C
- kapacitet: 630 litara
- težina 122kg
- dimenzije: 702x810x2080h mm
- snaga: 0,897 kW (220V, 1N)



L3	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

64 **Komora za održavanje hrane, frizider, model "PF 700M TN, Samaref, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- spoljasnjost i unutrašnjost izradjene od inox-a AISI304
- debljina izolacije 6 cm (ekoloski poliuretan)
- zaobljene ivice radi boljeg održavanja higijene
- lako uklanjanje kedera na vratima radi ciscenja
- ventilaciono hladjenje
- automatsko otapanje

- ventilator kojim se postize unutrašnja cirkulacija hladnog vazduha i ravnomjerno hladjenje
- digitalna kontrola
- Samozatvarajuća vrata sa graničnikom vrata od 105°.
- inox-ne podesive stopice
- standardna oprema: 3 plastificirane police GN2/1 i 3 para klizaca
- temp. režim rada od -2°C do +8 °C
- kapacitet: 630 litara
- težina 122kg
- dimenzije: 702x810x2080h mm
- snaga: 0,43 kW (220V, 1N)



L4	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

65 **Komora za održavanje hrane, frizider, model "PF 1400M TN, Samaref, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- spoljasnjost i unutrašnjost izradjene od inox-a AISI304
- debljina izolacije 7 cm (ekoloski poliuretan)
- zaobljene ivice radi boljeg održavanja higijene
- lako uklanjanje kedera na vratima radi ciscenja
- unutrašnja LED rasvjeta
- ventilaciono hladjenje
- automatsko otapanje
- ventilator kojim se postize unutrašnja cirkulacija hladnog vazduha i ravnomjerno hladjenje



- Dvoje samozatvarajućih vrata sa graničnikom vrata od 105°
- digitalna kontrola
- noge od nerđajućeg čelika AISI 304, podesiva po visini (90mm-125mm)
- Klimatska klasa 5 / (40°C - 40%)
- standardna oprema: 6 plastificiranih polica GN2/1
- temp. režim rada od -2°C do +8 °C
- kapacitet: 1380 litara
- težina 184kg
- dimenzije: 1435x810x2080h mm
- snaga: 0,65 kW (220V, 1N)



L5	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

66 **Komora za održavanje hrane, frizider, model "PF 700M TN, Samaref, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- spoljasnjost i unutrašnjost izradjene od inox-a AISI304
- debljina izolacije 6 cm (ekoloski poliuretan)
- zaobljene ivice radi boljeg održavanja higijene
- lako uklanjanje kedera na vratima radi ciscenja
- ventilaciono hladjenje
- automatsko otapanje
- ventilator kojim se postize unutrašnja cirkulacija hladnog vazduha i ravnomjerno hladjenje
- digitalna kontrola
- Samozatvarajuća vrata sa graničnikom vrata od 105°.



- inox-ne podesive stopice
- standardna oprema: 3 plastificirane police
- GN2/1 i 3 para klizaca
- temp. režim rada od -2°C do +8 °C
- kapacitet: 630 litara
- težina 122kg
- dimenzije: 702x810x2080h mm
- snaga: 0,43 kW (220V, 1N)

L6	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

67 **Regal otvoreni sa 4 police, model "SCG 20058R, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI304
- 5 punih polica
- dimenzije: 2000x580x2000h mm



M1	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	4,00
M3			
M7			
M9			

68 **Regal otvoreni sa 4 police, model "SCG 15058R, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI304
- 5 punih polica
- dimenzije: 1500x580x2000h mm



M2	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

69 **Regal otvoreni sa 4 police, model "SCG 14058R, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI304
- 5 punih polica
- dimenzije: 1400x580x2000h mm



M4	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	3,00
M5			
M8			

70 **Regal otvoreni sa 4 police, model "SCG 19058R, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI304
- 5 punih polica
- dimenzije: 1900x580x2000h mm



M6	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	2,00
M11			

71 **Regal otvoreni sa 4 police, model "SCG 22058R, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI304
- 5 punih polica
- dimenzije: 2200x580x2000h mm



M10	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
-----	-------------------------------------	-----	------

72 **Regal otvoreni sa 4 police, model "SCG 18058R, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI304
- 5 punih polica
- dimenzije: 1800x580x2000h mm



M12	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
-----	-------------------------------------	-----	------

73 **Regal otvoreni sa 4 police, model "SCG 13058R, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI304
- 5 punih polica
- dimenzije: 1300x580x2000h mm



M13	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
-----	-------------------------------------	-----	------

74 **Neutralni dispencer-element sa 4 sekcije, model "TGP/8, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

karakteristike:

- Inox AISI 304
- kapacitet : 3 x GN 1/4 max h=150mm
- 4 sekcije (za hleb, salvete, pribor I posluzaonike)
- dimenzije: 800x700x1490h mm



N1	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

75 **Dvoredni grijani lift dispencer za tanjire, "Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

karakteristike:

- Raspon tanjira precnika od 180-20mm
- Kapacitet 50-60 kom tanjira po dispenceru
- Digitalni termostat
- Temp rezim od 20 do 110C
- Snaga 1,2kw



N2	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

76 **Trokraki klizac za tacne, model "SCR/40, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- Inox AISI 304.
- ukupne duzine 1500x300x40 mm



N3	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	3,00
N6			
N7			

77 **Bain-marie + Staklena nadgradnja, model "SSC/15, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- Inox AISI 304
- otvoren na strani izdavaca
- kapacitet 4 x GN1/1 dubine 200 mm
- sa ugradjenom zaonbljenom staklenom policom i bocnim inox-nim nosacima
- sa ugradjenim prednjim staklom
- bazen koji se grije na temp 0 - 90 stepeni
- snaga 2 kW (400V/3N/50Hz)
- dimenzije: 1500x700x1400h mm



N4	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
N5			

78 **Neutralni element- kasa pult, model "TSI/12X, Metaltecnica" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od Inox-a AISI 304
- fioka sa bravom i kljucem
- donja polica
- dimenzije : 1200x700x890 mm



N8	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

79 **Rashladna vitrina, model "VRP/15, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- Inox AISI 304
- sa 2 hladjena boksa od strane prodavca
- kapacitet 4 x GN1/1 dubine 200 mm
- sa ugradjenom rashladnom nadgradnjom sa 3 police zatvorenom kliznim staklenim vratima od strane prodavca i flat vratima od strane kupca
- bazen koji se hladi na temp +2 do +8 stepeni
- snaga 0,95 kW (250V/1N/50Hz)
- dimenzije: 1500x700x2000h mm



N9	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
----	-------------------------------------	-----	------

80 **Sudopera sa 2 bazena i prepustom lijevo, model "SBS4/16, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI304
- sa 2 ugradjena bazena desno
- sa donjom policom
- sa zidnom zastitnom lajsnom
- sa prepustom za masinu za posudje LIJEVO
- dimenzije bazena: 2 x (400 x 500 x 250) mm
- dimenzije : 1600 x 700 x 850 H



N10	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
-----	-------------------------------------	-----	------

81 **Mašina za pranje čaša i posuđa, model "AF 50.35E S, Aristarco , Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- masina za pranje posudja srednjeg kapacitet
- digitalno upravljanje
- 4 programa pranja/korpi na sat : 90"- 120"- 180"- 9 ' /40-30-20-7
- automatska depuracija
- integrisan omekšivač vode
- integrisani dozatori deterdženta i sjaja
- duplo izolovane stranice na vratima
- osim za tanjire i escajg, pogodna je i za pranje čaša i manje šerpe i tiganje (čiji precnik ne prelazi 34cm).
- Svi dijelovi su izrađeni od inox-a, uključujući i brizgaljke
- tank kapaciteta 20 litara, bojler kapaciteta 5 litara
- potrošnja vode po ciklusu 2 litra
- termo-stop system
- isporučuje se sa 1 korpom za posudje 50x50cm, 1 korpom za case 50x50, 1 korpica za escajg
- dimenzije korpe 500x500 (mm)
- spoljasnje dimenzije: 572x633x814h (mm)
- snaga: 5,05 kW (380V, 3N)
- težina: 63 kg



N11	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
-----	-------------------------------------	-----	------

82 **Regal otvoreni sa 4 police, model "SCG 10058R, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- izrada od inox-a AISI304
- 5 punih polica
- dimenzije: 1000x580x1800h mm



N12	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
-----	-------------------------------------	-----	------

83 **Sanitarni umivaonik, zidni, model "LG/2, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**

Karakteristike:

- sa zaštitom zida i štancanim zaobljenim koritom, komplet izvedba od nehrđajućeg čelika.
- pogon na koljeno i slavina za vodu
- dimenzije: 500x400x330h mm



N13	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
-----	-------------------------------------	-----	------

- 84 **Sanitarni umivaonik, zidni, model "LG/1, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**
 Karakteristike:
 - sa zaštitom zida i štancanim zaobljenim koritom, komplet izvedba od nehrđajućeg čelika.
 - pogon na koljeno i slavina za vodu
 - dimenzije: 400x400x330h mm



N14	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
-----	-------------------------------------	-----	------

- 85 **Aparat za insekte i muve, model "PZ30, Forcar, Italija" ili ekvivalent**
 Karakteristike:
 - Izrada o inox-a
 - montaža sa plafona
 - snaga: 30 W
 - dvije fluorescentne cijevi snage 2x15W
 - zaštita: 80m2
 - dimenzije: 520x130x260 h mm



N15	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
-----	-------------------------------------	-----	------

- 86 **Sterilizator nozeva, model "SVB/4, Metaltecnica, Italija" ili ekvivalent**
 Karakteristike:
 - izrada od inox-a, magnetno zatvaranje, sigurnosni mikroprekidac zaustavlja rad prilikom otvaranja vrata, a nastavlja rad nakon zatvaranja vrata, sa UV zracima
 - tajmer 0 - 60 minuta
 - kapacitet: 14 nozeva
 - snaga: 16 W (220V)
 - dimenzije: 540x160x640h mm
 - težina: 9kg



N16	Obračun po komadu isporučene opreme	kom	1,00
-----	-------------------------------------	-----	------



B NABAVKA I ISPORUKA NAMJEŠTAJA U RESTORANU, KANCELARIJI I TOALETIMA

- 87 **TRPEZARIJSKI STO dim. 135x80x75cm**
 Sto je tipa "Ikea Meltorp" ili ekvivalent, izrađen od kombinacije materijala:
 - Radna ploča od laminirane plastične mase u bijeloj boji i
 - Noge metalne kvadratnog poprečnog presjeka, u bijeloj boji.



o1	Obračun po komadu	kom	7,00
----	-------------------	-----	------

88 **TRPEZARIJSKI STO dim. 80x80x75cm**

Sto je tipa "Ikea Meltorp" ili ekvivalent, izrađen od kombinacije materijala:

- Radna ploča od laminirane plastične mase u bijeloj boji i
- Noge metalne kvadratnog poprečnog presjeka, u bijeloj boji.



o1'	Obračun po komadu	kom	2,00
-----	-------------------	-----	------

89 **TRPEZARIJSKA STOLICA**

Trpezarijska stolica je tipa "Ikea Leifarne" ili ekvivalent. Konstrukcija stolice je kombinacija čelične cjevaste hromirane i plastične livene (sjedalni dio i naslon). Sjedište je ergonomski oblikovano. Liveni sjedalni dio i naslon je u bijeloj boji, metalne noge su u mat crnoj boji.




o2	Obračun po komadu	kom	30,00
----	-------------------	-----	-------

90 **RADNI KANCELARIJSKI STO dim. 150x70x75cm**

Sto se izrađuje od univera d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White"), dok se radna ploča sa korpusom stola izrađuju u dekoru svijetli Sonoma hrast ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Unutrašnje police se izrađuju u dekoru korpus bijela.

Radna ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm). Pozicija uključuje izradu fioka ("EGGER Alpine White" ili ekvivalent, kao i ABS kant traka), sa pripadajućim klizačima, mehanizmom za zaključavanje - "solido" ili ekvivalent sa dva ključa, kao i ručkama sa efektom brušenog - mat aluminijuma.

Svi klizači fioka su opremljeni mehanizmom za ublažavanje zatvaranja.

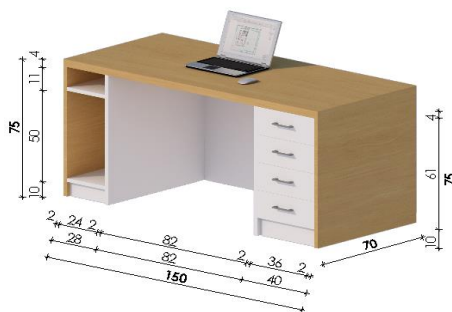

o3	Obračun po komadu	kom	1,00
----	-------------------	-----	------


91 **MOBILNI FIOKAR dim. 45x70x75cm**

Fiokar se izrađuje od univera d=18mm u bijelom dekoru "EGGER Alpine White"), dok se okvir i gornja ploča izrađuju u dekoru svijetli Sonoma hrast ili ekvivalent i kantuje ABS kant trakom u skladu sa odabranim dekorom. Unutrašnje police se izrađuju u dekoru korpus bijela.

Gornja ploča se izvodi od duplih tabli univera (u vidljivom pojasu od oko 15cm) i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm).

Pozicija uključuje izradu fioka ("EGGER Alpine White" ili ekvivalent, kao i ABS kant traka), sa pripadajućim klizačima, mehanizmom za zaključavanje - "solido" ili ekvivalent sa dva ključa, kao i ručkama sa efektom brušenog - mat aluminijuma.

Svi klizači fioka su opremljeni mehanizmom za ublažavanje zatvaranja.



o4 Obračun po komadu

kom

1,00

92 **KANCELARIJSKA FOTELJA**

Kancelarijska fotelja je ergonomska okretna kancelarijska radna fotelja sa srednje visokim naslonom tipa "Office+, UNION BS" ili vizuelno - tehnički ekvivalent, sa mehanizmom za podešavanje naslona u lumbalnom dijelu, ergonomski oblikovano sjedište, podesivo po dubini s podesivim nagibom od najviše 11 stepeni, obloga sjedišta i naslona od tkanine unakrsno pleteno (crossing), 100% poliester u tamno sivoj boji.

Stolica je sa sistemom za podešavanje visine gasnim cilindrom, sa T rukonaslonom podesivim po visini, točkićima na petokrakoj bazi prečnika min. 650mm, od plastične mase, sinhrono podešavanje nagiba naslona i sjedišta sa podešavanjem otpora pomoću ručice pozicionirane ispod sjedišta. Svi plastični djelovi su u svjetlo sivoj boji (RAL 7040 ili sl.). Otpornost tkanine na habanje iznad 60.000,00 ciklusa.



o5 Obračun po komadu

kom

1,00

93 **METALNI PLAKAR / GARDEROBER**

dim. 80x45x175cm

Višenamjenski metalni dvokrilni plakar podijeljen u dva korpusa - dio sa policama i dio za odlaganje visokih predmeta, za čuvanje uniformi, opreme, sredstava za čišćenje, registratora i sl, dimenzije 90x185cm, dubine min. 40cm.

Plakar se izrađuje od čeličnog dekapiranog lima dmin=0,6mm, pocikovanog i lakiranog u svjetlo sivu boju u skladu sa katalogskim predlozima proizvođača (RAL 7035 ili vizuelni ekvivalent). Pozicija uključuje sav potreban okov, kao i bravicu za zaključavanje sa min. 2 ključa.



o6 Obračun po komadu

kom


4,00

94 **NISKI PLAKAR - KOMODA dim. 120x40x120cm**

Plakar se izrađuje od presovane iverice ("univer") u dekoru bijela boja "EGGER, Alpine White" - W1100PG ili vizuelni ekvivalent, dok se okvir i otvorena polica izrađuju od duplih tabli univera u dekoru - Svijetli Sonoma hrast ili ekvivalent i kantuje u kompletu širokom ABS kant trakom (36mm).

Korpus i neotkriveni elementi izrađuju se od presovane iverice u osnovnoj bijeloj boji. Sva vidljiva kantovanja se izvode ABS kant trakom, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom, sve u odgovarajućoj boji i teksturi.

Pozicija uključuje nabavku i ugradnju svog potrebnog okova, linearnih ručki sa efektom mat aluminijuma, "SOLIDO" ili ekvivalent. Sve šarke su opremljene mehanizmom za ublažavanje zatvaranja.

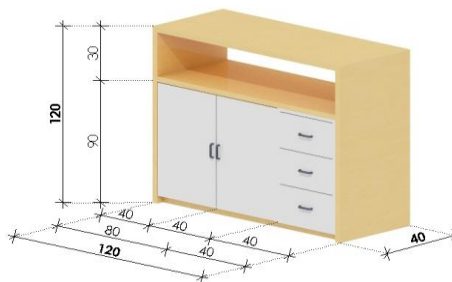

o7 Obračun po komadu

kom

2,00

95 **KLUB STO Ø60cm, h=35cm**

Klub sto okrugle radne ploče, čija je izrada predviđena u istom dekoru kao i ostatak kancelarijskog namještaja (sonoma hrast ili vizuelno-tehnički ekvivalent). Jednostavnog je dizajna kompletno izrađen u drvetu.



o8 Obračun po komadu

kom

1,00

96 **SOFA / DVOSJED U KANCELARIJI**

Dvosjed tip: IKEA VIMLE sofa ili vizuelno-tehnički ekvivalent, dim. 171x98x83cm.

Ispuna dvosjeda je pjena visoke elastičnosti u cilju dobre podrške tijela i vraćanja u originalni oblik nakon ustajanja.

Okvir dvosjeda je od punog drveta, ispunjena je pjena visoke elastičnosti u cilju dobre podrške tijela i vraćanja u originalni oblik nakon ustajanja. Finalna obrada sofe je: 74,5% "gunnared" poliester, 20% modakril i 5,5% pamuk ili koža (u obje varijante u bež boji).

Metalni dijelovi su od čelika. Nogari su također čelični, od kutijastih profila finalne obrade u grafit sivoj boji (RAL 7021).

Dvosjed ima opciju podesivosti leđnih naslona po visini. Segmenti mogu biti razdvojeni i kombinovani prema potrebama korisnika.

Naslani za ruku mogu biti uklonjeni



o9	Obračun po komadu	kom	1,00
----	-------------------	-----	------


97 **KANCELARIJSKA KOMODA SA UMIVAONIKOM**
dim. 180x60x85cm

Komoda se izrađuje od presovane iverice ("univer") u dekoru bijela boja "EGGER, Alpine White" - W1100PG ili vizuelni ekvivalent, dok se radna ploča izrađuje u dekoru - Svijetli Sonoma hrast ili ekvivalent.

Korpus i neotkriveni elementi izrađuju se od presovane iverice u osnovnoj bijeloj boji.

Sva vidljiva kantovanja se izvode ABS kant trakom, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom, sve u kombinaciji prema potrebama korisnika.

Napomena: Umivaonik sa armaturom i galanterijom, kao i ugradnjom je tema projekta hidrotehnika

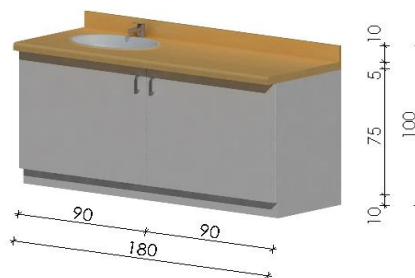


o10	Obračun po komadu	kom	1,00
-----	-------------------	-----	------

98 **ELEMENT ZA UGRADNJU UMIVAONIKA U TOALETIMA dim. 180x50x85cm**

Element se izrađuje od presovane iverice ("univer") u dekoru bijela boja "EGGER, Alpine White" - W1100PG ili vizuelni ekvivalent, dok se radna ploča izrađuje u dekoru - Svijetli Sonoma hrast ili ekvivalent.

Korpus i neotkriveni elementi izrađuju se od presovane iverice u osnovnoj bijeloj boji. Sva vidljiva kantovanja se izvode ABS kant trakom, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom, sve u kombinaciji prema potrebama korisnika.

Napomena: Umivaonik sa armaturom i galanterijom, kao i ugradnjom je tema projekta hidrotehnika

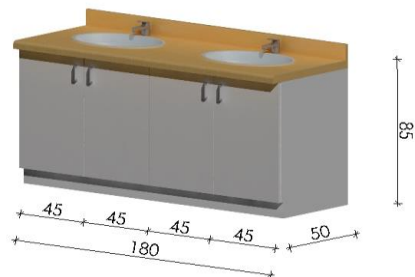

o11	Obračun po komadu	kom	2,00
-----	-------------------	-----	------

99 **PLUTANA OGLASNA TABLA dim. 120x90cm**


Oglasna tabla tipa "Bi-Office, GCA031179" ili vizuelno-tehnički ekvivalent.

Tabla je dimenzija 120x90cm, izrađena od kombinacije materijala i to:

1. Okvir table predstavljaju tipski aluminijumski okviri sa ojačanjima uglova i

2. Ispuna oglasne table od HDF-a.

Oglasna tabla se fiksira za zid - pozicija označena grafičkim prilogom, sa donjom ivicom na visini od 150cm.



o12	Obračun po komadu	kom	1,00
-----	-------------------	-----	------

100 **KORPA ZA OTPATKE (restoran i kancelarija)**

Korpa za otpatke za prostoriju kancelarije i restorana, dimenzija 16x30x33cm. Korpa je zapremine 10L, metalna sa plastičnim umetkom i pedalom za otvaranje poklopca, tipa "Simple Human CW1225" ili ekvivalent.



o13	Obračun po komadu	kom	4,00
-----	-------------------	-----	------