



## šema unutrašnje aluminijumske stolarije

Kuhinja JZU Opšte bolnice Nikšić

### KONVENCIJA SMJERA OTVARANJA VRATA I PROZORA

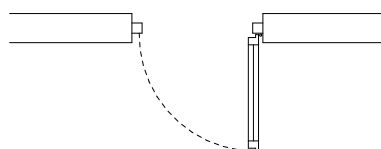


DESNA

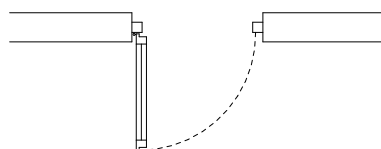

LIJEVA

Investitor: JZU OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ

POS V1 (PP)

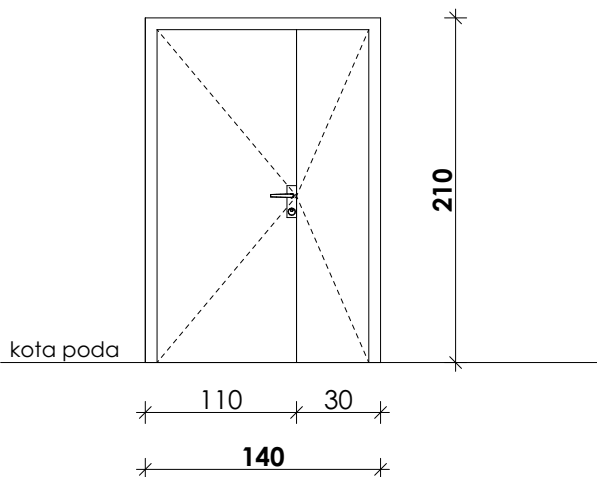

Opis pozicije

#### Dvokrilna PP vrata

Vrata su izrađena od čeličnih profila i limova i to:

- Štok vrata je izrađen od profilisanog čeličnog lima debljine min 2 mm, koji formira kutiju;

- Krilo vrata je konstruisano od profilisanog čeličnog lima debljine 1 mm, formirajući sendvič panel sa ispunom od tvrdo presovane mineralne vune visoke gustine u kombinaciji sa gipsanim pločama GKF i GKB.

Vrata su sa faktorom zaštite od min. 60min, silikonskim protivdimnim dihtunzima i mehanizmom za automatsko zatvaranje vrata (z atvarač se montira samo na glavno krilo.

Finalna obrada ispune krila i profila je u boji natur aluminijum - RAL 9006.

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

kom:

1

L


-

D

1

zidarska mjera 142 x 212

POS V2

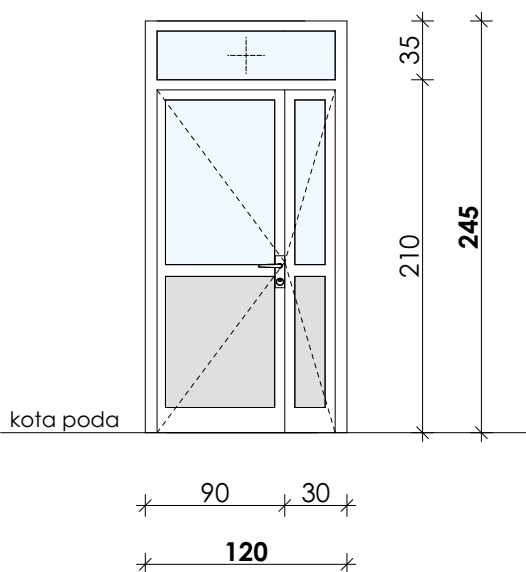

Opis pozicije

#### Dvokrilna asimetrična vrata sa nadsvjetlom

Unutrašnja vrata se izrađuju od aluminijumskih profila tipa "Alumil M9400" ili tehnički ekvivalent.

Zastakljivanje krila/nadsvijetla se vrši jednostrukim float staklom d=4mm. Finalna obrada profila je u boji RAL 9010, farbano prskanjem TEKNOS TEKNOSINT 90 aluminijumskom bojom ili ekvivalent. Ispuna donjeg dijela krila je od punog sendvič panela u istoj boji. Stolariju snabdjeti, kvalitetnim okovima na bazi nikla i AL- legura ("Winkhaus Activ Pilot" ili ekvivalent).

Montaža fasadne bravarije je suvim postupkom.

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

kom:

2

L

-


D

2

zidarska mjera 122 x 247

POS

V3

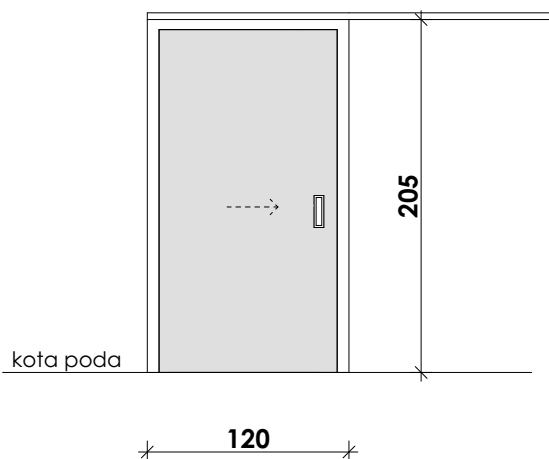

Opis pozicije

#### Jednokrnlina klizna vrata

Unutrašnja vrata se izrađuju od aluminijumskih profila tipa "Alumil M9400" ili tehnički ekvivalent. Finalna obrada profila je u boji RAL 9010, farbano prskanjem TEKNOS TEKNOSINT 90 aluminijumskom bojom ili ekvivalent.

Ispuna krila je od punog sendvič panela u istoj boji.  
Stolariju snabdjeti, kvalitetnim okovima na bazi nikla i AL- legura ("Winkhaus Activ Pilot" ili ekvivalent).

Montaža fasadne bravarije je suvim postupkom.

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

kom:

1

L

-


D

-

zidarska mjera 122 x 207

POS

V4

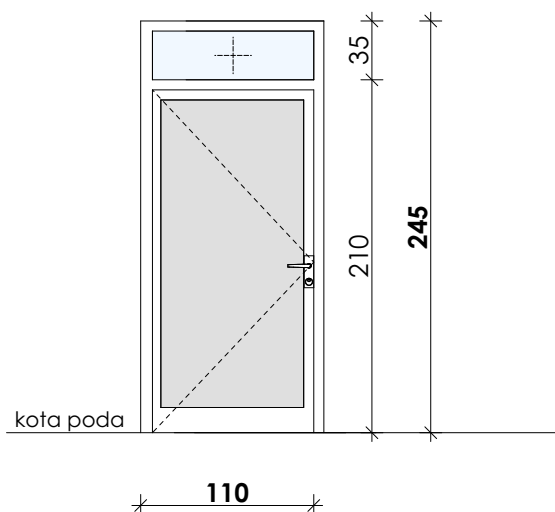

Opis pozicije

#### Jednokrnlina vrata sa nadsvjetlom

Unutrašnja vrata se izrađuju od aluminijumskih profila tipa "Alumil M9400" ili tehnički ekvivalent.

Zastakljivanje nadsvijetla se vrši jednostrukim float staklom d=4mm. Finalna obrada profila je u boji RAL 9010, farbano prskanjem TEKNOS TEKNOSINT 90 aluminijumskom bojom ili ekvivalent. Ispuna krila je od punog sendvič panela u istoj boji.  
Stolariju snabdjeti, kvalitetnim okovima na bazi nikla i AL- legura ("Winkhaus Activ Pilot" ili ekvivalent).

Montaža fasadne bravarije je suvim postupkom.

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

kom:

1

L

-


D

1

zidarska mjera 112 x 247

POS

V5

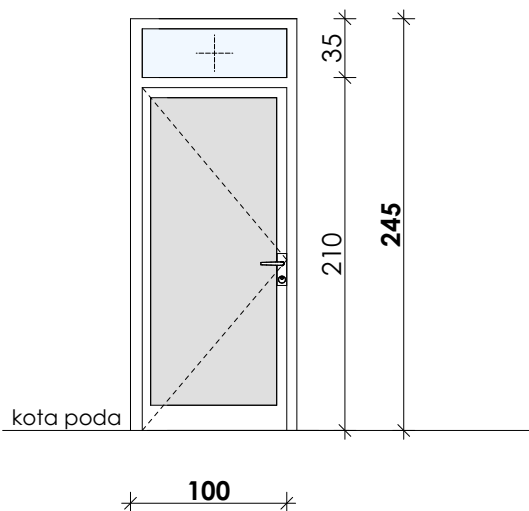

Opis pozicije

#### Jednokrlna vrata sa nadsvjetlom

Unutrašnja vrata se izrađuju od aluminijumskih profila tipa "Alumil M9400" ili tehnički ekvivalent.

Zastakljivanje nadsvijetla se vrši jednostrukim float staklom d=4mm. Finalna obrada profila je u boji RAL 9010, farbano prskanjem TEKNOS TEKNOSINT 90 aluminijumskom bojom ili ekvivalent. Ispuna krila je od punog sendvič panela u istoj boji. Stolariju snabdjeti, kvalitetnim okovima na bazi nikla i AL- legura ("Winkhaus Activ Pilot" ili ekvivalent).

Montaža fasadne bravarije je suvim postupkom.

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

kom:

1

L

-

D


1

zidarska mjera 102 x 247

POS

V6

POS V6', prestrujna rešetka,  
dim. 325x225mm

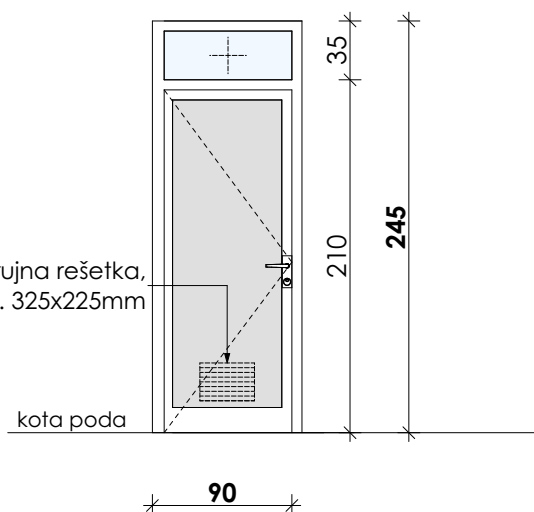

Opis pozicije

#### Jednokrlna vrata sa nadsvjetlom

Unutrašnja vrata se izrađuju od aluminijumskih profila tipa "Alumil M9400" ili tehnički ekvivalent.

Zastakljivanje nadsvijetla se vrši jednostrukim float staklom d=4mm. Finalna obrada profila je u boji RAL 9010, farbano prskanjem TEKNOS TEKNOSINT 90 aluminijumskom bojom ili ekvivalent. Ispuna krila je od punog sendvič panela u istoj boji. Stolariju snabdjeti, kvalitetnim okovima na bazi nikla i AL- legura ("Winkhaus Activ Pilot" ili ekvivalent).

Montaža fasadne bravarije je suvim postupkom.

POZICIJA POS V6' SADRŽI UGRAĐENU PRESTRUJNU REŠETKU (SASTAVNI DIO PROJEKTA MAŠINSKIH INSTALACIJA).

**V6**

kom:

5

L

3

D

2

**V6'**

kom:

3

L

1

D

2


Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

zidarska mjera 92 x 247

POS

V7

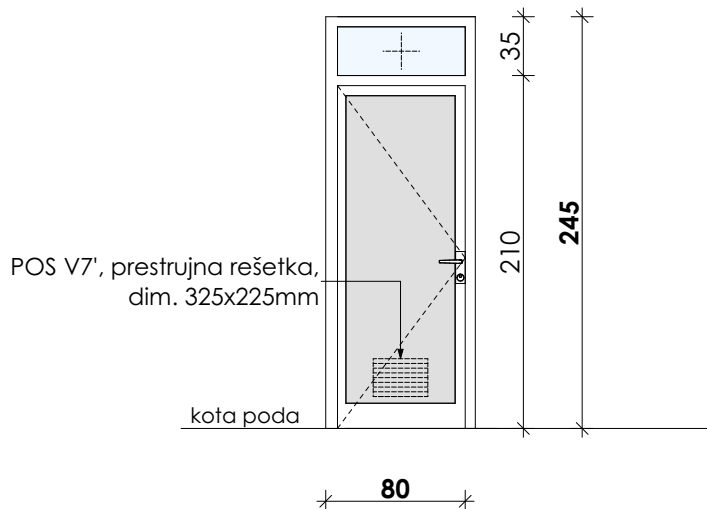

Opis pozicije

#### Jednokrnlina vrata sa nadsvjetlom

Unutrašnja vrata se izrađuju od aluminijumskih profila tipa "Alumil M9400" ili tehnički ekvivalent. Zastakljivanje nadsvijetla se vrši jednostrukim float staklom d=4mm. Finalna obrada profila je u boji RAL 9010, farbano prskanjem TEKNOS TEKNOSINT 90 aluminijumskom bojom ili ekvivalent. Ispuna krila je od punog sendvič panela u istoj boji. Stolariju snabdjeti, kvalitetnim okovima na bazi nikla i AL- legura ("Winkhaus Activ Pilot" ili ekvivalent). Montaža fasadne bravarije je suvim postupkom.

POZICIJA POS V7' SADRŽI UGRAĐENU PRESTRUJNU REŠETKU (SASTAVNI DIO PROJEKTA MAŠINSKIH INSTALACIJA).

V7

kom:

1

L

1

D

-

V7'

kom:

1

L

1

D

-


Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

zidarska mjera 82 x 247

POS

V8

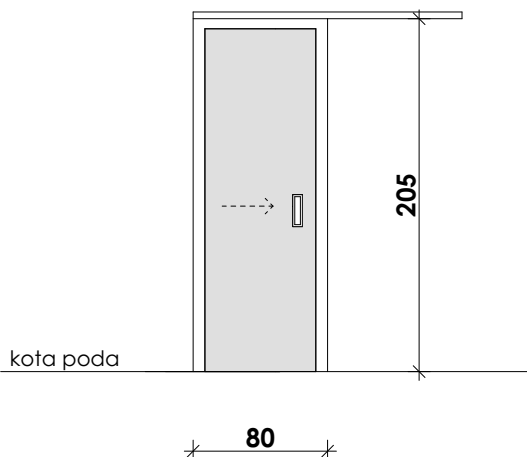

Opis pozicije

#### Jednokrnlina klizna vrata

Unutrašnja vrata se izrađuju od aluminijumskih profila tipa "Alumil M9400" ili tehnički ekvivalent. Finalna obrada profila je u boji RAL 9010, farbano prskanjem TEKNOS TEKNOSINT 90 aluminijumskom bojom ili ekvivalent. Ispuna krila je od punog sendvič panela u istoj boji.

Stolariju snabdjeti, kvalitetnim okovima na bazi nikla i AL- legura ("Winkhaus Activ Pilot" ili ekvivalent).

Montaža fasadne bravarije je suvim postupkom.

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

kom:

3

L

2


D

1

zidarska mjera 82 x 207

POS

V9

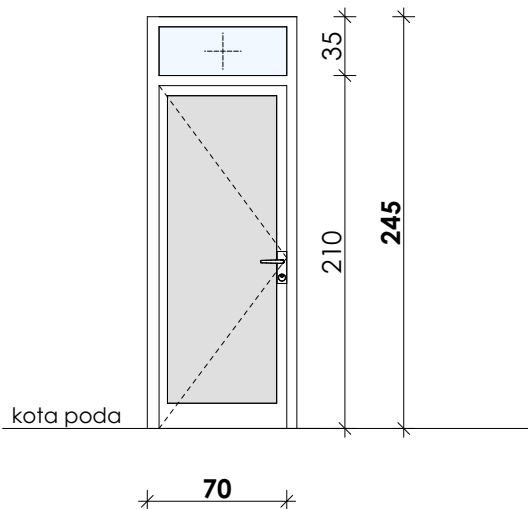

Opis pozicije

#### Jednokrnlina vrata sa nadsvjetlom

Unutrašnja vrata se izrađuju od aluminijumskih profila tipa "Alumil M9400" ili tehnički ekvivalent. Zastakljivanje nadsvijetla se vrši jednostrukim float staklom d=4mm. Finalna obrada profila je u boji RAL 9010, farbano prskanjem TEKNOS TEKNOSINT 90 aluminijumskom bojom ili ekvivalent. Ispuna krila je od punog sendvič panela u istoj boji.

Stolariju snabdjeti, kvalitetnim okovima na bazi nikla i AL- legura ("Winkhaus Activ Pilot" ili ekvivalent).

Montaža fasadne bravarije je suvim postupkom.

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

kom:

7

L

3


D

4

zidarska mjera 72 x 247

POS

V10

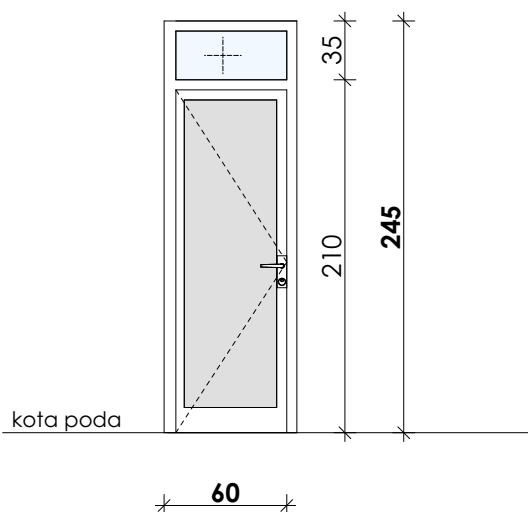

Opis pozicije

#### Jednokrnlina vrata sa nadsvjetlom

Unutrašnja vrata se izrađuju od aluminijumskih profila tipa "Alumil M9400" ili tehnički ekvivalent. Zastakljivanje nadsvijetla se vrši jednostrukim float staklom d=4mm. Finalna obrada profila je u boji RAL 9010, farbano prskanjem TEKNOS TEKNOSINT 90 aluminijumskom bojom ili ekvivalent. Ispuna krila je od punog sendvič panela u istoj boji.

Stolariju snabdjeti, kvalitetnim okovima na bazi nikla i AL- legura ("Winkhaus Activ Pilot" ili ekvivalent).

Montaža fasadne bravarije je suvim postupkom.

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

kom:

1

L


1

D

-

zidarska mjera 62 x 247

POS S1

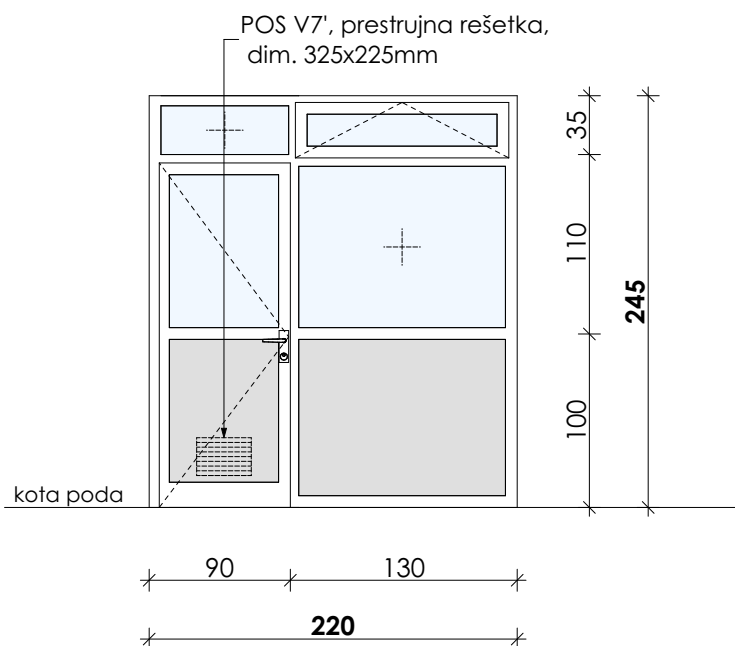

Opis pozicije

**Unutrašnja zastakljena stijena sa jednokrlnim vratima.**

Unutrašnja zastakljena stijena sa jednokrlnim vratima se izrađuje od aluminijumskih profila tipa "Alumil M9400" ili tehnički ekvivalent. Zastakljivanje se vrši jednostrukim float staklom d=4mm. Finalna obrada profila je u boji RAL 9010, farbano prskanjem TEKNOS TEKNOSINT 90 aluminijumskom bojom ili ekvivalent. Ispuna krila i fikseva je od punog sendvič panela u istoj boji.

Stolariju snabdjeti, kvalitetnim okovima na bazi nikla i AL- legura ("Winkhaus Activ Pilot" ili ekvivalent).

Montaža fasadne bravarije je suvim postupkom.

POZICIJA SADRŽI UGRAĐENU PRESTRUJNU REŠETKU (SASTAVNI DIO PROJEKTA MAŠINSKIH INSTALACIJA).


Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

kom: 1 L - D 1

zidarska mjera 222 x 247

POS S2

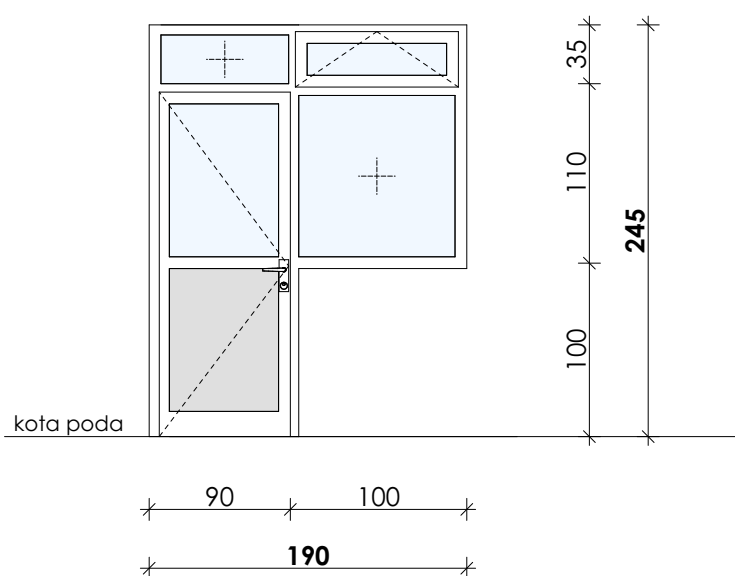

Opis pozicije

**Unutrašnja zastakljena stijena sa jednokrlnim vratima.**

Unutrašnja zastakljena stijena sa jednokrlnim vratima se izrađuje od aluminijumskih profila tipa "Alumil M9500" ili tehnički ekvivalent. Zastakljivanje se vrši jednostrukim float staklom d=4mm. Finalna obrada profila je u boji RAL 9006, farbano prskanjem TEKNOS TEKNOSINT 90 aluminijumskom bojom ili ekvivalent. Ispuna krila i fikseva je od punog sendvič panela u istoj boji.

Stolariju snabdjeti, kvalitetnim okovima na bazi nikla i AL- legura ("Winkhaus Activ Pilot" ili ekvivalent).

Montaža fasadne bravarije je suvim postupkom.

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

kom: 1 L - D 1

zidarska mjera 192 x 247