

| Elektronski potpis projektanta | Elektronski potpis revidenta | Elektronski potpis nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole |
|--|---|--|
| Ilija Radulović Digitally signed by Ilija Radulović Date: 2025.07.01 12:04:41 +02'00' | Goran Šćepanović Digitally signed by Goran Šćepanović DN: c=ME, ou=Pravno lice, 2.5.4.97=UATME-02333643, o=Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu Podgorica, serialNumber=d8178, givenName=Goran, sn=Šćepanović, cn=Goran Šćepanović Date: 2025.09.04 07:04:48 +02'00' | |

INVESTITOR:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

OBJEKAT:

Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

LOKACIJA:

UP 29a u zahvatu DUP-a "Medanovići", koja se sastoji od katastarskih parcela 1933/1, 1933/12, 1964/7, 1940, 1963/3 i 1933/17 KO Bijelo Polje

DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:**AP_ ARHITEKTONSKI PROJEKAT
FOLDER 2.1.2 PROJEKAT NAMJEŠTAJA I OPREME**

AUTOR PROJEKTA:

"ING INVEST" d.o.o. Danilovgrad

PROJEKTANT:

"ING INVEST" d.o.o. Danilovgrad

ODGOVORNO LICE:

Arh. Ilija Radulović, spec.sci.

VODEĆI PROJEKTANT:

Arh. Ilija Radulović, spec.sci.
br.lic. UPI 107/7-575/2

ODGOVORNI PROJEKTANT:

Arh. Ilija Radulović, spec.sci.
br.lic. UPI 107/7-575/2

SARADNICI NA PROJEKTU:

Arh. Mia Nikčević, spec. sci.
Arh. Dušica Božanović, Msc.
Arh. Dragana Božović, Msc.

Jun 2025.

SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

FOLDER 1/2

OPŠTI DIO

| | |
|------|---------------------|
| 1.1. | Opšta dokumentacija |
| 1.2. | Projektni zadatak |
| 1.3. | Idejno rješenje |

FOLDER 2/2

DJELOVI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

| | |
|--------------------|--|
| 2.1. FOLDER | AP_ARHITEKTONSKI PROJEKAT |
| 2.1.1. Folder | Arhitektura sa uređenjem terena |
| 2.1.2. Folder | Projekat namještaja i opreme |
| 2.2. FOLDER | GP_GRAĐEVINSKI PROJEKAT |
| 2.2.1. Folder | Konstrukcija |
| 2.2.2. Folder | Hidrotehničke instalacije |
| 2.2.3. Folder | Saobraćaj |
| 2.3. FOLDER | EP_ELEKTROTEHNIČKI PROJEKAT |
| 2.3.1. Folder | Elektrotehničke instalacije jake struje i automatike |
| 2.3.2. Folder | Elektrotehničke instalacije slabe struje |
| 2.4. FOLDER | MP_MAŠINSKI PROJEKAT |
| 2.4.1. Folder | Termotehničke instalacije |
| 2.4.2. Folder | Instalacija medicinskih gasova |
| 2.4.3. Folder | Sprinkler instalacije |
| 2.4.4. Folder | Projekat TNG instalacija |
| 2.4.5. Folder | Projekat liftova |
| 2.5. FOLDER | OP_OSTALI PROJEKTI I ELABORATI |
| 2.5.1. Folder | Elaborat protivpožarne zaštite |
| 2.5.2. Folder | Elaborat zaštite na radu |
| 2.5.3. Folder | Saobraćajna signalizacija |
| 2.5.4. Folder | Pejzažna arhitektura |
| 2.5.5. Folder | Elaborat energetske efikasnosti |
| 2.5.6. Folder | Projekat organizacije i tehnologije građenja |
| 2.5.7. Folder | Elaborat o detaljnim geotehničkim istraživanjima |
| 2.5.8. Folder | Elaborat originalnih terenskih podataka o izvršenim radovima na terenu |
| 2.5.9. Folder | Sinhron plan |
| 2.5.10. Folder | Tenderska dokumentacija |

Naslovna strana - Obrazac 1a
Sadržaj tehničke dokumentacije
Sadržaj dijela tehničke dokumentacije

1. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

1.1. Tehnički opis

2. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

2.1. Predmjer i predračun radova
2.2. Specifikacija opreme

3. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

Situacije
Osnove
Šeme namještaja i opreme – objekat
Kuhinja
Šeme namještaja i opreme – uređenje terena

INVESTITOR: JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

OBJEKAT: Lamela C – Bolnica Bijelo Polje

PROJEKAT: GLAVNI PROJEKAT – PROJEKAT NAMJEŠTAJA I OPREME

LOKACIJA: UP 29a u zahvatu DUP-a "Medanovići", koja se sastoji od katastarskih parcela 1933/1, 1933/12, 1964/7, 1940, 1963/3 i 1933/17 KO Bijelo Polje

OPŠTI PODACI O OBJEKTU:

U okviru objekta predviđen je sledeći sadržaj sa potrebnim tehnološkim cjelinama:

A. ZONA ZA PRIJEM I SKLADIŠTENJE ROBE - SUTEREN

B. KUHINJA - PRIZEMLJE

C. PRIJEM I SERVIRANJE JELA – 1.SPRAT

A. ZONA ZA PRIJEM I SKLADIŠTENJE ROBE - SUTEREN

Tehnološkim rešenjem obuhvaćen je prijemni i skladišni prostor.

Objekat posjeduje ekonomski ulaz sa prijemom robe. Roba se nakon evidentiranja odlaže i prijemni hol nakon čega se sortira u namjenskim skladišnih suvim i rashladnim prostorijama.

Namirnice koje je neophodno skladištiti na niskim temperaturama razdvojene su u plusnim i minusnim rashladnim komorama prilagođenim potrebama namirnica.

Rashladne komore sa minusnim rashladnim režimom su predviđene za:

- meso;
- voće i povrće;
- riba;
- mliječni proizvodi;

Rashladne komore sa plusnim rashladnim režimom su predviđene za:

- meso;
- voće i povrće;
- mliječni proizvodi i delikatesi;

Hrana koja se čuva na sobnoj temperaturi se odlaže u suvim magacinima.

Ako je neophodno, prije samog skladištenja hrane, može se izvršiti pranje i gruba obrada unutar sektora za grubu obradu hrane lociranog unutar skladišne zone.

Za piće je predviđen poseban magacin u sklopu kojeg se nalazi i posebna rashladna vitrina za hlađenje pića.

U suterenu se nalaze i prostorije za zaposlene u hotelu koje čine: toaleti sa svlačionicama, garderoberi, menza, uslužna linija i priručna kuhinja za zaposlene u hotelu.

Proračun kapaciteta:

200 ležaja x 10l = 2000l dnevno

Ostvareni kapacitet:

$5 \times 20 \times (120 + 62 + 43 + 18 + 44 + 32 + 35) = 35400$

Ukupne rezerve skladišta su oko jedne polovine mjeseca (cca 15 dana).

B. GLAVNA KUHINJA - PRIZEMLJE

Tehnološkim rešenjem obuhvaćena je priprema i obrada hrane, prostor pranja posuđa, kao i prostor izdavanja, sve u službi pripreme i usluge pacijenata, zaposlenih i gostiju. Projektno rešenje je rađeno u skladu sa važećim lokalnim sanitarno-higijenskim normativima, HACCP zahtevima, a za potreban kapacitet i kategoriju objekta.

U okviru glavne kuhinje mogu se izdvojiti sledeće cjeline:

- Liftovska veza sa skladišnom zonom;
- Garderobe i svlačionica za zaposlene;
- Priručni suvi i rashladni magacin;
- Priprema ribe i morskih plodova;
- Priprema bijelog mesa;
- Priprema crvenog mesa;
- Priprema voća;
- Priprema povrća;
- Pekara;
- Odlaganje otpadne hrane;
- Termička obrada;
- Pranje kuhinjskog posuđa;
- Pranje restoranskog posuđa;
- Hladna kuhinja;
- Izdavanje hrane;

U okviru datog prostora predviđena je priprema i serviranje cca 600 obroka dnevno za pacijente. Jednovremeno maksimalni kapacitet serviranih jela može da dostigne 200, kao što je i kapacitet svih sadržaja ukupno. Predviđeno je razdvojiti pripremu na sektore za ribu, crveno meso, bijelo meso, voće i povrće. Pripreme su opremljene najsavremenijom opremom za obradu sirovina.

Polupripremljena jela se termički obrađuju u termičkom bloku opremljenom profesionalnim namjenskim i multifunkcionalnim uređajima za termičko tretiranje jela. Glavno izvor napajanja uređaja sa najvećom potrošnjom je gas dok su manji potrošači povezani na električno napajanje. Glavni termički blok je centralno pozicioniran i ventilisan centralnom eko napom. Pećnice i kiperi pozicionirani do zida i ventilisani posebnim zidnim napama. Oko termičkog bloka su smješteni neutralni i rashladni pultevi kao i prostor za transportna kolica sa GN posudama.

Pekara se nalaze u zoni glavne kuhinje čime je omogućena brza veza sa servisnom linijom u restoranu. Takođe, ova zona posjeduje i brzu vezu sa pranjem kuhinjskog posuđa.

Pranje restoranskog posuđa direktno je povezano sa izdavanjem jela i povratom prljavog restoranskog posuđa. Razdvojeno je pranje i odlaganje restoranskog posuđa i čaša. Pranje restoranskog posuđa se obavlja mašinom za pranje bijelog posuđa sa duplom haubom kapaciteta od 120 korpi ili 2160 tanjira. Takođe je

omogućeno iznošenje otpada iz sektora pranja do rashladne komore za otpad a dalje do ekonomskog ulaza a da se pri tome izbjegne ukrštanje puteva otpada i hrane.

Pranje crnog posuđa je pozicionirano uz termički blok. Ovaj sektor posjeduje prostor za odlaganje opranog posuđa koji je opet pozicioniran uz sami termički blok, poslastičarnicu i pekaru.

Hladna kuhinja je direktno povezana sa izdavanjem jela. Posjeduje poseban odvojeni pult koji je produžetak linije izdavanja.

Svi termički elementi koji proizvode isparenja i gasove se nalaze ispod ventilacionih napa. Takođe ispod napa su smještene i mašine za pranje koje stvaraju isparenja vodene pare.

C. PRIJEM I SERVIRANJE JELA – 1.SPRAT

Ova zona je smještena na 1.spratu i služi da se u istoj odlože kolica sa pripremljenim jelima i izdijele u porcije prije samog serviranja.

Projektno rešenje je rađeno u skladu sa važećim lokalnim sanitarno-higijenskim normativima, I HACCP zahtevima, a za potreban kapacitet i kategoriju objekta.

Oprema je izabrana iz proizvodnog asortimana brendiranih proizvođača prisutnih na ovom tržištu sa odgovarajućim sertifikatima. Uglavnom je sačinjena od neutralnih inoks elemenata – stolovi i viseći elementi, zatvorenih kliznim vratima kako bi se osigurala higijenska zaštita posuđa i hrane prije samog serviranja.

U istoj zoni se nalazi i sanitarni umivaonik neophodan za svaku odvojenu sekciju kuhinje.

PRIMJENA HACCP STANDARDA PRI IZRADI TEHNOLOŠKOG REŠENJA

Prilikom izrade tehnološkog projekta u potpunosti su poštovane sanitarno-higijenske norme i HACCP standardi u organizaciji prostora i opreme, a podjednako se vodilo računa o pravcima kretanja namirnica, zaposlenih i gostiju kako ne bi došlo do ukrštanja tzv. čistih i prljavih puteva, i na taj način izbegle potencijalne kritične tačke koje bi mogle da ugroze ispravnost krajnjeg proizvoda.

Osim pravilne prostorne organizacije u primeni HACCP standarda neophodna je i precizna i ispravna organizacija samog proizvodnog procesa počevši od ispravnosti donijetih namirnica, pravilnog lagerovanja i praćenja dužine istog, primijenjenih higijenskih pravila kod pripreme i obrade namirnica, načini termičke ili druge obrade namirnica, praćenje rokova ispravnosti, primene sanitarnih propisa o održavanju opreme i prostora za pripremu hrane i slično.











PROJEKTANTSKE NAPOMENE











- Pri izvođenju priključaka, a po izboru odgovarajuće opreme sve mjere odrediti na licu mjesta u skladu sa izabranom opremom.
- Parosupljači su predviđeni iznad termo bloka sa okapnicom, filterima, dodatnim osvjjetljenjem u okviru specifikacije tehnološke opreme, dok su odvodne cijevi i ventilatori dati projektom mašinskih instalacija.
- U sastavu parohvatača predvideti ANSUL system za gašenje požara.
- Podni slivnici su obilježeni u projektu tehnologije, ali se obuhvataju projektom i radovima ViK.
- Svi zidovi su obloženi protivkliznim glatkim keramičkim pločicama po cijeloj visini (obuhvatiti predmerom u arhitektonsko-građevinskim radovima).
- Svi podovi su obloženi protivkliznim keramičkim pločicama (obuhvatiti predmjerom u arhitektonsko-građevinskim radovima). Uglovi između zidova i poda moraju da budu zaobljeni
- Snabdevanje toplom vodom se rešava projektom ViK i to centralnim bojlerom.
- Svi instalisani zidni elektro priključci se obračunavaju sa faktorom jednovremenosti 0,35, a svi podni instalisani priključci sa faktorom jednovremenosti od 0,75.










- Sva oprema je finalno obrađena inoksom AISI304 zadovoljavajućeg kvaliteta (osim ako u specifikaciji nije navedena drugačija obrada).
- Noge inoks elemenata su izrađene od inoks profila 400x400x1.2mm sa štelujućim PVC stopicama.
- Debljina inoksa na radnim površinama je $d=1\text{mm}$ dok su ojačanja i bočne stranice $d=0.8\text{mm}$.
- Osim centralno riješenog osvjetljenja sva radna mjesta moraju biti dodatno osvojetljena sa odgovarajućim brojem Lux-a.
- Obavezno predvidjeti odgovarajući broj javljača požara (kroz projekat elektro-instalacija).











Generalno: Izvođač se pri montaži opreme mora u svemu pridržavati usvojenog tehnološkog rešenja, tehničkog opisa i tehničke dokumentacije proizvođača – isporučioaca. Sva oprema i korišćeni materijali za njenu izradu i povezivanje moraju biti prvoklasni, a radovi izvedeni kvalitetno i u skladu sa važećim propisima.











SPECIFIKACIJA OPREME











| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|--|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1 | Paleta 120x80cm |  |  | 1 | 120 | 80 | 10 |
| 1.2 | Otvoreni četveroetažni regal Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 90 | 50 | 180 |
| 1.3 | Plusni rashladni ormar, EFN_01 |  |  | 1 | 72 | 79.5 | 200 |
| 1.4 | Minusni rashladni ormar, zapremina 650L, -18C_-22C, 0.5kW, GN650BT |  |  | 1 | 74 | 83 | 200 |
| 1.5 | Otvoreni četveroetažni regal Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 90 | 40 | 180 |











| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|---|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.6 | Otvoreni četveroetažni regal, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 110 | 40 | 180 |
| 1.7 | Lampa za insekte, snaga 0.3 kWPZ30 |  |  | 1 | 50 | 13 | 13 |
| 2.1 | Plusna rashladna komora (-2C +8C) |  |  | 1 | 190 | 137 | 260 |
| 2.2 | KANTA BEZ PEDALE 100 lt AV4669 |  |  | 6 | 51.5 | 46 | 60 |
| 2.3 | Lampa za insekte, snaga 0.3 kWPZ30 |  |  | 1 | 50 | 13 | 13 |











| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|--|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.1 | Lampa za insekte, snaga 0.3 kWPZ30 |  |  | 1 | 50 | 13 | 13 |
| 3.2 | Rashladna vitrina za piće, kapacitet 350Lit, + 2° _ + 8°c, ER400GSS |  |  | 3 | 60 | 58.5 | 200 |
| 3.3 | Inox kolica za posluživanje, 4 višesmjerna točka, 100kg nosivost,3 etaže, CA1410 |  |  | 1 | 103.5 | 158 | 80 |
| 3.4 | Kolica 14 GN 1_1 CA1489R |  |  | 2 | 48.5 | 67 | 180 |
| 3.5 | Lampa za insekte, snaga 0.3 kWPZ30 |  |  | 1 | 50 | 13 | 13 |











| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|---|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.6 | Zatvoreni radni sto sa obostranim kliznim vratima |  |  | 1 | 200 | 60 | 90 |
| 3.7 | Zatvoreni radni sto sa obostranim kliznim vratima |  |  | 1 | 180 | 60 | 90 |
| 3.8 | Plusni rashladni ormar, EFN_01 |  |  | 1 | 72 | 79.5 | 200 |
| 3.9 | Otvoreni sto, zaštita zida, donja polica, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 90 | 70 | 90 |
| 3.10 | Rashladni pult sa zaštitom zida sa 4 vrata TG7_220A |  |  | 1 | 222 | 70 | 90 |











| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|-------|--|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.10a | Set od dvije fioke za liniju 70, C12 |  |  | 4 | 42.5 | 17 | |
| 3.11 | Jednodjelni sudoper, korito 500x500, donja polica, zaštita zida, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 70 | 70 | 90 |
| 3.11a | Slavina MONOLITH R0203 |  |  | 1 | 17.5 | 34 | 34 |
| 3.12 | Multipraktik bar mašina GP3SF |  |  | 1 | 23.5 | 50 | 40 |
| 3.13 | Mesoreznica - prečnik noža 350mm |  |  | 1 | 117 | 167 | 40 |











| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|--|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.14 | Zatvoreni viseći ormarić, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 180 | 40 | 80 |
| 3.15 | Zatvoreni viseći ormarić, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 180 | 40 | 80 |
| 3.16 | Topla kolica, 60C, CG 1439AC |  |  | 1 | 78 | 75 | 200 |
| 4.1 | Kolica 14 GN 1_1 CA1489R |  |  | 2 | 48.5 | 67 | 180 |
| 4.2 | Lampa za insekte, snaga 0.3 kW PZ30 |  |  | 1 | 50 | 13 | 13 |











| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|--|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.3 | Sto za čišćenje ribe, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 120 | 70 | 90 |
| 4.3a | Slavina sa tušem MONOLITH R0111 |  |  | 1 | 20.5 | 49 | 49 |
| 4.4 | KANTA BEZ PEDALE 100 lt AV4669 |  |  | 1 | 51.5 | 46 | 60 |
| 4.5 | Rashladni pult sa zaštitom zida sa 3 vrata TG7_170A |  |  | 1 | 176 | 70 | 90 |
| 4.5a | Dupla fioka sa podjelom 1_3 i 2_3 boksa, CR7_4 |  |  | 2 | 54 | 49 | |











| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|--|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.6 | Koterm ploča u boji TP50302 |  |  | 1 | 50 | 30 | 2 |
| 4.7 | Zatvoreni viseći ormarić, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Šteljajući PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 180 | 40 | 80 |
| 4.8 | Seckalica za voće i povrće, brzina 255rpm, snaga 0.37kW, model 2000r |  |  | 1 | 50 | 18 | 40 |
| 4.9 | Mašina za sjeckanje, brzina 1400rpm, zapremina 8l, CL_8 |  |  | 1 | 24 | 31 | 31 |
| 4.10 | Plusni rashladni ormar, EFN_01 |  |  | 1 | 72 | 79.5 | 200 |











| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|-------|--|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.11 | Plusni rashladni ormar, EFN_01 |  |  | 1 | 72 | 79.5 | 200 |
| 4.12 | Rashladni pult sa zaštitom zida sa 3 vrata TG7_170A |  |  | 1 | 176 | 70 | 90 |
| 4.12a | Dupla fioka sa podjelom 1_3 i 2_3 boksa, CR7_4 |  |  | 2 | 54 | 49 | |
| 4.13 | Koterm ploča u boji TP50302 |  |  | 1 | 50 | 30 | 2 |
| 4.14 | Seckalica za voće i povrće, brzina 255rpm, snaga 0.37kW, model 2000r |  |  | 1 | 50 | 18 | 18 |




| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|-------|---|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.15 | Mašina za sjeckanje, brzina 1400rpm, zapremina 8l, CL_8 |  |  | 1 | 24 | 31 | 31 |
| 4.16 | Zatvoreni viseći ormarić, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujući PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 180 | 40 | 80 |
| 4.17 | Jednodjelni sudoper, korito 500x500, donja polica, zaštita zida, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. |  |  | 1 | 70 | 70 | 90 |
| 4.17a | Slavina sa tušem MONOLITH R0111 |  |  | 1 | 20.5 | 49 | 49 |
| 4.18 | Sanitarni umivaonik LM40 |  |  | 1 | 40 | 42.5 | 42.5 |











| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|-------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.19 | Kanta sa pedalom 30 lt AV4660 |  |  | 1 | 32 | 34.5 | 34.5 |
| 4.20 | Sterilizator noževa SUV10 |  |  | 1 | 43 | 30 | 30 |
| 5.1 | Kolica 14 GN 1_1 CA1489R |  |  | 2 | 48.5 | 67 | 180 |
| 5.2 | Sanitarni umivaonik LM40 |  |  | 1 | 40 | 42.5 | 42.5 |
| 5.3 | Sterilizator noževa SUV10 |  |  | 1 | 43 | 30 | 30 |

| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|--|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.4 | Jednodjelni sudoper, korito 500x500, donja polica, zaštita zida, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. |  |  | 1 | 70 | 70 | 90 |
| 5.4a | Slavina sa tušem MONOLITH R0111 |  |  | 1 | 20.5 | 49 | 49 |
| 5.5 | Panj za meso, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 60 | 70 | 90 |
| 5.6 | Otvoreni sto sa zaštitom zida, bez polica, dolje ojačanje sa 3 strane, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. |  |  | 1 | 135 | 70 | 90 |
| 5.7 | KANTA BEZ PEDALE 100 lt AV4669 |  |  | 1 | 51.5 | 46 | 60 |











| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|---|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.8 | Zatvoreni viseći ormarić, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 140 | 40 | 80 |
| 5.9 | Koterm ploča u boji TP50302 |  |  | 1 | 50 | 30 | 2 |
| 5.10 | Plusni rashladni ormar, EFN_01 |  |  | 1 | 72 | 79.5 | 200 |
| 5.11 | Plusni rashladni ormar, EFN_01 |  |  | 1 | 72 | 79.5 | 200 |
| 5.12 | Rashladni pult bez zaštite zida sa 3 vrata TG7_170 |  |  | 1 | 176 | 70 | 90 |









| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|-------|---|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.12a | Dupla fioka sa podjelom 1_3 i 2_3 boksa, CR7_4 |  |  | 2 | 54 | 49 | |
| 5.13 | Hamburger presa prečnik 150mm SA150 |  |  | 1 | 26 | 36.5 | 36.5 |
| 5.14 | Mlin za meso 500kg_h 32_RS |  |  | 1 | 49 | 34 | 34 |
| 5.15 | Mesoreznica - prečnik noža 350mm |  |  | 1 | 117 | 167 | 40 |
| 5.16 | Koterm ploča u boji TP50302 |  |  | 1 | 50 | 30 | 2 |









| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|---|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.17 | Jednodjelni sudoper, korito 500x500, bez donje police, zaštita zida dim_700x700x850h, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 70 | 70 | 90 |
| 5.18 | Slavina sa tušem MONOLITH R0111 |  |  | 1 | 20.5 | 49 | 49 |
| 5.19 | Panj za meso, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 60 | 70 | 90 |
| 5.20 | KANTA BEZ PEDALE 100 lt AV4669 |  |  | 1 | 51.5 | 46 | 46 |
| 6.1 | Lampa za insekte, snaga 0.3 kW PZ30 |  |  | 1 | 50 | 13 | 13 |










| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|--|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.2 | Rashladni ormar za ribu t -4_+4C, 12GN1_1, XFI_70 |  |  | 1 | 75 | 82.5 | 200 |
| 6.3 | Otvoreni sto sa zaštitom zida, bez polica, dolje ojačanje sa 3 strane, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. |  |  | 1 | 180 | 70 | 90 |
| 6.4 | Sto za čišćenje ribe, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 120 | 70 | 90 |
| 6.4a | Slavina sa tušem MONOLITH R0111 |  |  | 1 | 20.5 | 49 | 49 |
| 6.5 | KANTA BEZ PEDALE 100 lt AV4669 |  |  | 1 | 51.5 | 46 | 60 |











| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|--|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.6 | Sanitarni umivaonik LM40 |  |  | 1 | 40 | 42.5 | 42.5 |
| 6.7 | Sušač ruku CYCLON-S |  |  | 1 | 25 | 15 | 15 |
| 6.8 | Sterilizator noževa SUV10 |  |  | 1 | 43 | 30 | 30 |
| 7.1 | Otvoreni četveroetažni regal, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelj Judi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 120 | 70 | 180 |
| 7.2 | Minusni rashladni ormar, zapremina 650L, -18C_-22C, 0.5kW, GN650BT |  |  | 1 | 74 | 80 | 200 |











| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|--|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 7.3 | Plusni rashladni ormar, EFN_01 |  |  | 1 | 72 | 80 | 200 |
| 7.4 | Kanta sa pedalom 30 lt AV4660 |  |  | 1 | 32 | 34.5 | 34.5 |
| 7.5 | Crijevo za pranje podova l=15m SR000000018A |  |  | 1 | 19 | 47 | 47 |
| 7.6 | Sanitarni umivaonik LM40 |  |  | 1 | 40 | 42.5 | 42.5 |
| 7.7 | Sterilizator noževa SUV10 |  |  | 1 | 43 | 30 | 30 |







| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|---|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 7.8 | Otvoreni četveroetažni regal, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 100 | 50 | 180 |
| 7.9 | Otvoreni četveroetažni regal, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 120 | 50 | 180 |
| 7.10 | Otvoreni četveroetažni regal, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 100 | 50 | 180 |
| 7.11 | Lampa za insekte, snaga 0.3 kW PZ30 |  |  | 1 | 50 | 13 | 13 |







| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|---|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.1 | <p>Električni konvektomat 10x1_1, 150 porcija, 415V; 20.5kW; 32A, iCombi Pro ICP101E</p> <p>-3 nacina pripreme jela: na pari od 30-130°C, na vruć vazduh od 30-300°C i kombinacija pare i vrućeg vazduha od 30-300°C</p> <p>-konvektomat opremljen sa 5 čula zbog idealnog pripremanja hrane:</p> <p>-1. ICC(iCookingControl) prepoznaje stanje i velicinu proizvoda kao i njihovu kolicinu, pronalazi put do zeljenog rezultata i sam vrši neophodna podesavanja</p> |  |  | 1 | 87 | 86 | 100 |
| 8.1a | Postolje za konvektomat 61_101 |  |  | 1 | 84.5 | 72.5 | 80 |
| 8.1b | Napa za konvektomat |  |  | 1 | 100 | 120 | 45 |
| 8.2 | <p>Otvoreni sto sa zaštitom zida, bez polica, dolje ojačanje sa 3 strane, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Šteljajući PVC nogari. Izrada: INOX AISi 304</p> |  |  | 1 | 160 | 70 | 90 |

| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|---|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.3 | Kolica za brašno AV4666 |  |  | 2 | 40 | 61 | 61 |
| 8.4 | Jednodjelni sudoper, korito 500x500, donja polica, zaštita zida, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 60 | 70 | 90 |
| 8.4a | Slavina sa pedalom MONOLITH R00203 |  |  | 1 | 13.5 | 69 | 69 |
| 8.5 | Spiralna miješalica za tijesto, 0.75kW, 230V, TAURO 22 |  |  | 1 | 44 | 92.5 | 70 |
| 8.5a | Točkići za miješalicu za tijesto | |  | 1 | 28 | 56 | 5 |











| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|---|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.6 | Rashladni pica pult sa 2 boks vrata, salatar 7x1_4GN, 2°C- 8°C, snaga 0.26kW,PZ2600TN |  |  | 1 | 151 | 80 | 120 |
| 8.7 | Lampa za insekte, snaga 0.3 kW PZ30 |  |  | 1 | 50 | 13 | 13 |
| 9.1 | Otvoreni četveroetažni regal, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 180 | 70 | 180 |
| 9.2 | Otvoreni četveroetažni regal, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 2 | 100 | 50 | 180 |
| 9.3 | Otvoreni sto sa zaštitom zida, bez polica, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 50 | 70 | 90 |











| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|--|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.4 | KANTA BEZ PEDALE 63 lt AV4671 |  |  | 1 | 39 | 41.5 | 60 |
| 9.5 | Mašina za pranje crnog posuđa, 12.4 kW, integrisan omekšivač vode, UXS-10A |  |  | 1 | 78 | 95 | 200 |
| 9.6 | Zidna napa, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 110 | 120 | 45 |
| 9.7 | Dvodjelni sudoper, korito 500x500, donja polica, zaštita zida |  |  | 1 | 120 | 70 | 90 |
| 9.7a | Sanitarna pregrada lijeva, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 2 | 70 | 70 |











| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|---|--|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.7a | Slavina sa tušem MONOLITH R0111 |  |  | 1 | 20.5 | 49 | 49 |
| 9.8 | Lampa za insekte, snaga 0.3 kW PZ30 |  |  | 1 | 50 | 13 | 13 |
| 10.1 | <p>Konvektomat 20x1_1, 40.4kW, iCombi Pro ICP201E</p> <p>-3 nacina pripreme jela: na pari od 30-130°C, na vruć vazduh od 30-300°C i kombinacija pare i vrućeg vazduha od 30-300°C</p> <p>-konvektomat opremljen sa 5 čula zbog idealnog pripremanja hrane:</p> <p>-1. ICC(iCookingControl) prepoznaje stanje i velicinu proizvoda kao i njihovu kolicinu, pronalazi put do zeljenog rezultata i sam vrši neophodna podešavanja</p> <p>-2.iLC (iLevelControl) služi sa istovremeno pripremanje razlicitih vrsta jela, štedi novac, vrijeme, prostor i energiju</p> <p>-3.HDC(HiDensityControl) veoma osjetljivi senzori osjećaju i</p> |  |  | 1 | 89.5 | 93 | 180 |











| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|---|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.2 | Kolica 14 GN 1_1 CA1489R |  |  | 1 | 48.5 | 67 | 180 |
| 10.3 | Konvektomat 20x2_1, 500-500porcija, 67.9kW, iCombi Pro ICP202E -3 nacina pripreme jela: na pari od 30-130°C, na vruć vazduh od 30-300°C i kombinacija pare i vrućeg vazduha od 30-300°C -konvektomat opremljen sa 5 čula zbog idealnog pripremanja hrane: -1. ICC(iCookingControl) prepoznaje stanje i velicinu proizvoda kao i njihovu kolicinu, pronalazi put do zeljenog rezultata i sam vrši neophodna podesavanja -2.iLC (iLevelControl) služi sa istovremeno pripremanje razlicitih vrsta jela, štedi novac, vrijeme, prostor i energiju -3.HDC(HiDensityControl) veoma osjetljivi senzori osjećaju i prepoznaju svaku sekundu |  |  | 1 | 112 | 109 | 180 |
| 10.4 | Zidna EKO napa, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Šteljajući PVC nogari. Izrada: INOX AISi 304 |  |  | 1 | 280 | 130 | 45 |











| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|---|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.5 | Kolica za 8 pekarskih plehova 60x40 CA1483 |  |  | 1 | 72 | 52 | 90 |
| 10.6 | Kanta sa pedalom 30 lt AV4660 |  |  | 1 | 32 | 34.5 | 34.5 |
| 10.7 | Sanitarni umivaonik LM40 |  |  | 1 | 40 | 42.5 | 42.5 |
| 10.8 | Sterilizator noževa SUV10 |  |  | 1 | 43 | 30 | 30 |
| 10.9 | Sušač ruku CYCLON-S |  |  | 1 | 25 | 15 | 15 |











| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|-------|--|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.10 | Neutralni blok element PLS-94 |  |  | 1 | 40 | 90 | 90 |
| 10.11 | Plinsko kuvalo za pastu, kapacitet 40L, plinska snaga 23.5kW, el.snaga 0.02kW, CPP-94G |  |  | 1 | 41 | 90 | 90 |
| 10.12 | Indukcioni trofazni šporet sa 2 gorionika, snaga 10kW, PCI-94ET |  |  | 1 | 40 | 92 | 90 |
| 10.13 | Neutralni blok element PLS-94 |  |  | 1 | 40 | 90 | 90 |
| 10.14 | Plinski šporet sa 6 gorionika, snaga 45kW, PC-912G |  |  | 1 | 120 | 92 | 90 |











| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|-------|--|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.15 | Neutralni blok element PLS-94 |  |  | 1 | 40 | 90 | 90 |
| 10.16 | Plinska friteza, zapremina 18L, produkcija 150kg_h, snaga 15kW, F15-98G, |  |  | 1 | 41 | 92.5 | 90 |
| 10.17 | Neutralni blok element PLS-94 |  |  | 1 | 40 | 90 | 90 |
| 10.18 | Plinski roštilj sa rebrastom i ravnom pločom, napon 400V, snaga 14kW, FTLR-98G |  |  | 1 | 80 | 90 | 90 |
| 10.19 | Neutralni blok element PLS-94 |  |  | 1 | 40 | 90 | 90 |











| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|-------|--|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.20 | Plinski kazan, ručno podizanje, zapremina 100 lt, , snaga 21kW, PI100-98G |  |  | 1 | 81 | 97.5 | 97.5 |
| 10.21 | Plinski kiper,automatsko podizanje, zapremina 80 lt, napon 400V, snaga 22kW, BRM80-98G |  |  | 1 | 80 | 96 | 96 |
| 10.22 | Plinsko kuvalo za pastu, kapacitet 40L, plinska snaga 23.5kW, el.snaga 0.02kW, CPP-94G |  |  | 1 | 41 | 90 | 90 |
| 10.23 | Centralna EKO napa, sa rasvjetom |  |  | 1 | 360 | 220 | 45 |
| 10.24 | Rashladni pult sa zaštitom zida sa 4 vrata TG7_220A |  |  | 1 | 222 | 70 | 90 |

| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------------|---|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.24 a | Dupla fioka sa podjelom 1_3 i 2_3 boksa, CR7_4 |  |  | 4 | 54 | 49 | |
| 10.25 | Jednodjelni sudoper zatvoreni, krilna vrata, donja polica, korito lijevo, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 120 | 70 | 90 |
| 10.25 a | Slavina sa tušem MONOLITH R0111 |  |  | 1 | 20.5 | 49 | 49 |
| 10.26 | Zatvoreni viseći ormarić, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 2 | 140 | 40 | 80 |
| 11.1 | Topla kolica, 60C, CG 1439AC |  |  | 2 | 78 | 75 | 180 |











| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|--|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 11.2 | Kolica 14 GN 1_1 CA1489R |  |  | 3 | 48.5 | 67 | 180 |
| 11.3 | Sto sa rupom za otpatke desno, bez zaštite zida, sa 3 strane zatvoren, bez polica, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. |  |  | 1 | 150 | 70 | 90 |
| 11.4 | Lampa za insekte, snaga 0.3 kW PZ30 |  |  | 1 | 50 | 13 | 13 |
| 11.5 | KANTA BEZ PEDALE 100 lt AV4669 |  |  | 1 | 51.5 | 46 | 60 |
| 11.6 | Ugaoni ulazni sto za mašinu za pranje bijelog posuđa, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Šteljajući PVC nogari. |  |  | 1 | 70 | 70 | 90 |











| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|-------|---|---|--|-----------------|------------|------------|------------|
| 11.7 | Ulazni sto za mašinu, korito desno, donja polica, zaštita zida, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. |  |  | 1 | 120 | 70 | 90 |
| 11.7a | Slavina sa tušem MONOLITH R0111 |  |  | 1 | 20.5 | 49 | 49 |
| 11.8 | KANTA BEZ PEDALE 100 lt AV4669 |  |  | 1 | 51.5 | 46 | 60 |
| 11.9 | Ugaoni ulazni sto za mašinu za pranje bijelog posuđa, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 70 | 70 | 90 |
| 11.10 | Mašina za pranje suđa sa haubom, 2 x korpa 500x500mm, touch kontrola, washsmart, Exhaust energy ušteda, snaga 16.7kW, integrisani omekšivač vode, AMXST-10B |  |  | 1 | 135.5 | 90.5 | 160 |











| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|-------|---|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 11.11 | Zidna EKO napa |  |  | 1 | 170 | 120 | 45 |
| 11.12 | Desni izlazni sto za mašinu za pranje posuđa, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 100 | 70 | 90 |
| 11.13 | Otvoreni četveroetažni regal, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 128.5 | 70 | 180 |
| 12.1 | Otvoreni četveroetažni regal, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 70 | 70 | 180 |
| 12.2 | Zatvoreni topli sto sa obostranim kliznim vratima, srednja polica, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 200 | 70 | 90 |











| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|--|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.3 | Dvoetažna topla nadgradnja stola, tople lampe u oba nivoa, visina nivoa 40+30cm, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 200 | 35 | 70 |
| 12.4 | Inox kolica za posluživanje, 4 višesmjerna točka, 100kg nosivost,3 etaže, CA1410 |  |  | 1 | 103.5 | 158 | 80 |
| 12.5 | Plusna rashladna komora (-2C +8C) |  |  | 1 | 186 | 212 | 260 |
| 12.6 | Kolica 14 GN 1_1 CA1489R |  |  | 6 | 48.5 | 67 | 180 |
| 13.1 | Lampa za insekte, snaga 0.3 kW PZ30 |  |  | 1 | 50 | 13 | 13 |











| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|-------|--|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 13.2 | Podna vaga |  |  | 1 | 70 | 92 | 92 |
| 13.4 | Sto za čišćenje ribe, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Šteljajući PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 120 | 70 | 90 |
| 13.4a | Slavina sa tušem MONOLITH R0111 |  |  | 1 | 20.5 | 49 | 49 |
| 13.5 | KANTA BEZ PEDALE 100 lt AV4669 |  |  | 1 | 51.5 | 46 | 60 |
| 13.6 | Ljuštilica za krompir, kapacitet 18kg, 220kg_h, snaga 1.1kW, napon 230V, PPF18M_CCF-S |  |  | 1 | 139 | 178 | 100 |











| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|---|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 14.1 | Plusna rashladna komora za ribu (-6C +4C) |  |  | 1 | 280 | 220 | 260 |
| 14.2 | Otvoreni četveroetažni regal, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 3 | 120 | 50 | 180 |
| 15.1 | Minusna rashladna komora (- 18C -22C) |  |  | 1 | 305 | 130 | 260 |
| 15.2 | Otvoreni četveroetažni regal, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 100 | 50 | 180 |
| 15.2 | Otvoreni četveroetažni regal, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 2 | 100 | 40 | 180 |

| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|---|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 16.1 | Minusna rashladna komora (-18C -22C) |  |  | 1 | 305 | 150 | 260 |
| 16.2 | Otvoreni četveroetažni regal, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 70 | 50 | 180 |
| 16.2 | Otvoreni četveroetažni regal, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 120 | 50 | 180 |
| 16.2 | Otvoreni četveroetažni regal, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 150 | 40 | 180 |
| 17.1 | Plusna rashladna komora za ribu (-6C +4C) |  |  | 1 | 305 | 210 | 260 |

| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|---|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 17.2 | Otvoreni četveroetažni regal, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 100 | 50 | 180 |
| 17.2 | Otvoreni četveroetažni regal, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 3 | 140 | 50 | 180 |
| 18.1 | Plusna rashladna komora za ribu (-6C +4C) |  |  | 1 | 305 | 200 | 260 |
| 18.2 | Otvoreni četveroetažni regal, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 90 | 50 | 180 |
| 18.2 | Otvoreni četveroetažni regal, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 110 | 50 | 180 |

| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|---|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 18.2 | Otvoreni četveroetažni regal, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 130 | 50 | 180 |
| 18.2 | Otvoreni četveroetažni regal, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 2 | 120 | 50 | 180 |
| 19.1 | Otvoreni četveroetažni regal, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 100 | 50 | 180 |
| 19.1 | Otvoreni četveroetažni regal, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 2 | 90 | 50 | 180 |
| 20.1 | Lampa za insekte, snaga 0.3 kW PZ30 |  |  | 1 | 50 | 13 | 13 |

| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|---|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 20.2 | Otvoreni četveroetažni regal, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 1 | 80 | 50 | 180 |
| 20.2 | Otvoreni četveroetažni regal, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Štelujudi PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 11 | 100 | 50 | 180 |
| 21.1 | Lampa za insekte, snaga 0.3 kW PZ30 |  |  | 1 | 50 | 13 | 13 |
| 21.2 | Crijevo za pranje podova l=15m SR000000018A |  |  | 1 | 19 | 47 | 47 |
| 21.3 | Plastični kontejner sa polukružnim poklopcem, kapacitet 1100 Lt |  |  | 2 | 137 | 105 | 150 |

| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|-------|--|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 22.1 | Zatvoreni radni sto, klizna vrata, bez zaštite zida, srednja i donja polica, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. |  |  | 1 | 200 | 60 | 90 |
| 22.1a | Set od 3 fioke |  |  | 1 | 44 | 59 | |
| 22.2 | Zatvoreni radni sto, klizna vrata, bez zaštite zida, srednja i donja polica, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. |  |  | 1 | 215 | 60 | 90 |
| 22.2a | Set od 3 fioke |  |  | 1 | 44 | 59 | |
| 22.3 | Zatvoreni viseći ormarić, Noseća konstrukcija INOX kutijasti profili 40x40x1,2mm. Ostalo inox debljine d=1.0mm i 0.8mm. Šteljajući PVC nogari. Izrada: INOX AiSi 304 |  |  | 2 | 200 | 40 | 80 |

| POZ. | NAZIV ELEMENTA | FOTO | 2D Simbol | Kolici na (kom) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (B) |
|------|---------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 22.4 | Sanitarni umivaonik LM40 |  |  | 1 | 40 | 42.5 | 42.5 |
| 22.5 | Sušač ruku CYCLON-S |  |  | 1 | 25 | 15 | 15 |
| 22.6 | Kanta sa pedalom 50 lt AV4667 |  |  | 1 | 41.5 | 39 | 80 |
| 22.7 | Lampa za insekte, snaga 0.3 kWPZ30 |  |  | 1 | 50 | 13 | 13 |

Suteren

Ambulanta otropeda Soba 04

Pregledni krevet 1kom

Električno podešavanje visine stola

Širina stola 65 ili 75 cm

Dužina stola minimalno 205cm,

Visina stola podesiva u rasponu od minimalno 47cm do 94cm

Minimalno sigurno radno opterećenje je 250kg

kružni prekidač u električnom stolu omogućava podešavanje visine sa svih strana stola

jednostavno podešavanje glave

bešavni tapacirung debljine minimalno 6cm

sto pruža udoban položaj

oblik postolja omogućava neograničen bočni pristup stolu

točkovi koji se mogu uvlačiti (Ø 75 mm) za kretanje na maloj udaljenosti

osnova stola mora biti obložena ABS materijalom, kako bi se osigurala laka dezinfekcija i čišćenje, bez šarafa i formirana bez uglova

Sto za pregled treba da ima držač papira u rolni

Veliki izbor dodatne opreme

Dostupan u više od 40 boja

U prostoriji mora postojati utičnica od 220 V

Daljinski upravljač sa dugmetom za CPR i SOS dugmetom za trendelenburg

Podešavanje uzglavlja u rasponu od minimalno +50 do -27 °

Dio prostora za glavu dužine od minimalno 45cm


Ležeća površina dužine minimalno 158cm

Vrtuljak 1kom


udoban, podesiv po visini nožnim prekidačem

01

Situacija


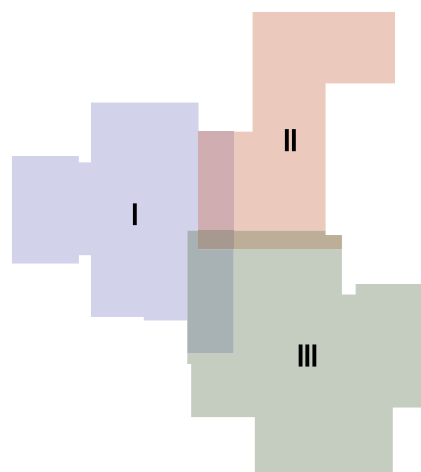



| NO. | DESCRIPTION | DATE | BY | CHECKED | APPROVED |
|-----|--------------------|------------|-----|---------|----------|
| 1 | PRELIMINARY DESIGN | 2023.01.10 | XXX | XXX | XXX |
| 2 | FINAL DESIGN | 2023.01.10 | XXX | XXX | XXX |
| 3 | CONSTRUCTION | 2023.01.10 | XXX | XXX | XXX |
| 4 | MAINTENANCE | 2023.01.10 | XXX | XXX | XXX |
| 5 | REPAIRS | 2023.01.10 | XXX | XXX | XXX |
| 6 | RENOVATIONS | 2023.01.10 | XXX | XXX | XXX |
| 7 | DEMOLITION | 2023.01.10 | XXX | XXX | XXX |
| 8 | RECONSTRUCTION | 2023.01.10 | XXX | XXX | XXX |
| 9 | REPAIRS | 2023.01.10 | XXX | XXX | XXX |
| 10 | RENOVATIONS | 2023.01.10 | XXX | XXX | XXX |
| 11 | DEMOLITION | 2023.01.10 | XXX | XXX | XXX |
| 12 | RECONSTRUCTION | 2023.01.10 | XXX | XXX | XXX |
| 13 | REPAIRS | 2023.01.10 | XXX | XXX | XXX |
| 14 | RENOVATIONS | 2023.01.10 | XXX | XXX | XXX |
| 15 | DEMOLITION | 2023.01.10 | XXX | XXX | XXX |
| 16 | RECONSTRUCTION | 2023.01.10 | XXX | XXX | XXX |
| 17 | REPAIRS | 2023.01.10 | XXX | XXX | XXX |
| 18 | RENOVATIONS | 2023.01.10 | XXX | XXX | XXX |
| 19 | DEMOLITION | 2023.01.10 | XXX | XXX | XXX |
| 20 | RECONSTRUCTION | 2023.01.10 | XXX | XXX | XXX |




| | | |
|---|--|--|
| INGENIERIA INGENIERIA CIVIL INGENIERIA DE TRÁFICO INGENIERIA DE PAVIMENTOS INGENIERIA DE DISEÑO DE CARRETERAS INGENIERIA DE DISEÑO DE PUENTES INGENIERIA DE DISEÑO DE OBRAS DE ARTES INGENIERIA DE DISEÑO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN INGENIERIA DE DISEÑO DE OBRAS DE REPARACIÓN INGENIERIA DE DISEÑO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN INGENIERIA DE DISEÑO DE OBRAS DE REPARACIÓN | | INGENIERIA CIVIL INGENIERIA DE TRÁFICO INGENIERIA DE PAVIMENTOS INGENIERIA DE DISEÑO DE CARRETERAS INGENIERIA DE DISEÑO DE PUENTES INGENIERIA DE DISEÑO DE OBRAS DE ARTES INGENIERIA DE DISEÑO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN INGENIERIA DE DISEÑO DE OBRAS DE REPARACIÓN INGENIERIA DE DISEÑO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN INGENIERIA DE DISEÑO DE OBRAS DE REPARACIÓN |
|---|--|--|




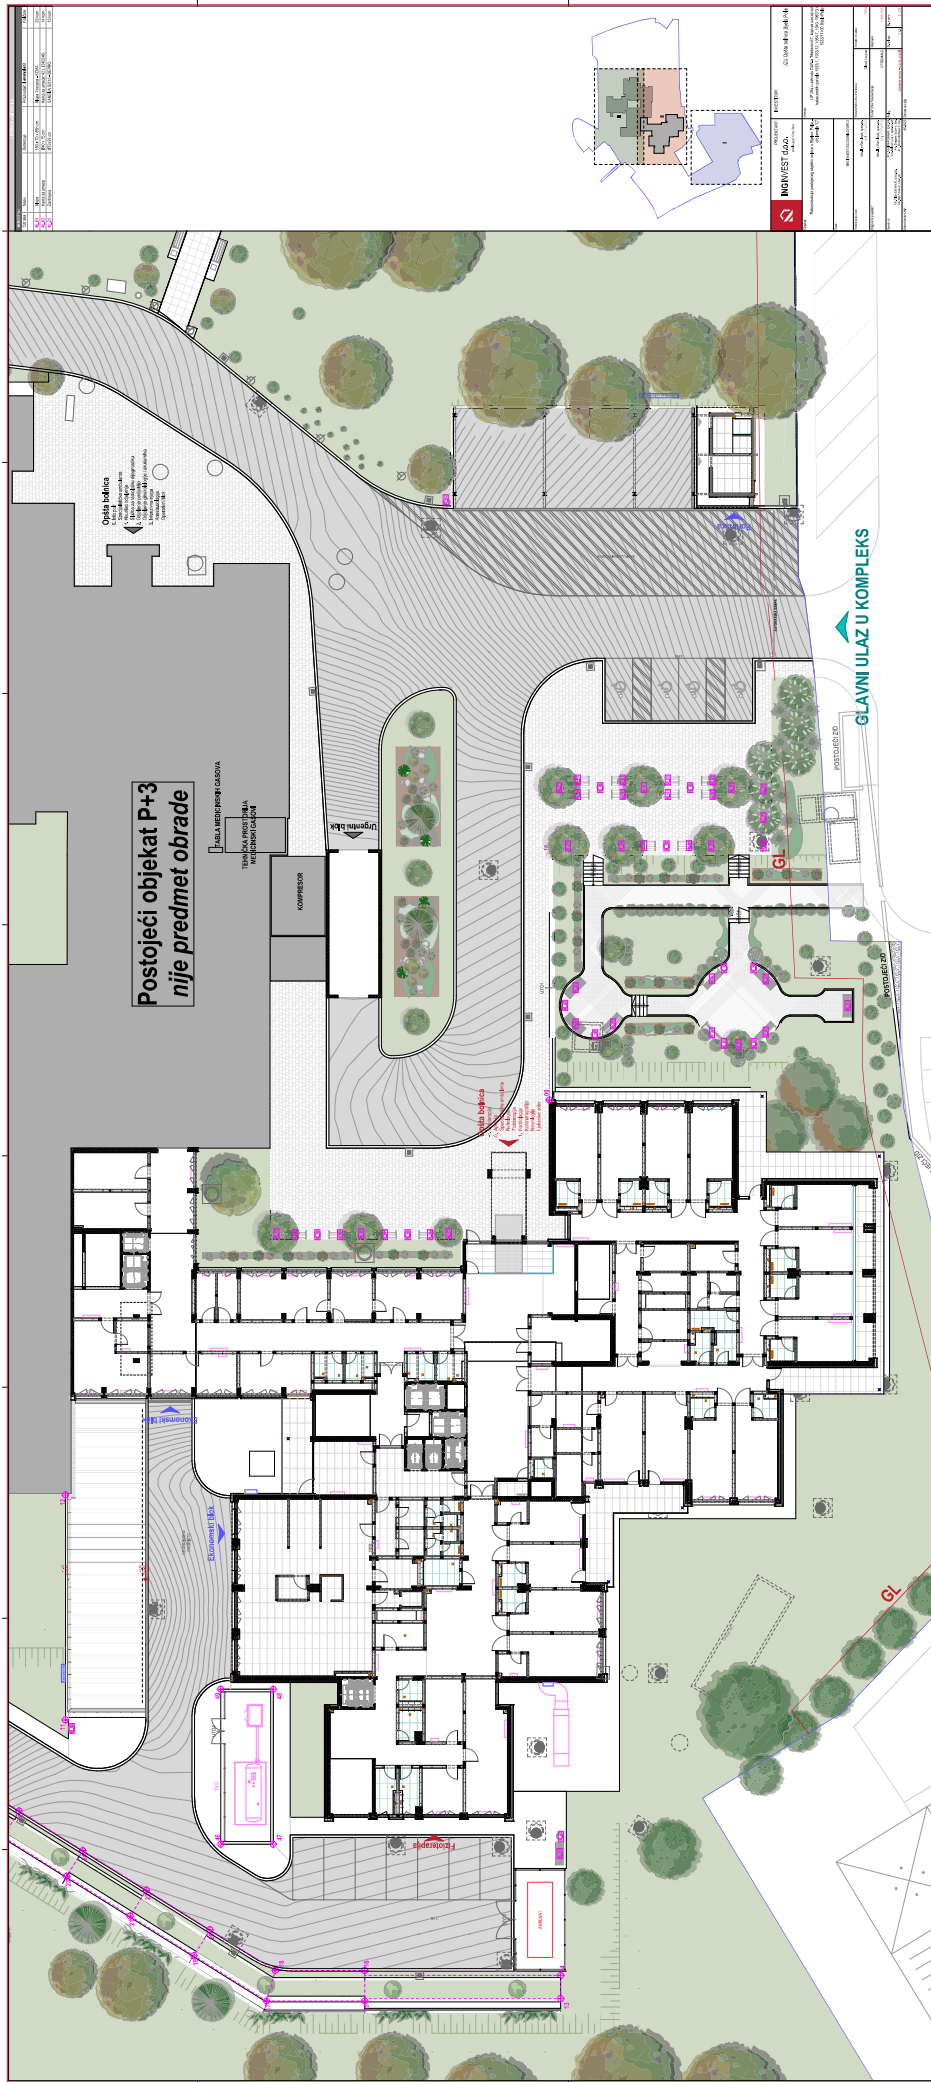

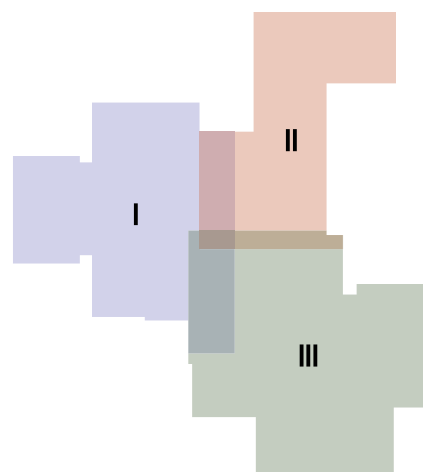

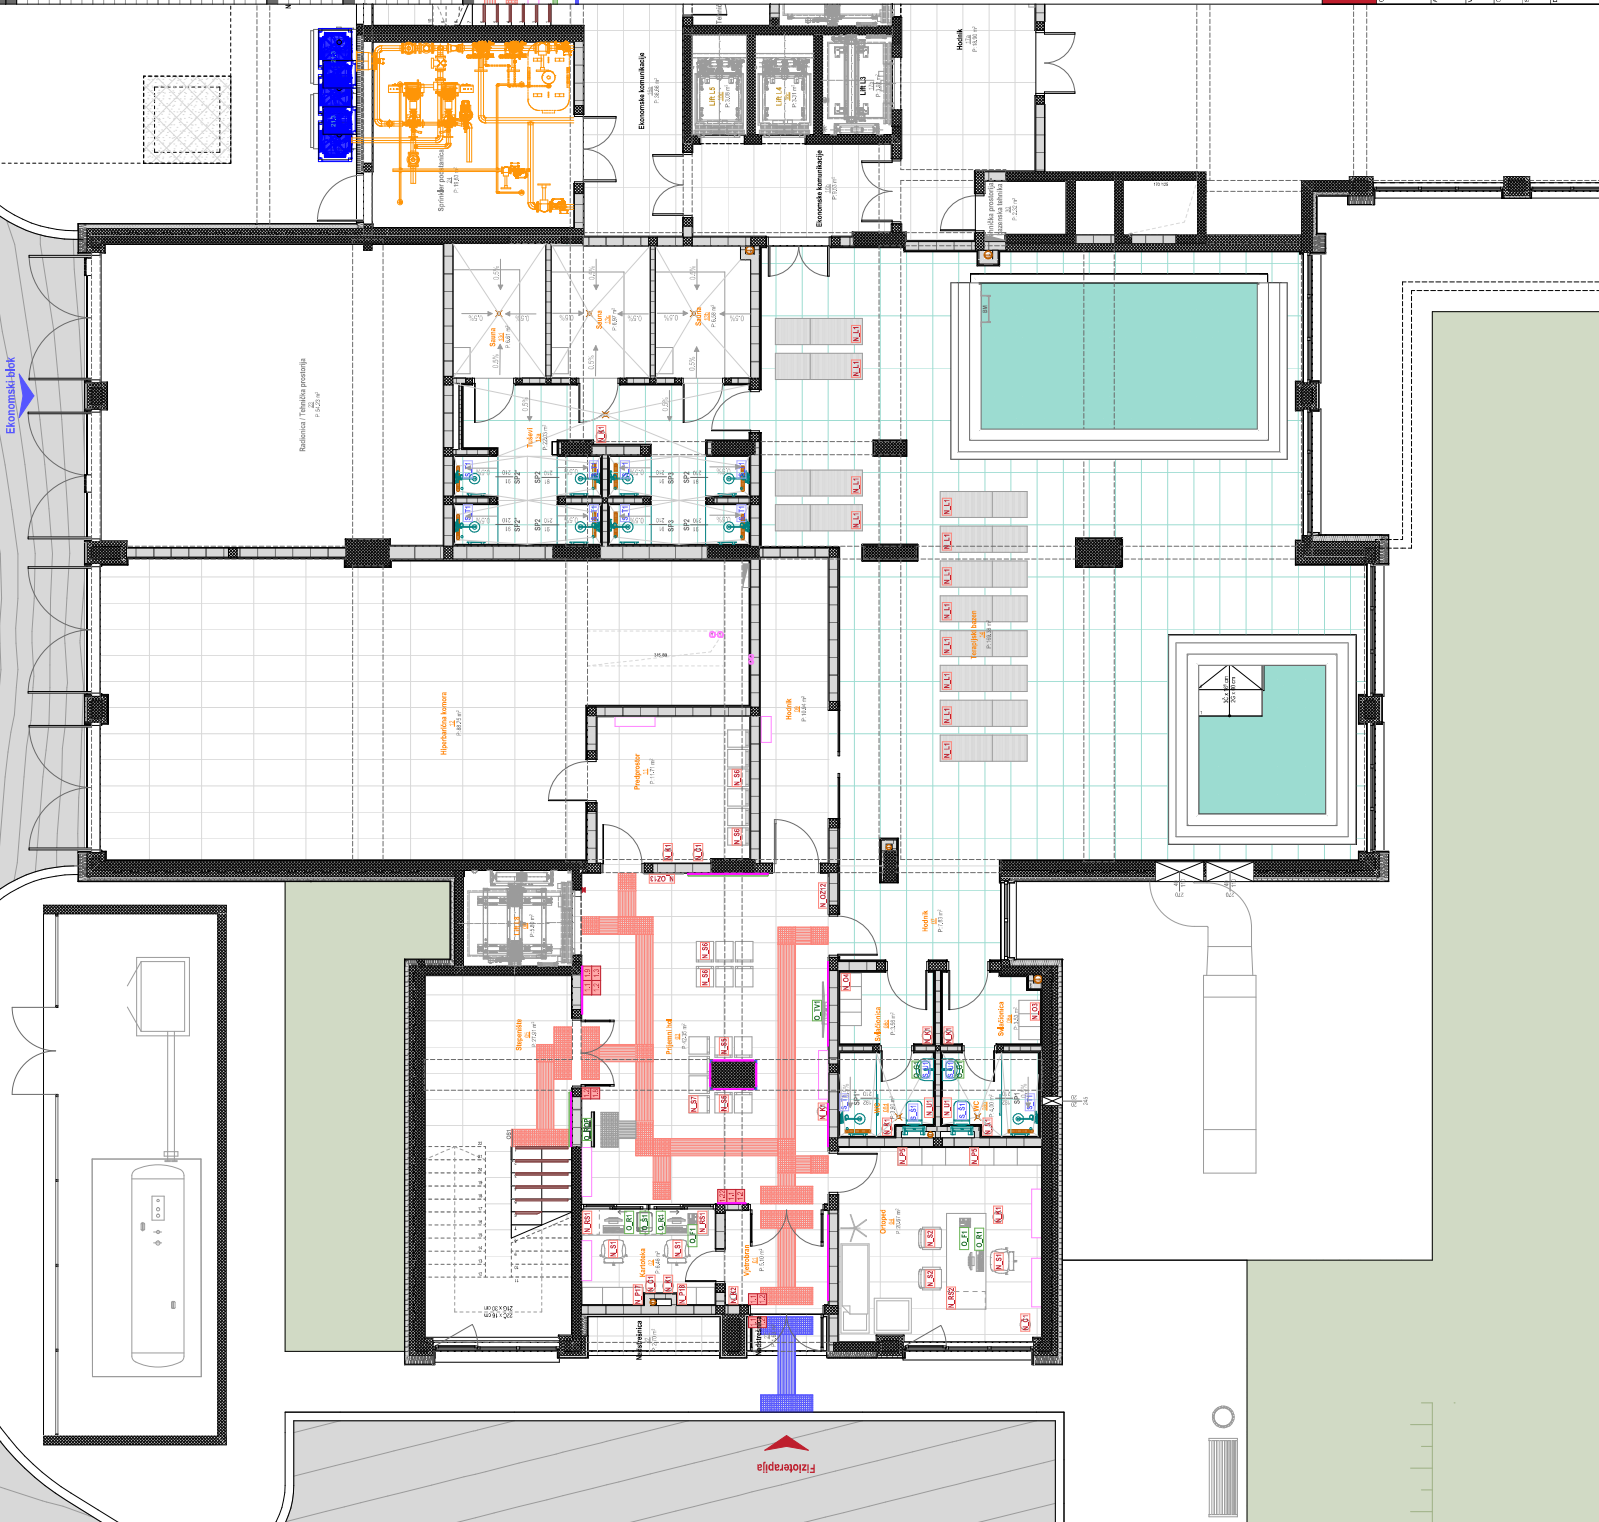

| Podatki o poslovanju | | | Podatki o poslovanju | | |
|----------------------|-------------------------|----------|----------------------|-------------------------|----------|
| Ime | Adresa | Država | Ime | Adresa | Država |
| INGINVEST d.o.o. | 10000 Zagreb, Brijuni 1 | Hrvatska | INGINVEST d.o.o. | 10000 Zagreb, Brijuni 1 | Hrvatska |
| Podatci o poslovanju | | | Podatci o poslovanju | | |
| Ime | Adresa | Država | Ime | Adresa | Država |
| INGINVEST d.o.o. | 10000 Zagreb, Brijuni 1 | Hrvatska | INGINVEST d.o.o. | 10000 Zagreb, Brijuni 1 | Hrvatska |
| Podatci o poslovanju | | | Podatci o poslovanju | | |
| Ime | Adresa | Država | Ime | Adresa | Država |
| INGINVEST d.o.o. | 10000 Zagreb, Brijuni 1 | Hrvatska | INGINVEST d.o.o. | 10000 Zagreb, Brijuni 1 | Hrvatska |
| Podatci o poslovanju | | | Podatci o poslovanju | | |
| Ime | Adresa | Država | Ime | Adresa | Država |
| INGINVEST d.o.o. | 10000 Zagreb, Brijuni 1 | Hrvatska | INGINVEST d.o.o. | 10000 Zagreb, Brijuni 1 | Hrvatska |

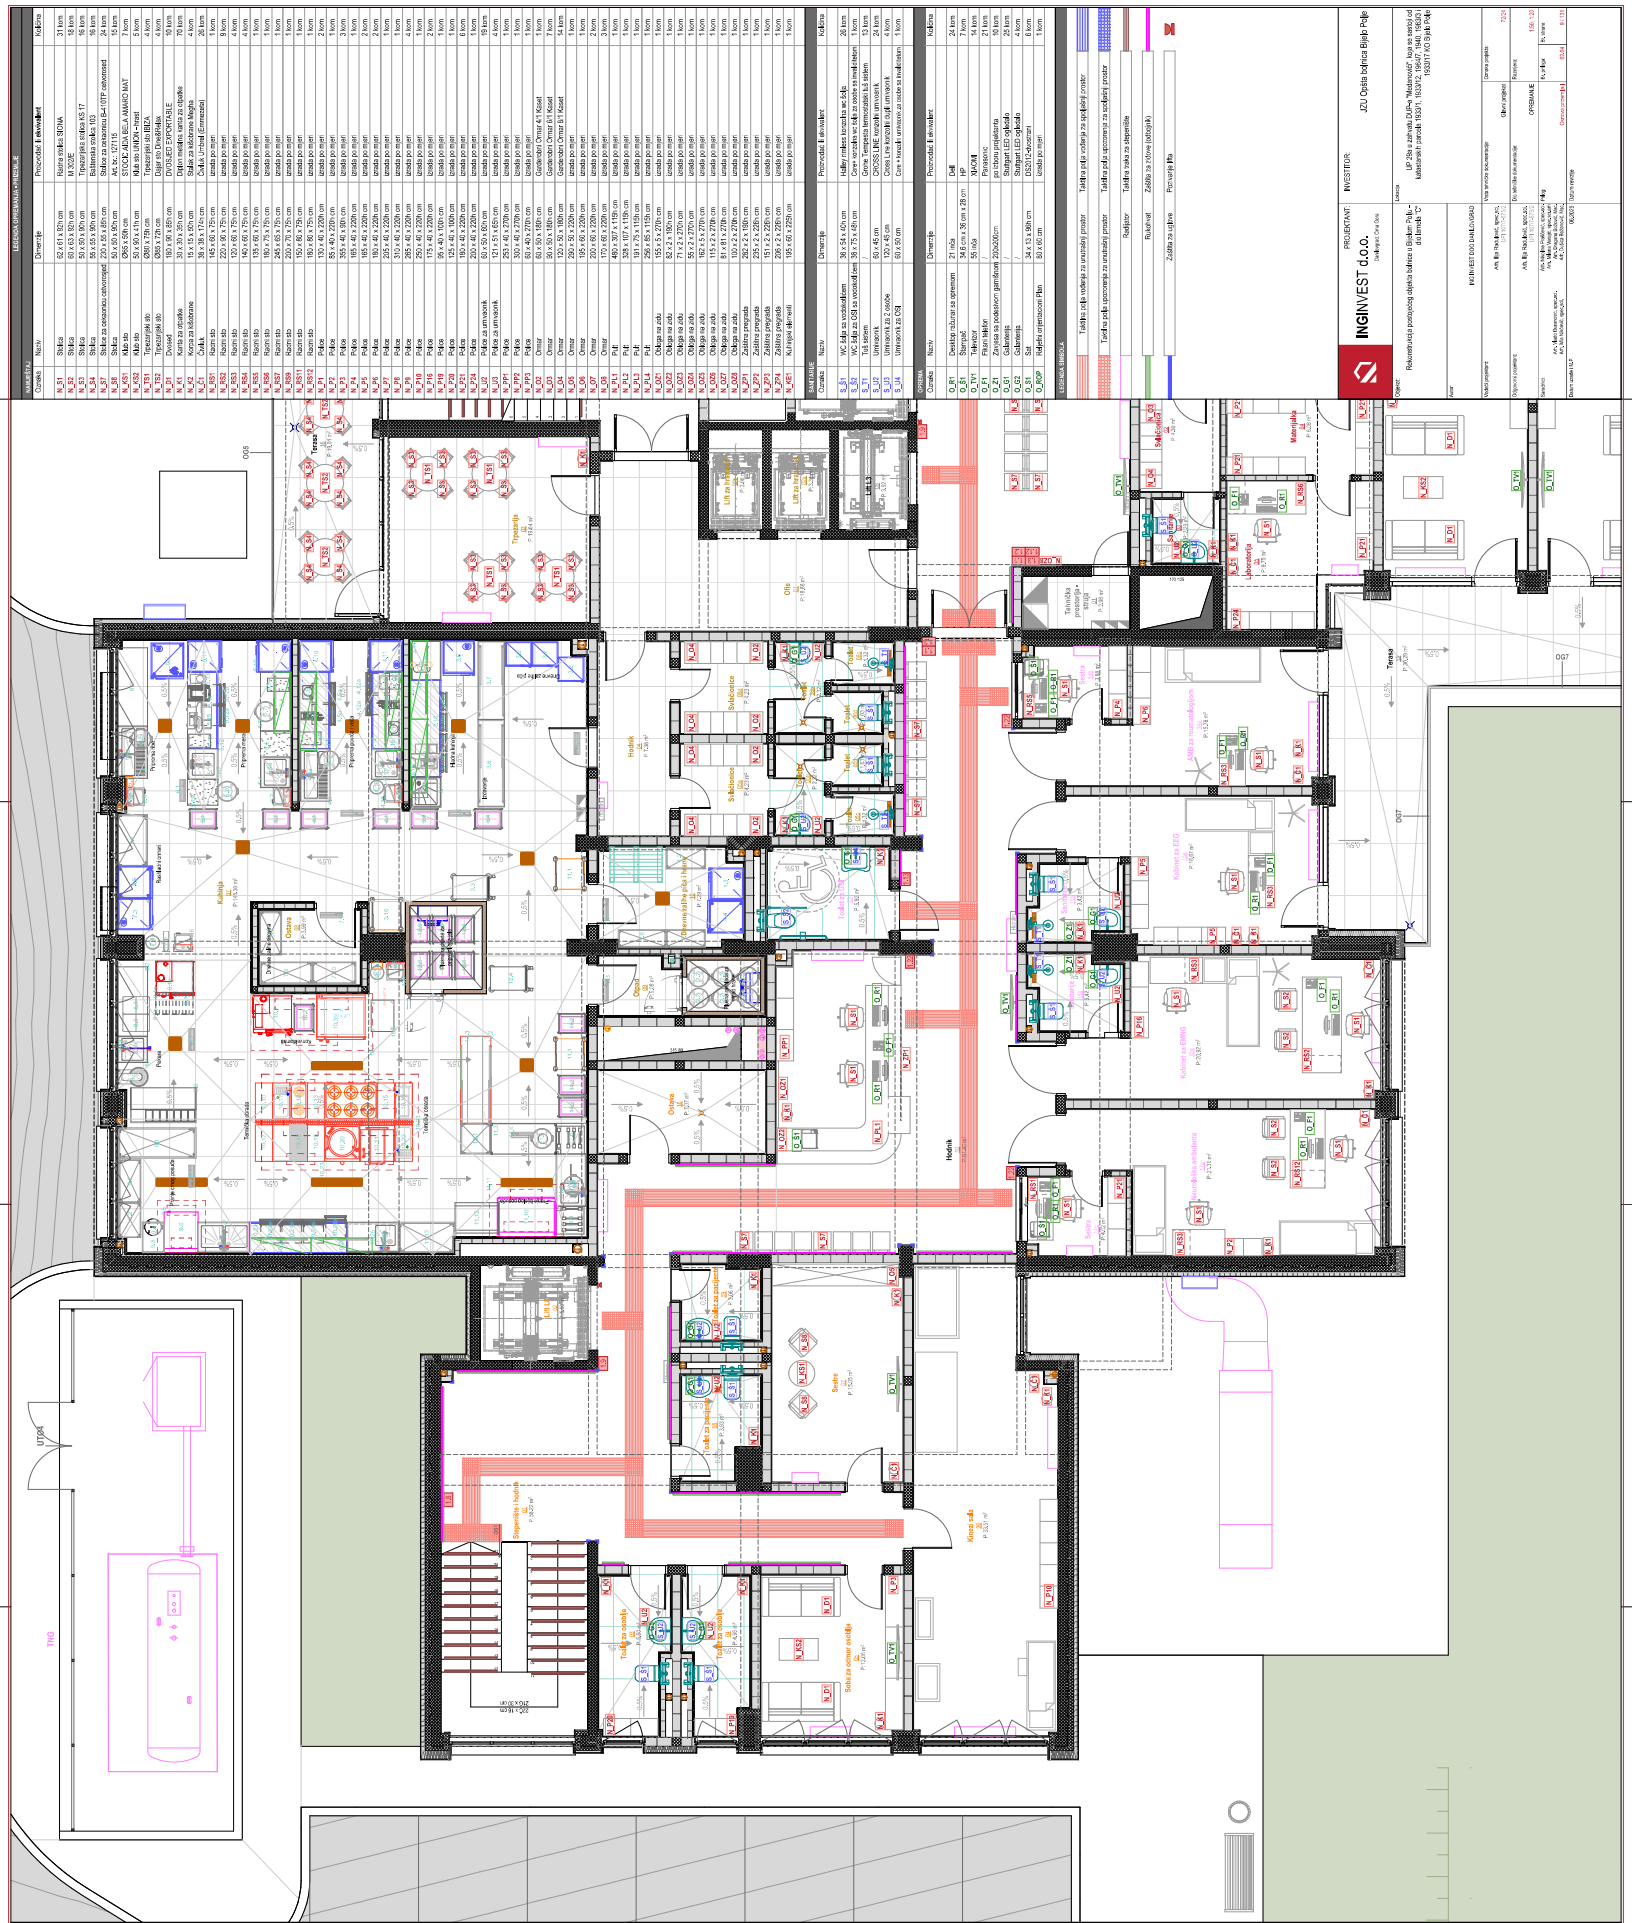

UT08

UT09

UT10

UT11

UT12

UT13

UT14

UT15

UT16

UT17

UT18

UT19

UT20

UT21

UT22

UT23

UT24

UT25

UT26

UT27

UT28

UT29

UT30

UT31

UT32

UT33

UT34

UT35

UT36

UT37

UT38

UT39

UT40

UT41

UT42

UT43

UT44

UT45

UT46

UT47

UT48

UT49

UT50

UT51

UT52

UT53

UT54

UT55

UT56

UT57

UT58

UT59

UT60

UT61

UT62

UT63

UT64

UT65

UT66

UT67

UT68

UT69

UT70

UT71

UT72

UT73

UT74

UT75

UT76

UT77

UT78

UT79

UT80

UT81

UT82

UT83

UT84

UT85

UT86

UT87

UT88

UT89

UT90

UT91

UT92

UT93

UT94

UT95

UT96

UT97

UT98

UT99

UT100

UT101

UT102

UT103

UT104

UT105

UT106

UT107

UT108

UT109

UT110

UT111

UT112

UT113

UT114

UT115

UT116

UT117

UT118

UT119

UT120

UT121

UT122

UT123

UT124

UT125

UT126

UT127

UT128

UT129

UT130

UT131

UT132

UT133

UT134

UT135

UT136

UT137

UT138

UT139

UT140

UT141

UT142

UT143

UT144

UT145

UT146

UT147

UT148

UT149

UT150

UT151

UT152

UT153

UT154

UT155

UT156

UT157

UT158

UT159

UT160

UT161

UT162

UT163

UT164

UT165

UT166

UT167

UT168

UT169

UT170

UT171

UT172

UT173

UT174

UT175

UT176

UT177

UT178

UT179

UT180

UT181

UT182

UT183

UT184

UT185

UT186

UT187

UT188

UT189

UT190

UT191

UT192

UT193

UT194

UT195

UT196

UT197

UT198

UT199

UT200

UT201

UT202

UT203

UT204

UT205

UT206

UT207

UT208

UT209

UT210

UT211

UT212

UT213

UT214

UT215

UT216

UT217

UT218

UT219

UT220

UT221

UT222

UT223

UT224

UT225

UT226

UT227

UT228

UT229

UT230

UT231

UT232

UT233

UT234

UT235

UT236

UT237

UT238

UT239

UT240

UT241

UT242

UT243

UT244

UT245

UT246

UT247

UT248

UT249

UT250

UT251

UT252

UT253

UT254

UT255

UT256

UT257

UT258

UT259

UT260

UT261

UT262

UT263

UT264

UT265

UT266

UT267

UT268

UT269

UT270

UT271

UT272

UT273

UT274

UT275

UT276

UT277

UT278

UT279

UT280

UT281

UT282

UT283

UT284

UT285

UT286

UT287

UT288

UT289

UT290

UT291

UT292

UT293

UT294

UT295

UT296

UT297

UT298

UT299

UT300

UT301

UT302

UT303

UT304

UT305

UT306

UT307

UT308

UT309

UT310

UT311

UT312

UT313

UT314

UT315

UT316

UT317

UT318

UT319

UT320

UT321

UT322

UT323

UT324

UT325

UT326

UT327

UT328

UT329

UT330

UT331

UT332

UT333

UT334

UT335

UT336

UT337

UT338


UT339

UT340


UT341


UT342


UT343

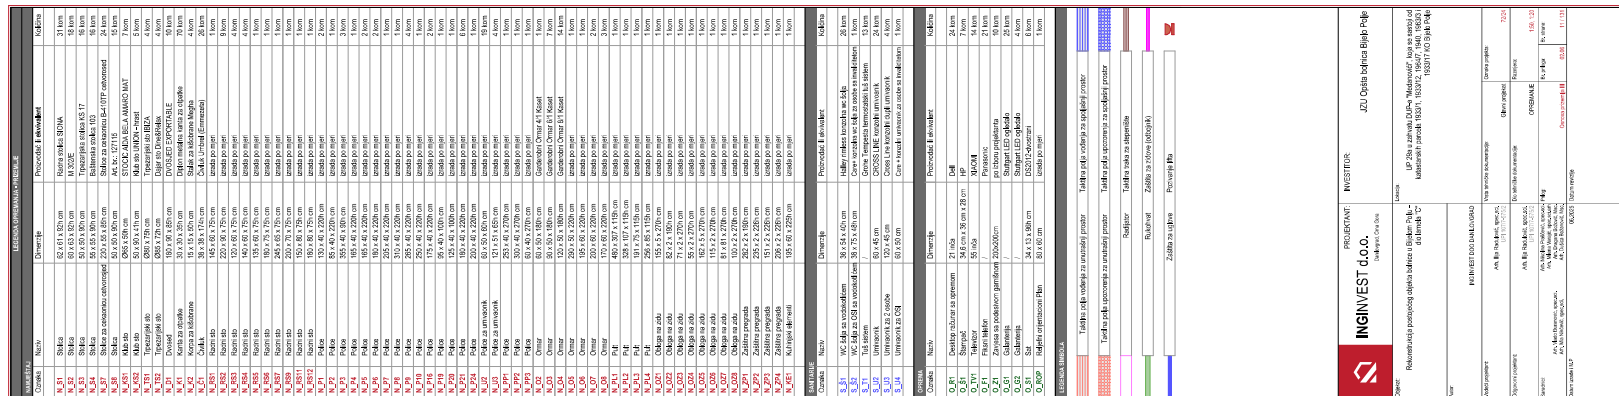

[illegible][illegible]

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | INGINVEST O.O.O. ul. Karmelitskaya 10, str. 1 105080 Moscow, Russia | PRODUCENT: 105080 Moscow, Russia | INVESTOR: JSC Optica Belya Psk |
| 2020 | Relationship promoting optical surface (S100-100) in the form of a diamond C | 105080 Moscow, Russia | 105080 Moscow, Russia |
| 105080 Moscow, Russia | 105080 Moscow, Russia | 105080 Moscow, Russia | 105080 Moscow, Russia |
| 105080 Moscow, Russia | 105080 Moscow, Russia | 105080 Moscow, Russia | 105080 Moscow, Russia |
| 105080 Moscow, Russia | 105080 Moscow, Russia | 105080 Moscow, Russia | 105080 Moscow, Russia |
| 105080 Moscow, Russia | 105080 Moscow, Russia | 105080 Moscow, Russia | 105080 Moscow, Russia |
| 105080 Moscow, Russia | 105080 Moscow, Russia | 105080 Moscow, Russia | 105080 Moscow, Russia |
| 105080 Moscow, Russia | 105080 Moscow, Russia | 105080 Moscow, Russia | 105080 Moscow, Russia |
| 105080 Moscow, Russia | 105080 Moscow, Russia | 105080 Moscow, Russia | 105080 Moscow, Russia |

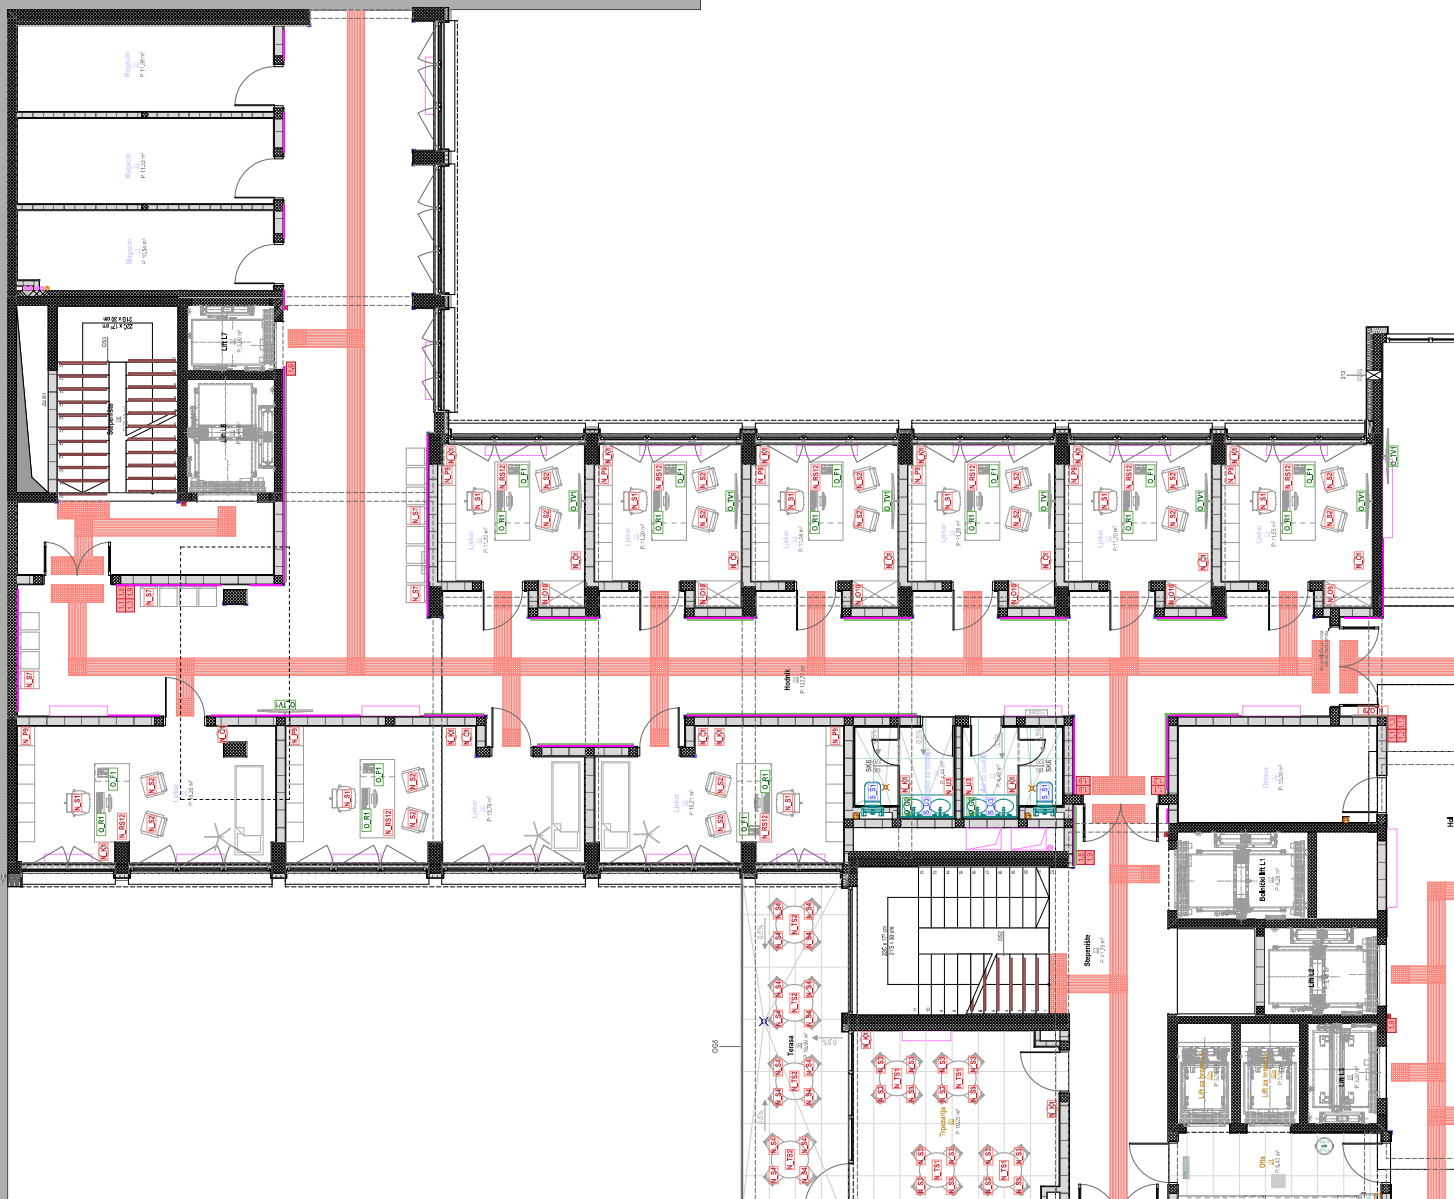

|  | Obradivač: | Investitor: | JZU Opšta bolnica Bijelo Polje | List: 16 |
|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------|
| | INGINVEST d.o.o. | Objekat: | Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C" | 03.1 |
| LEGENDA | | | | Razmjera: 1:20 |
| NAMJEŠTAJ | | | | |
| Oznaka | Naziv | Dimenzije | Proizvođač ili ekvivalent | Količina |
| N_S1 | Stolica | 62 x 61 x 92h cm | Radna stolica SIONA | 48 kom |
| N_S2 | Stolica | 60 x 63 x 92h cm | M 302/E | 54 kom |
| N_S3 | Stolica | 50 x 50 x 90h cm | Trpezarijska stolica KS 17 | 32 kom |
| N_S4 | Stolica | 55 x 55 x 90h cm | Baštenska stolica 103 | 32 kom |
| N_S5 | Stolice za cekaonicu dvosjed | 110 x 55 x 85h cm | Stolice za cekaonicu B-410TP dvosed | 2 kom |
| N_S6 | Stolice za cekaonicu trosjed | 170 x 55 x 85h cm | Stolice za cekaonicu B-410TP trosed | 4 kom |
| N_S7 | Stolice za cekaonicu cetvorosjed | 230 x 55 x 85h cm | Stolice za cekaonicu B-410TP cetvorosed | 43 kom |
| N_S8 | Stolica | 50 x 50 x 90h cm | Art. br.: 127115 | 51 kom |
| N_KS1 | Klub sto | Ø65 x 50h cm | STOCIC AIDA BELA AMARO MAT | 25 kom |
| N_KS2 | Klub sto | 50 x 90 x 41h cm | Klub sto UNION - hrast | 6 kom |
| N_TS1 | Trpezarijski sto | Ø80 x 75h cm | Trpezarijski sto IBIZA | 8 kom |
| N_TS2 | Trpezarijski sto | Ø85 x 72h cm | Dajar sto Dine&Relax | 8 kom |
| N_SS1 | Sto za sastanke | 350 x 150 x 75h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_D1 | Dvosed | 180 x 90 x 85h cm | DVOSJED EXPORTABLE | 15 kom |
| N_K1 | Kanta za otpatke | 30 x 30 x 35h cm | Diplon metalna kanta za otpatke | 150 kom |
| N_K2 | Korpa za kišobrane | 15 x 15 x 50h cm | Stalak za kišobrane Megha | 5 kom |
| N_Č1 | Čiviluk | 38 x 38 x 174h cm | Čiviluk Umbrel (Emmezeta) | 64 kom |
| N_L1 | Ležaljka | 191 x 57 cm | Ležaljka NORDSTRAND | 12 kom |
| N_RS1 | Radni sto | 145 x 60 x 75h cm | izrada po mjeri | 3 kom |
| N_RS2 | Radni sto | 220 x 90 x 75h cm | izrada po mjeri | 11 kom |
| N_RS3 | Radni sto | 120 x 60 x 75h cm | izrada po mjeri | 4 kom |
| N_RS4 | Radni sto | 140 x 60 x 75h cm | izrada po mjeri | 4 kom |
| N_RS5 | Radni sto | 135 x 60 x 75h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_RS6 | Radni sto | 180 x 75 x 75h cm | izrada po mjeri | 2 kom |
| N_RS7 | Radni sto | 245 x 65 x 75h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_RS8 | Radni sto | 230 x 70 x 75h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_RS9 | Radni sto | 200 x 70 x 75h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_RS10 | Radni sto | 200 x 60 x 75h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_RS11 | Radni sto | 150 x 80 x 75h cm | izrada po mjeri | 2 kom |
| N_RS12 | Radni sto | 180 x 80 x 75h cm | izrada po mjeri | 10 kom |
| N_P1 | Police | 130 x 40 x 220h cm | izrada po mjeri | 2 kom |
| N_P2 | Police | 85 x 40 x 220h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_P3 | Police | 355 x 40 x 90h cm | izrada po mjeri | 3 kom |
| N_P4 | Police | 165 x 40 x 220h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_P5 | Police | 165 x 40 x 220h cm | izrada po mjeri | 4 kom |
| N_P6 | Police | 180 x 40 x 220h cm | izrada po mjeri | 2 kom |
| N_P7 | Police | 205 x 40 x 220h cm | izrada po mjeri | 2 kom |
| N_P8 | Police | 310 x 40 x 220h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_P9 | Police | 265 x 40 x 220h cm | izrada po mjeri | 13 kom |
| N_P10 | Police | 250 x 40 x 220h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_P11 | Police | 165 x 50 x 220h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_P12 | Police | 180 x 40 x 220h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_P13 | Police | 90 x 40 x 220h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_P14 | Police | 260 x 40 x 220h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_P15 | Police | 210 x 40 x 220h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_P16 | Police | 175 x 40 x 220h cm | izrada po mjeri | 2 kom |
| N_P17 | Police | 140 x 40 x 220h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_P18 | Police | 85 x 40 x 220h cm | izrada po mjeri | 1 kom |



Obrađivač:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 17

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

03.2


LEGENDA

Razmjera:

1:20

NAMJEŠTAJ

| Oznaka | Naziv | Dimenzije | Proizvođač ili ekvivalent | Količina |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------|
| N_P19 | Police | 95 x 40 x 100h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_P20 | Police | 125 x 40 x 100h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_P21 | Police | 180 x 40 x 220h cm | izrada po mjeri | 6 kom |
| N_P22 | Police | 341 x 80 x 90h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_P23 | Police | 305 x 80 x 90h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_P24 | Police | 200 x 40 x 220h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_U1 | Police za umivaonik | 50 x 40 x 60h cm | izrada po mjeri | 2 kom |
| N_U2 | Police za umivaonik | 60 x 50 x 60h cm | izrada po mjeri | 47 kom |
| N_U3 | Police za umivaonik | 121 x 51 x 65h cm | izrada po mjeri | 6 kom |
| N_PP1 | Police | 253 x 40 x 270h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_PP2 | Police | 300 x 40 x 270h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_PP3 | Police | 60 x 40 x 270h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_O1 | Ormar | 30 x 50 x 180h cm | Garderobni Ormar 2/1 Kaset | 1 kom |
| N_O2 | Ormar | 60 x 50 x 180h cm | Garderobni Ormar 4/1 Kaset | 5 kom |
| N_O3 | Ormar | 90 x 50 x 180h cm | Garderobni Ormar 6/1 Kaset | 12 kom |
| N_O4 | Ormar | 120 x 50 x 180h cm | Garderobni Ormar 8/1 Kaset | 20 kom |
| N_O5 | Ormar | 290 x 50 x 220h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_O6 | Ormar | 195 x 60 x 220h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_O7 | Ormar | 200 x 60 x 220h cm | izrada po mjeri | 2 kom |
| N_O8 | Ormar | 170 x 60 x 220h cm | izrada po mjeri | 3 kom |
| N_O9 | Ormar | 110 x 60 x 220h cm | izrada po mjeri | 5 kom |
| N_O10 | Ormar | 105 x 60 x 220h cm | izrada po mjeri | 5 kom |
| N_PL1 | Pult | 480 x 307 x 115h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_PL2 | Pult | 328 x 107 x 115h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_PL3 | Pult | 191 x 75 x 115h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_PL4 | Pult | 256 x 85 x 115h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_OZ1 | Obloga na zidu | 155 x 5 x 270h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_OZ2 | Obloga na zidu | 82 x 2 x 190h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_OZ3 | Obloga na zidu | 71 x 2 x 270h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_OZ4 | Obloga na zidu | 55 x 2 x 270h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_OZ5 | Obloga na zidu | 162 x 5 x 270h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_OZ6 | Obloga na zidu | 115 x 2 x 270h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_OZ7 | Obloga na zidu | 81 x 81 x 270h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_OZ8 | Obloga na zidu | 100 x 2 x 270h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_OZ9 | Obloga na zidu | 81 x 81 x 270h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_OZ10 | Obloga na zidu | 115 x 2 x 270h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_OZ11 | Obloga na zidu | 100 x 2 x 270h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_OZ12 | Obloga na zidu | 83 x 2 x 270h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_OZ13 | Obloga na zidu | 90 x 2 x 270h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_ZP1 | Zaštitna pregrada | 282 x 2 x 190h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_ZP2 | Zaštitna pregrada | 235 x 2 x 226h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_ZP3 | Zaštitna pregrada | 151 x 2 x 226h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_ZP4 | Zaštitna pregrada | 206 x 2 x 226h cm | izrada po mjeri | 1 kom |
| N_KE1 | Kuhinjski elementi | 195 x 60 x 225h cm | izrada po mjeri | 1 kom |

| | | | | |
|--|------------------|-------------|--|----------|
|  | Obradivač: | Investitor: | JZU Opšta bolnica Bijelo Polje | List: 18 |
| | INGINVEST d.o.o. | Objekat: | Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C" | 03.3 |

| LEGENDA | | | | Razmjera: 1:20 |
|---------|--|--|--|----------------|
|---------|--|--|--|----------------|

| SANITARIJE | | | | |
|------------|---------------------------------|------------------|---|----------|
| Oznaka | Naziv | Dimenzije | Proizvođač ili ekvivalent | Količina |
| S_Š1 | WC šolja sa vodokotlićem | 36 x 54 x 40h cm | Halley rimless konzolna wc šolja | 59 kom |
| S_Š2 | WC šolja za OSI sa vodokotlićem | 38 x 75 x 48h cm | Care+ konzolna wc šolja za osobe sa invaliditetom | 3 kom |
| S_T1 | Tuš sistem | / | Grohe Tempesta termostatski tuš sistem | 47 kom |
| S_T2 | Trokadero | 50 x 50 x 45h cm | Trokadero INKER simplon | 2 kom |
| S_U1 | Umivaonik | 50 x 38 cm | CROSS LINE konzolni umivoanik | 2 kom |
| S_U2 | Umivaonik | 60 x 45 cm | CROSS LINE konzolni umivoanik | 53 kom |
| S_U3 | Umivaonik za 2 osobe | 120 x 45 cm | Cross Line konzolni dupli umivaonik | 6 kom |
| S_U4 | Umivaonik za OSI | 60 x 50 cm | Care + konzolni umivaonik za osobe sa invaliditetom | 3 kom |

| OPREMA | | | | |
|--------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|
| Oznaka | Naziv | Dimenzije | Proizvođač ili ekvivalent | Količina |
| O_R1 | Desktop računar sa opremom | 21 inča | Dell | 41 kom |
| O_Š1 | Štampač | 34,6 cm x 36 cm x 28 cm | HP | 11 kom |
| O_TV1 | Televizor | 55 inča | XIAOMI | 45 kom |
| O_F1 | Fiksni telefon | / | Panasonic | 38 kom |
| O_Z1 | Zavjesa sa podesivom garnišnom | 200x200cm | po izboru projektanta | 34 kom |
| O_G1 | Galanterija | / | Stuttgart LED ogledalo | 58 kom |
| O_G2 | Galanterija | / | Stuttgart LED ogledalo | 6 kom |
| O_ST1 | Sjedalica za tuš kabinu | 39 x 37 x 10 cm | Goman | 2 kom |
| O_S1 | Sat | 34 x 13 x 96h cm | DS2012-dvostrani | 14 kom |
| O_ROP | Reljefni orijentacioni Plan | 80 x 60 cm | izrada po mjeri | 3 kom |



Obradivač:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 19

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

03.4

NAMJEŠTAJ

Razmjera: 1:20

Stolica

Opis: Stolica sa podesivom visinom. Stolica ima hromiranu metalnu konstrukciju, hromirane rukonaslone sa navlakom u eko koži i tapacirano sjedište i naslon u eko koži. Stolica ima i plastične točkice.

Dimenzije (DxŠxV): 62 x 61 x 92h cm

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_S1 | KOMADA | 3 | 31 | 14 | 48 |

Stolica

Opis: Stolica ima hromiranu metalnu konstrukciju, hromirane rukonaslone sa navlakom u eko koži i tapacirano sjedište i naslon u eko koži.

Dimenzije (DxŠxV): 60 x 63 x 92h cm

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_S2 | KOMADA | 2 | 18 | 34 | 54 |



Obradivač:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 20

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

03.5

NAMJEŠTAJ

Razmjera: 1:20

Stolica**Opis:** Stolica ima metalnu konstrukciju i plastično sjedište.**Dimenzije (DxŠxV):** 50 x 50 x 90h cm**Napomena:**

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta.
Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_S3 | KOMADA | - | 16 | 16 | 32 |

Stolica**Opis:** Stolica ima metalnu konstrukciju koja je plastificirana. Sjedište i naslon su od plastičnog pletiva i čeličnih niti.**Dimenzije (DxŠxV):** 55 x 55 x 90h cm**Napomena:**

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta.
Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_S4 | KOMADA | - | 16 | 16 | 32 |



Обрађивач:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 21

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

03.6

NAMJEŠTAJ

Razmjera: 1:20

Stolice za cekaonicu dvosjed

Opis: Stolice imaju crnu metalnu konstrukciju, tapacirano sjedište i naslon u štofu.

Dimenzije (DxŠxV): 110 x 55 x 85h cm

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_S5 | KOMADA | 2 | - | - | 2 |

Stolice za cekaonicu trosjed

Opis: Stolice imaju crnu metalnu konstrukciju, tapacirano sjedište i naslon u štofu.

Dimenzije (DxŠxV): 170 x 55 x 85h cm

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_S6 | KOMADA | 4 | - | - | 4 |



Обрађивач:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 22

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

03.7

NAMJEŠTAJ

Razmjera: 1:20

Stolice za cekaonicu četvorosjed

Opis: Stolice imaju crnu metalnu konstrukciju, tapacirano sjedište i naslon u štofu.

Dimenzije (DxŠxV): 230 x 55 x 85h cm

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_S7 | KOMADA | 1 | 24 | 18 | 43 |

Klub sto

Opis: Noge stola su izrađene od punog drveta (hrast) dok je ploča izrađena od medijapana.

Dimenzije (DxŠxV): Ø65 x 50h cm

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|--------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_KS1 | KOMADA | - | 7 | 18 | 25 |



Obradivač:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 23

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

03.8

NAMJEŠTAJ

Razmjera: 1:20

Stolica

Opis: Stolica ima metalnu hromiranu konstrukciju i plastično sjedište.

Dimenzije (DxŠxV): 50 x 50 x 90h cm

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_S8 | KOMADA | - | 15 | 36 | 51 |

Sat

Opis: Prikazuje sate i minute. Dvostrani viseći sat koji se montira na plafon. Pozicija sata je obrađena u glavnom projektu arhitekture (prilog - osnove plafona).

Dimenzije (DxŠxV): 34 x 13 x 96h cm

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| O_S1 | KOMADA | 1 | 6 | 7 | 14 |



Обраđивач:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 24

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

03.9

NAMJEŠTAJ

Razmjera: 1:20

Klub sto

Opis: Sto je izradjen od oplemenjene iverice u dekoru hrasta. Sve iverice su kantovane sa kant trakom ABS 1mm, poliuretanskim ljepilom.

Dimenzije (DxŠxV): 50 x 90 x 41h cm

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|--------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_KS2 | KOMADA | - | 5 | 1 | 6 |

Trpezarijski sto

Opis: Sto je napravljen od metala dok je ploča od oplemenjene iverice 1.8cm.

Dimenzije (DxŠxV): Ø80 x 75h cm

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|--------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_TS1 | KOMADA | - | 4 | 4 | 8 |



Обраđивач:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 25

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

03.10

NAMJEŠTAJ

Razmjera:

1:20

Trpezarijski sto**Opis:** Sto je napravljen od metala.**Dimenzije (DxŠxV):** Ø85 x 72h cm**Napomena:**

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|--------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_TS2 | KOMADA | - | 4 | 4 | 8 |

Dvosjed**Opis:** Konstrukcija dvosjeda je od drveta (bukva). Dvosjed je ispunjen pjenastim materijalom a potom obložen štoфом u sivoj boji.**Dimenzije (DxŠxV):** 180 x 90 x 85h cm**Napomena:**

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_D1 | KOMADA | - | 10 | 5 | 15 |



Obrađivač:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 26

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

03.11

NAMJEŠTAJ

Razmjera: 1:20

Kanta za otpatke

Opis: Kanta za otpatke je napravljena od metala (inox).

Dimenzije (DxŠxV): 30 x 30 x 35h cm

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_K1 | KOMADA | 9 | 70 | 71 | 150 |

Korpa za kišobrane

Opis: Korpa za kišobrane je napravljena od metala.

Dimenzije (DxŠxV): 15 x 15 x 50h cm

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_K2 | KOMADA | 1 | 4 | - | 5 |



Obradivač:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 27

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

03.12

NAMJEŠTAJ

Razmjera: 1:20

Čiviluk

Opis: Čiviluk se izrađuje od metala i drveta (bambus).

Dimenzije (DxŠxV): 38 x 38 x 174h cm

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_Č1 | KOMADA | 3 | 26 | 35 | 64 |

Ležaljka

Opis: Konstrukcija ležaljke je od čelika, dok su naslon i sjedište od tekstilena (poliester/PVC). Naslon za ruke je od čelika kao i noge.

Dimenzije (DxŠxV): 191 x 57 cm

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_L1 | KOMADA | 12 | - | - | 12 |



Обрађивач:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 28

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

03.13

NAMJEŠTAJ

Razmjera: 1:20

Ormar

Opis: Garderobni ormari se izrađuju od hladno valjanog lima. Površinska zaštita se vrši elektrostatičkom plastifikacijom u boji RAL 7035 - svetlo siva. Garderobne ormare serije "Kaset" ili ekvivalent karakteriše širina garderobne jedinice 300 mm, visina 900 mm i dubina 500 mm. Svaka garderobna jedinica poseduje policu za odlaganje ispod koje se nalazi šipka za kačenje vešalica koja se završava sa kukom na koju se takođe može okačiti odeća. Vrata svih garderobnih ormara poseduju cilindar bravice sa po dva ključa za zaključavanje. Vrata takođe poseduju i ventilirajuće otvore radi bolje ventilacije svakog garderobnog prostora.

Dimenzije (DxŠxV): 30 x 50 x 180h cm

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_01 | KOMADA | - | - | 1 | 1 |

Ormar

Opis: Garderobni ormari se izrađuju od hladno valjanog lima. Površinska zaštita se vrši elektrostatičkom plastifikacijom u boji RAL 7035 - svetlo siva. Garderobne ormare serije "Kaset" ili ekvivalent karakteriše širina garderobne jedinice 300 mm, visina 900 mm i dubina 500 mm. Svaka garderobna jedinica poseduje policu za odlaganje ispod koje se nalazi šipka za kačenje vešalica koja se završava sa kukom na koju se takođe može okačiti odeća. Vrata svih garderobnih ormara poseduju cilindar bravice sa po dva ključa za zaključavanje. Vrata takođe poseduju i ventilirajuće otvore radi bolje ventilacije svakog garderobnog prostora.

Dimenzije (DxŠxV): 60 x 50 x 180h cm

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_02 | KOMADA | 0 | 5 | 3 | 8 |



Обрађивач:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 29

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

03.14

NAMJEŠTAJ

Razmjera: 1:20

Ormar

Opis: Garderobni ormari se izrađuju od hladno valjanog lima. Površinska zaštita se vrši elektrostatičkom plastifikacijom u boji RAL 7035 - svetlo siva. Garderobne ormare serije "Kaset" ili ekvivalent karakteriše širina garderobne jedinice 300 mm, visina 900 mm i dubina 500 mm. Svaka garderobna jedinica poseduje policu za odlaganje ispod koje se nalazi šipka za kačenje vešalica koja se završava sa kukom na koju se takođe može okačiti odeća. Vrata svih garderobnih ormara poseduju cilindar bravice sa po dva ključa za zaključavanje. Vrata takođe poseduju i ventilirajuće otvore radi bolje ventilacije svakog garderobnog prostora.

Dimenzije (DxŠxV): 90 x 50 x 180h cm

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_03 | KOMADA | 1 | 3 | 3 | 7 |

Ormar


Opis: Garderobni ormari se izrađuju od hladno valjanog lima. Površinska zaštita se vrši elektrostatičkom plastifikacijom u boji RAL 7035 - svetlo siva. Garderobne ormare serije "Kaset" ili ekvivalent karakteriše širina garderobne jedinice 300 mm, visina 900 mm i dubina 500 mm. Svaka garderobna jedinica poseduje policu za odlaganje ispod koje se nalazi šipka za kačenje vešalica koja se završava sa kukom na koju se takođe može okačiti odeća. Vrata svih garderobnih ormara poseduju cilindar bravice sa po dva ključa za zaključavanje. Vrata takođe poseduju i ventilirajuće otvore radi bolje ventilacije svakog garderobnog prostora.


Dimenzije (DxŠxV): 120 x 50 x 180h cm


Napomena:


Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_04 | KOMADA | 1 | 14 | 5 | 20 |

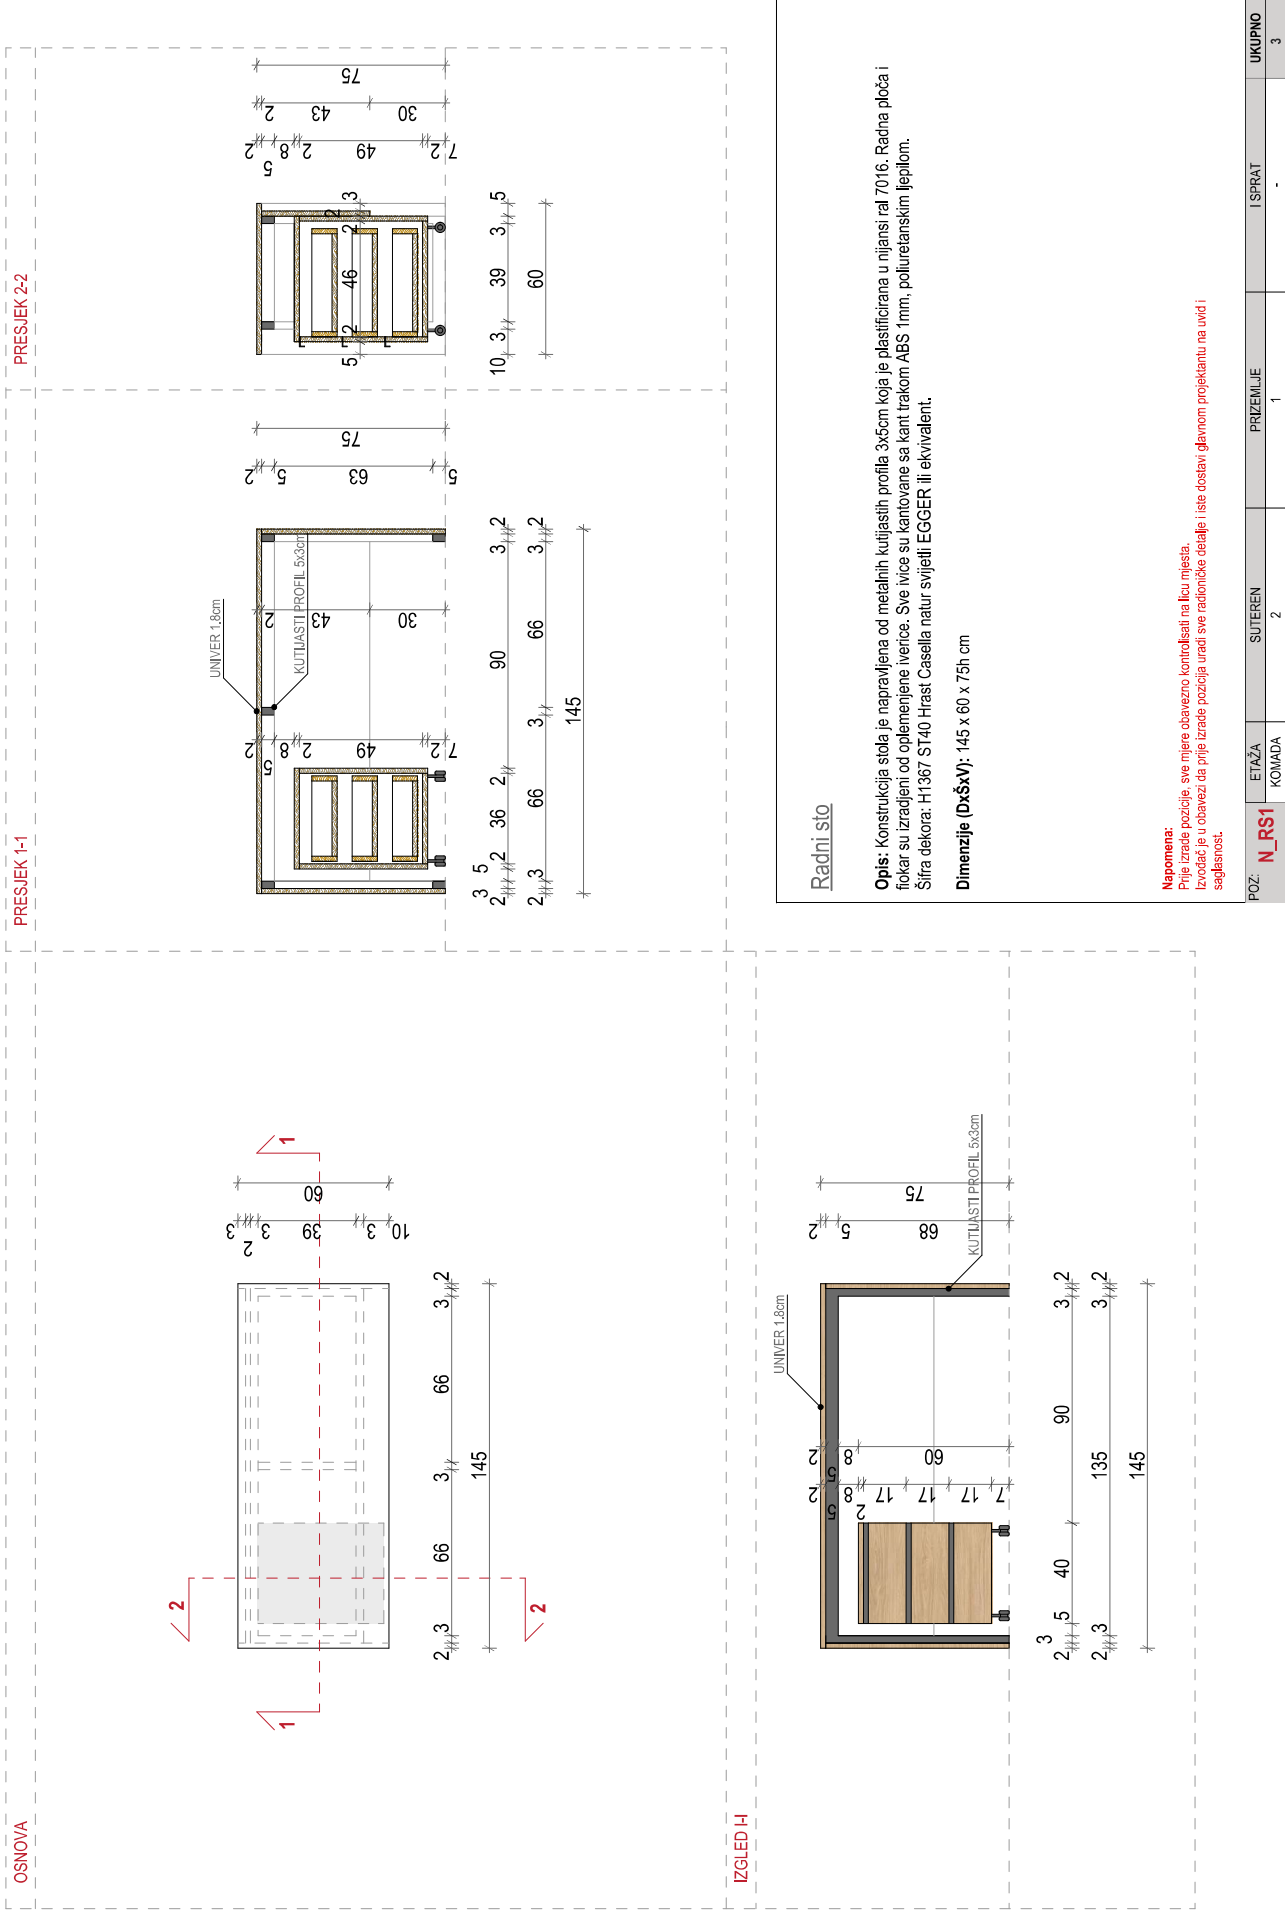


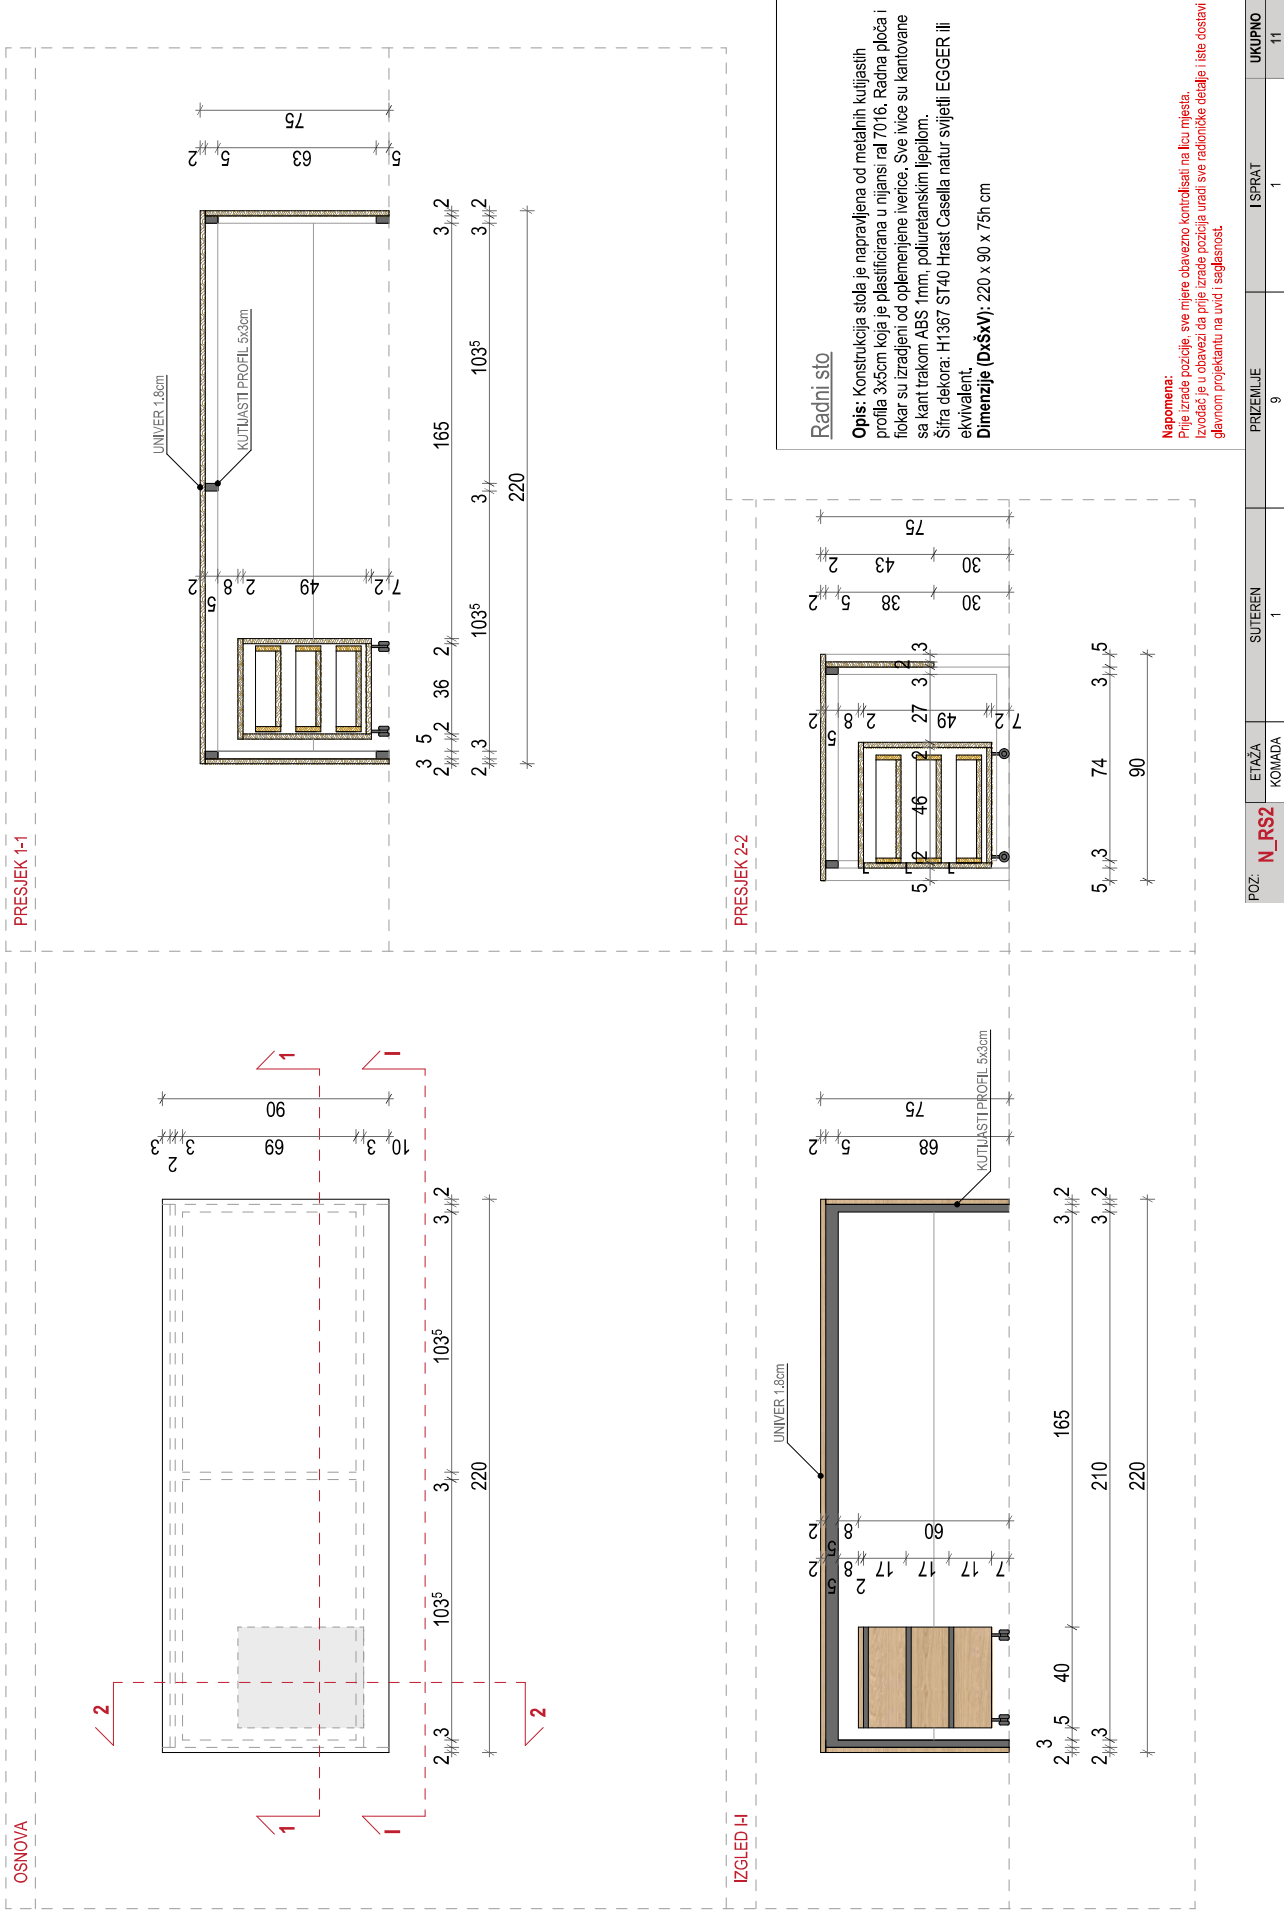

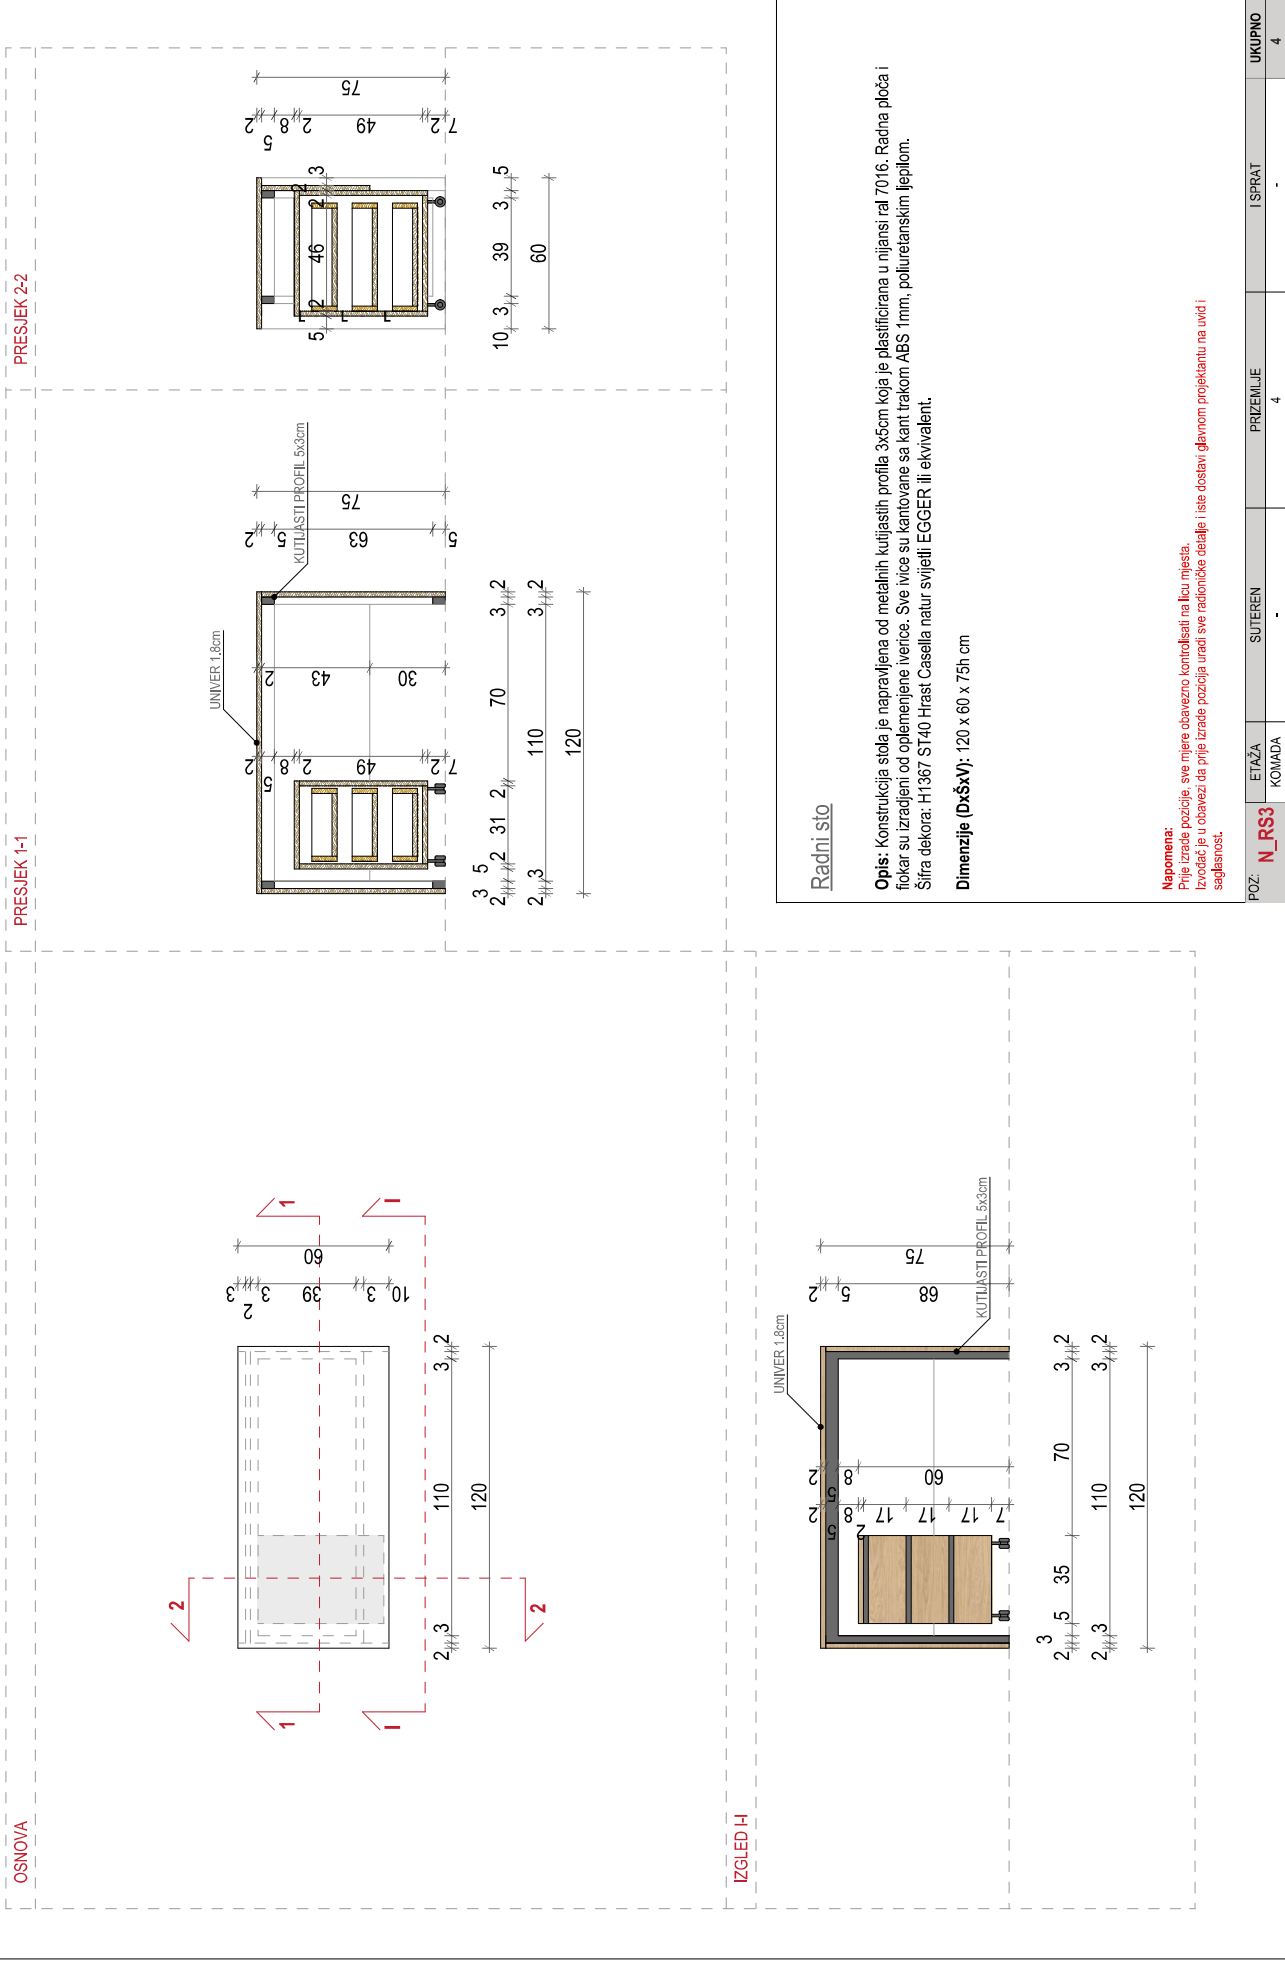


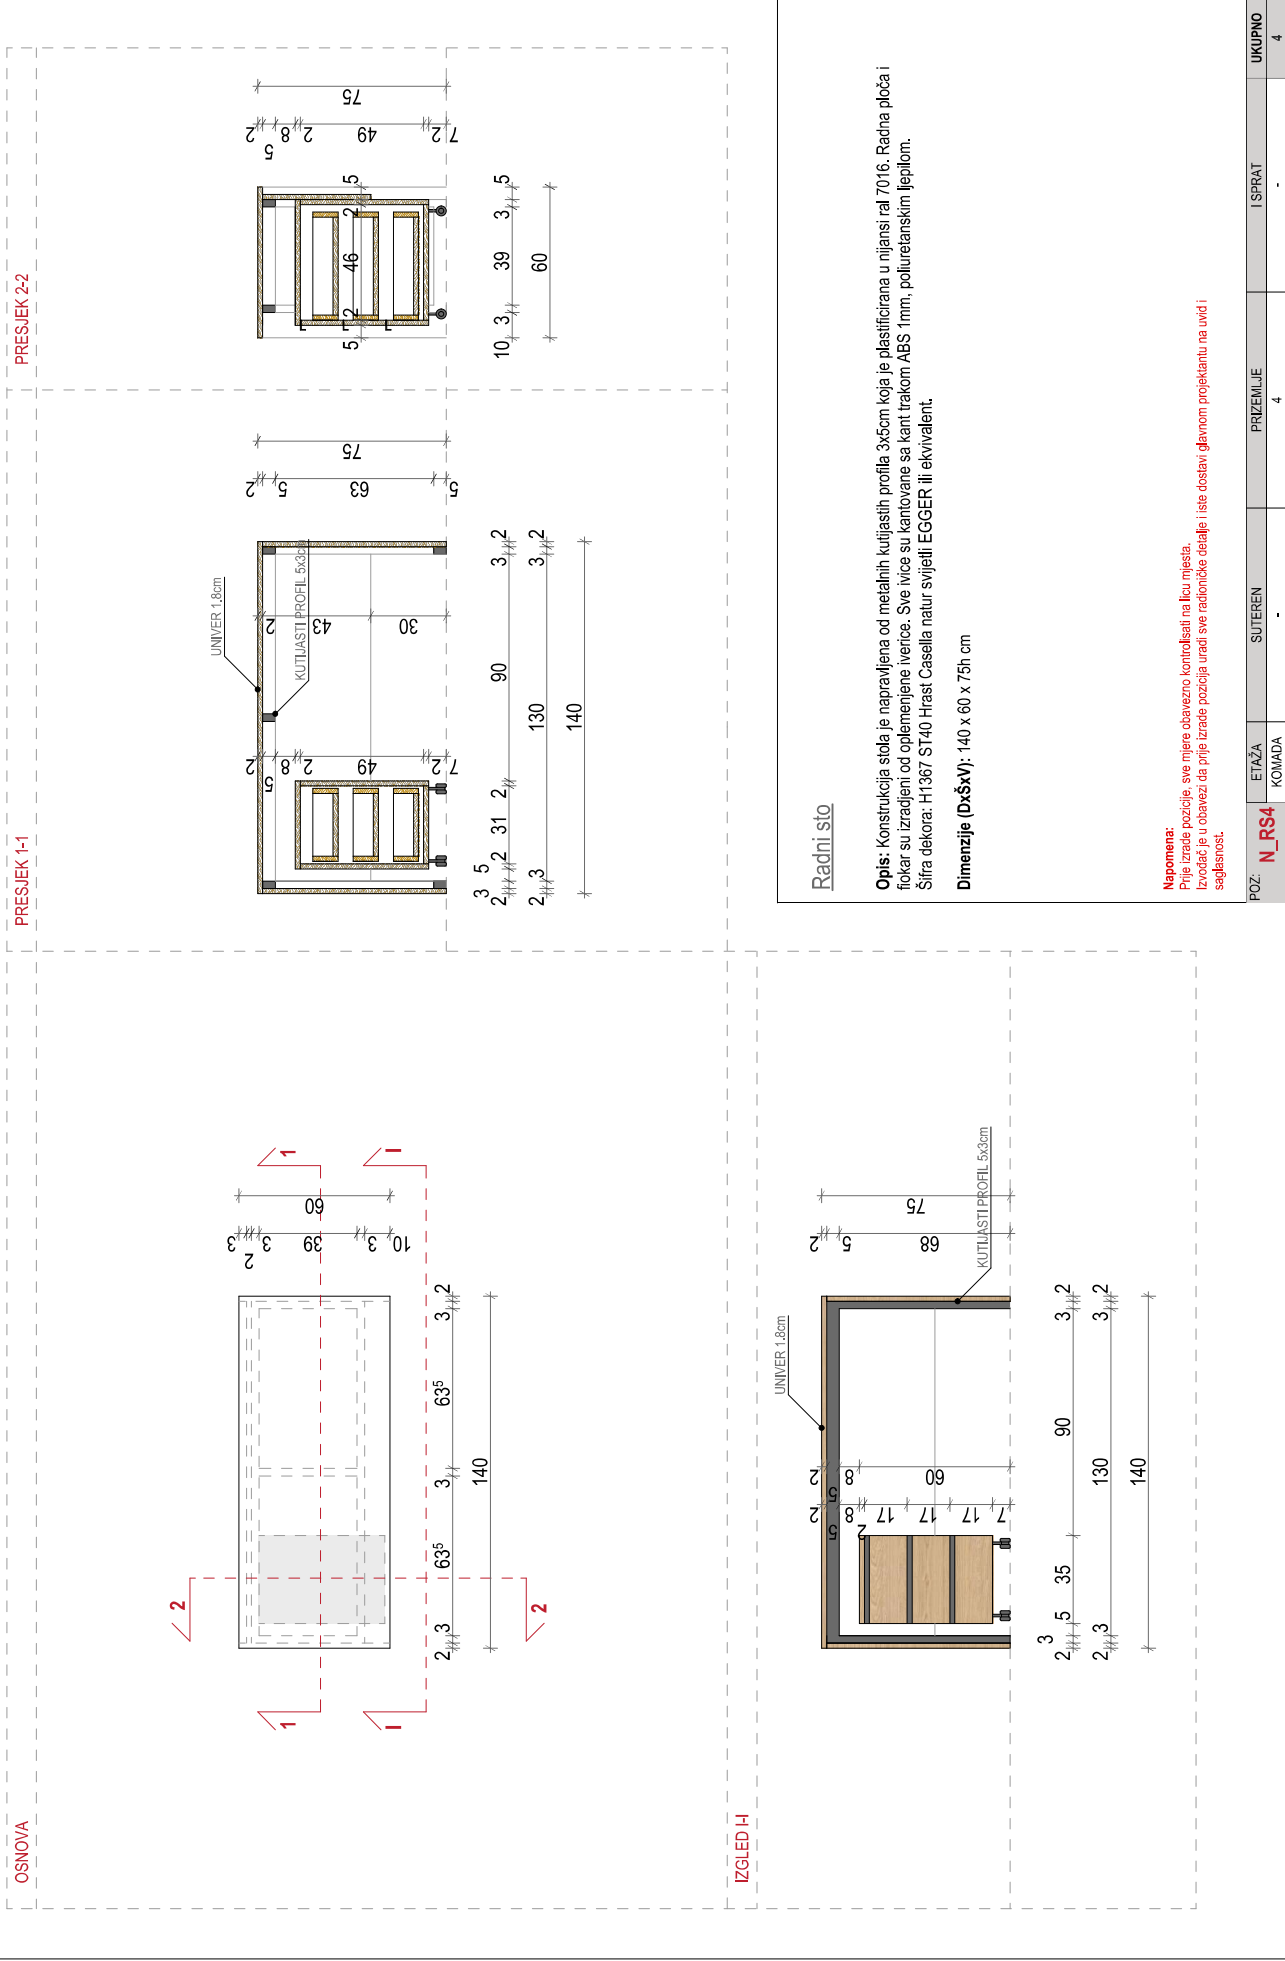



| POZ. | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_RS5 | KONADA | . | 1 | . | 1 |

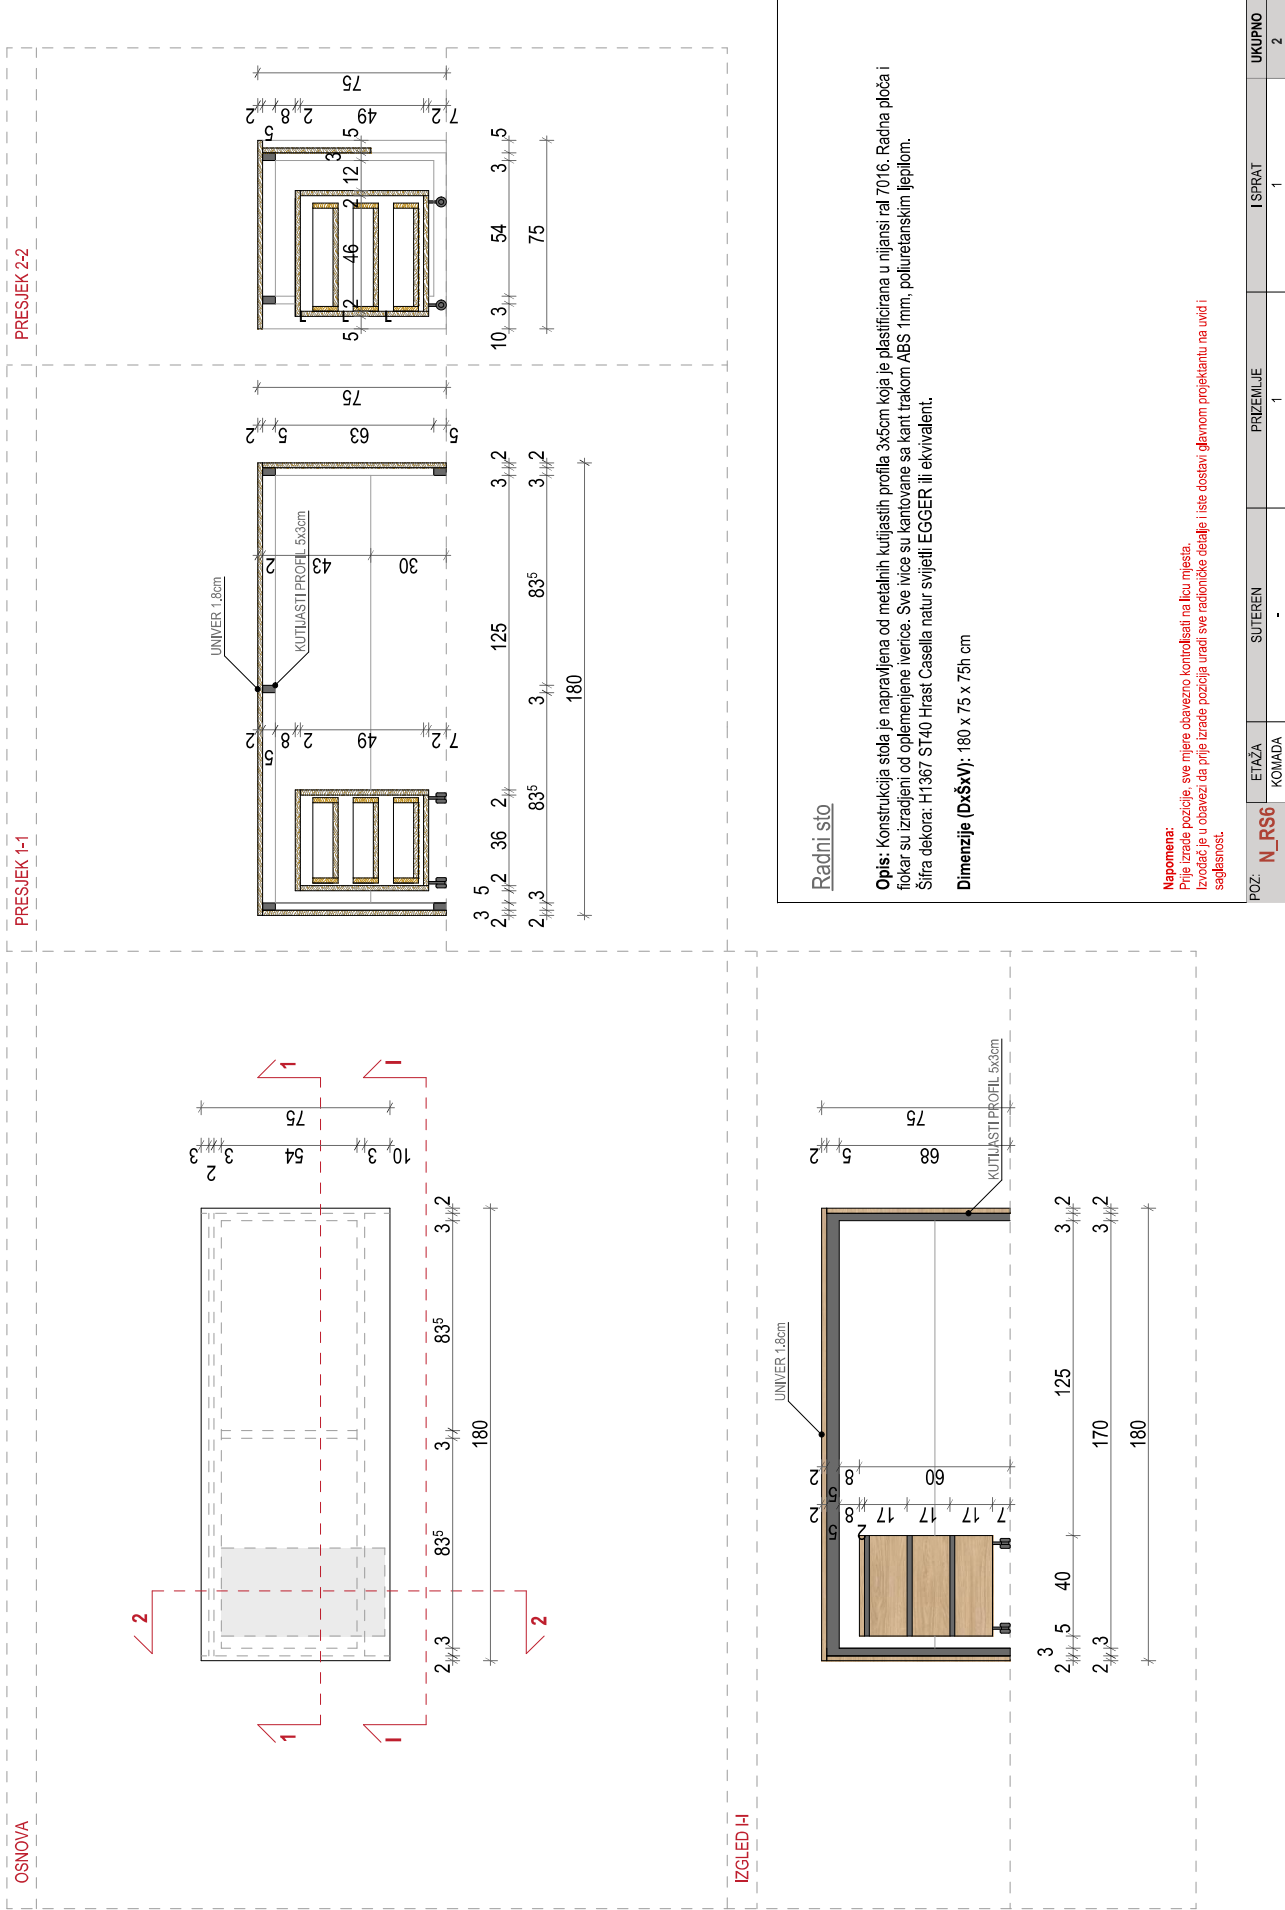


UKUP

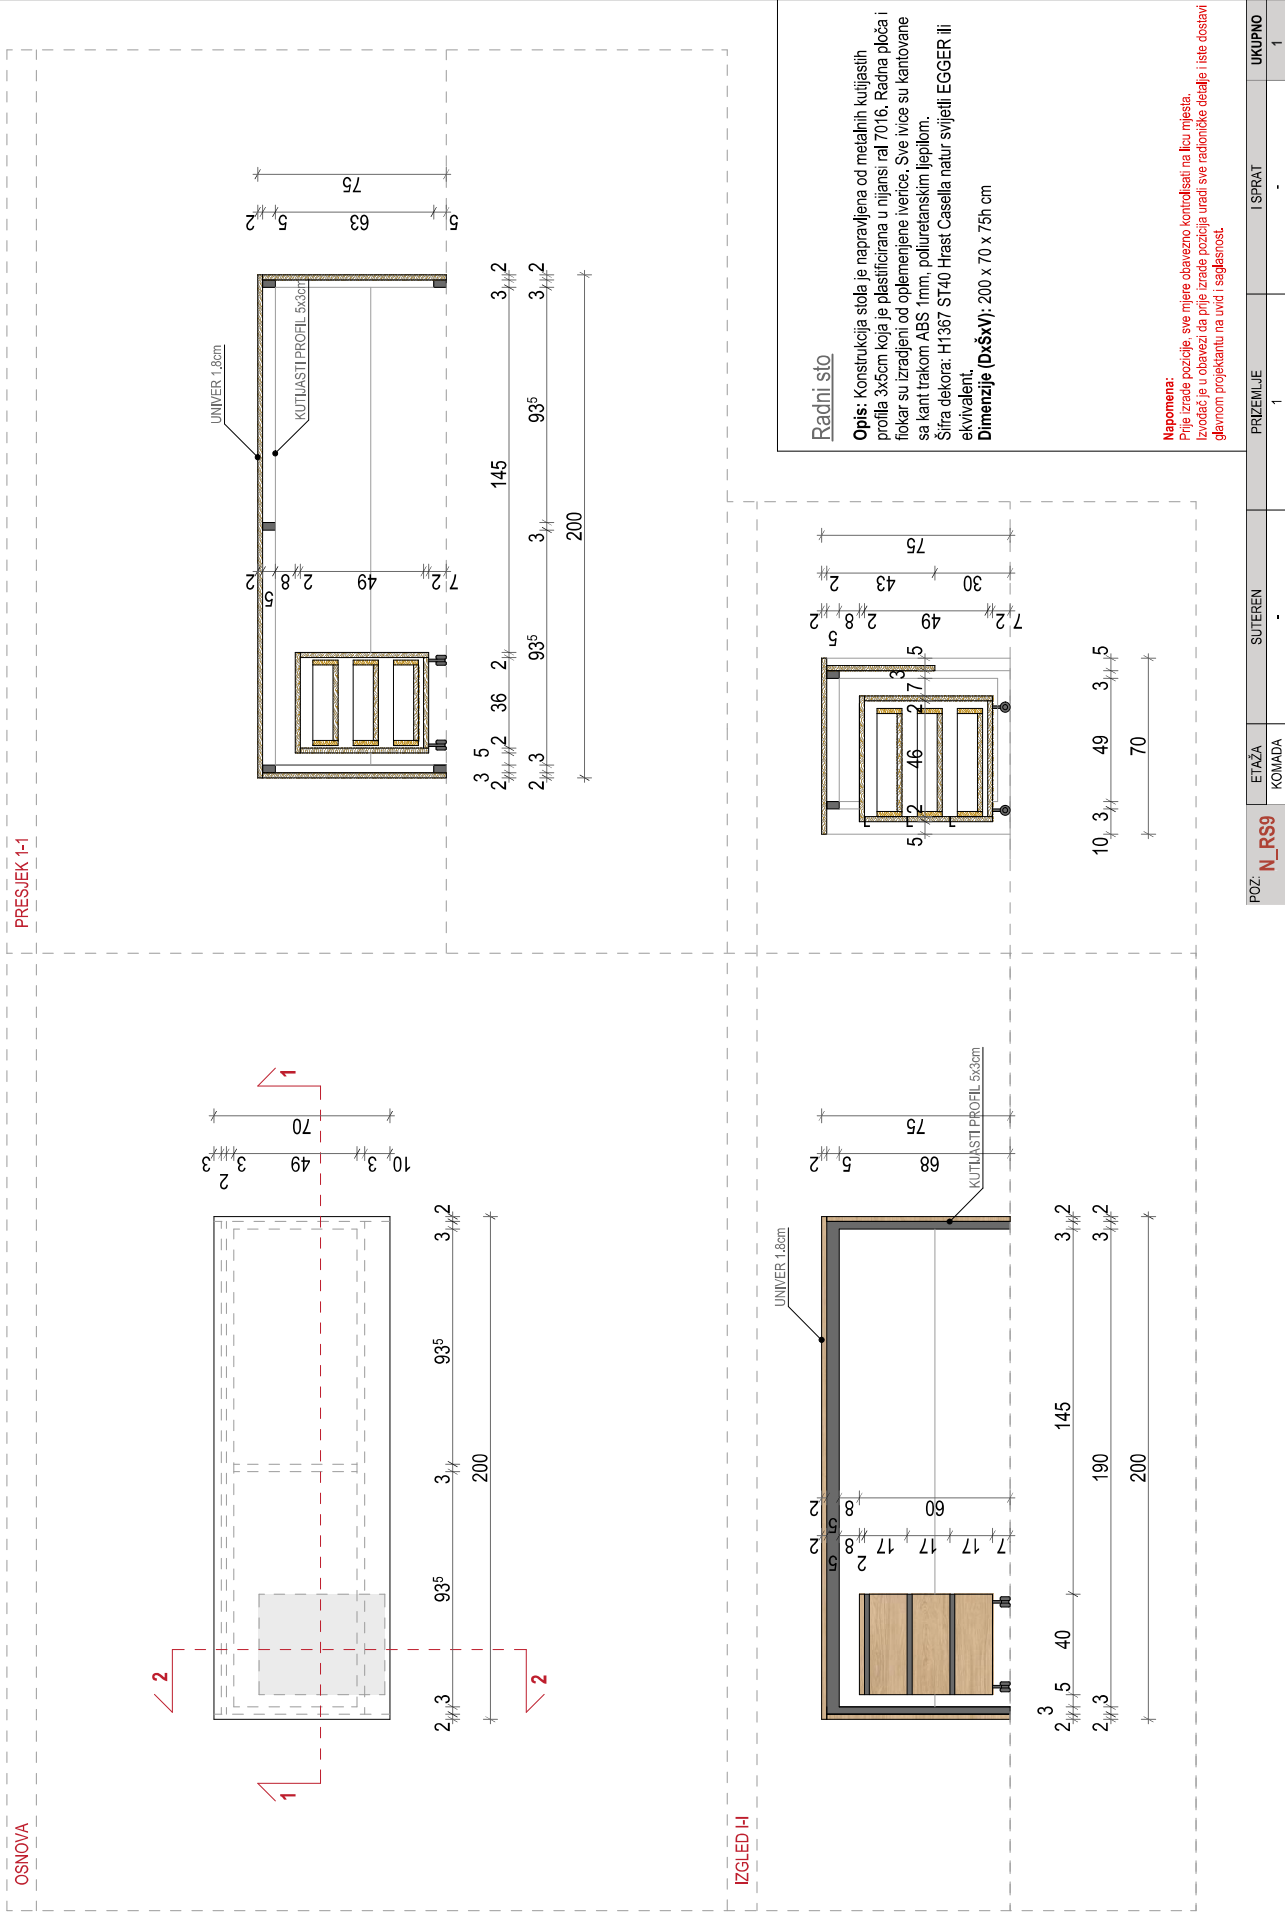

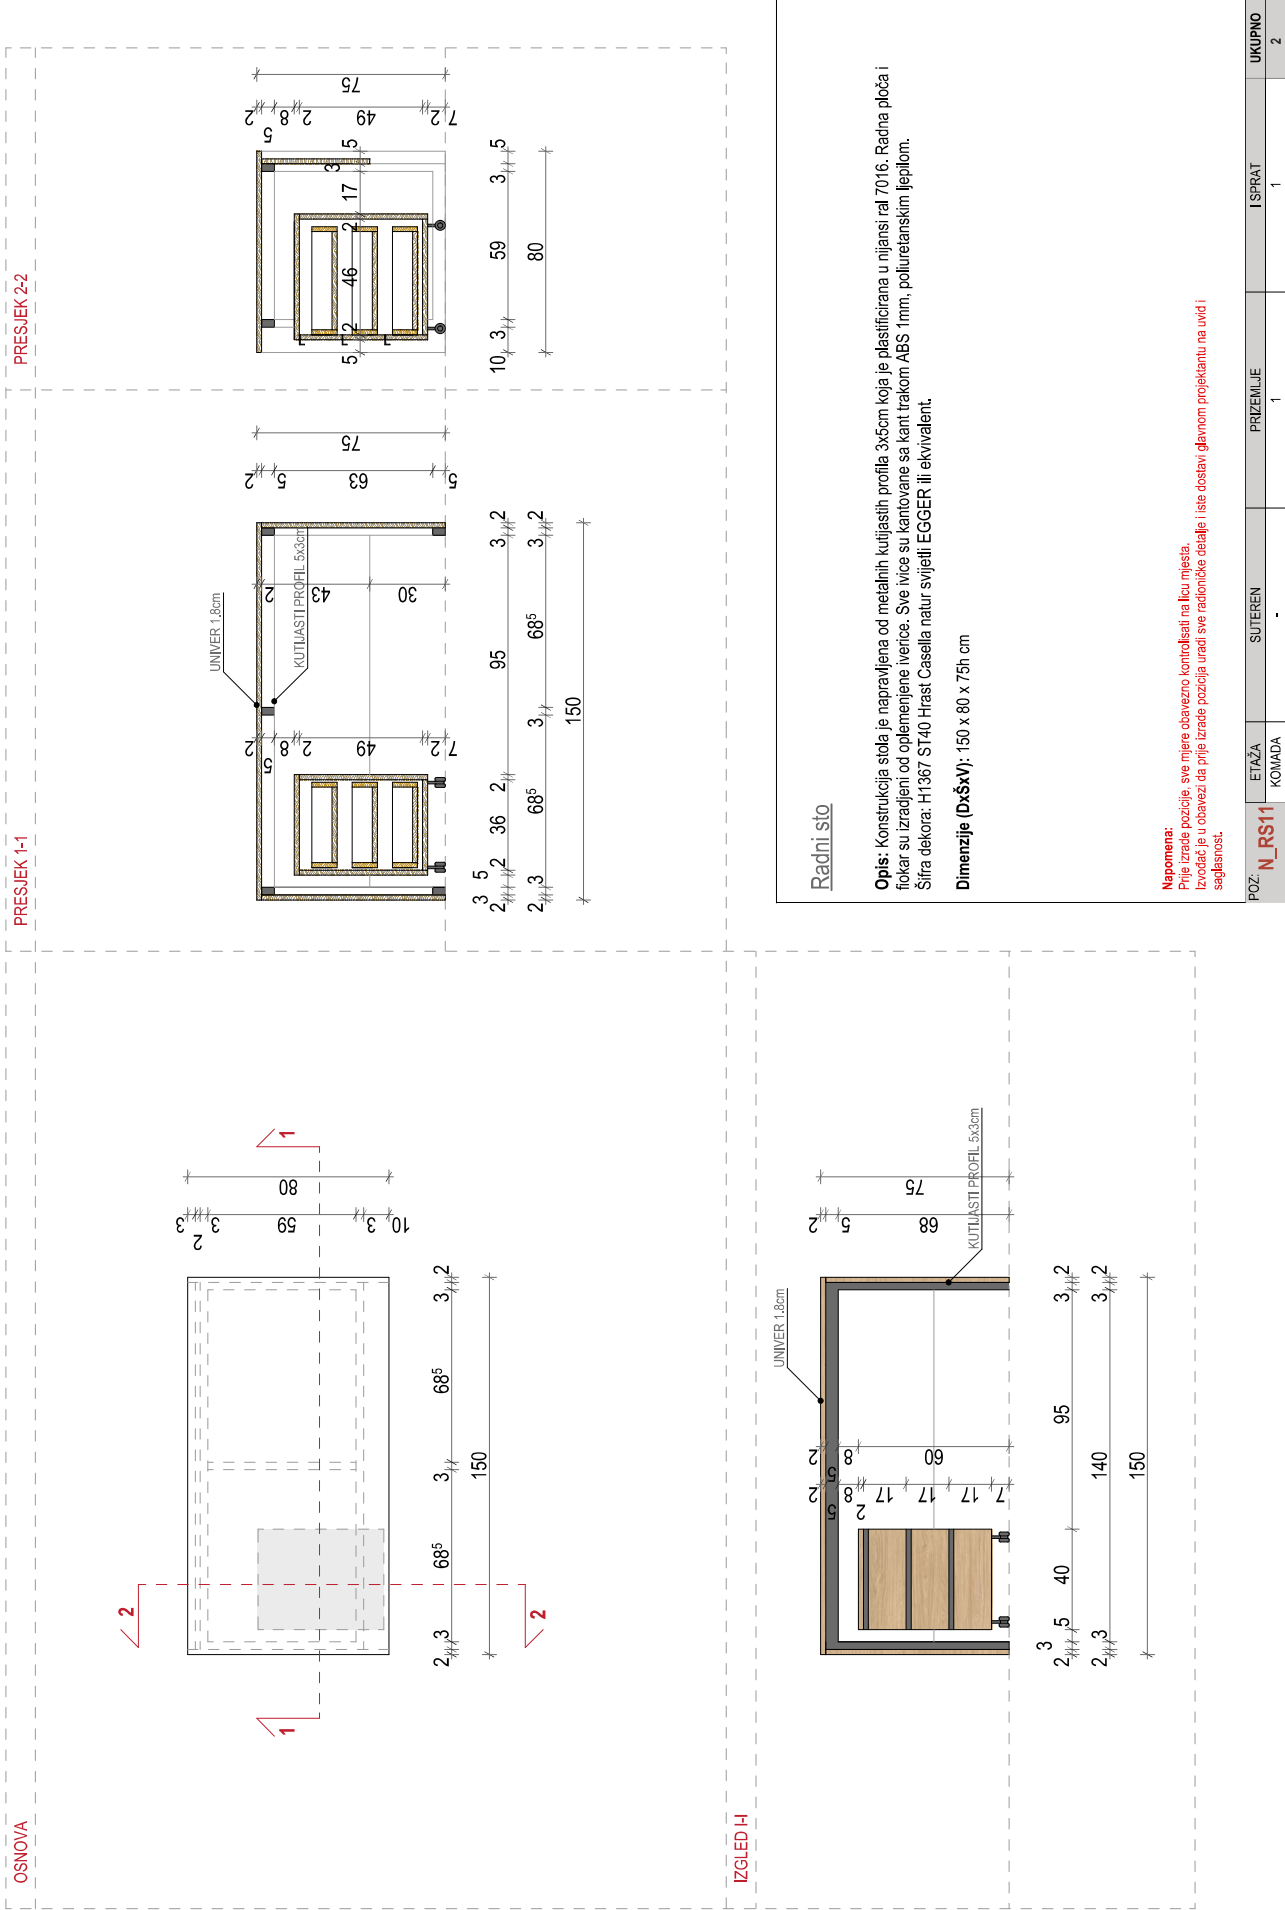


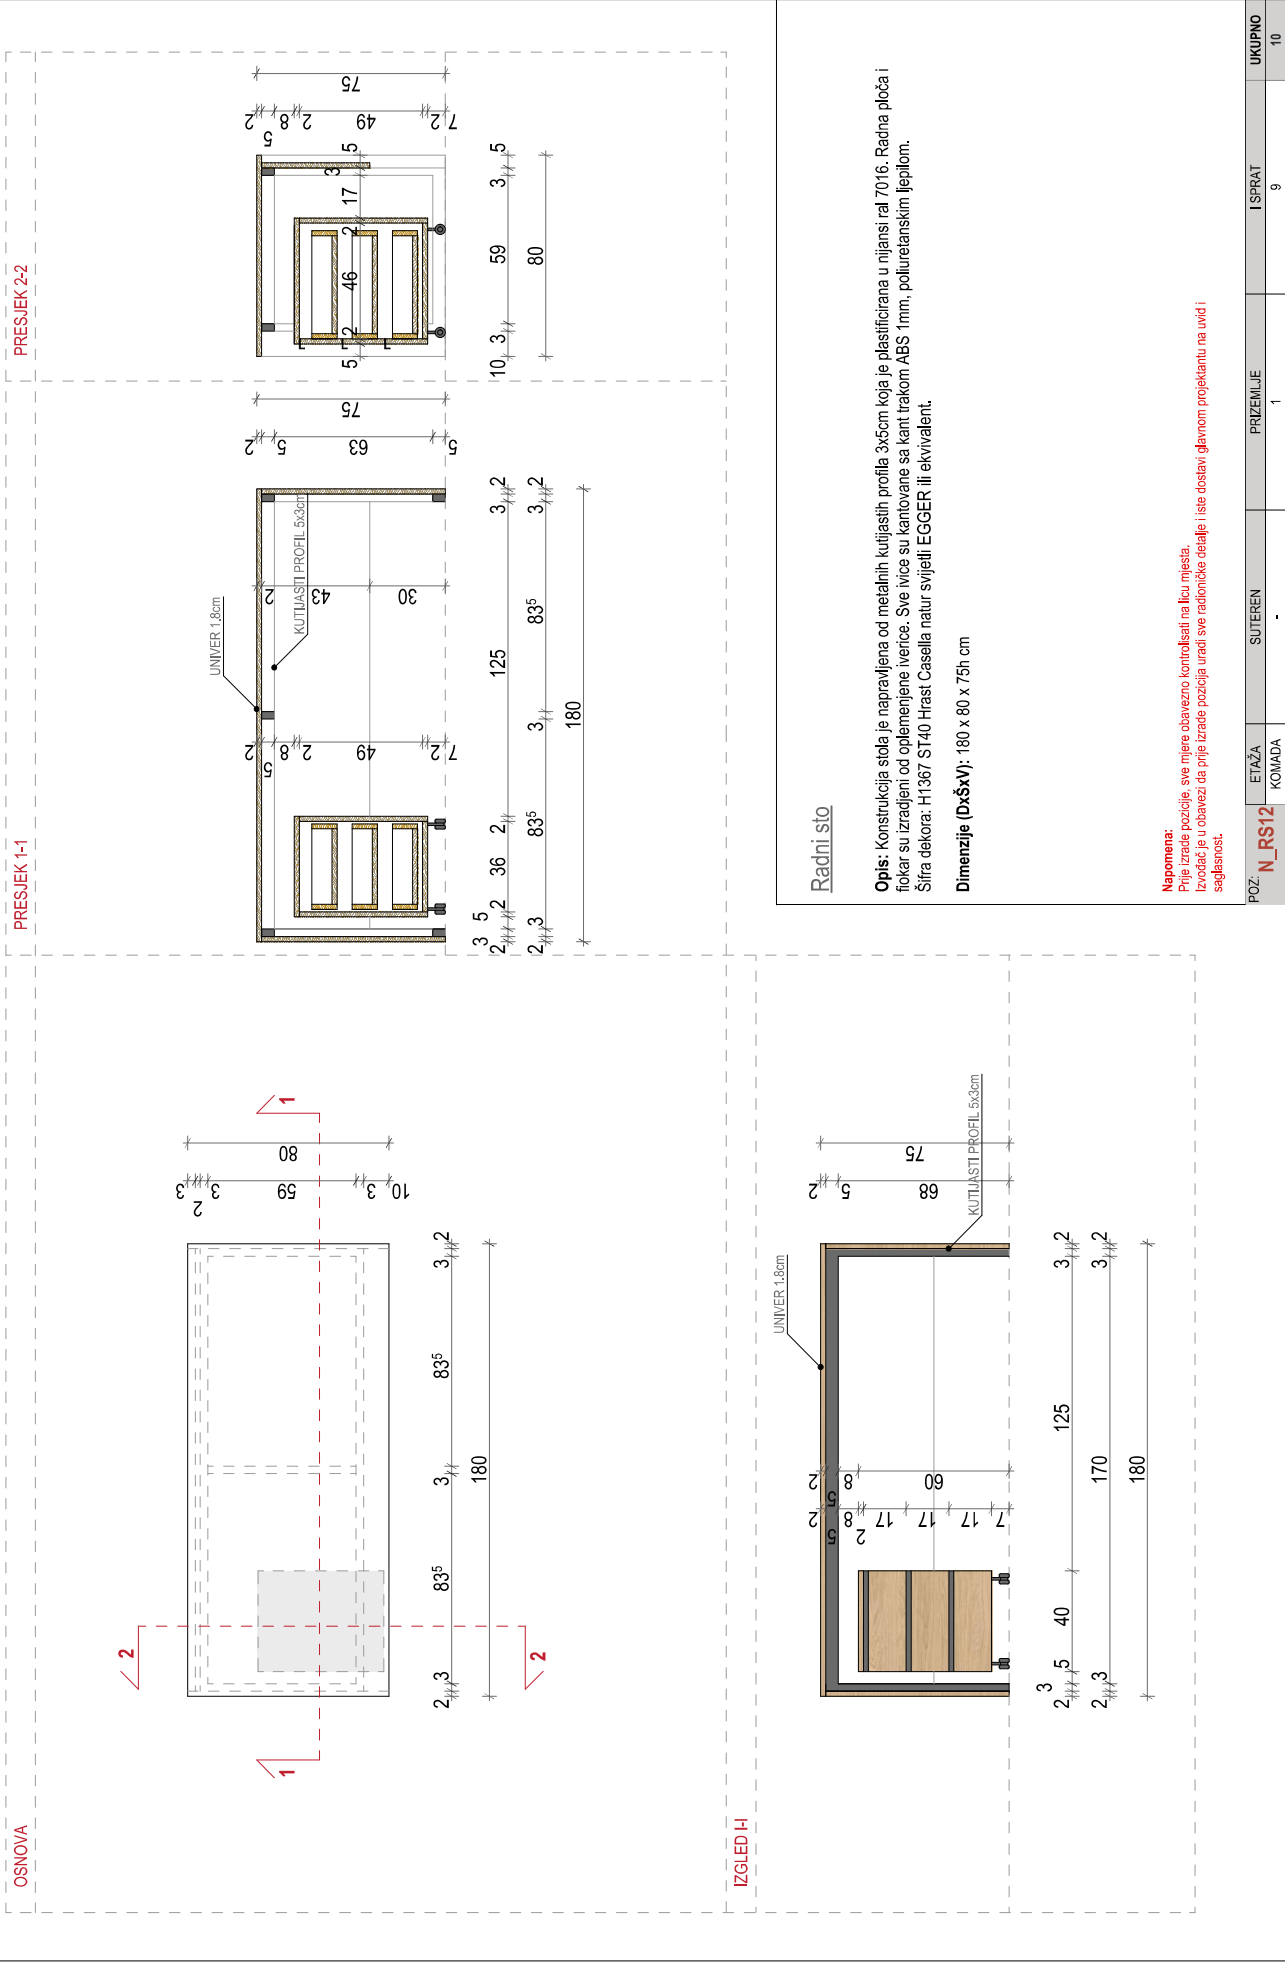


| | |
|--------|---|
| UKUPNO | 2 |
|--------|---|

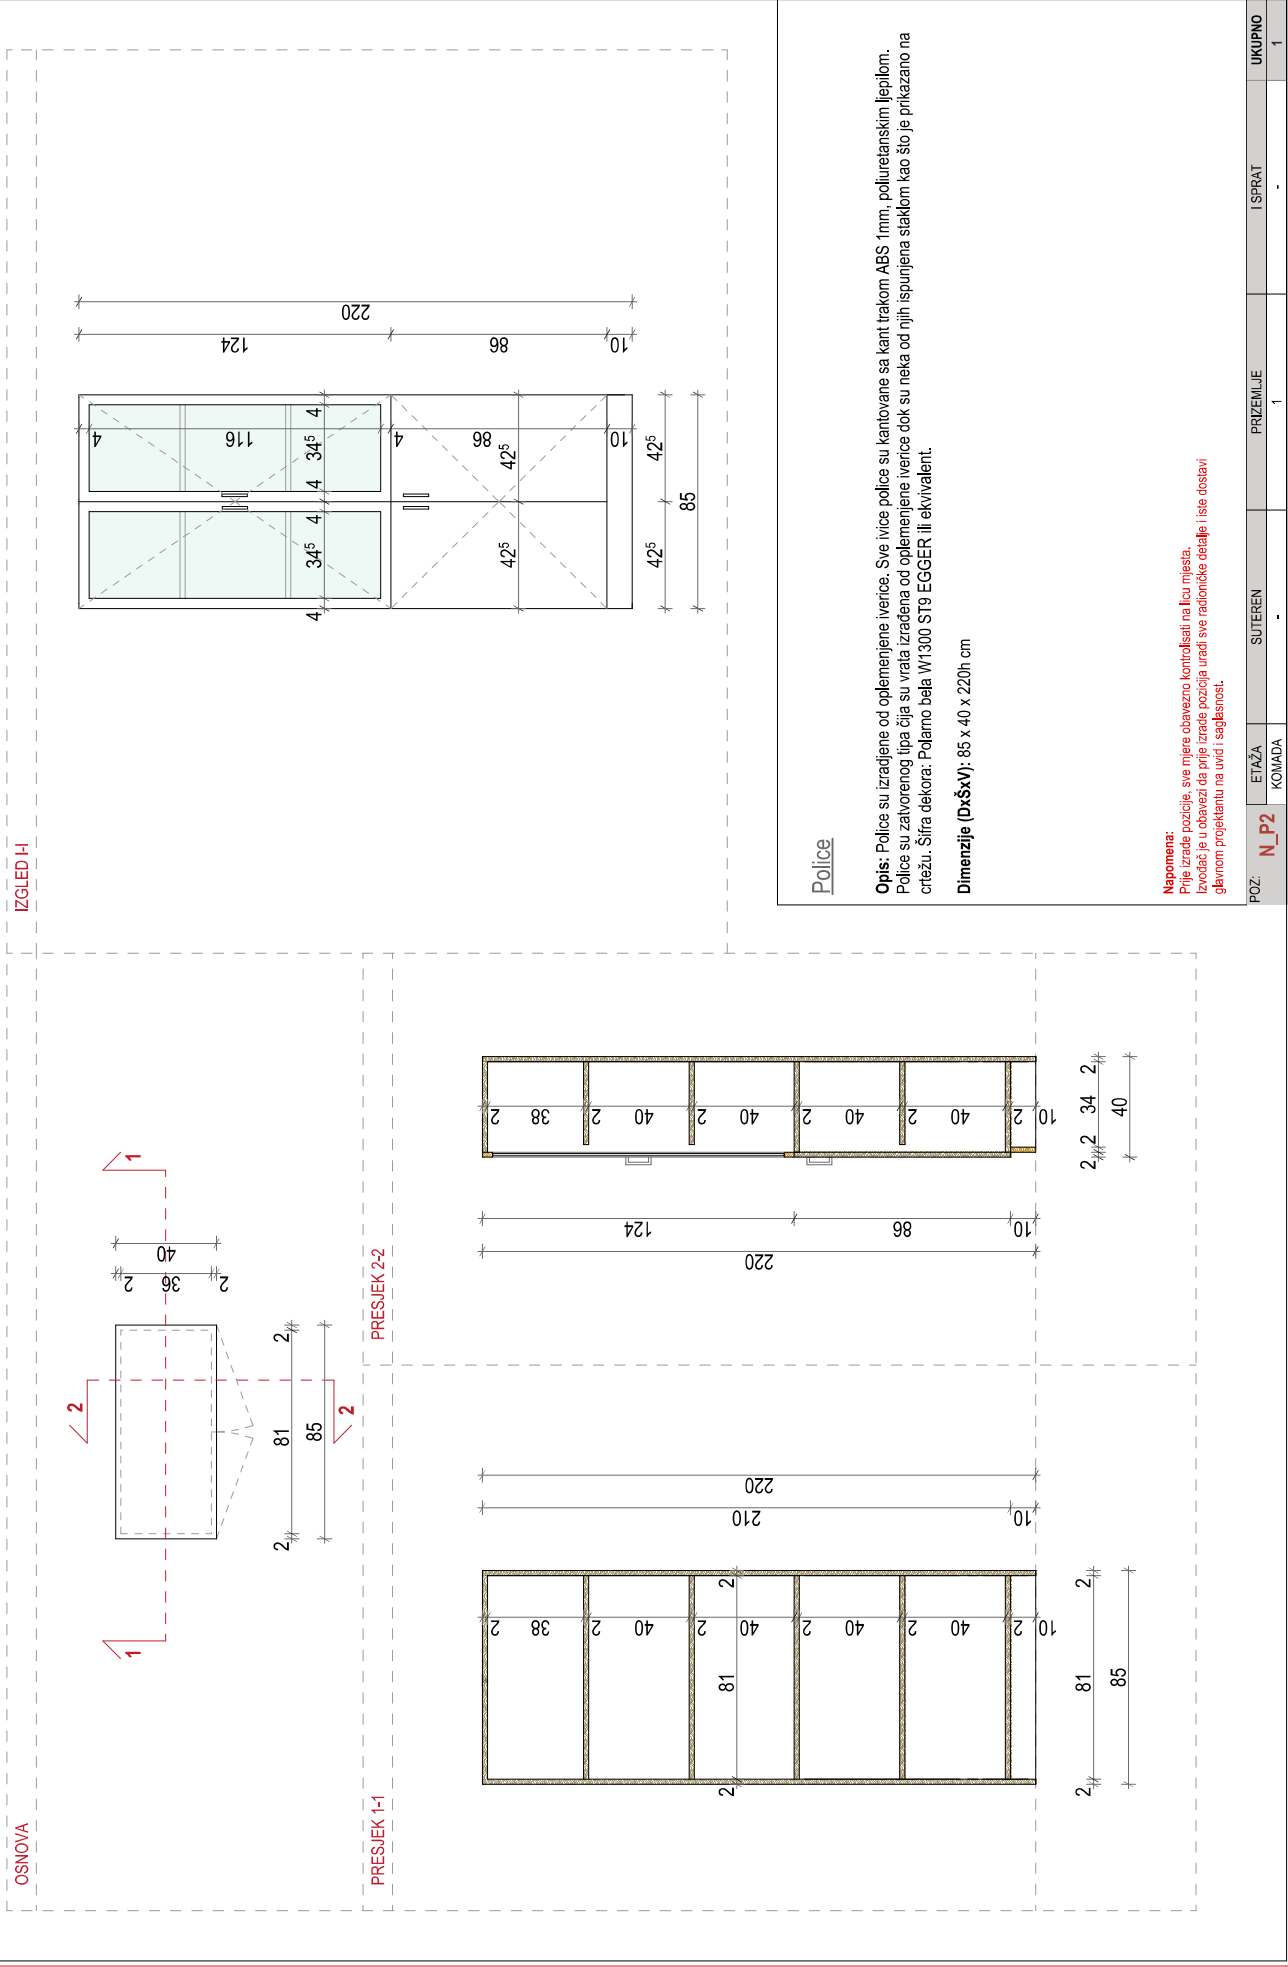

IZGLED I-I

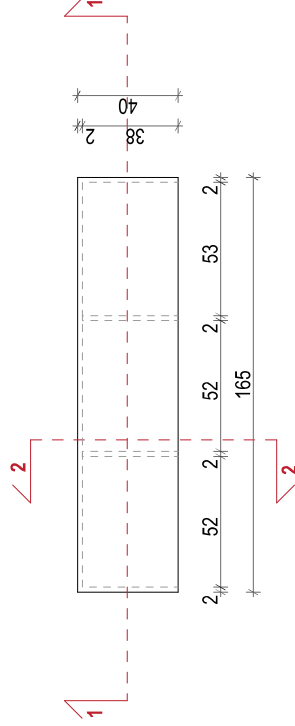

PRESJEK 1-1

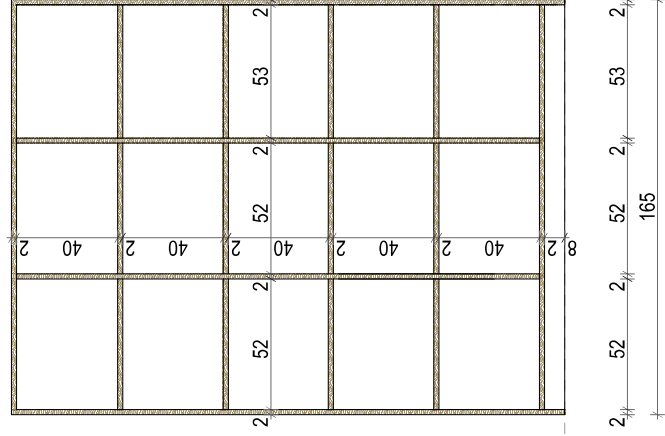

PRESJEK 2-2


Police

Opis: Police su izrađene od oplemenjene iverice. Sve iverice police su kantovane sa kant trakom ABS 1mm, poliuretanskim ljepljom. Šifra dekora: H1367 ST40 Hrast Casella natur svijetli EGGER ili ekvivalent.


Dimenzije (DxŠxV): 165 x 40 x 220h cm


Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|--------|---------|----------|---------|--------|
| N_P4 | KONADA | . | 1 | . | 1 |

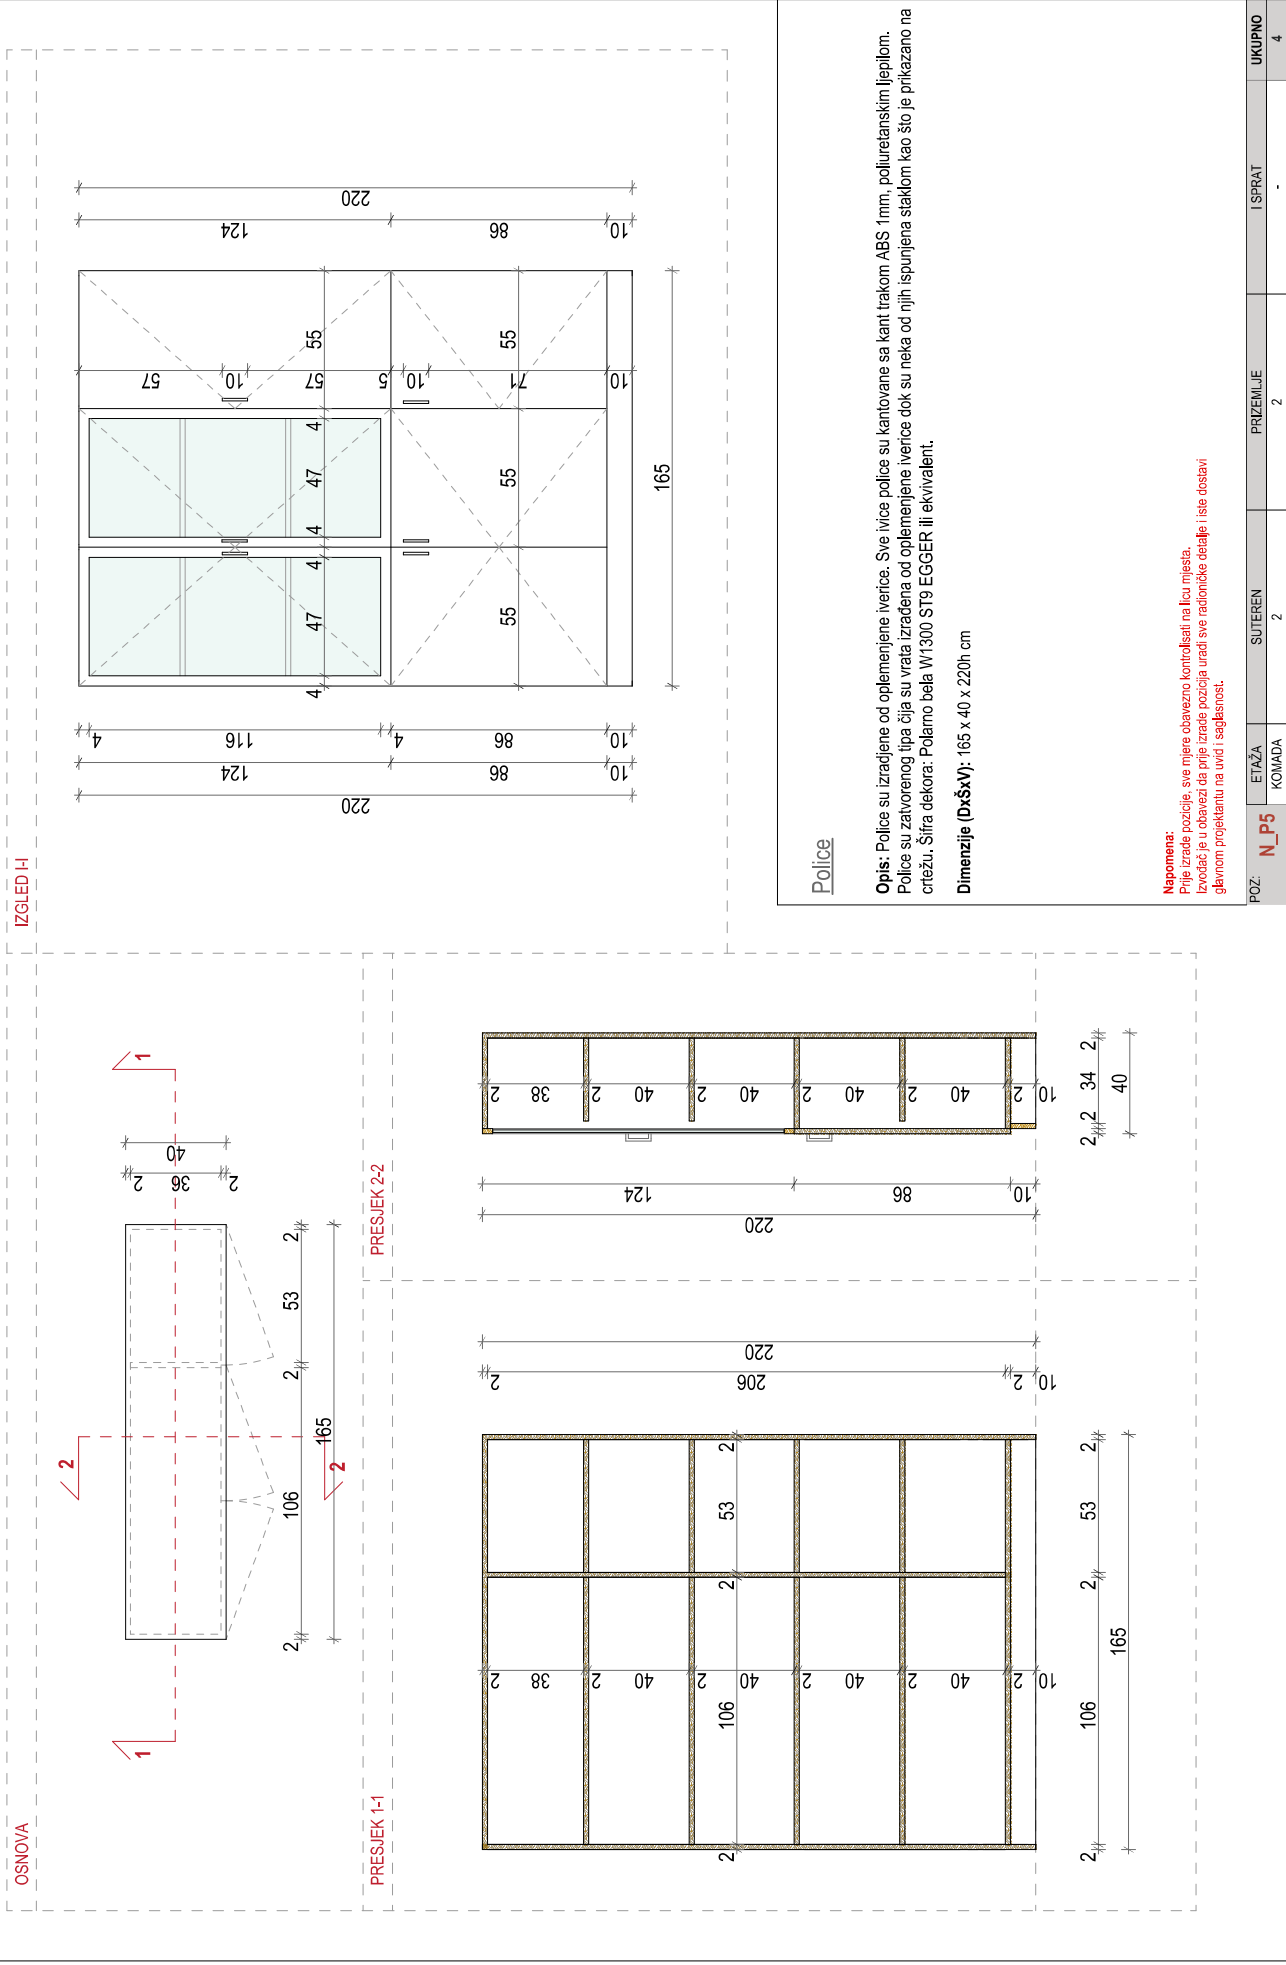

| POZ. | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_p6 | KONADA | . | ? | . | ? |

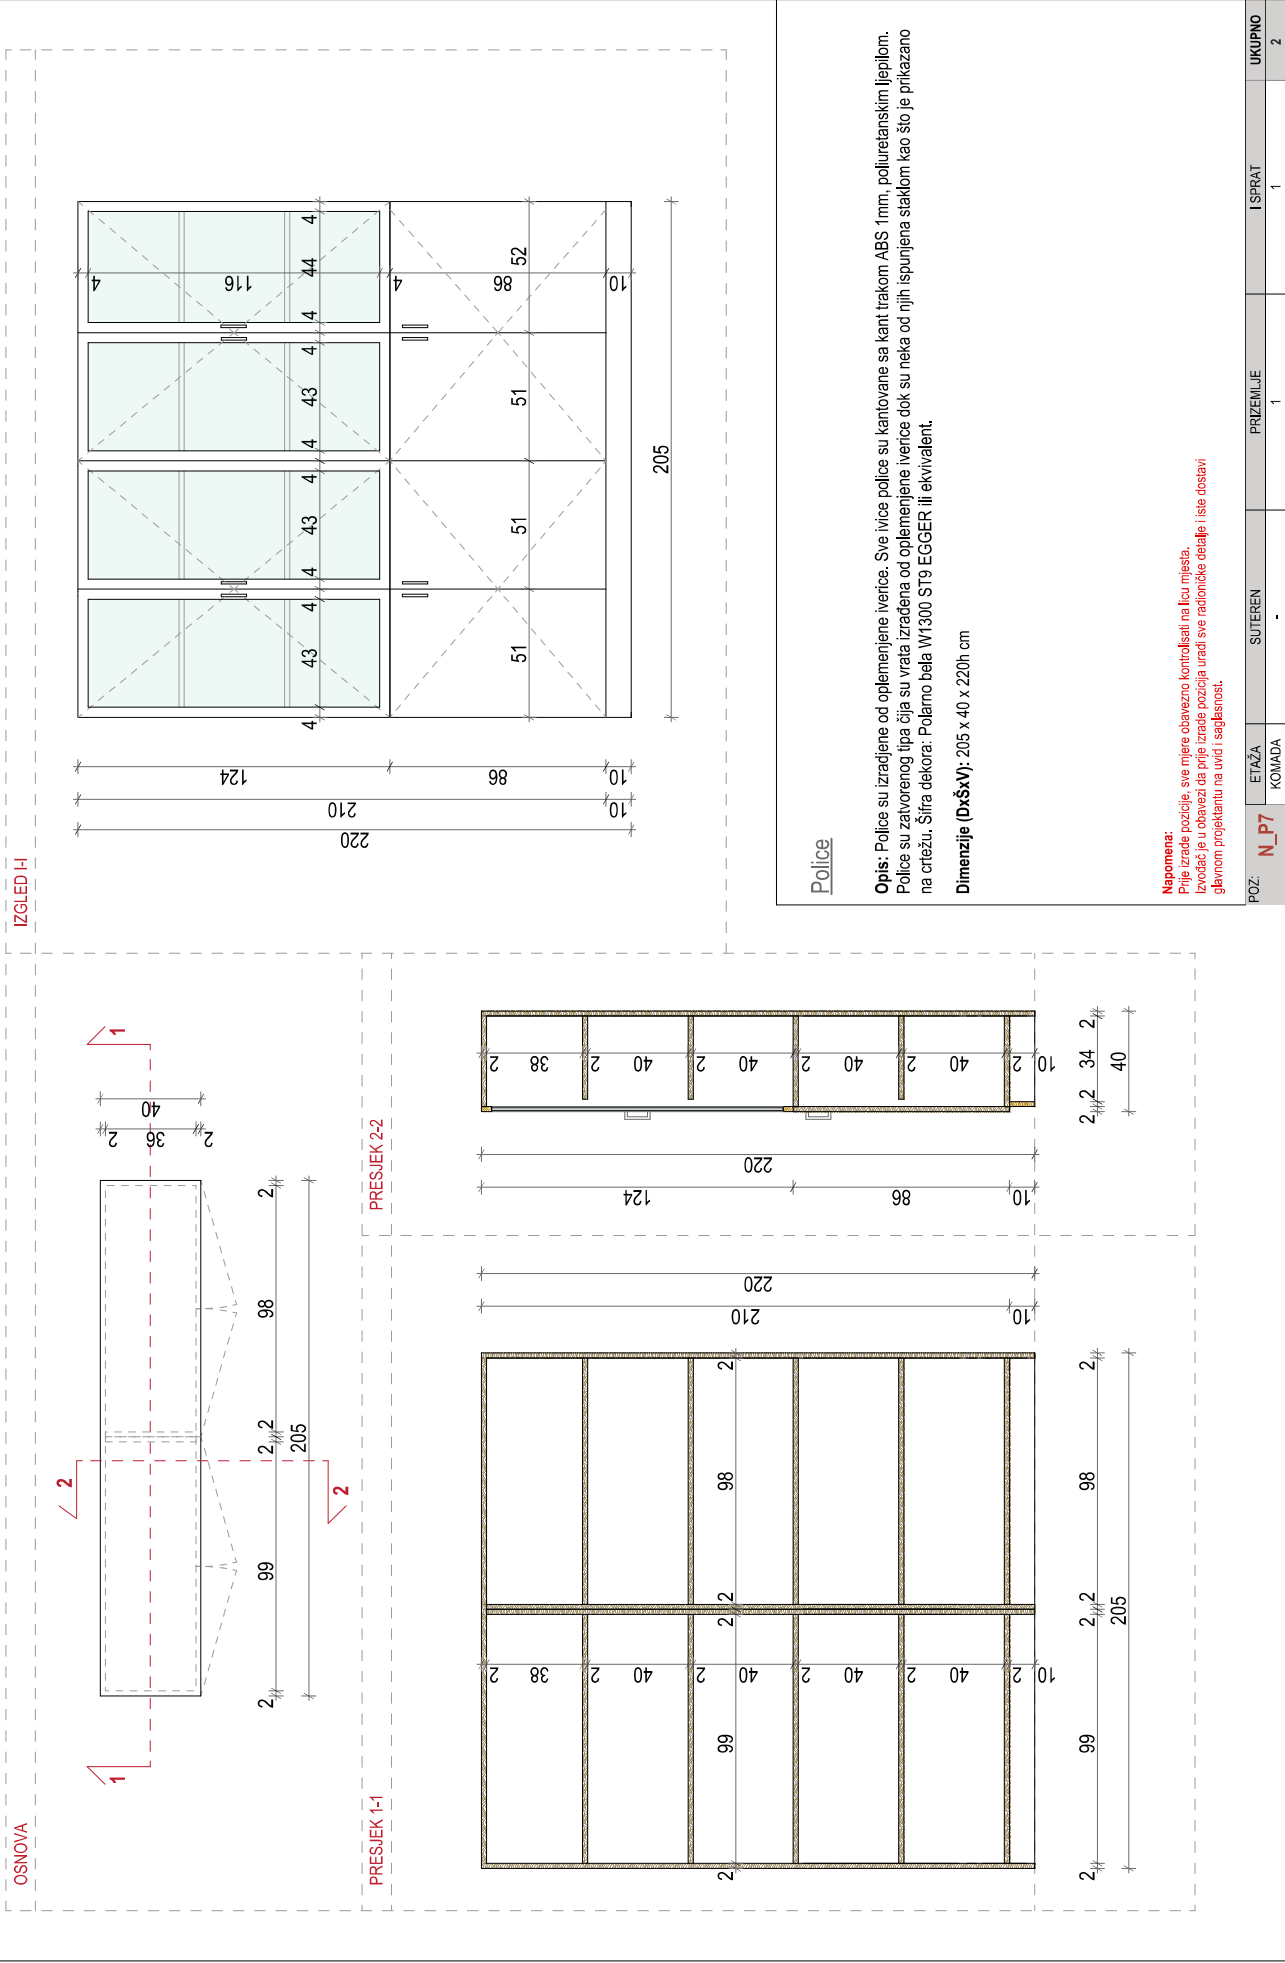

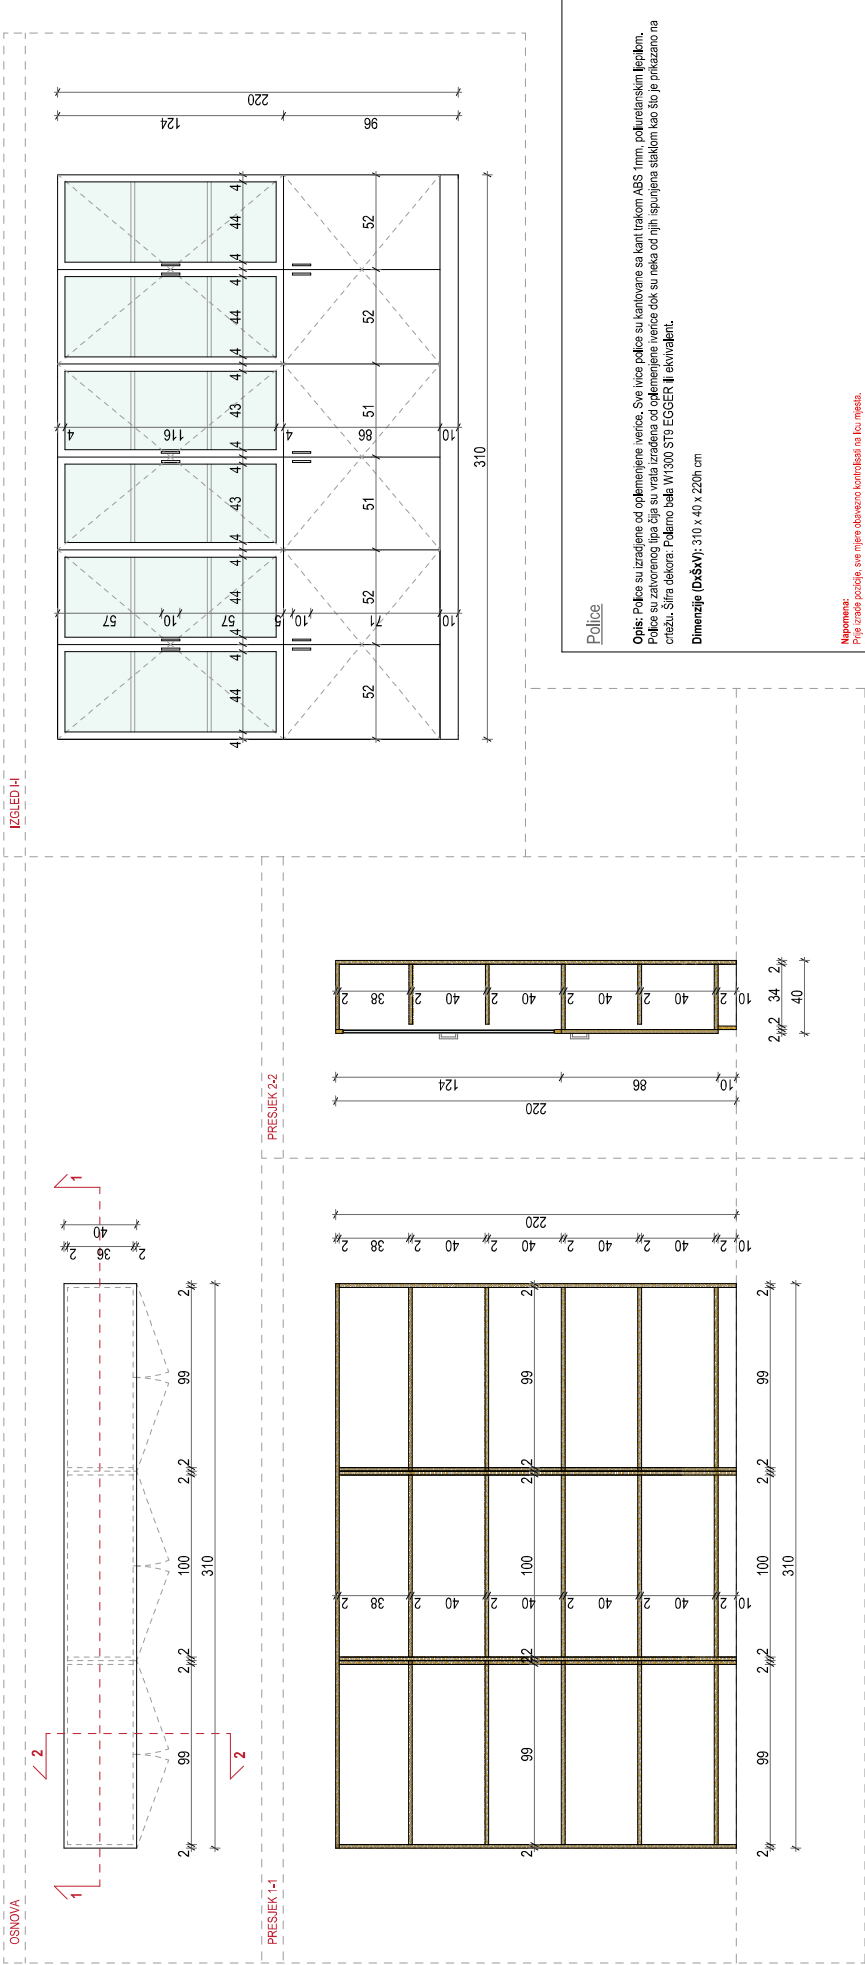

Police


Opis: Police su izrađene od oplamenjene ivice. Sve ivice police su kantovane sa kant trakom ABS 1mm, poluretnaskim lepljivim.
Police su zavorene tipa čija su vrata izrađena od oplamenjene ivice dok su neka od njih ispunjena staklom kao što je prikazano na crtežu. Sifra delova: Polirano belu W1300 ST9 EGGER II ekvivalent.

Dimenzije (DxŠxV): 310 x 40 x 220h cm

Napomena:
Navedeni su samo približni podaci, sve druge dimenzije i materijale treba proveriti na licu mesta.
Izrada je u skladu sa projektnim rešenjima i sa svim potrebama i zahtevima.

| POS: | ETIŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | ISPAT | UKUPNO |
|-------|-------|---------|-----------|-------|--------|
| N, P8 | | | 1 | | 1 |

PRESJEK 2-2




Police

Opis: Police su izrađene od oplatebene ivice. Sve ivice police su kantovane sa kant trakom ABS 1mm, polurelatskim lepljom. Police su zatvorene tipa čija su vrata izrađena od oplatebene ivice dok su neka od njih ispunjena staklom kao što je prikazano na crtežu. Stila dekora: Polarno bela W1300 ST9 EGGER II ekvivalent.

Dimenzije (DxŠxV): 265 x 40 x 220h cm



Napomena:
Navedene dimenzije su navedene bez obzira na to, izdati izdati su u skladu sa projektnim zahtevima i isključivo su za informacione svrhe. Izdati su u skladu sa projektnim zahtevima i isključivo su za informacione svrhe.

OSNOVA



PRESJEK 1-1

IZGLED I-I

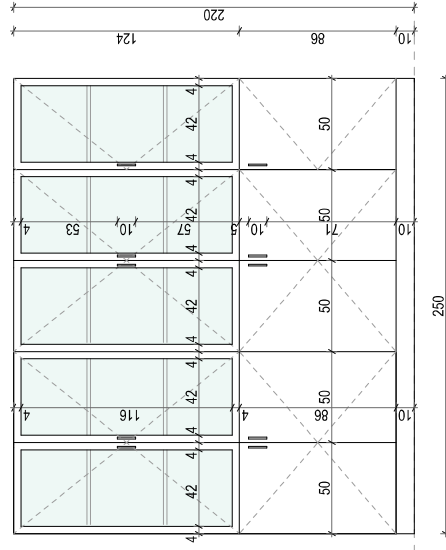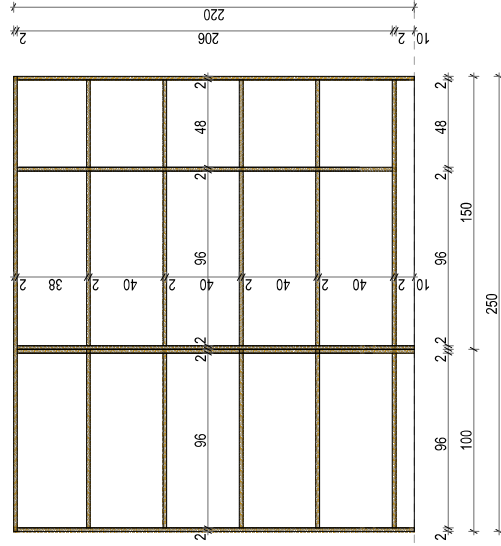


Police


Opis: Police su izrađene od oplemenjene iverice. Sve iverice police su kantovane sa karti trakom ABS 1mm, polurelatskim lepljivom. Police su zatvorenog tipa čija su vrata izrađena od oplemenjene iverice dok su neka od njih ispunjena staklom kao što je prikazano na crtežu. Šifra dekora: Polarno bela W1300 ST9 EGGER ili ekvivalenti.

Dimenzije (DxŠxV): 250 x 40 x 220h cm

Napomena:
Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mesta.
Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.


| POZ. | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_P10 | KOMADA | . | 1 | . | 1 |

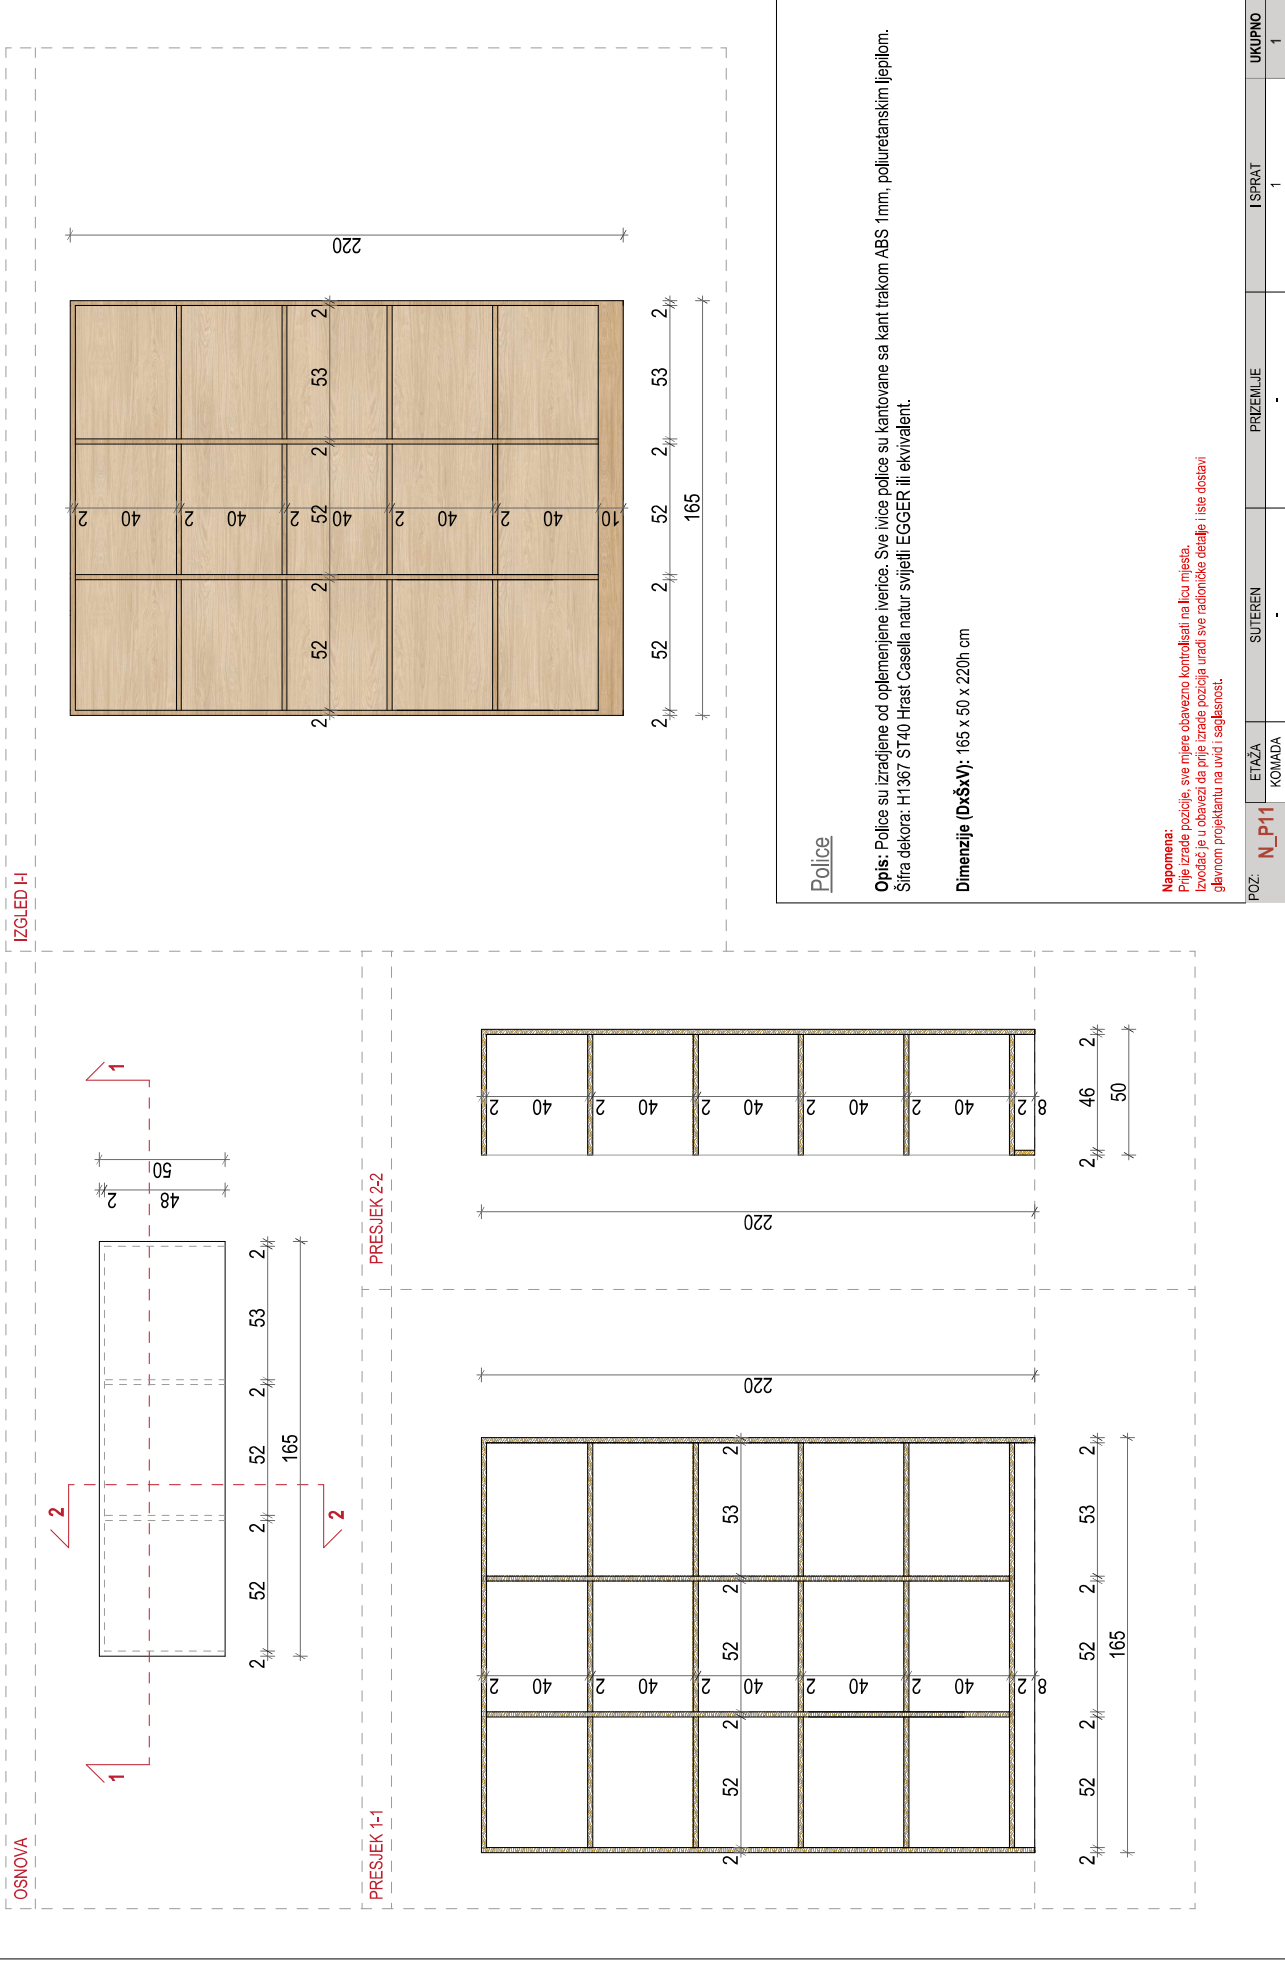

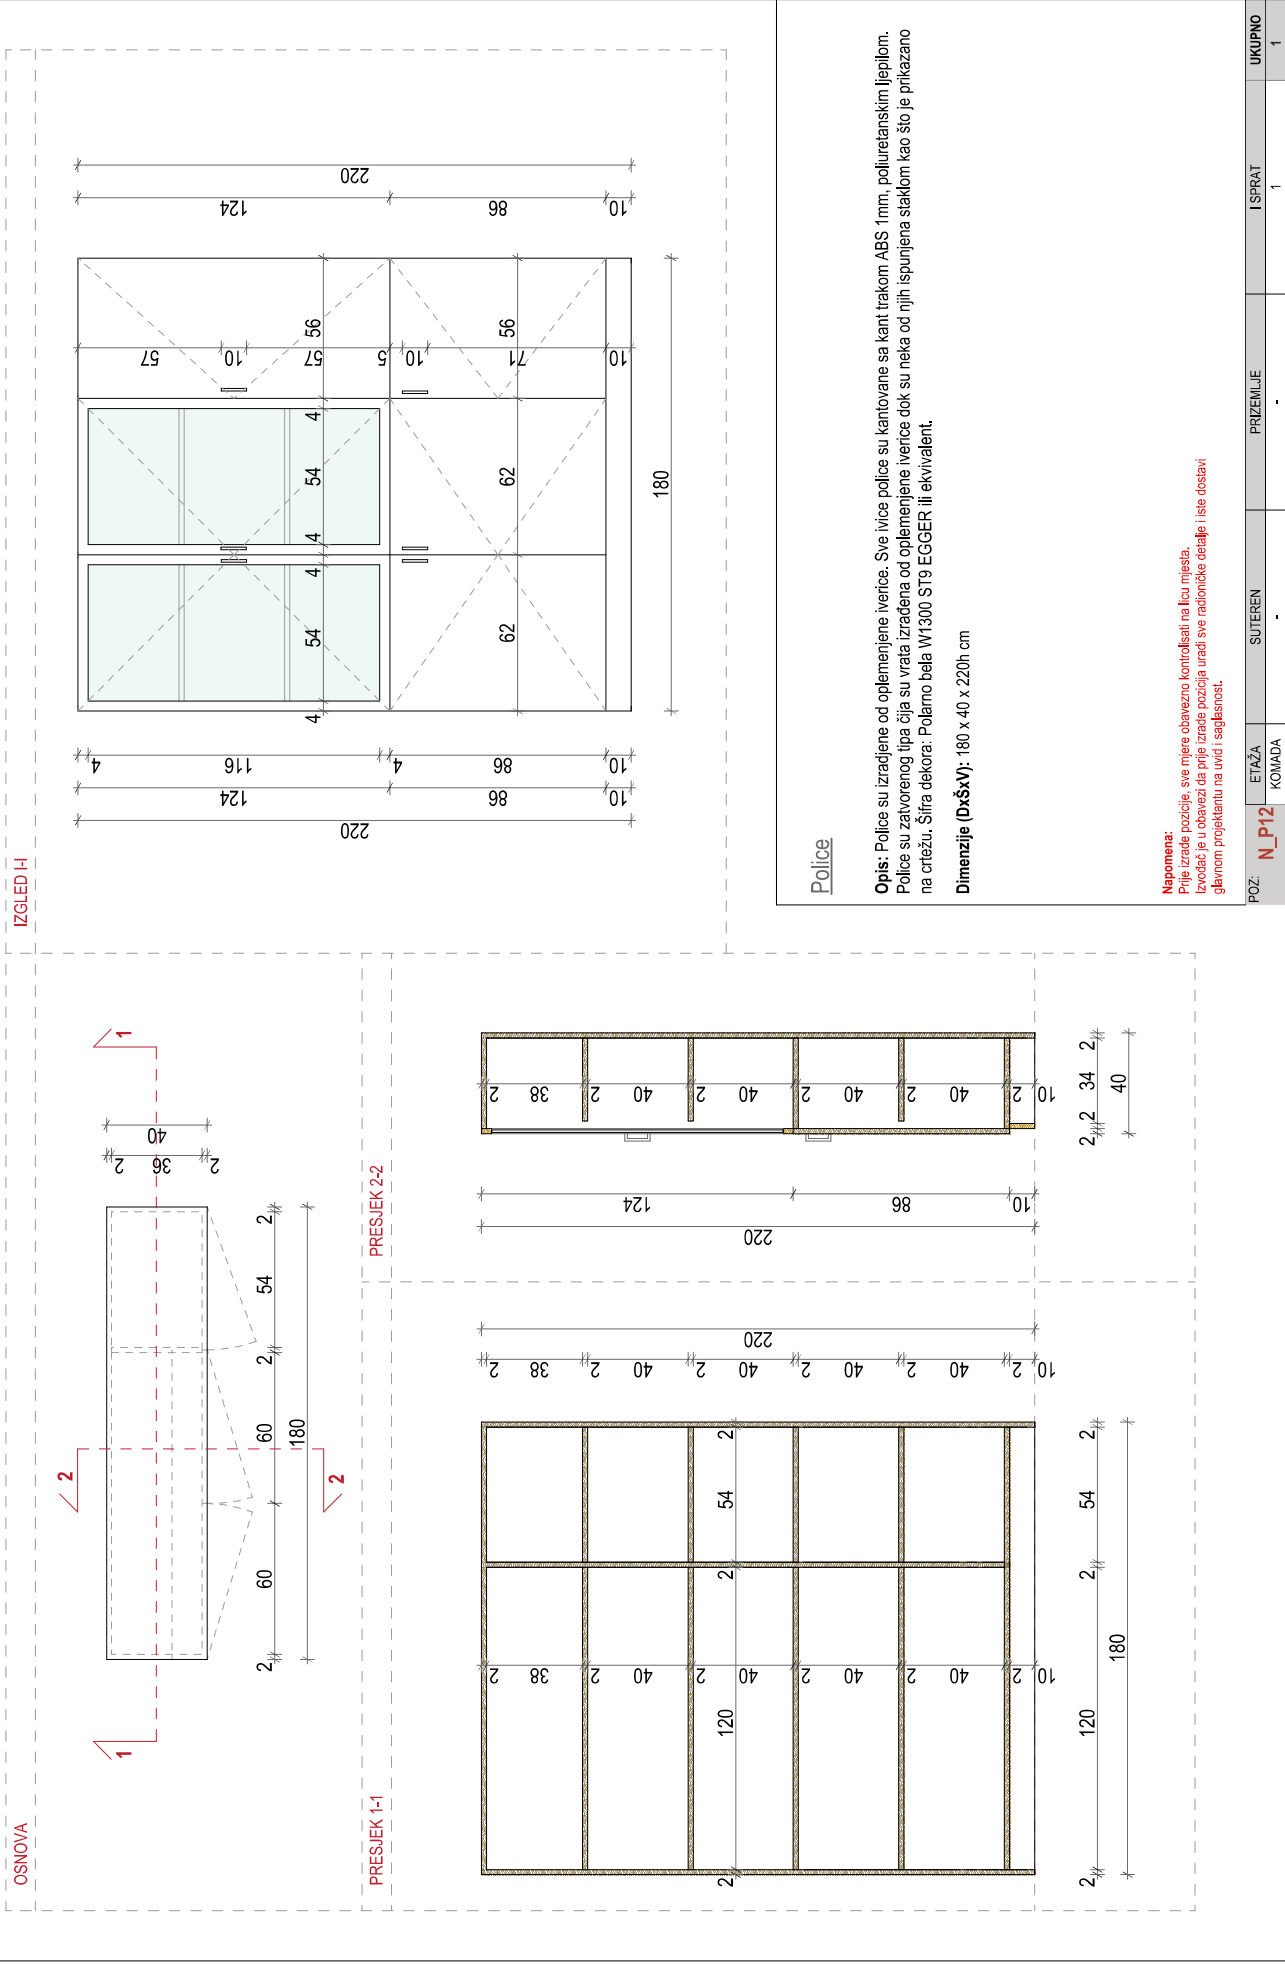



| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_P13 | KOMADA | - | - | 1 | 1 |

OSNOVA

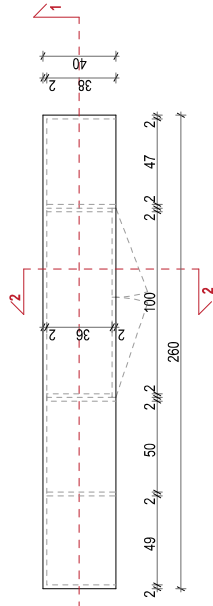

PRESJEK 1-1

IZGLED H-

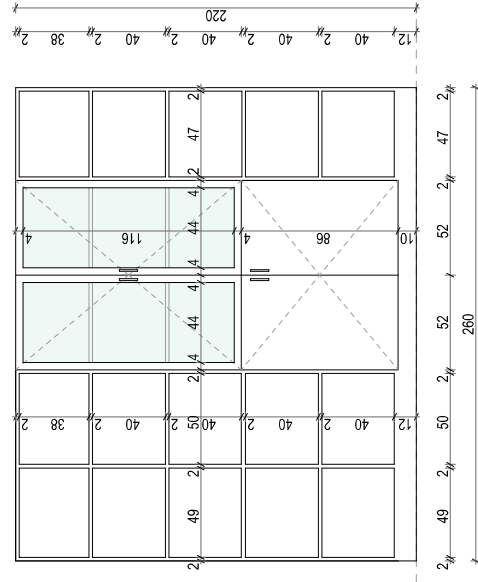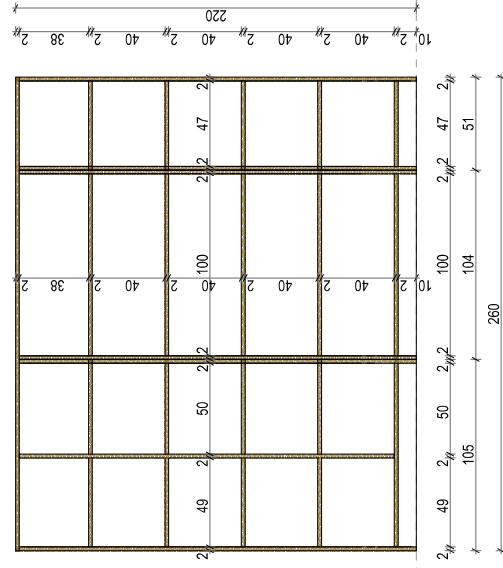


Police

Opis: Police su izrađene od oplemenjene ivice. Sve ivice police su kantovane sa karti trakom ABS 1mm, polurelatskim lepljivim, Police su zatvorenog tipa čija su vrata izrađena od oplemenjene ivice dok su neka od njih ispunjena staklom kao što je prikazano na crtežu.

Dimenzije (DxŠxV): 260 x 40 x 220h cm

Napomena:
Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mesta.
Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

PRESJEK 2-2





Police


Opis: Police su izrađene od oplatebene ivice. Sve ivice police su kantovane sa kant trakom ABS 1mm, polurelastičnim lepljivom. Police su zatvorene tipa čija su vrata izrađena od oplatebene ivice dok su neka od njih ispunjena staklom kao što je prikazano na crtežu. Sifra dekora: Polarno bela W1300 STS EGGER II ekvivalent.


Dimenzije (DxŠxV): 210 x 40 x 220h cm


Napomena:
Navedene dimenzije su navedene bez obzira na to, kako se izvede, a u skladu sa navedenim izvedbama i sa ostalim glavnim projektima na uvid i saglasnost.

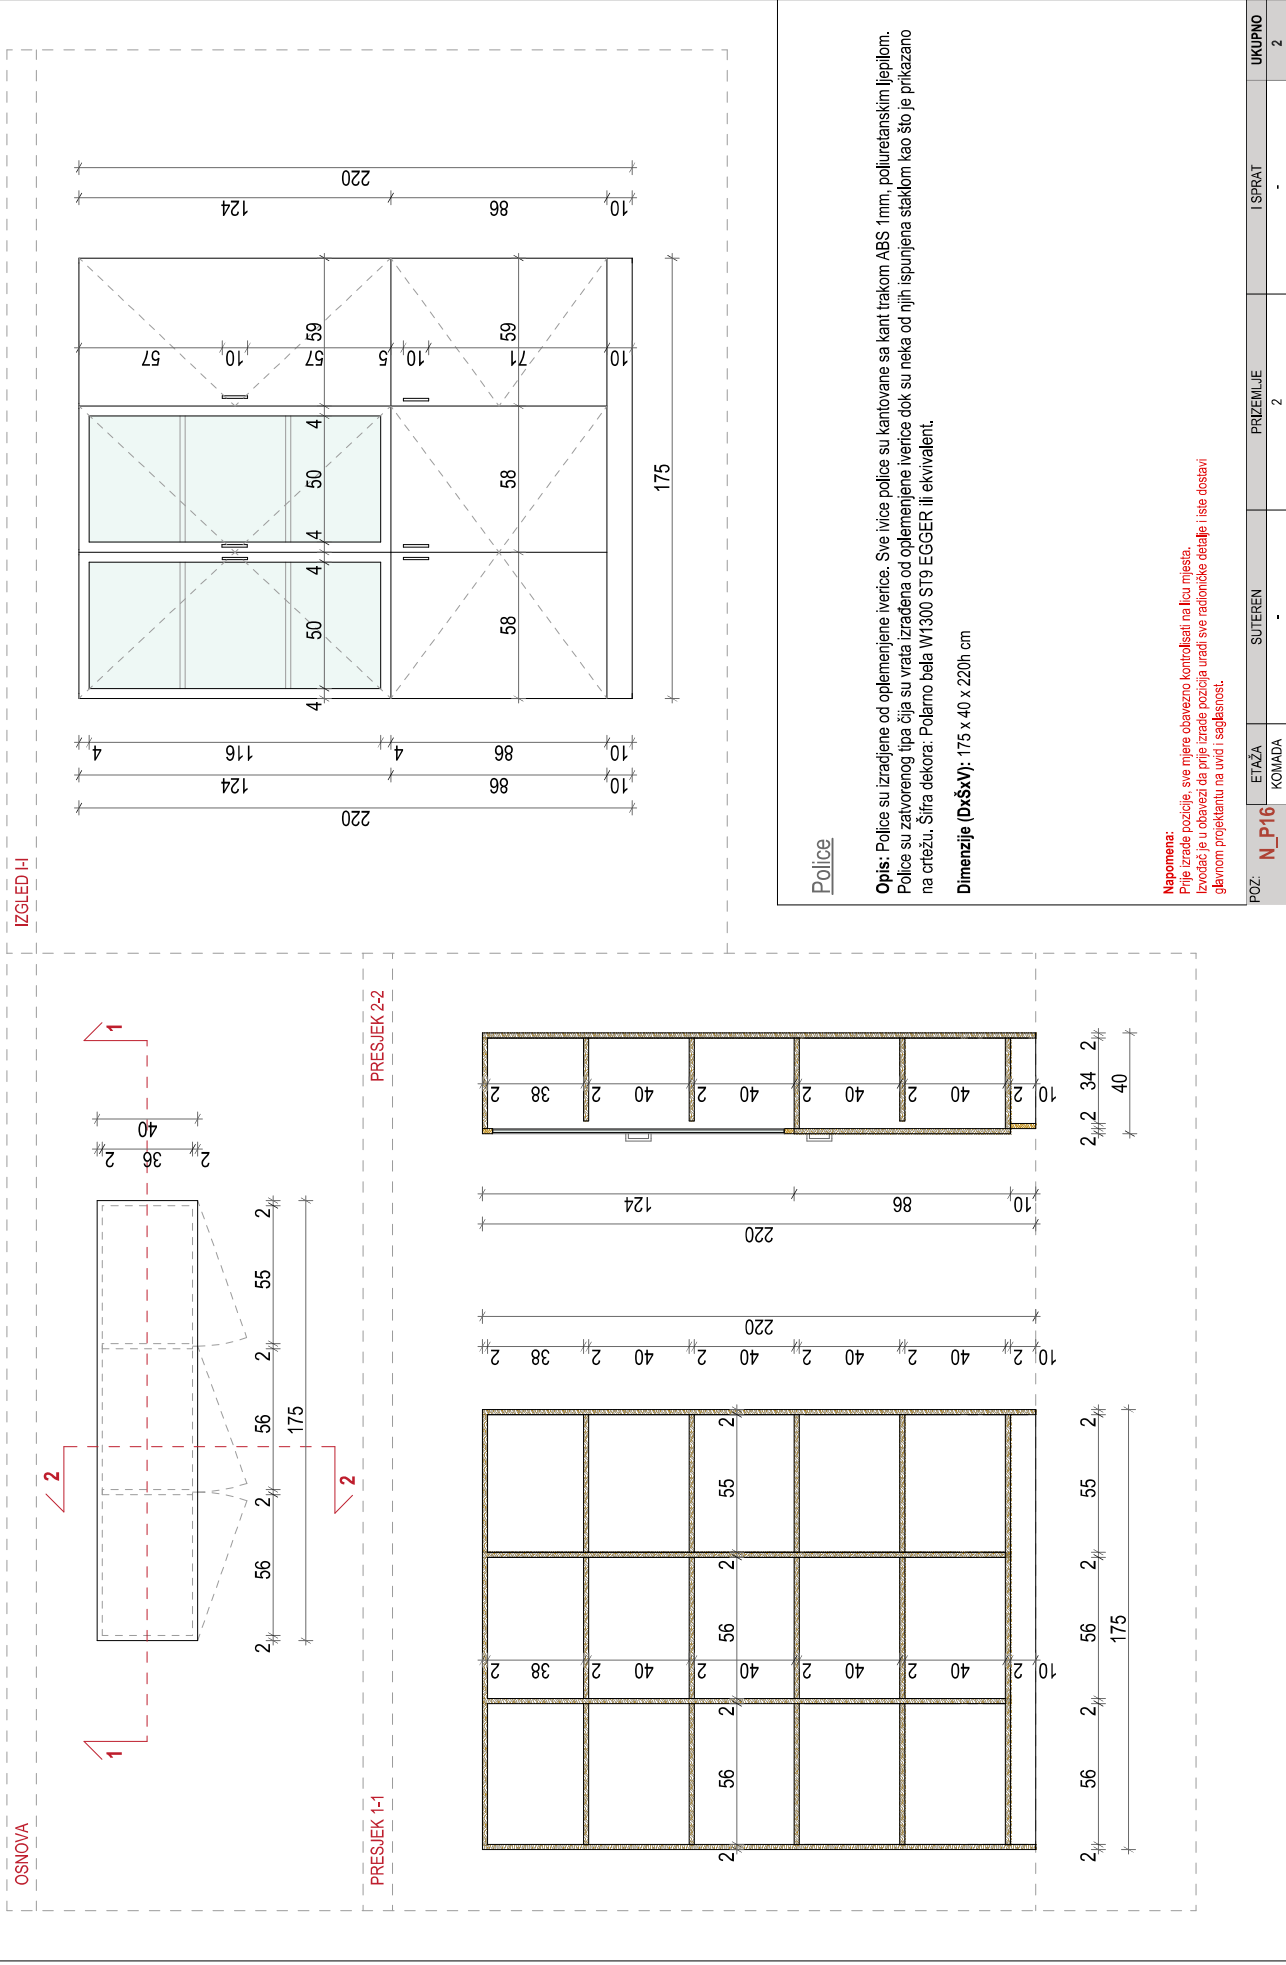


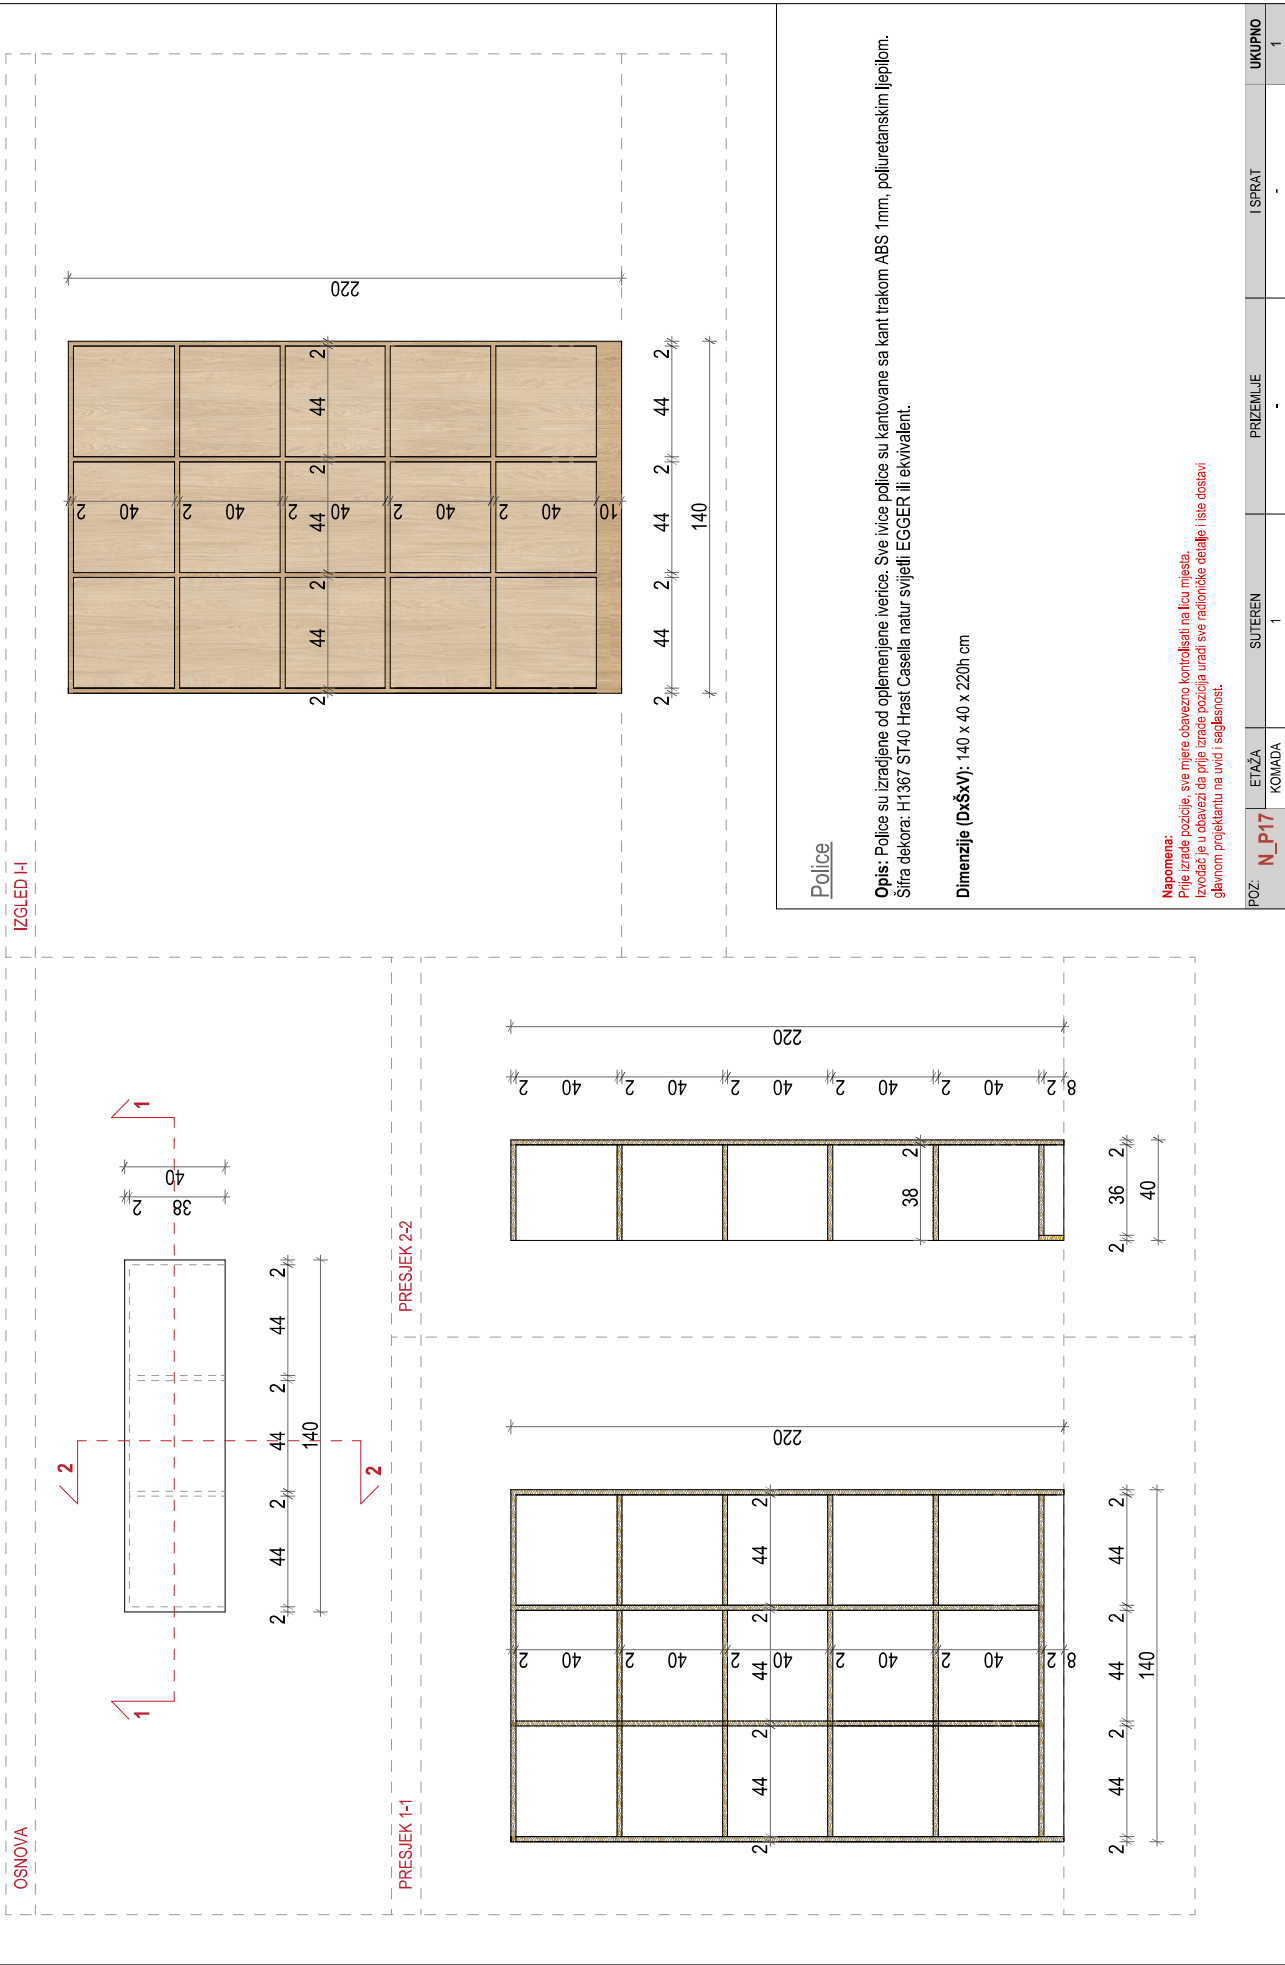


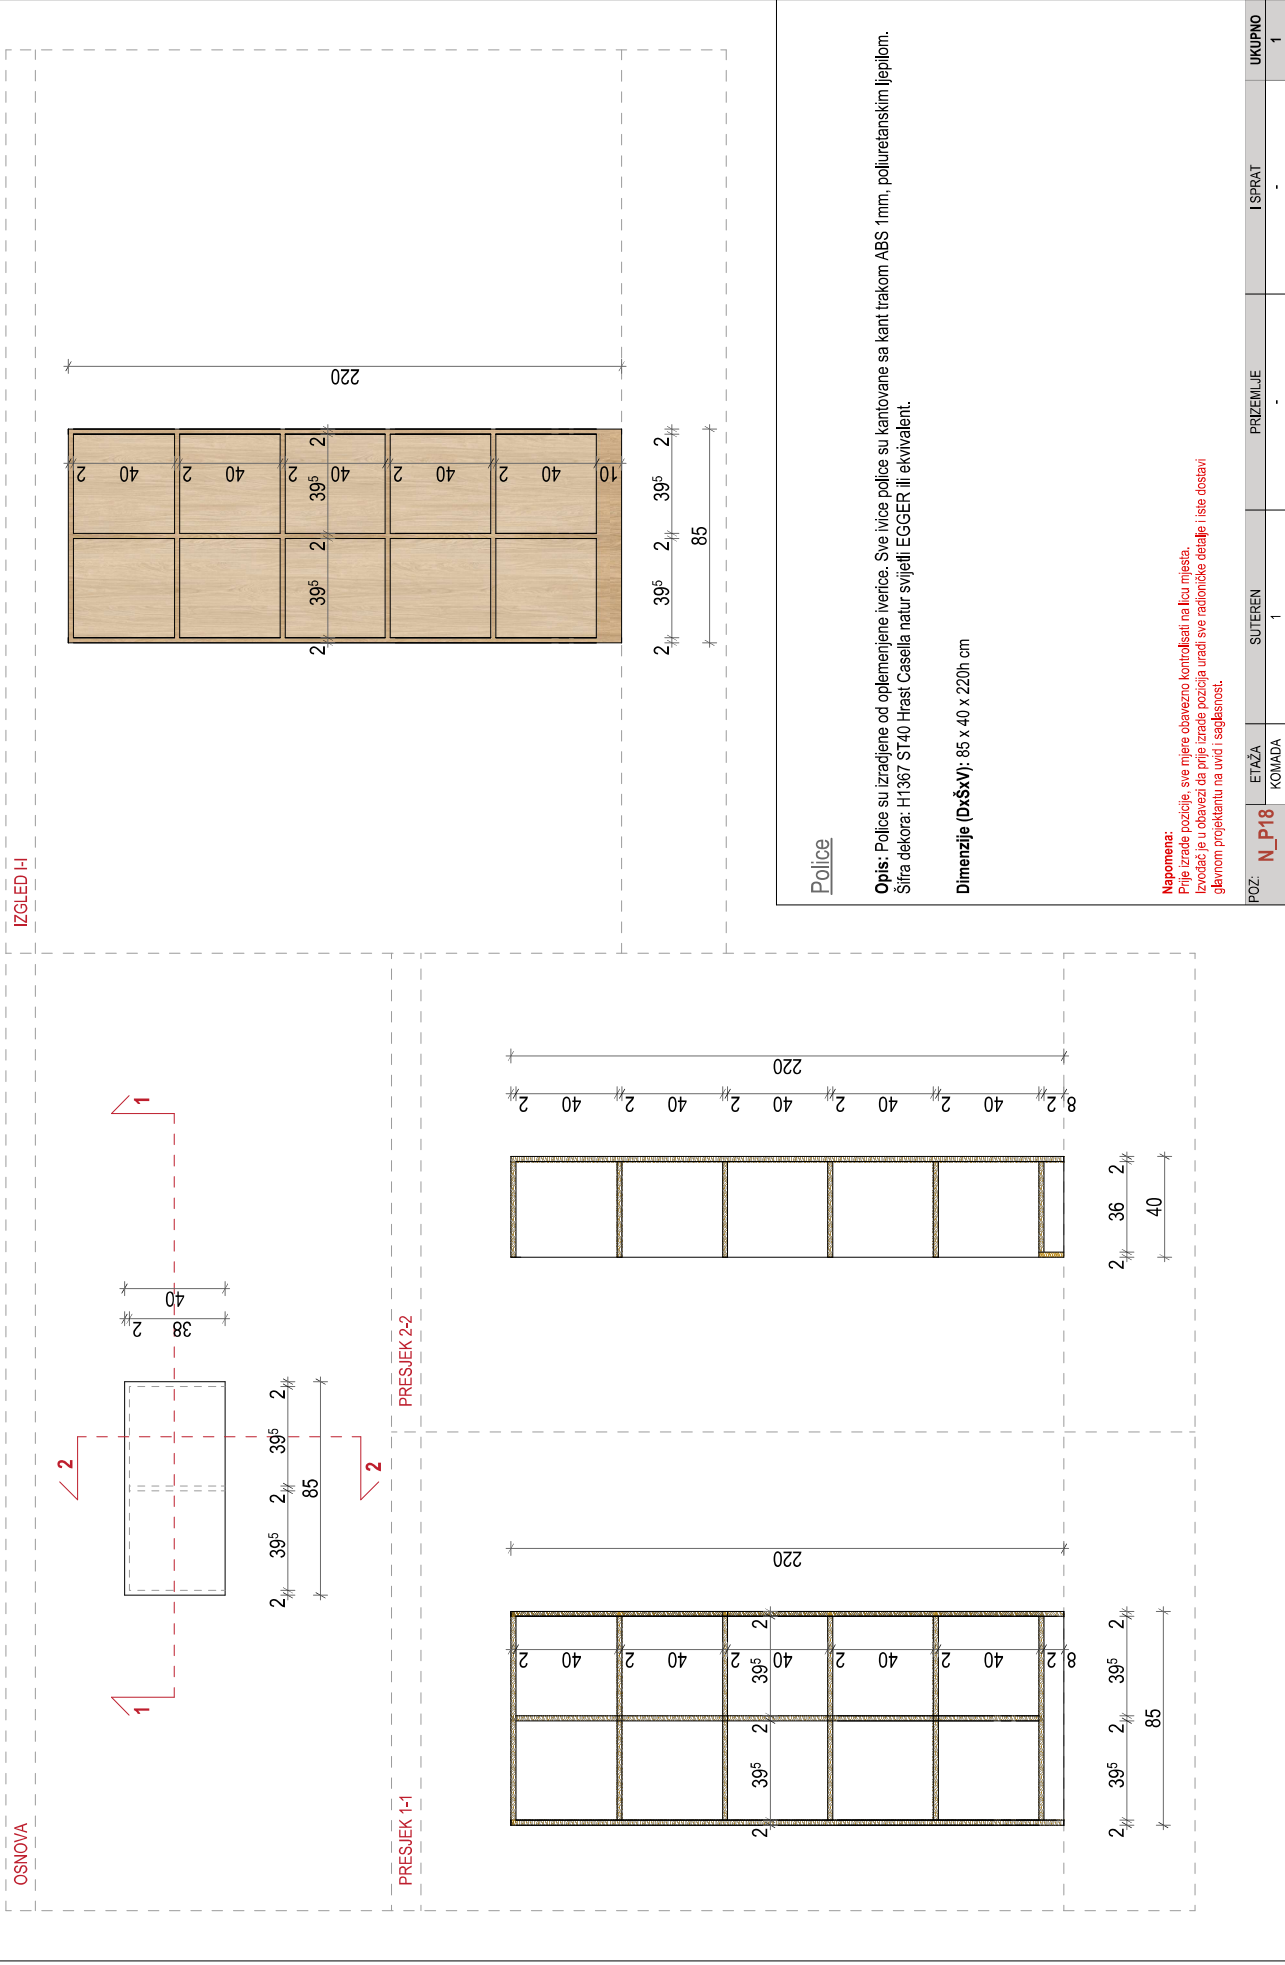

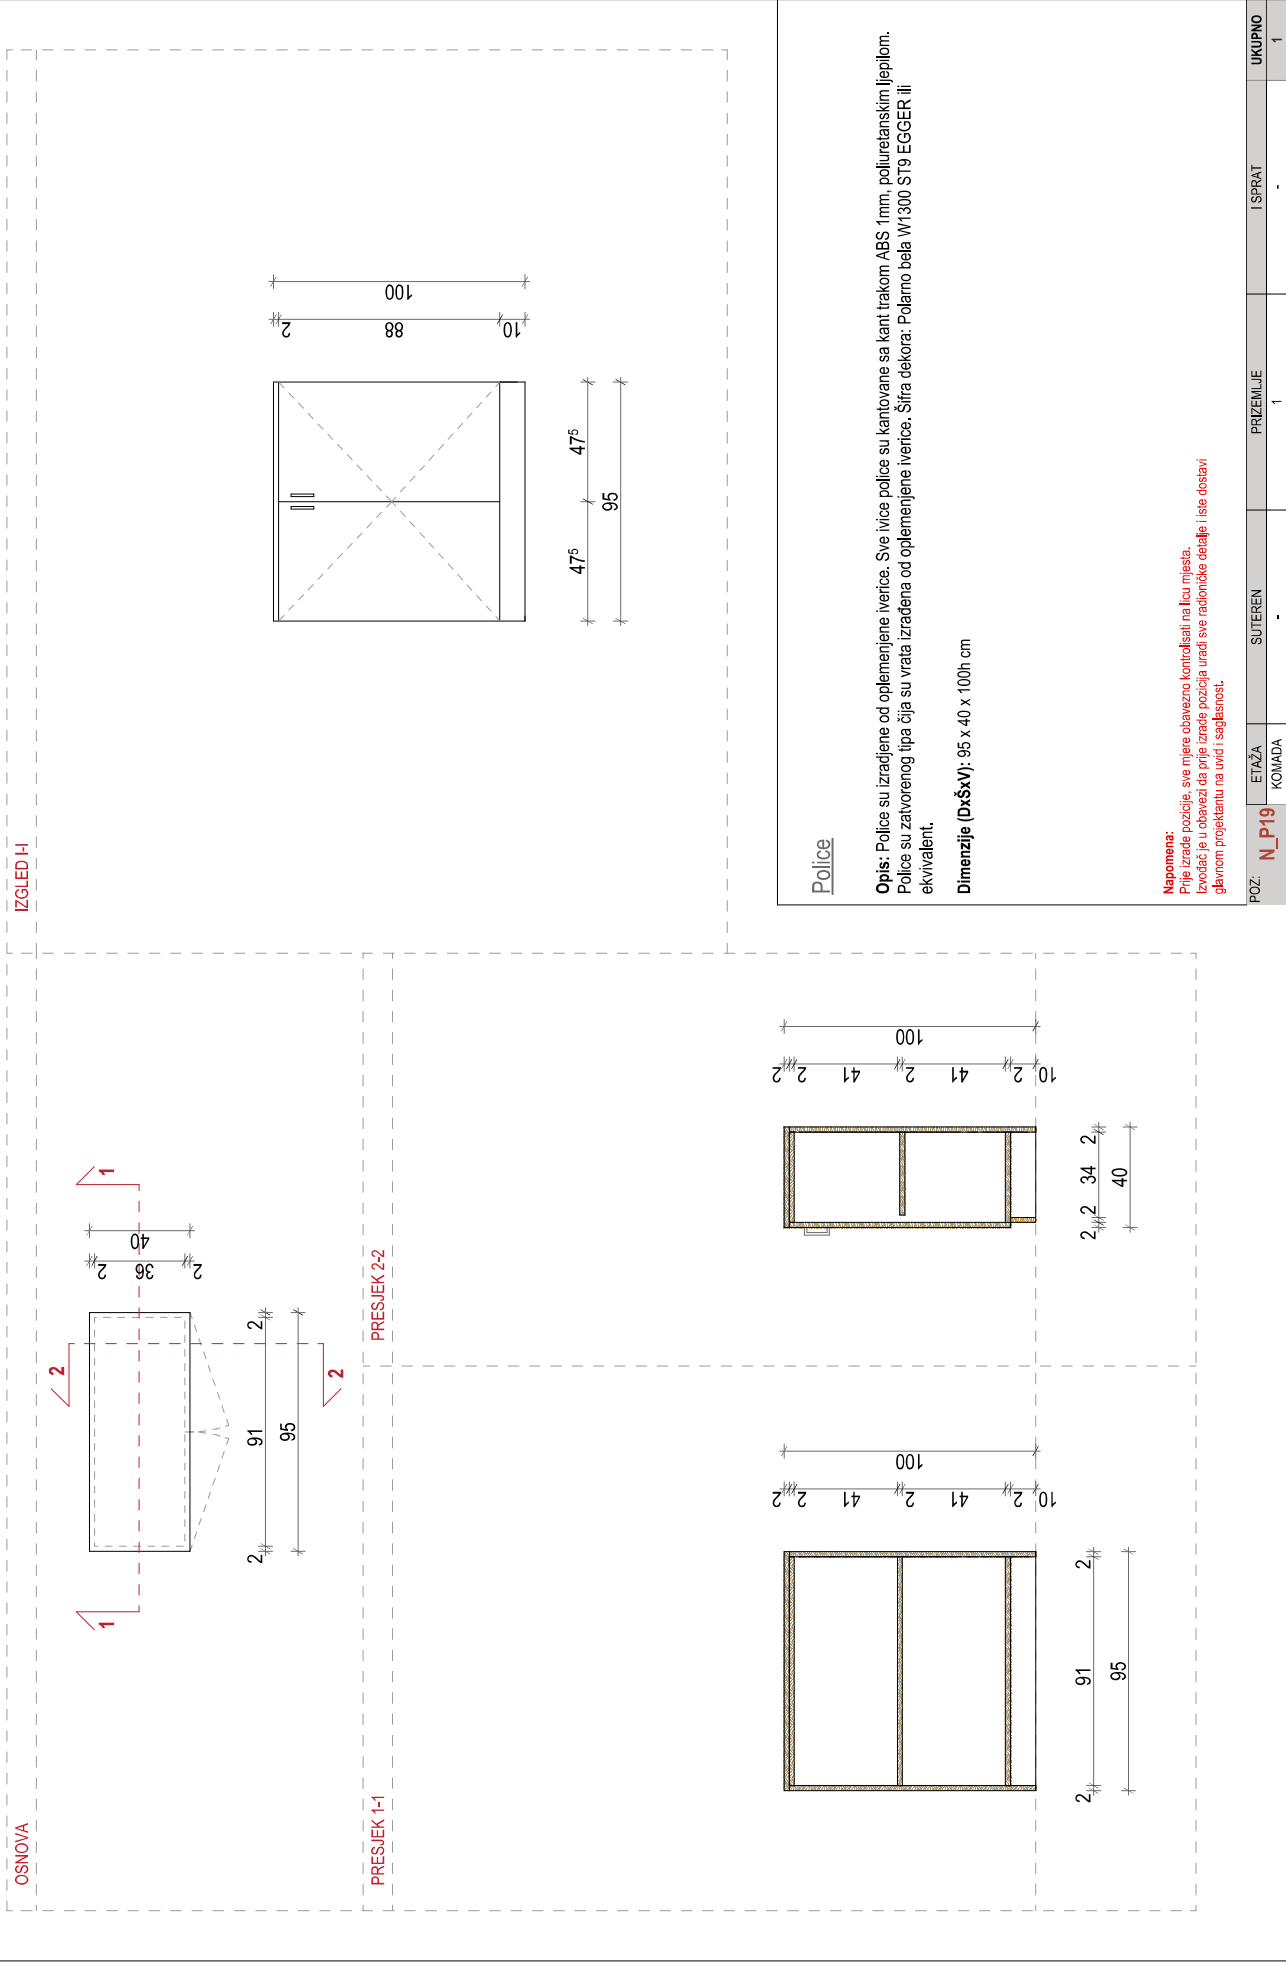

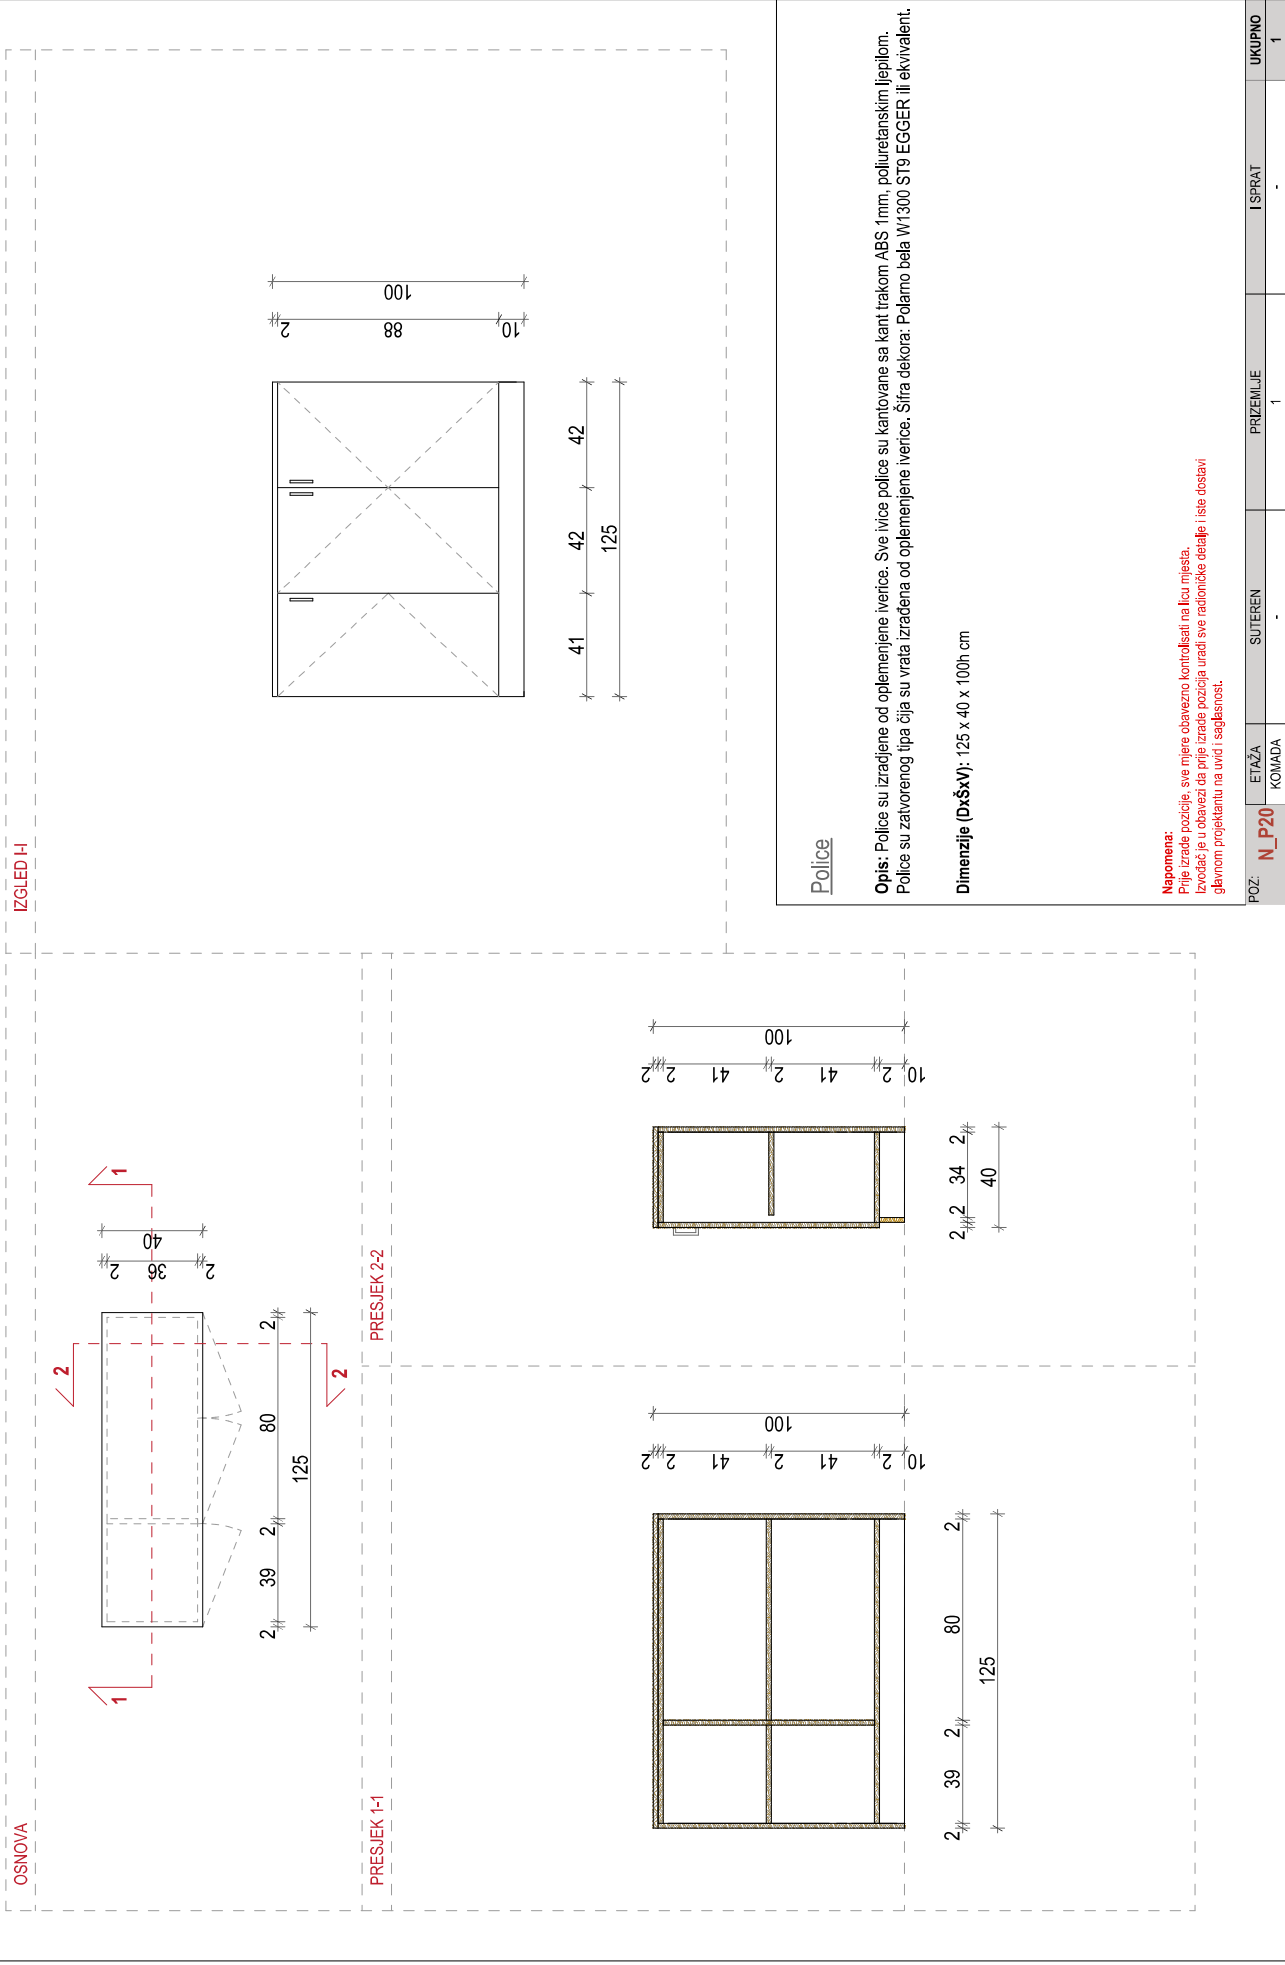


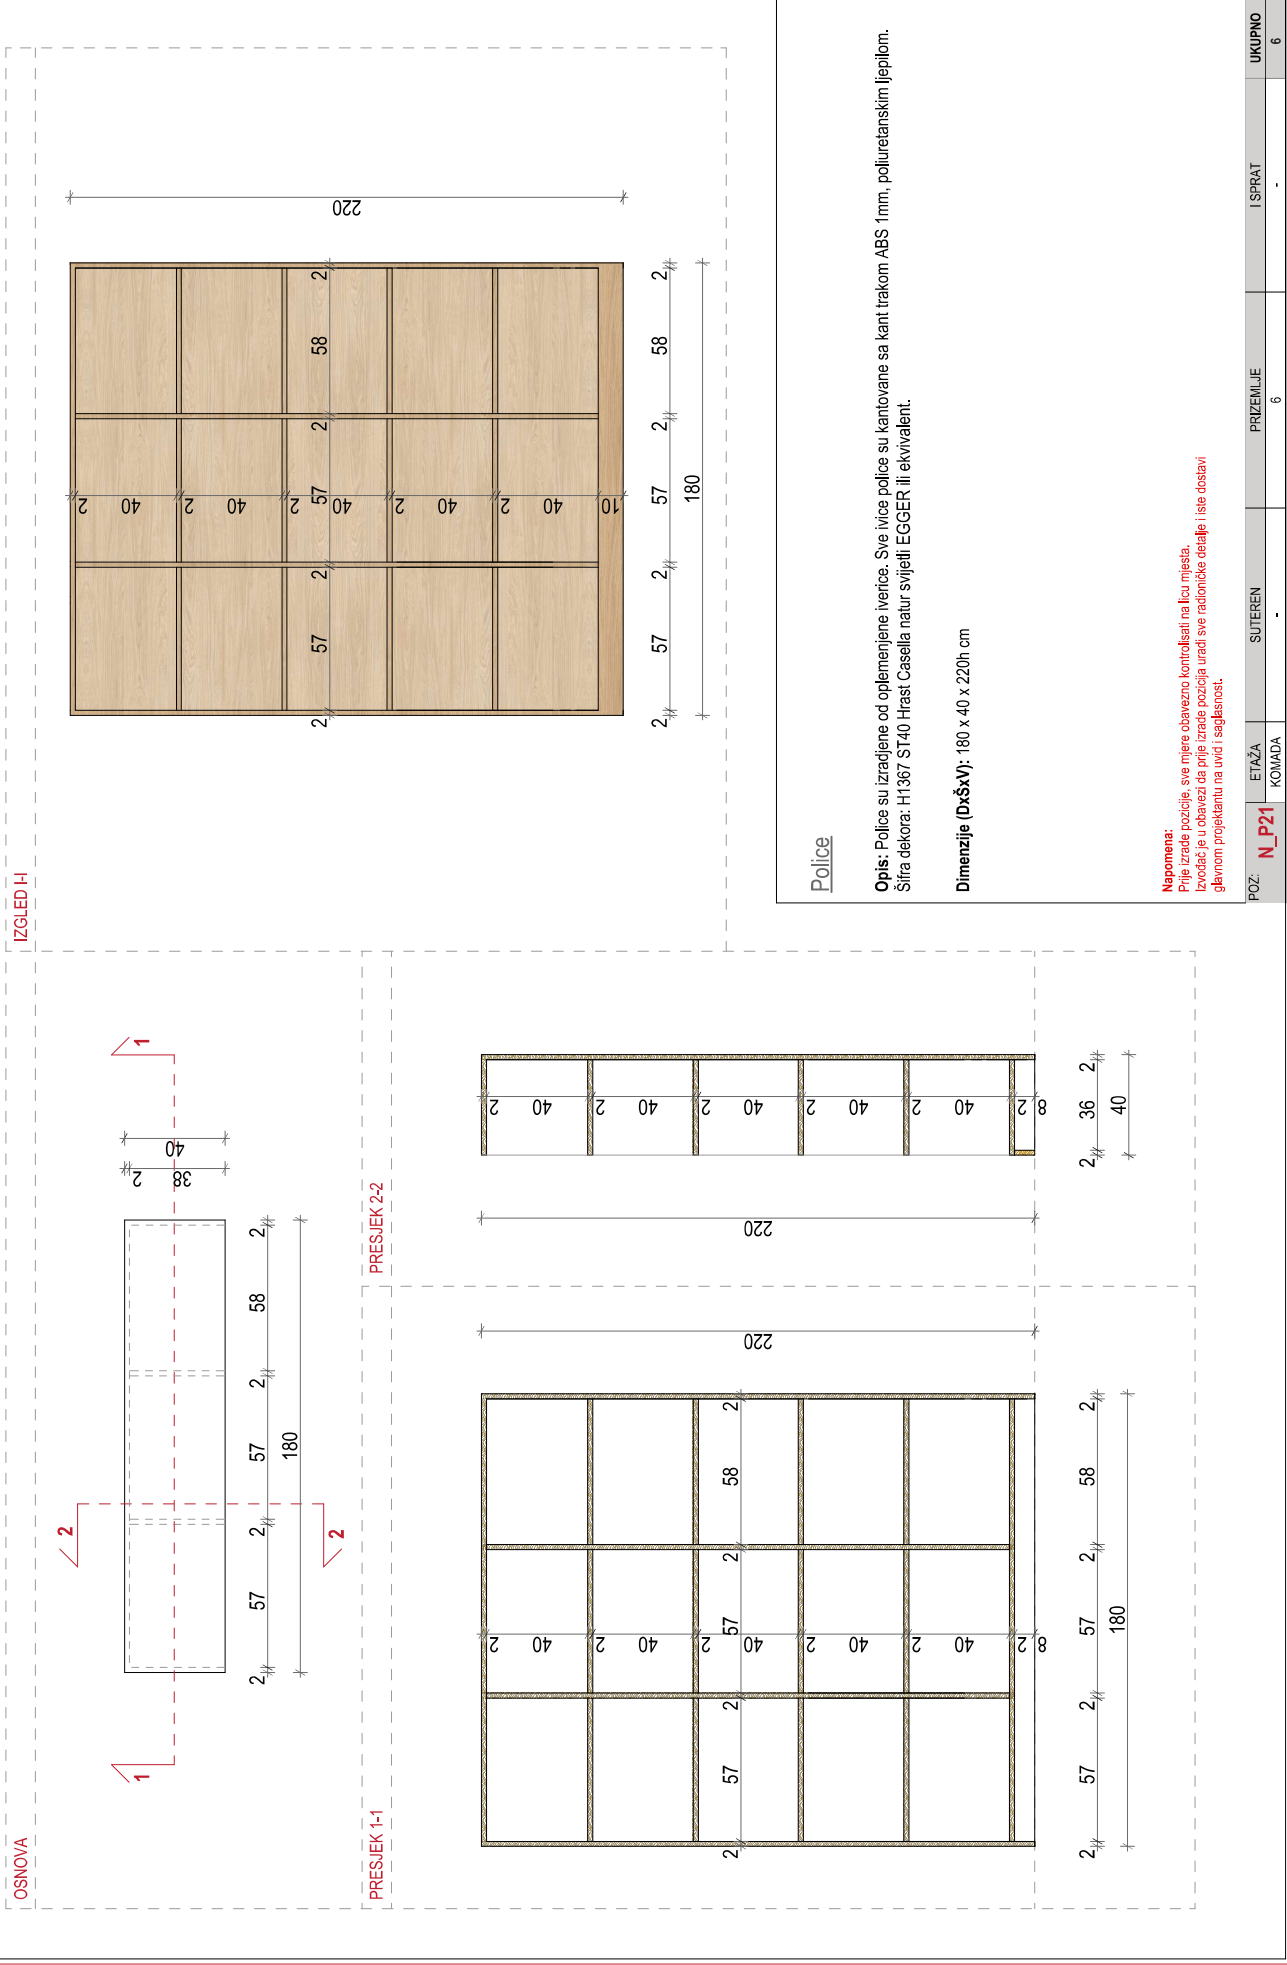

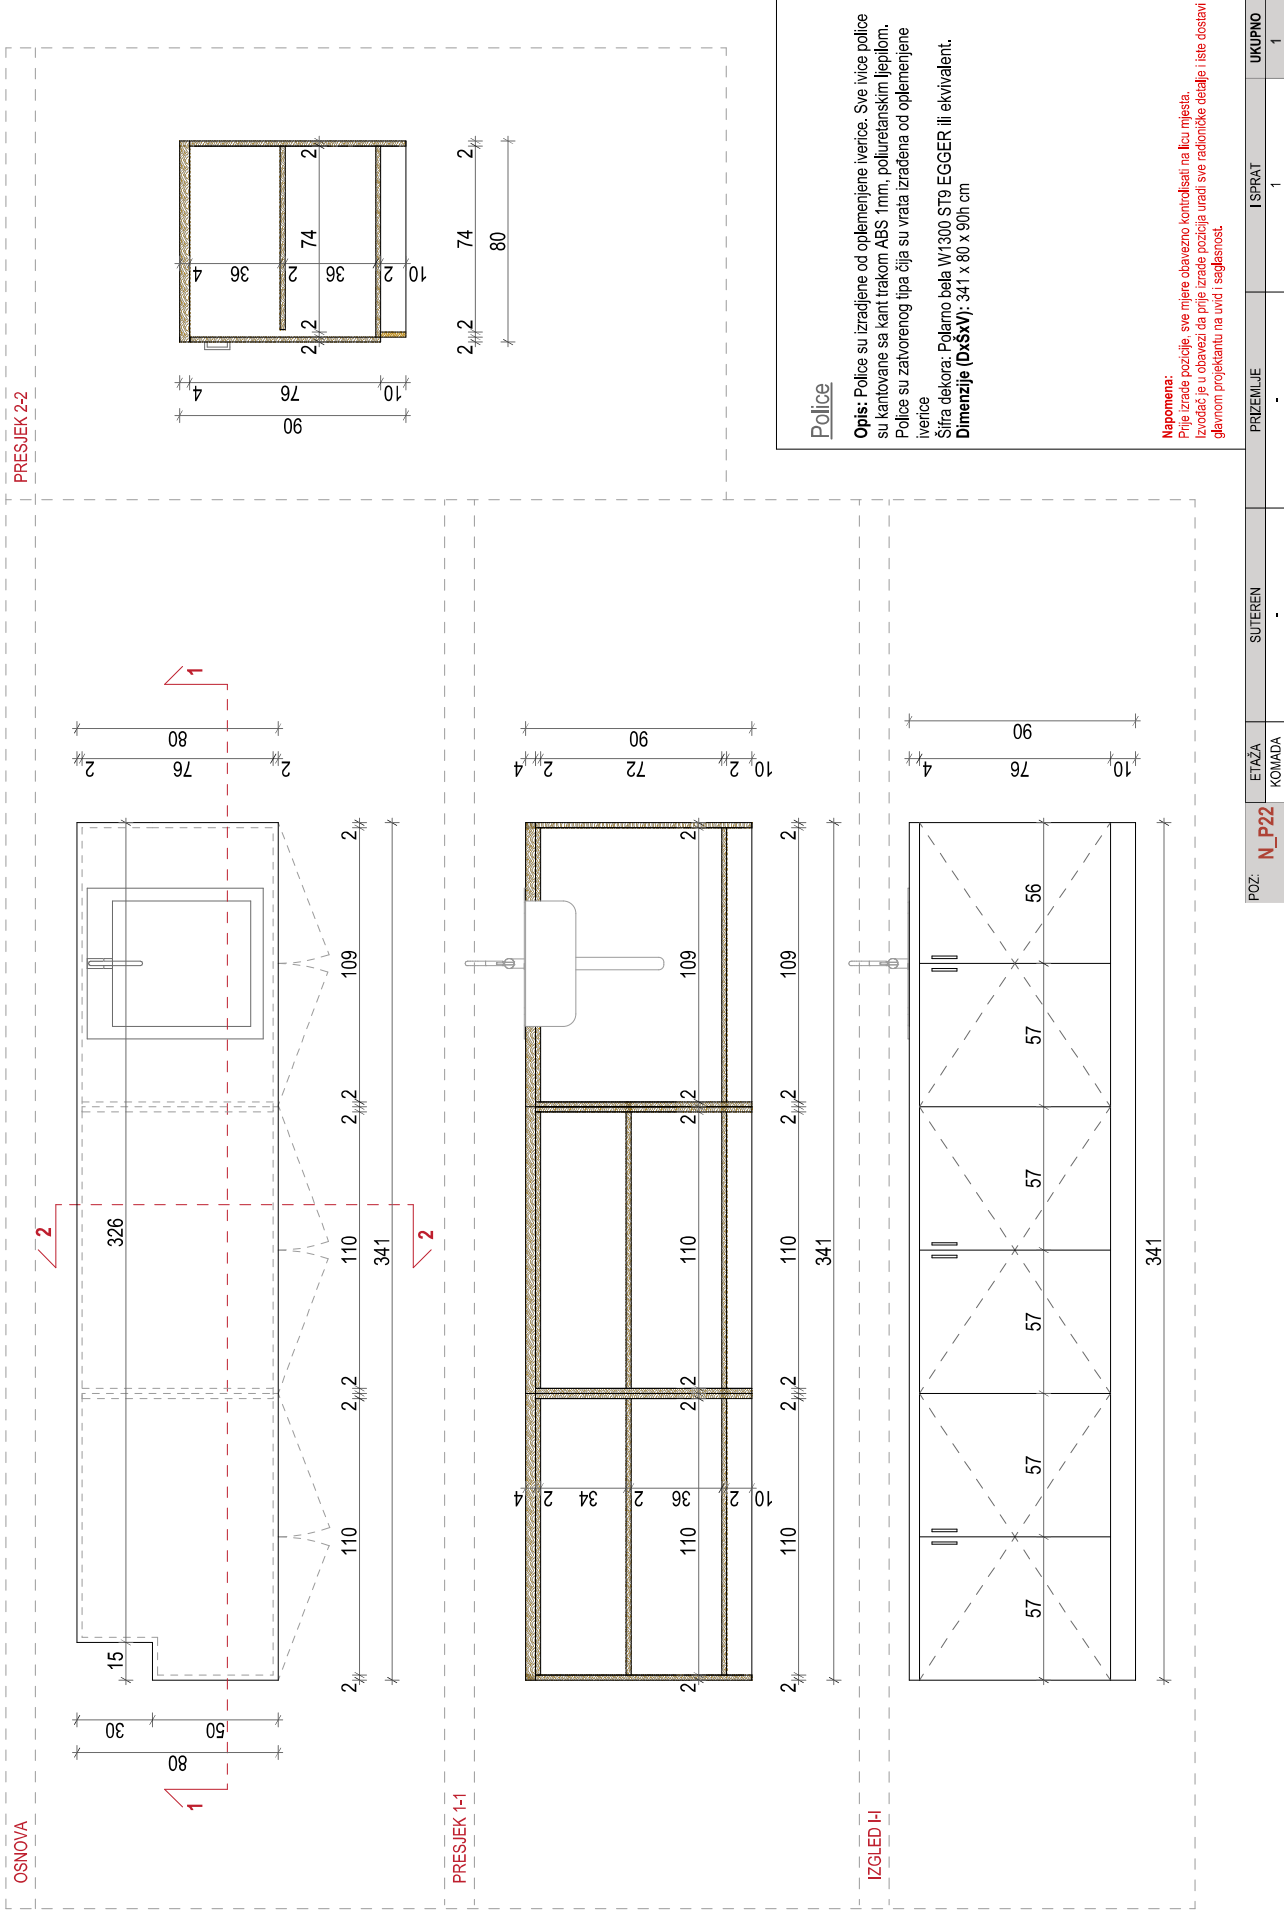

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_23 | | | | 1 | 1 |
| | KOMADA | . | . | | |

PRESJEK 2-2




Police

Opis: Police su izrađene od oplatebene ivice. Sve ivice police su kantovane sa kant trakom ABS 1mm, polurelastičnim lepljivom. Police su zatvorene tipa čija su vrata izrađena od oplatebene ivice dok su neka od njih ispunjena staklom kao što je prikazano na crtežu. Sifra dekora: Polarno bela W1300 STS EGGER II ekvivalent.

Dimenzije (DxŠxV): 200 x 40 x 220h cm



Napomena:
Navedeni su samo približni podaci za izradu. Izrada je u skladu sa projektnim podacima i sa ostalim glavnim projektima na uvid i saglasnost.

OSNOVA




PRESJEK 1-1

IZGLED H

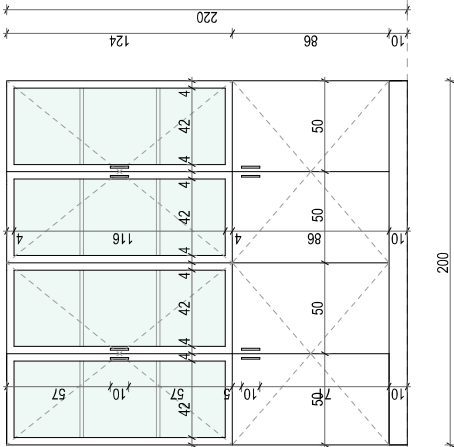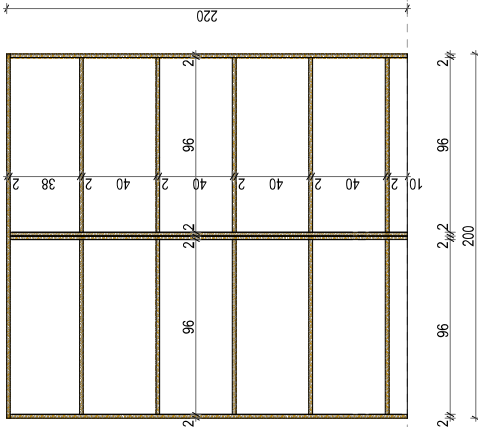


PRESJEK 2-2


OSNOVA

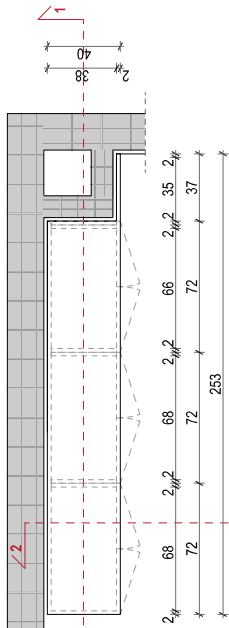

PRESJEK 1-1

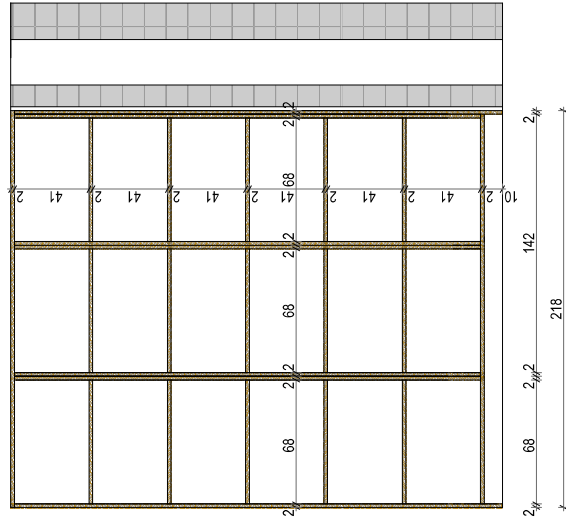


IZGLEDI-I

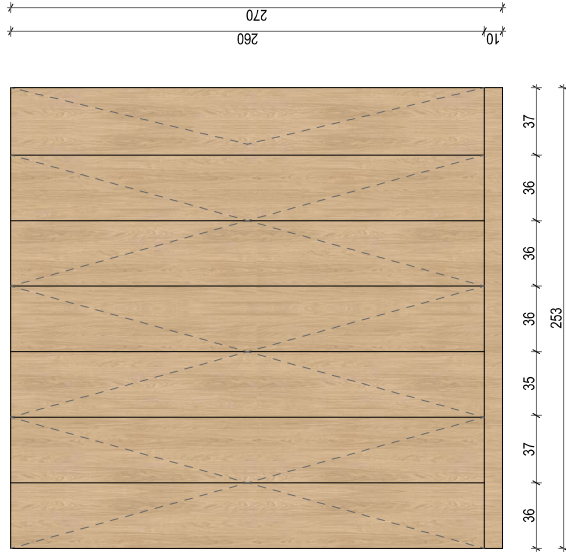Police za pult

Opis: Police su izrađene od oplemenjene iverice. Sve iverice police su kantovane sa kant trakom ABS 1mm, poliuretanskim lepljivom. Police su zatvorenog tipa čija su vrata izrađena od oplemenjene iverice. Šifra dekora: H1367 ST40 Hrast Casella natur svijetli.

Dimenzije (DxŠxV): 253 x 40 x 270h cm

Napomena:
Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta.
Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

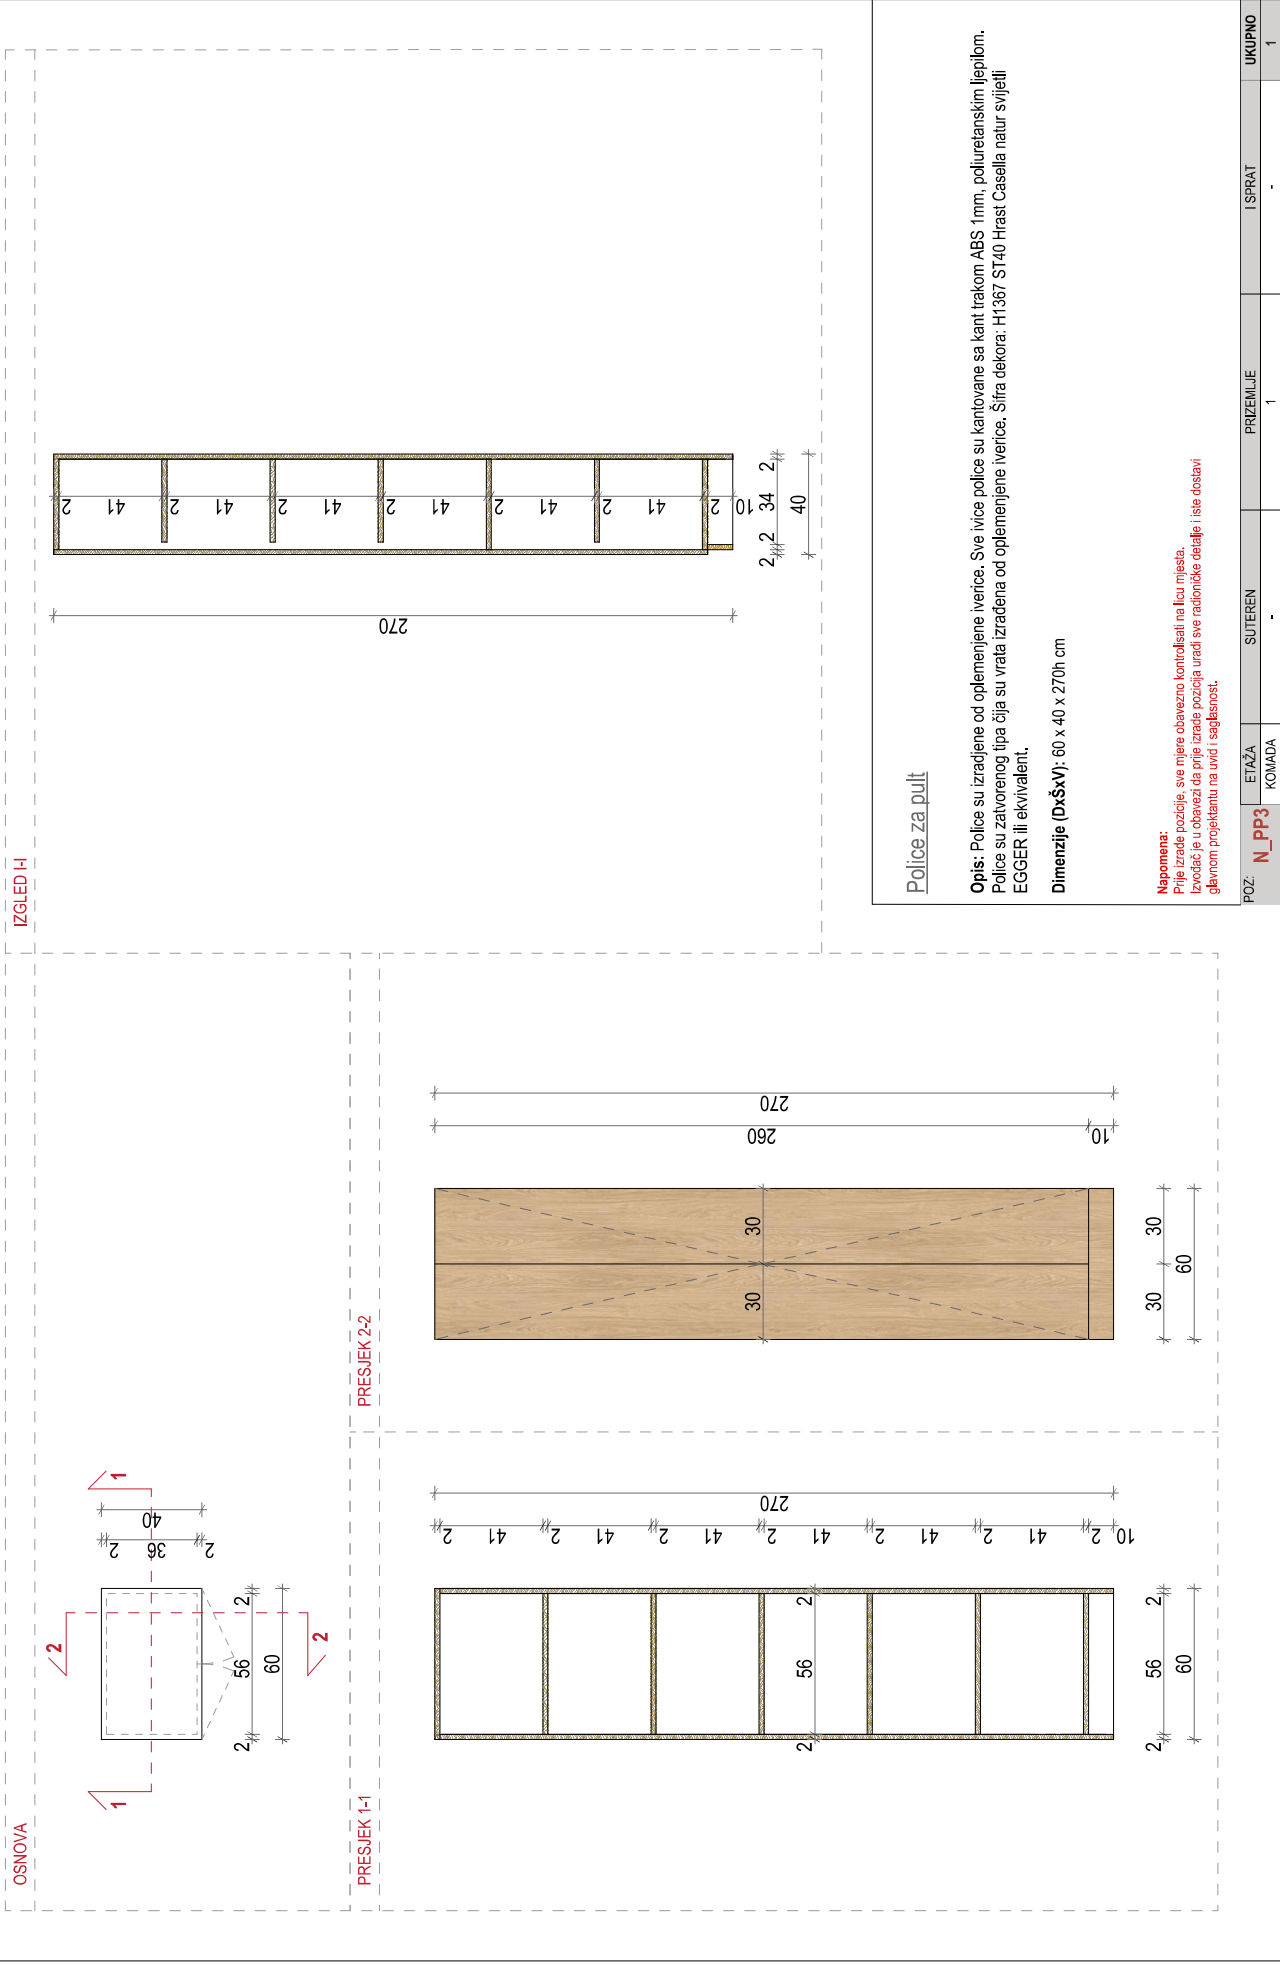



Obradilo:

INGINVEST d.o.o.

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

Objekat:

UZKP - Bolnica - UP 29a Medanovići - BP


Str. 462

03.55


Razmjera:

1:20


OSNOVA

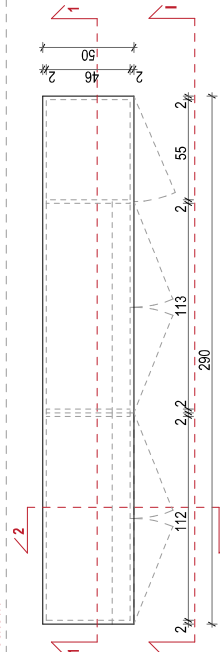


IZGLED H

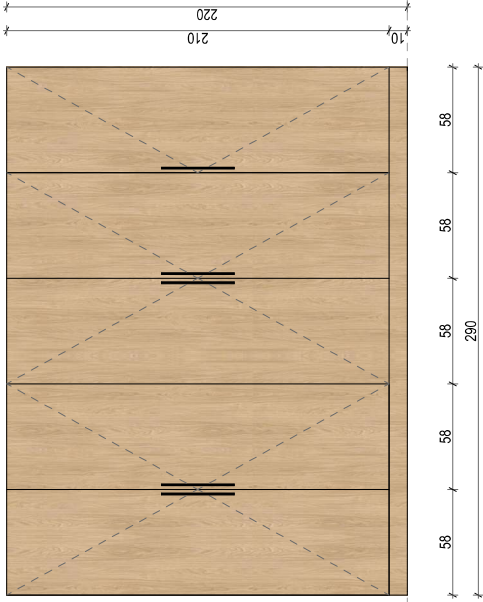

PRESJEK 2-2



PRESJEK 1-1

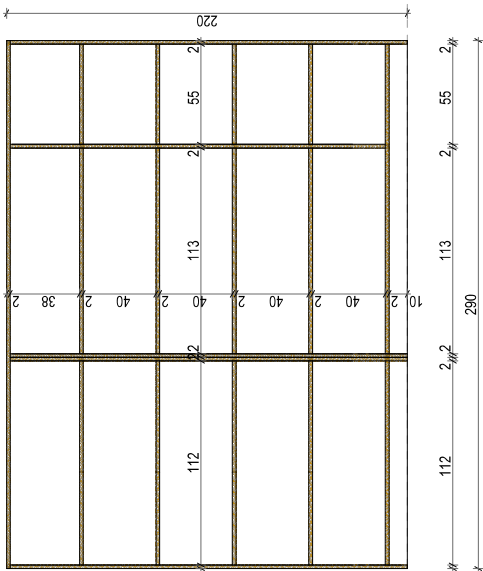


Omar


Opis: Omar je izrađen od oplamenjene ivice. Sve ivice omara su kantovane sa kant trakom ABS 1mm, poluretanjskim lepljivom. Sifra dekor: H1367 S140 Hrsti Casella natur svijetli EGGER ili ekvivalent.


Dimenzije (DxŠxV): 290 x 50 x 220h cm


Napomena:
Navedene dimenzije su navedene bez obzira na to, kako izvede i u osnovi da prije izrade izdvoji i sve dodatne glavne propisane na uvid i saglasnost.

| POZ. | ETIŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | UKUPNO |
|-------|--------|---------|-----------|--------|
| N. 05 | KOMADA | 1 | 1 | 1 |

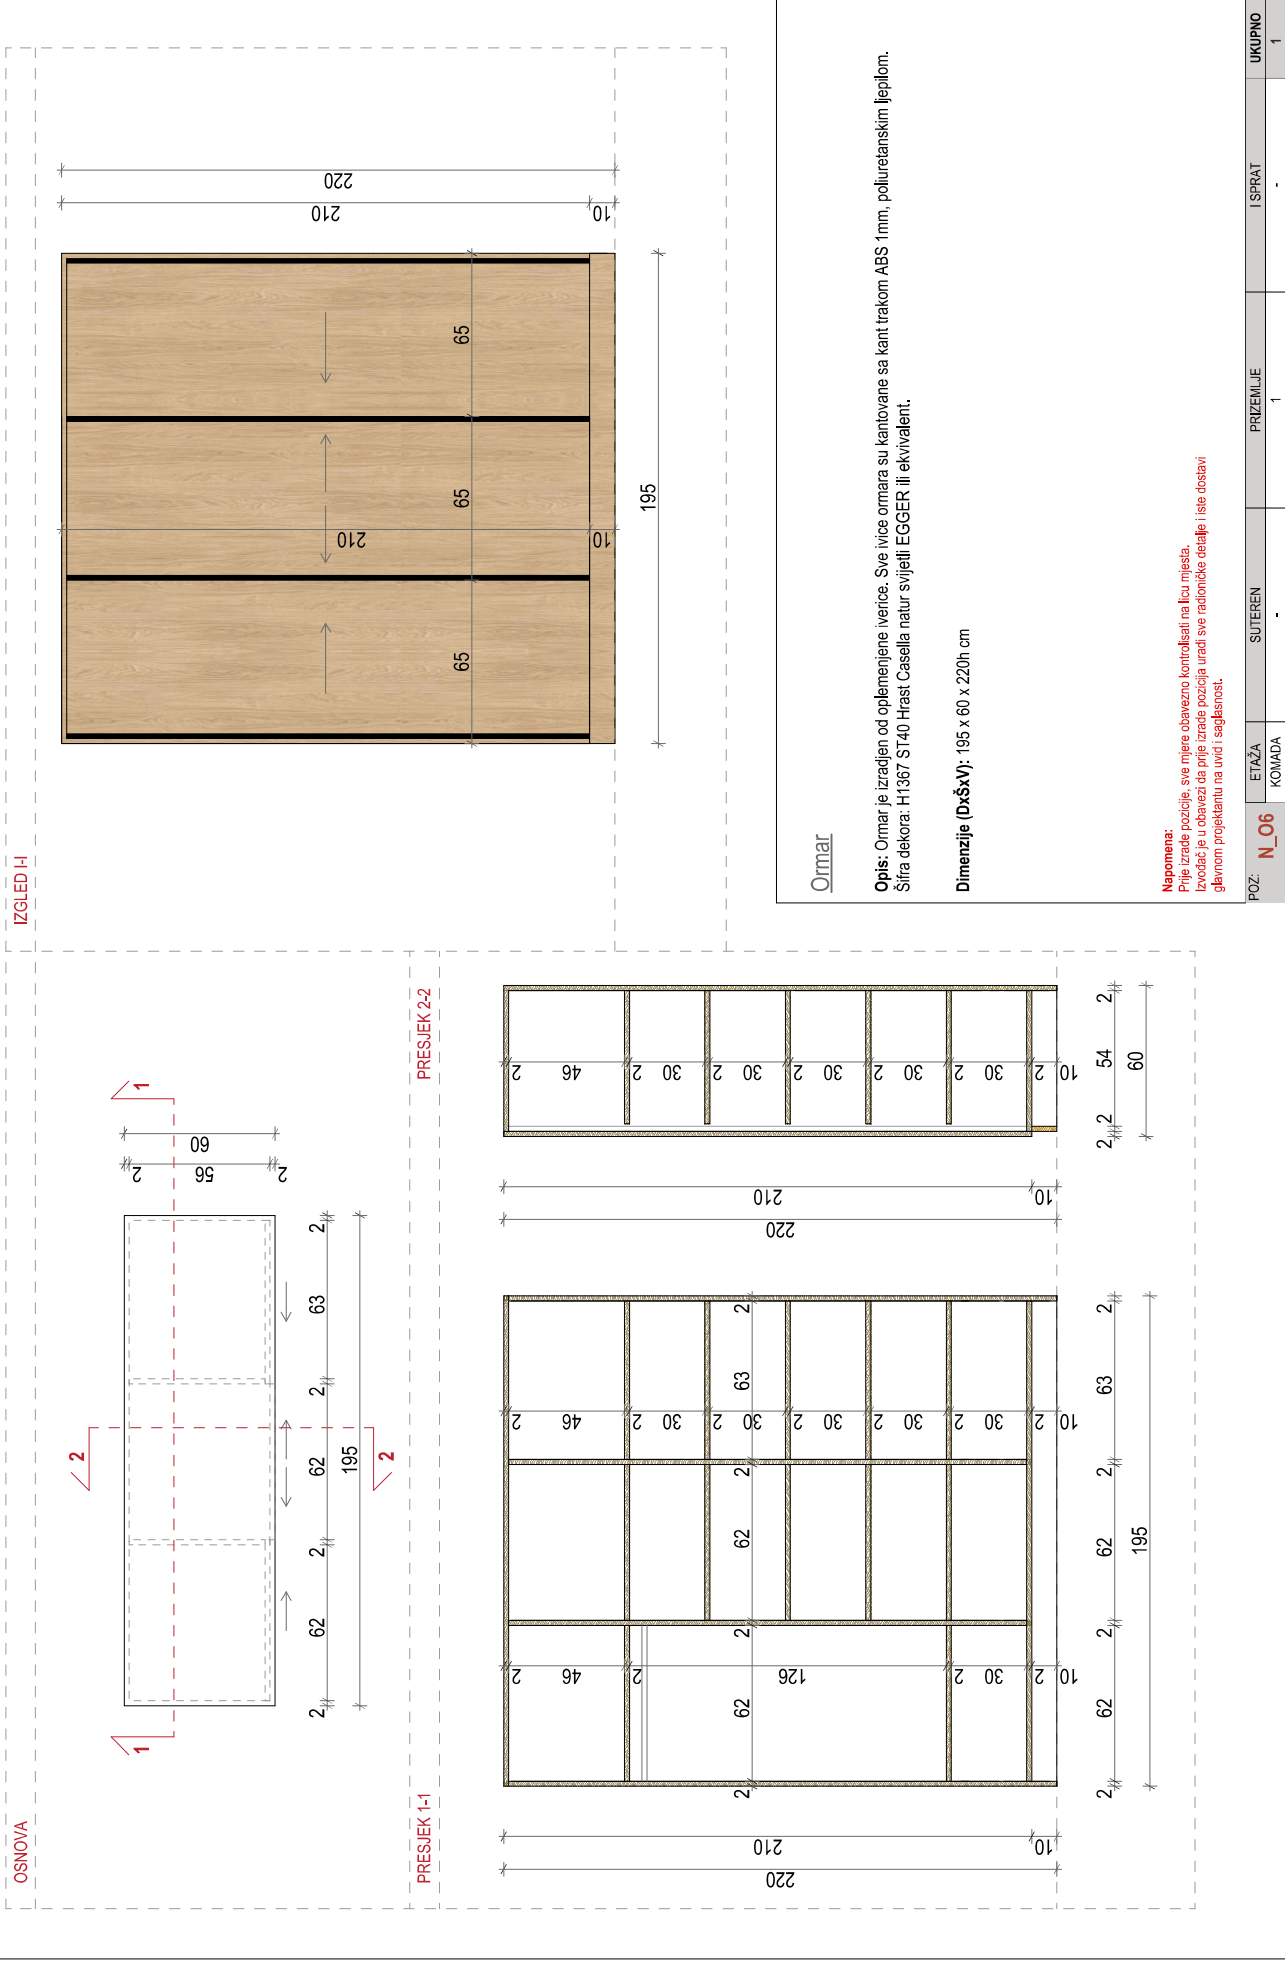


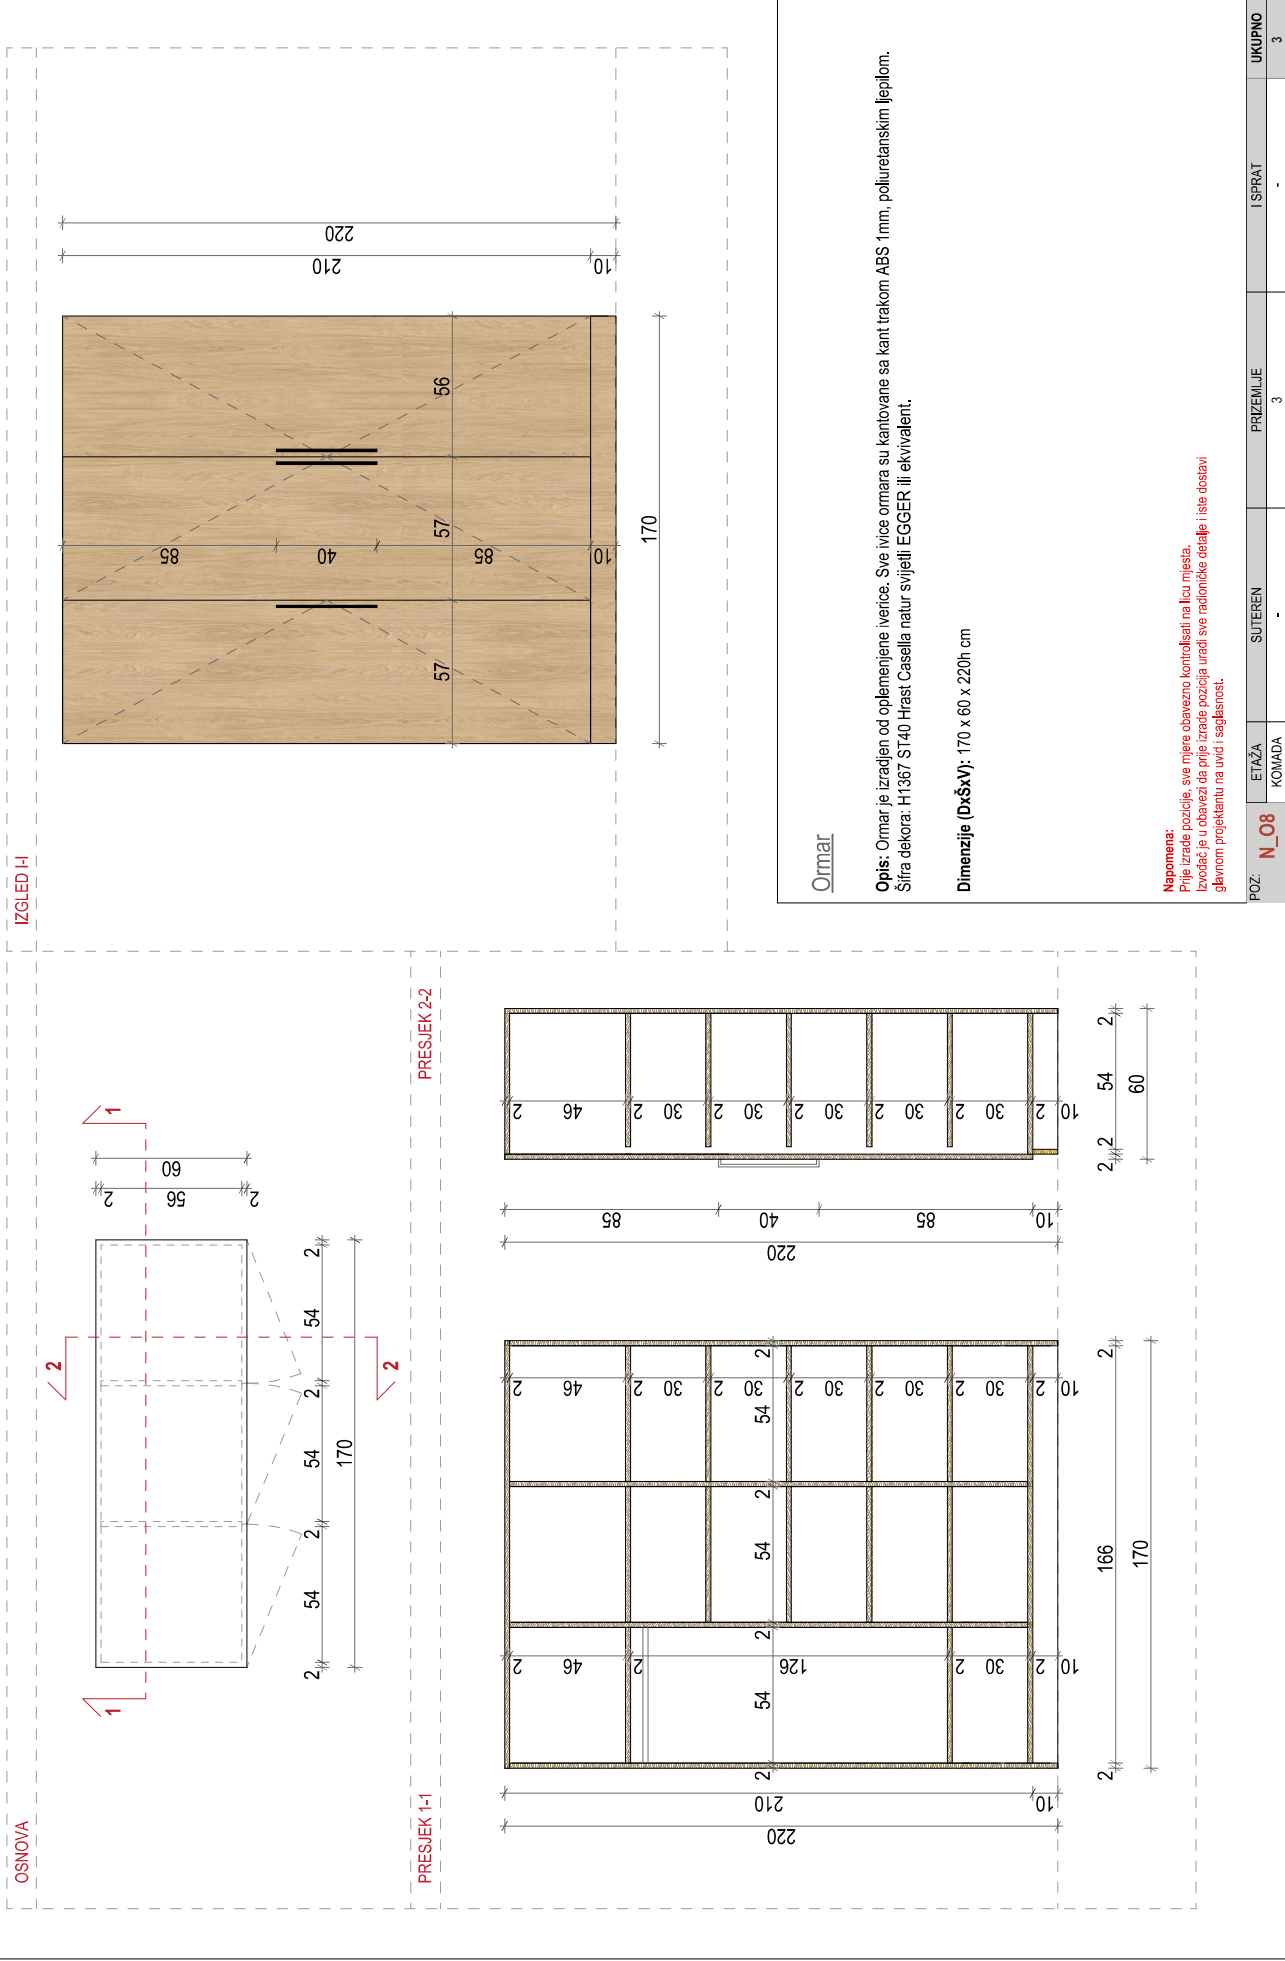


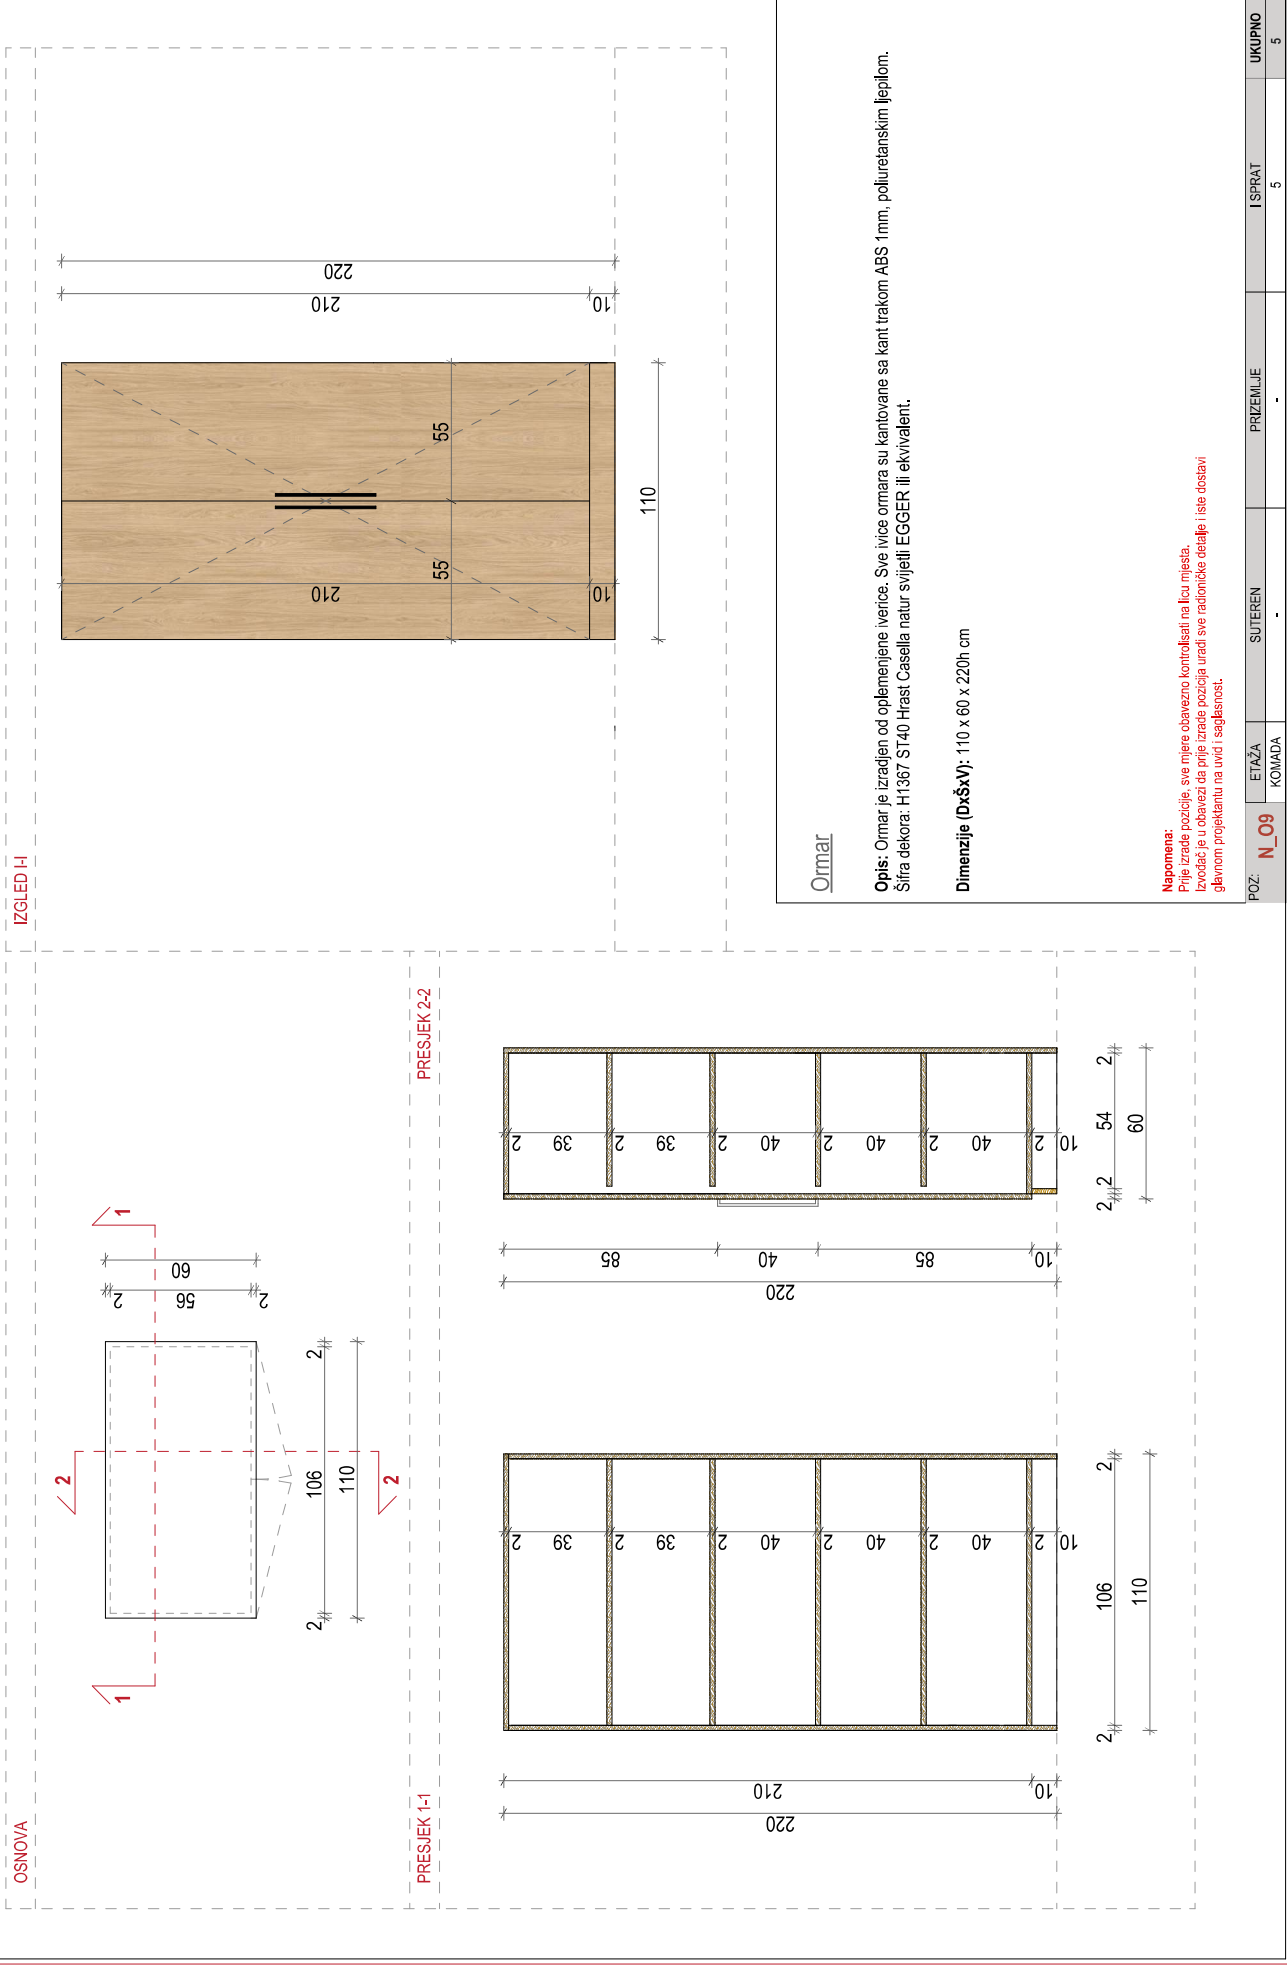


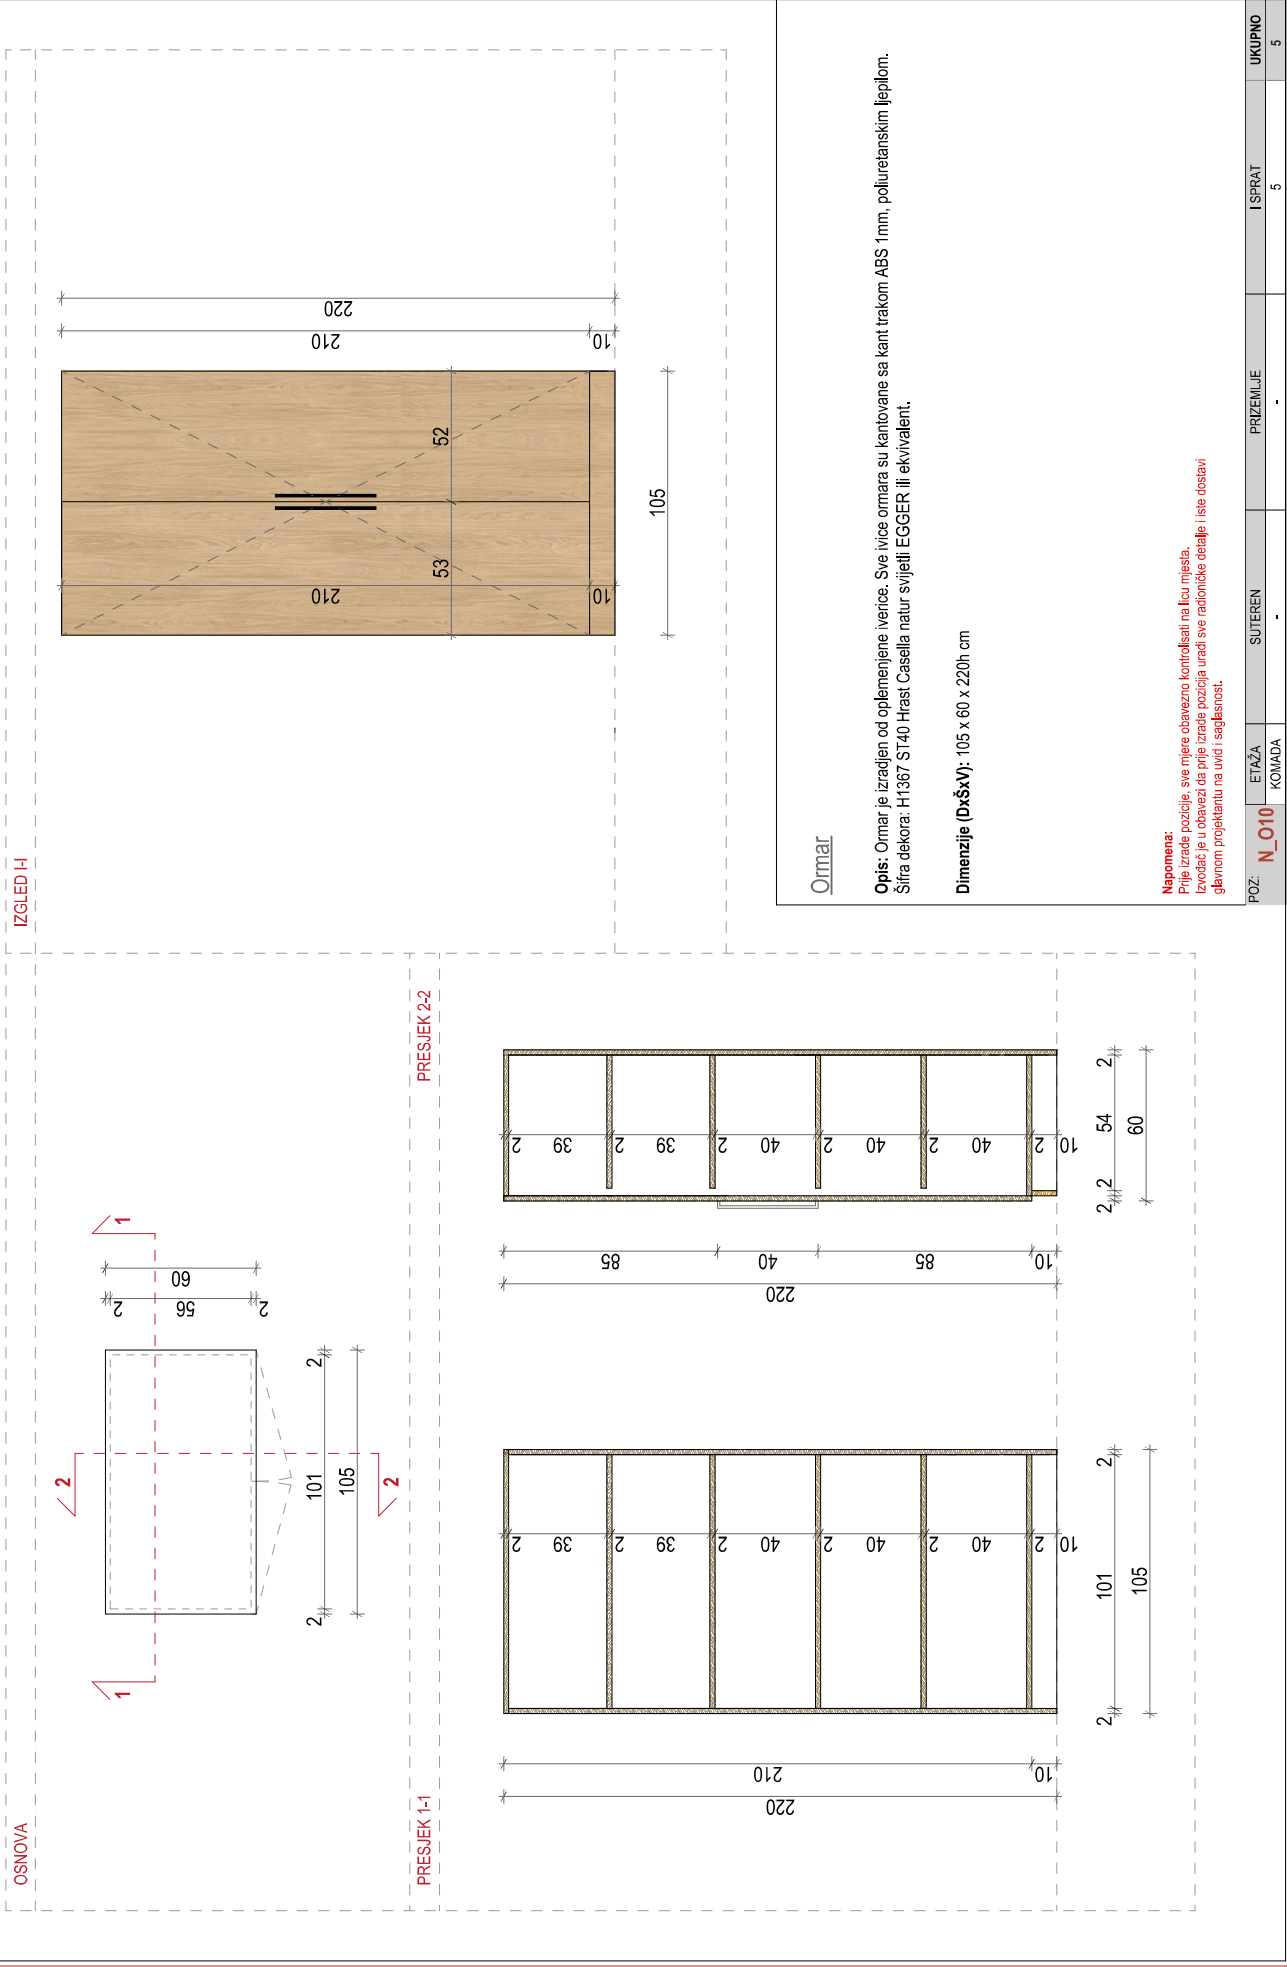

2
KUPNO

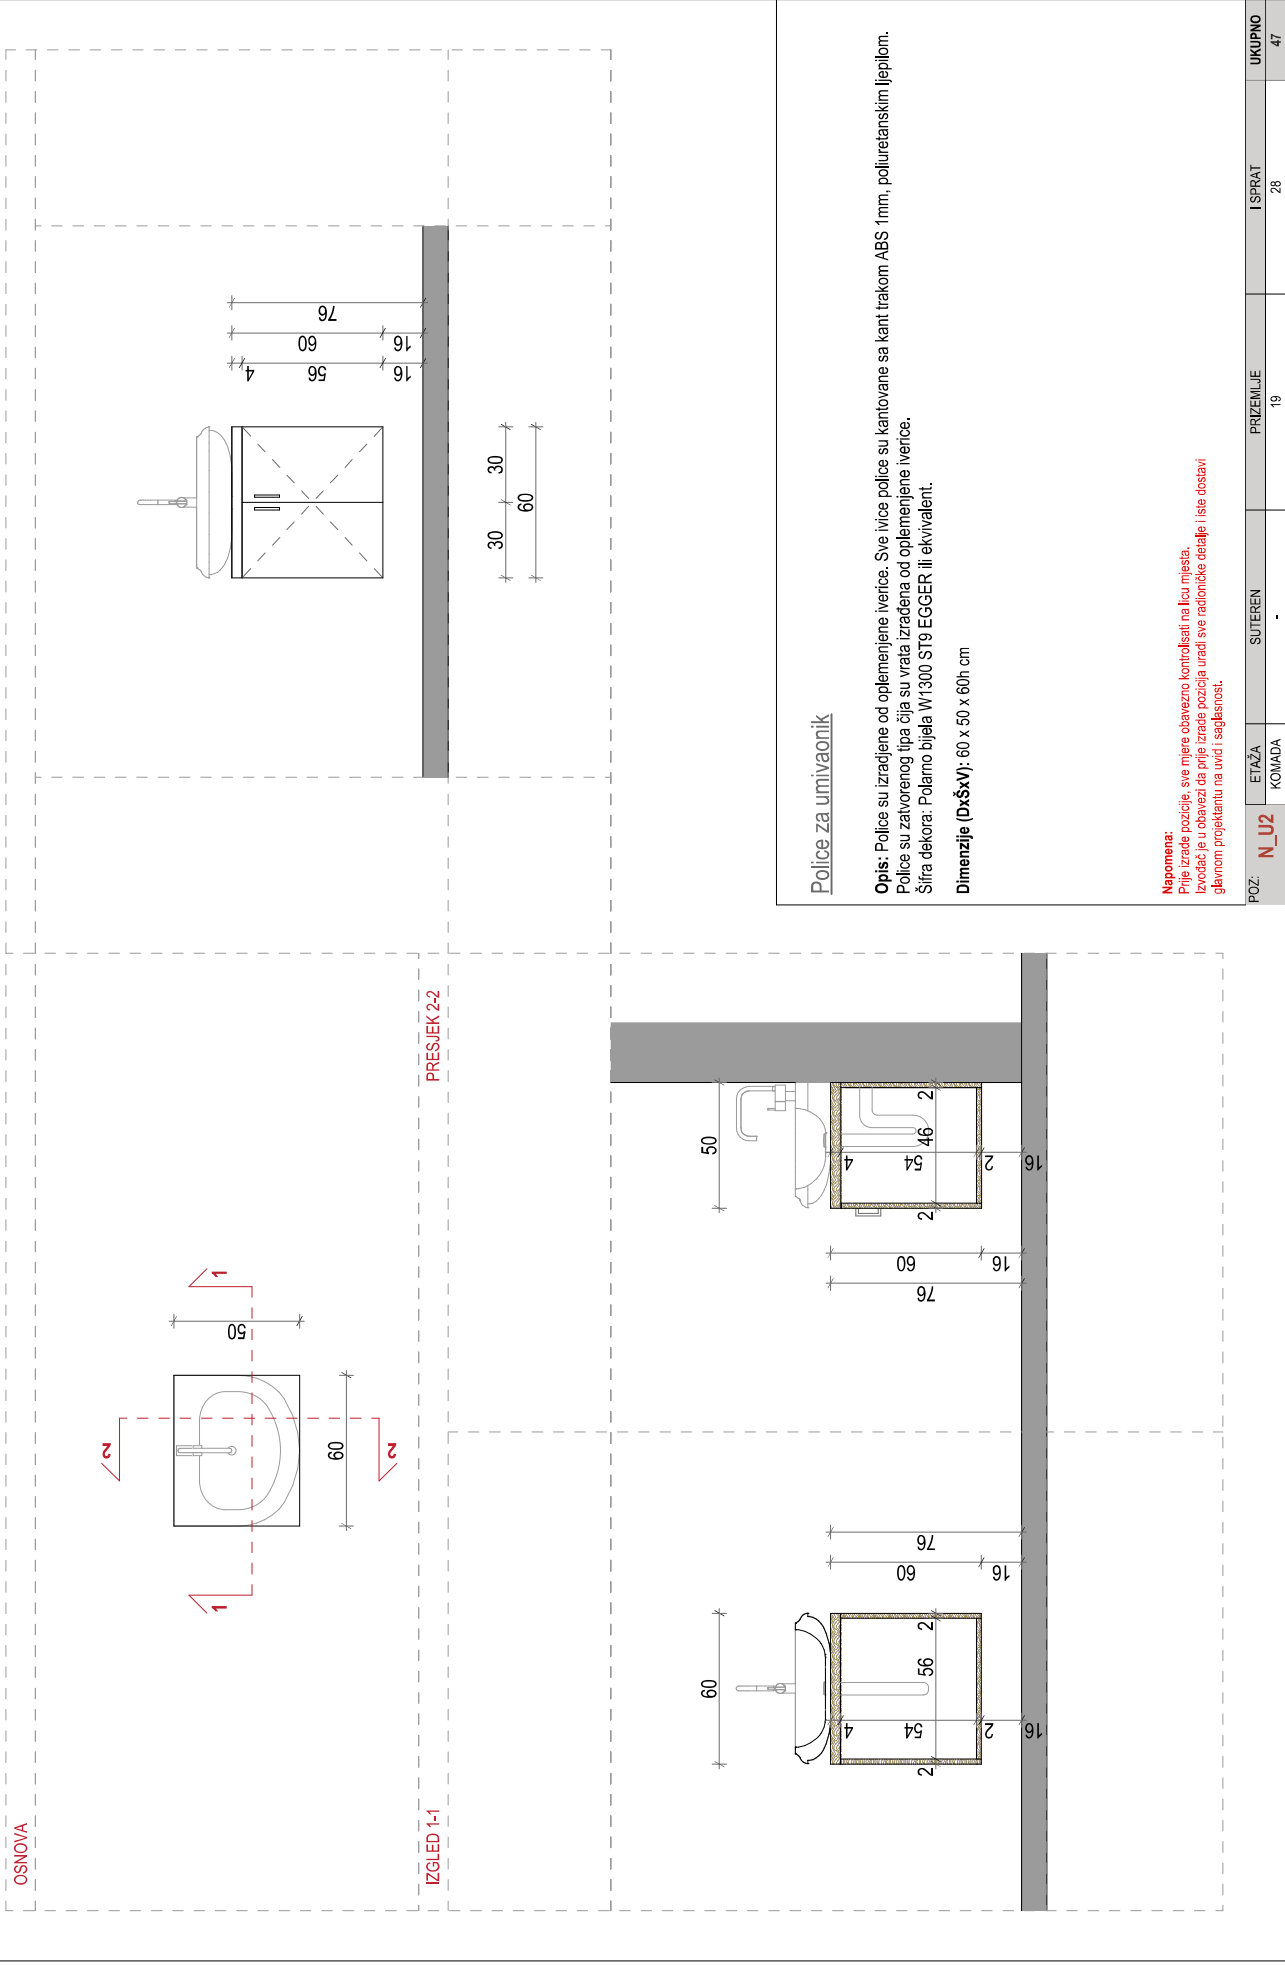

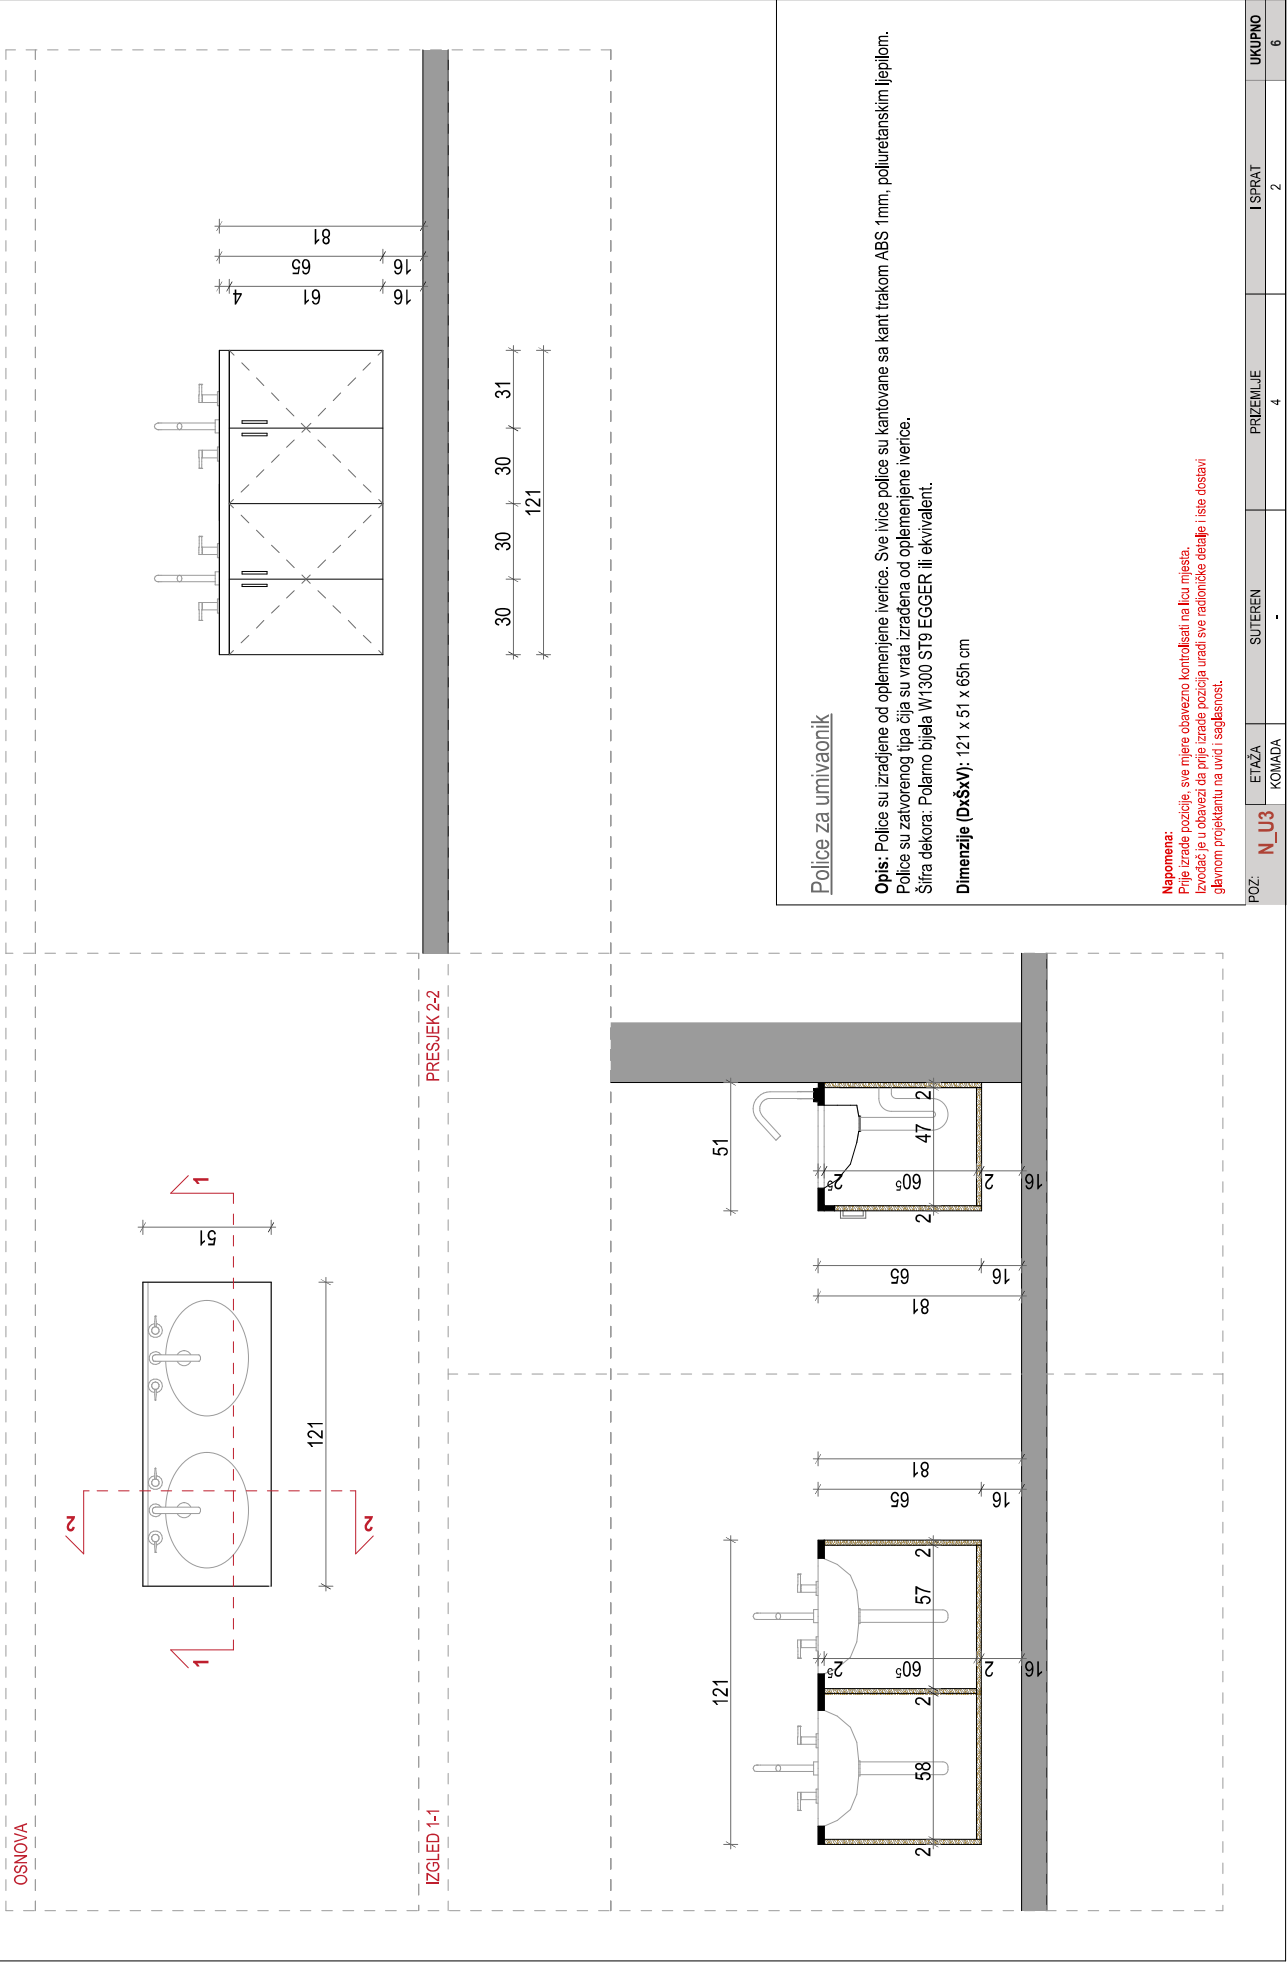

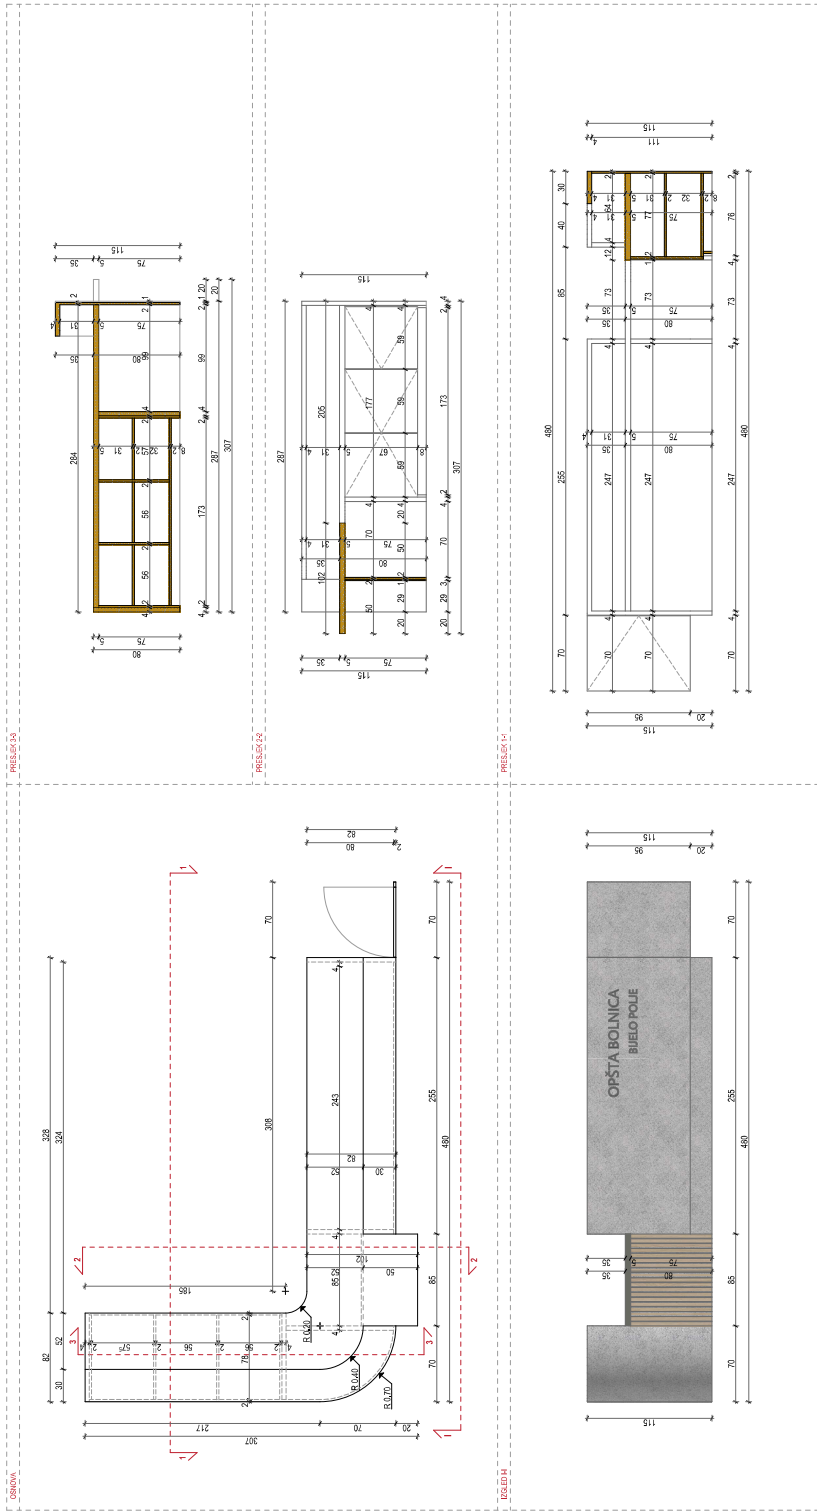[illegible]

| N.º | N.º PL | ETAPA COMUN | SUTTEN | PARZIALE | LEGISLAT | URBAN |
|-----|--------|----------------|--------|----------|----------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Obradivač:

INGINVEST d.o.o.

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 472

Objekat:

UZKP - Bolnica - UP 29a Medanovići - BP

03.65

3D Prikaz putla - N_PL1

Razmjera:

1:20









Obradivač:

INGINVEST d.o.o.

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 476

Objekat:

UZKP - Bolnica - UP 29a Medanovići - BP

03.69

3D Prikaz pulta - N_PL2

Razmjera:

1:20





Obradivač:

INGINVEST d.o.o.

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 477

Objekat:

UZKP - Bolnica - UP 29a Medanovići - BP

03.70


3D Prikaz putla - N_PL2

Razmjera:


1:20



IZGLĒD II-II



PRESJEK 1-1




Opis: Pull je izrađen od oplemenjene ivice u dekoru 42364 DP Concrete Sand po proizvođaču Kaindl ili ekvivalent. Radna ploča pulla je odrađena u boji RAL 7023.

Dimenzije (DxŠxV): 191 x 75 x 115h cm


Napomena:
Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisali na licu mjesta.
Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi i liste dostavi
glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAZA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_PL3 | KOMADA | . | 1 | . | 1 |


OSNOVA

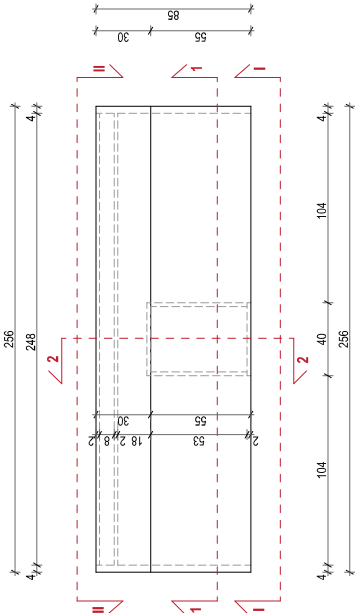


IZGLED H

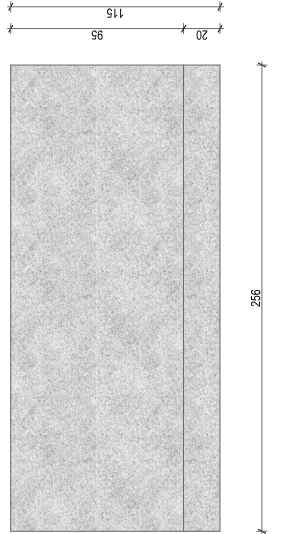


PRESJEK 2-2

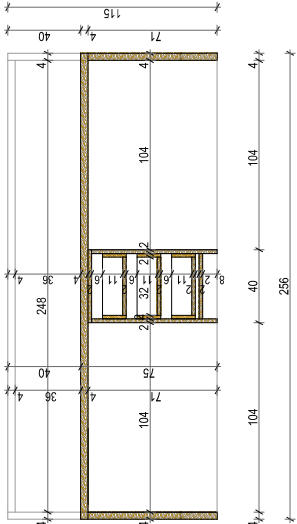

PRESJEK 1-1



IZGLED I-II

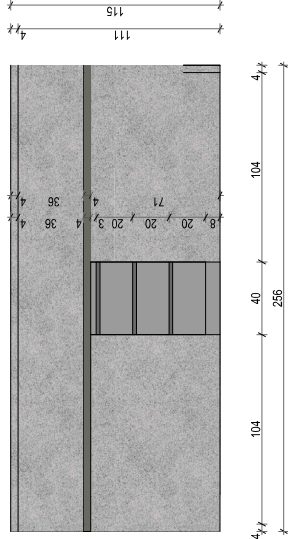


Pult

Opis: Pult je izrađen od oplemenjene betone u deklinu 42364 DP Concrete Sand po proizvođaču Kaland II ekvivalent. Radna debljina pulta je određena u boji RAL 7023.

Dimenzije (DxŠxV): 256 x 85 x 115h cm

Napomena:
Navedene dimenzije su ponašanje konstrukcije na teret. Izrada je u skladu sa prili izrada izrada i sve radove raditi i sa ostali glavom projekta na uvid i saglasnost.

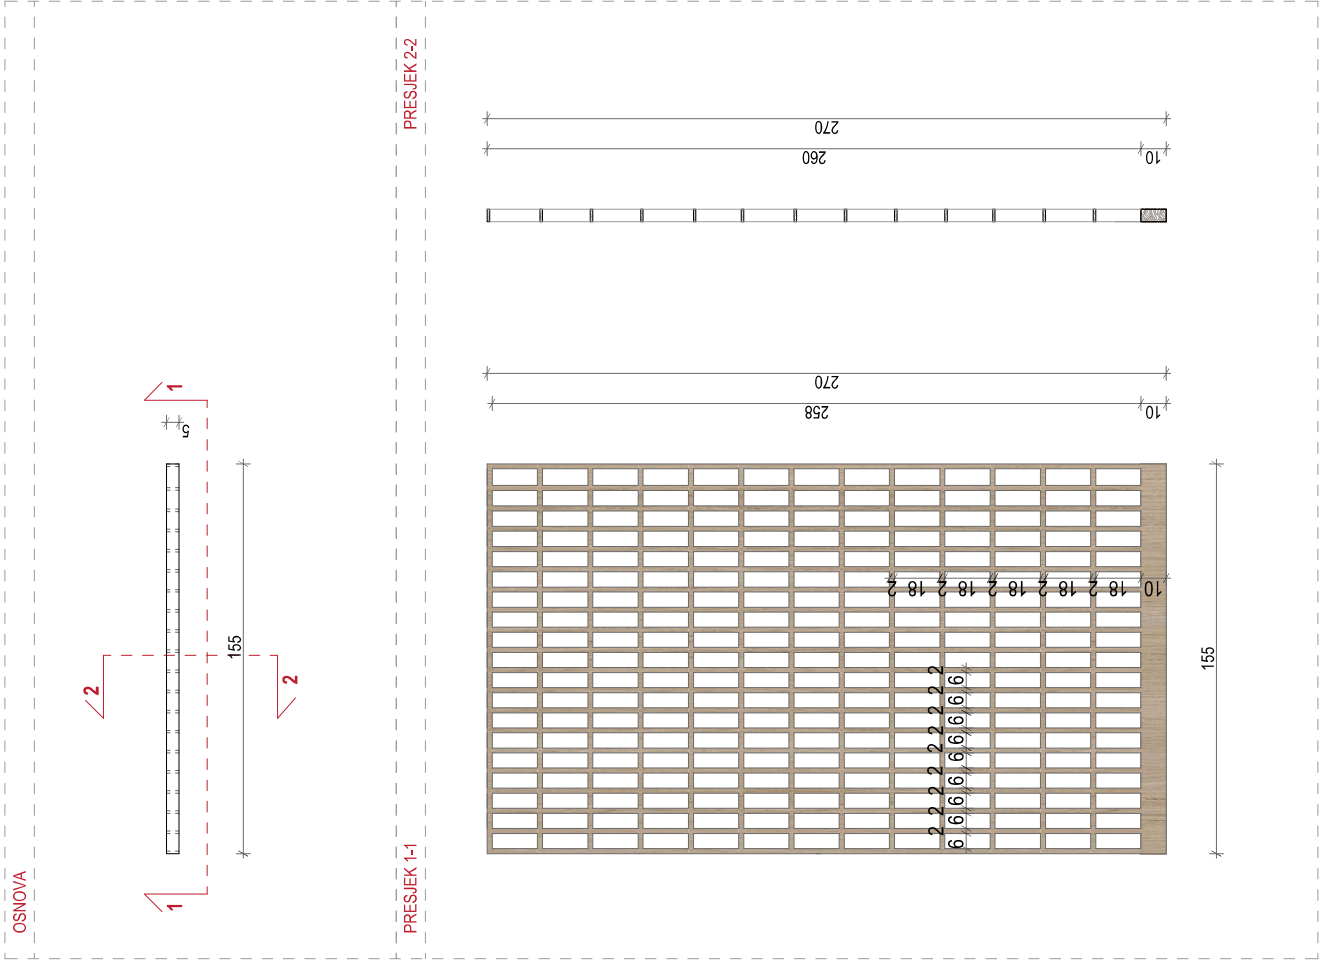

Obloga na zidu


Opis: Obloga na zidu je izrađena od oplemenjene iverice debljine 1,8 cm. Dekoracija na zidu se formira u obliku mreže gdje je vertikalni razmak između iverice 6 cm dok je horizontalni razmak 18 cm. Debljina obloge na zidu je 5 cm.

Sifra dekora: H1367 ST40 Hrašt Casella natur svetli po proizvođaču Egger ili ekvivalent.

Dimenzije (DxŠxV): 155 x 5 x 270h cm

Napomena:
Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta.
Izvođač je u obavez da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i istie dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | N_021 | ETAŽA | SUTEREN | PRZEMLJE | ISPRAT | UKUPNO |
|------|--------|-------|---------|----------|--------|--------|
| | KOMADA | | - | 1 | - | 1 |

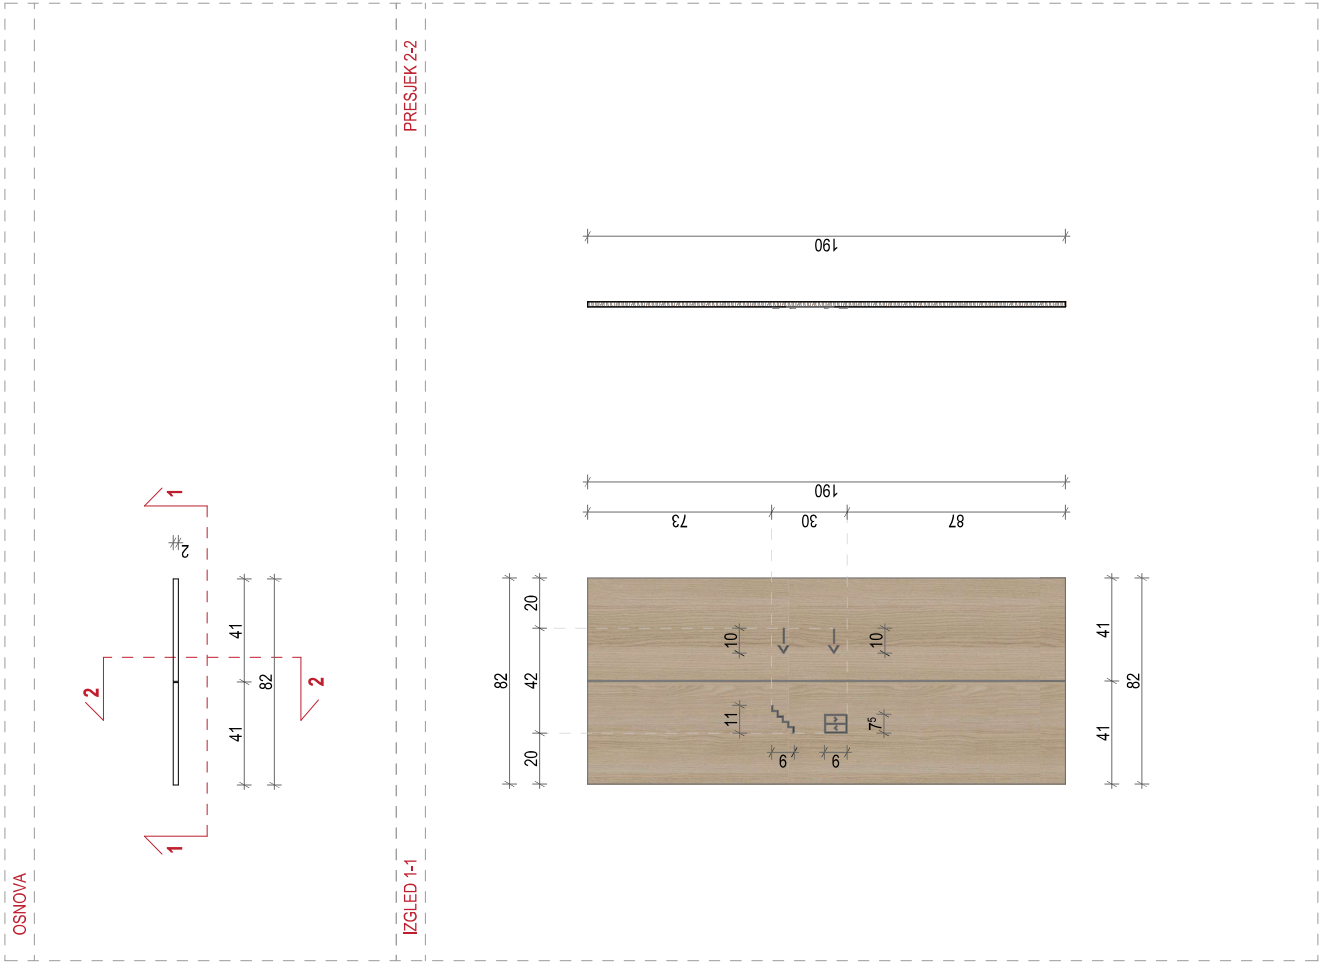

Obloga na zidu


Opis: Obloga na zidu je izrađena od oplemenjene iverice debljine 1,8 cm. Dekoracija na zidu služi kao putokaz. Slova i znakovi urađeni su od aluminijumskog lima debljine 1 mm, bojeni poluretanskom farbom u RAL-u 7043, font ARIAL. Rezano na CNC (computer numeric control) mašini.

Šifra dekora: H1367 ST40 Hrast Casella natur svetli po proizvođaču Egger ili ekvivalent.

Dimenzije (DxŠxV): 82 x 2 x 190h cm

Napomena:
Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta.
Izvođač je u obavez da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | N_072 | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|-------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| | | KOMADA | - | 1 | - | 1 |

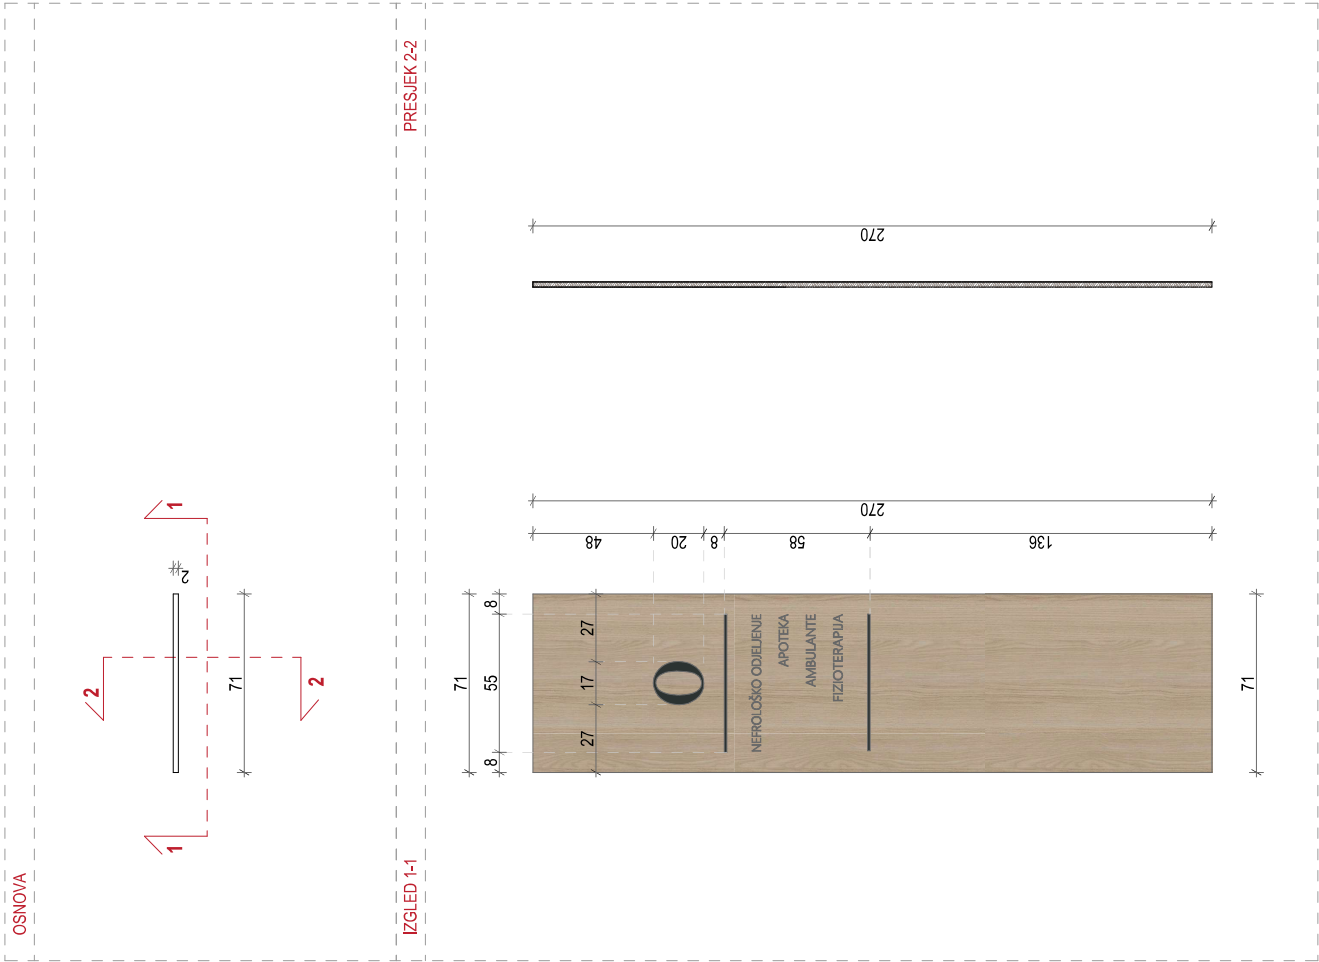

Obloga na zidu


Opis: Obloga na zidu je izrađena od oplemenjene iverice debljine 1.8 cm. Dekoracija na zidu služi kao putokaz. Slova i znakovi urađeni su od aluminijumskog lima debljine 1 mm, bojeni poluretanskom farbom u RAL-u 7043, font ARIAL. Rezano na CNC (computer numeric control) mašini.

Šifra dekora: H1367 ST40 Hrast Casella natur svetli po proizvođaču Egger ili ekvivalent.

Dimenzije (DxŠxV): 71 x 2 x 270h cm

Napomena:
Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta.
Izvođač je u obavez da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i istie dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | N_023 | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|-------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| | | KOMADA | - | 1 | - | 1 |

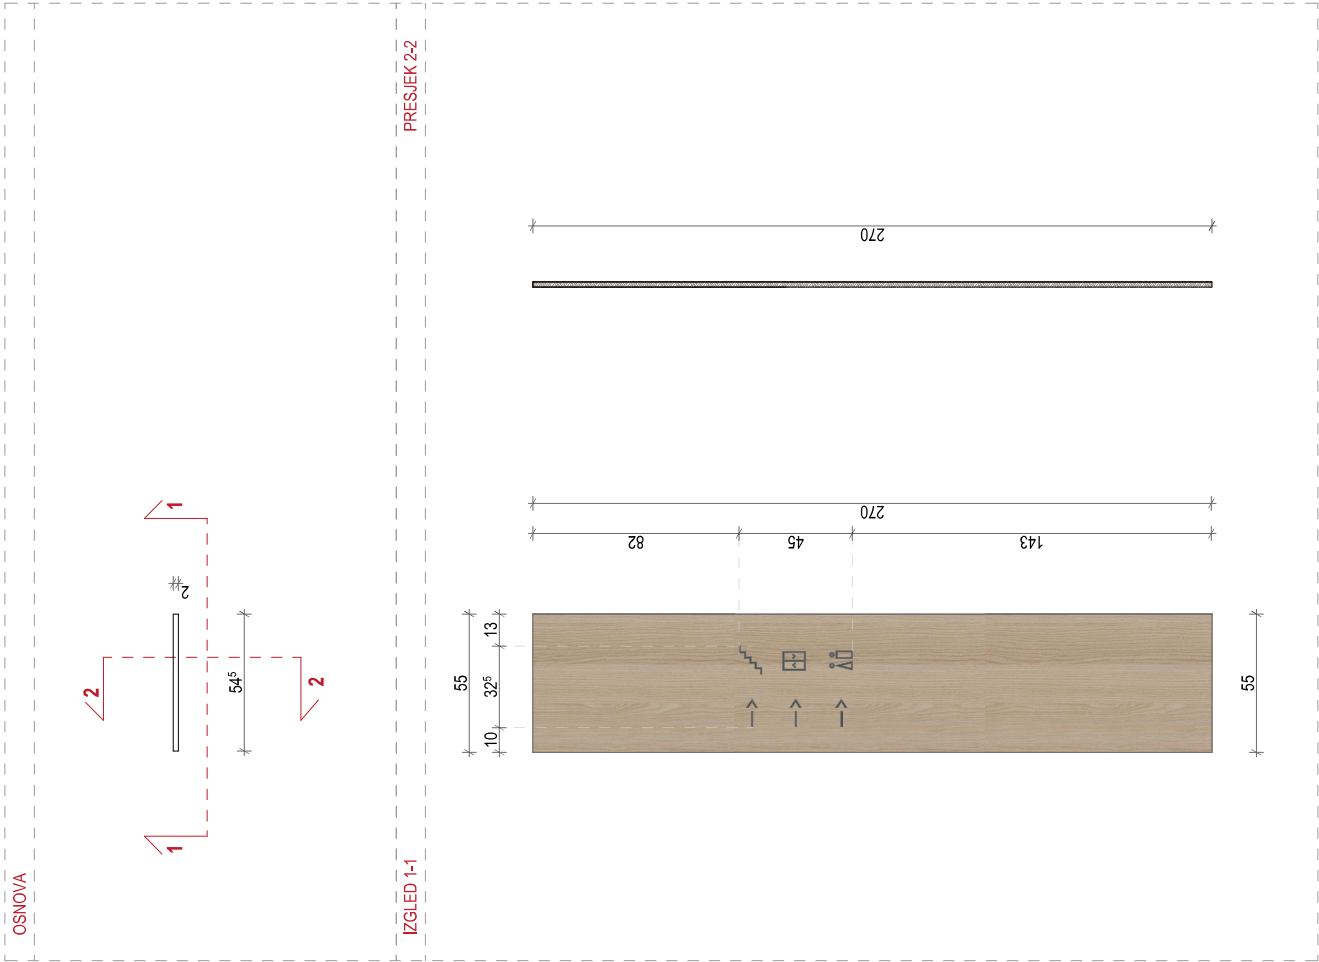

Obloga na zidu


Opis: Obloga na zidu je izrađena od oplemenjene iverice debljine 1.8 cm. Dekoracija na zidu služi kao putokaz. Slova i znakovi urađeni su od aluminijumskog lima debljine 1 mm, bojeni poluretanskom farbom u RAL-u 7043, font ARIAL. Rezano na CNC (computer numeric control) mašini.

Šifra dekora: H1367 ST40 Hrast Casella natur sveiti po proizvođaču Egger ili ekvivalent.

Dimenzije (DxŠxV): 55 x 2 x 270h cm

Napomena:
Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta.
Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i istie dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | N_024 | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|-------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| | | KOMADA | - | 1 | - | 1 |

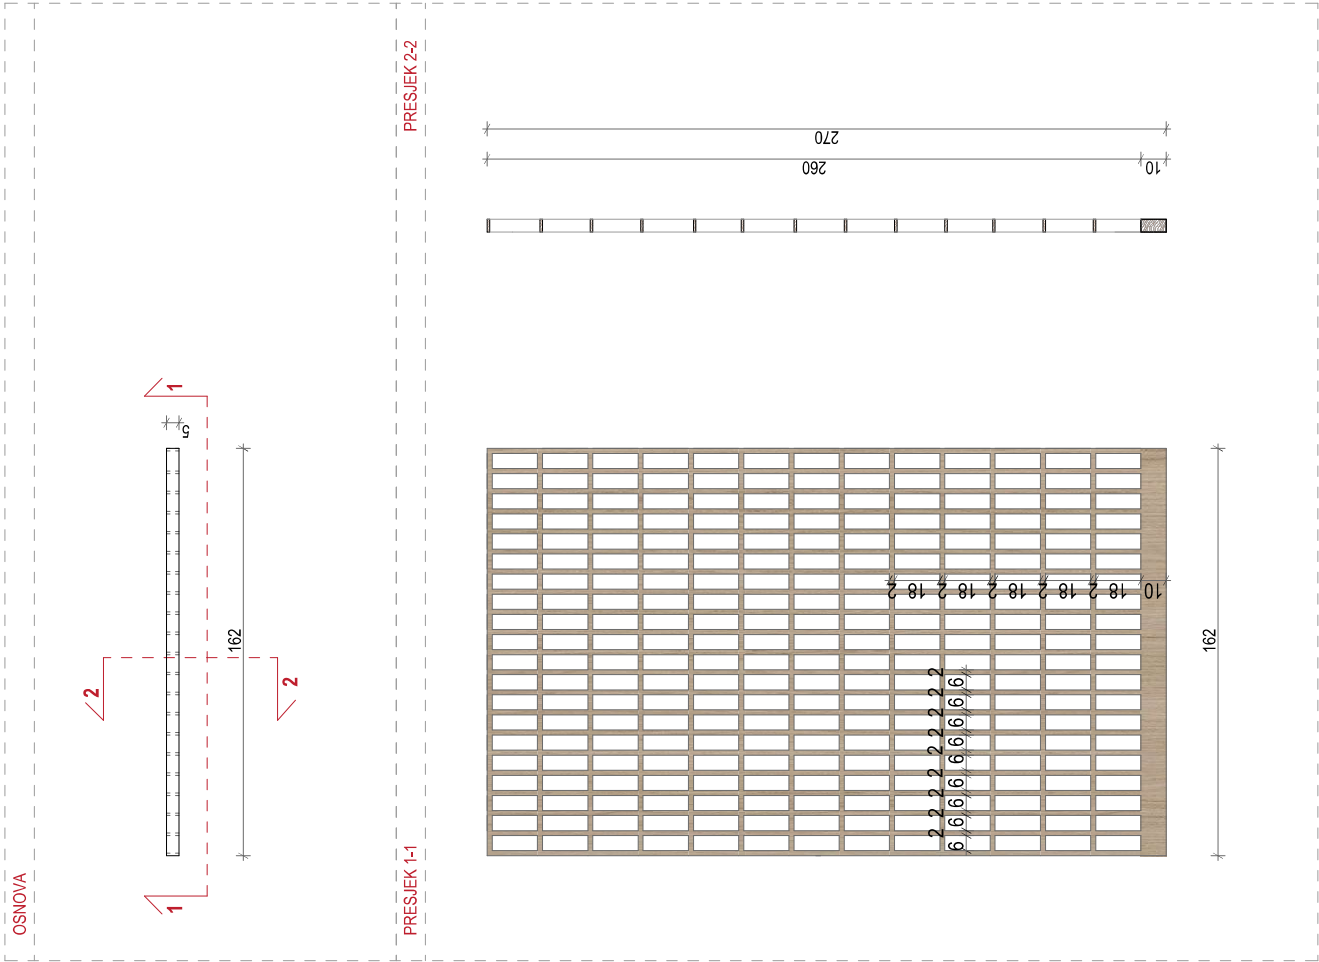

Obloga na zidu


Opis: Obloga na zidu je izrađena od oplemenjene iverice debljine 1,8 cm. Dekoracija na zidu se formira u obliku mreže gdje je vertikalni razmak između iverice 6 cm dok je horizontalni razmak 18 cm. Debljina obloge na zidu je 5 cm.

Sifra dekora: H1367 ST40 Hrast Casella natur svetli po proizvođaču Egger ili ekvivalent.

Dimenzije (DxŠxV): 162 x 5 x 270h cm

Napomena:
Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta.
Izvođač je u obavez da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | N_025 | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|-------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| | | KOMADA | - | 1 | - | 1 |

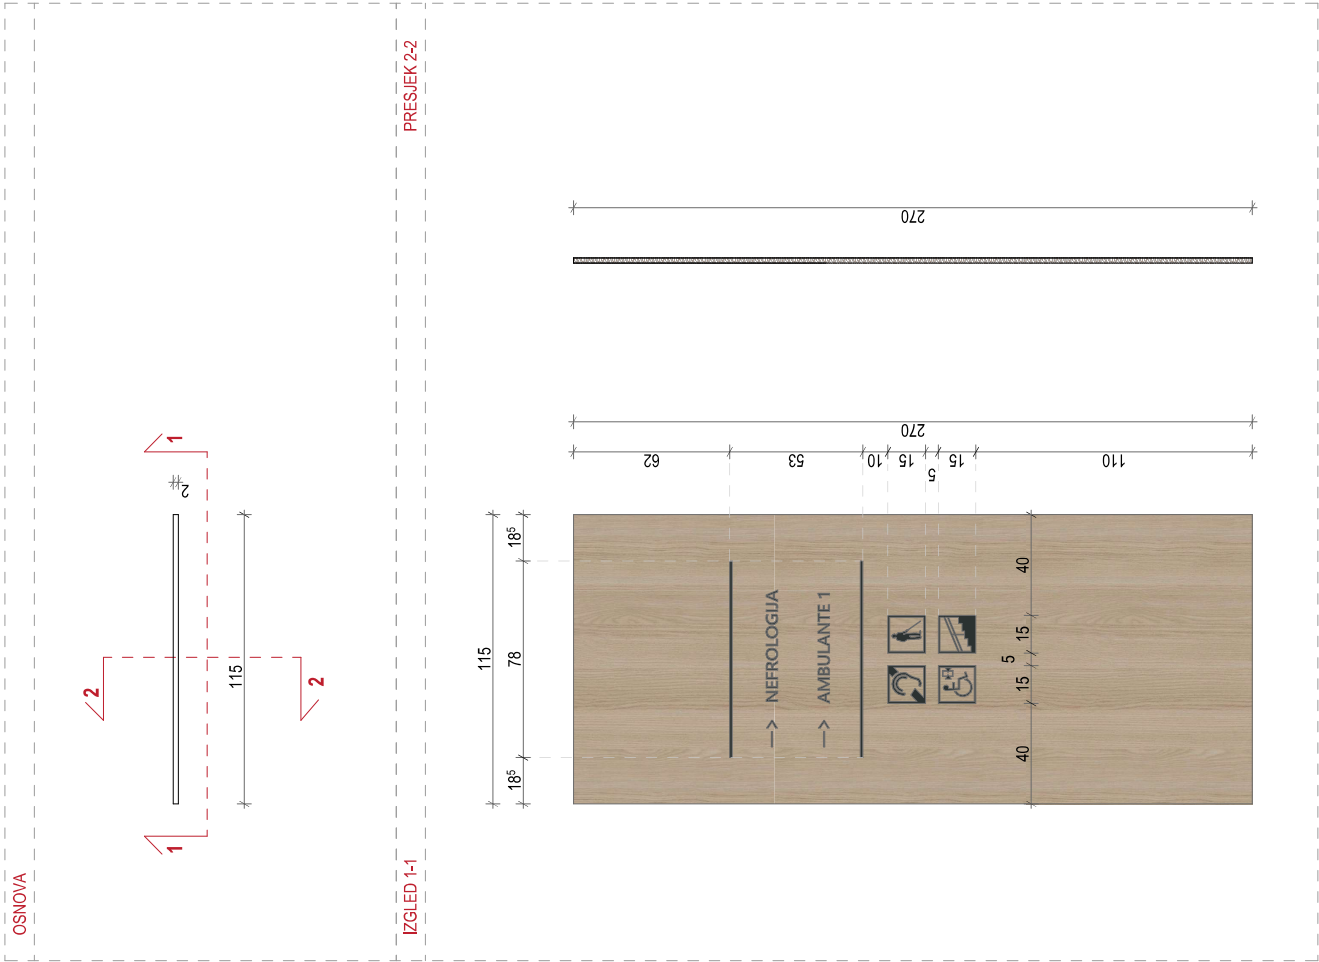

Obloga na zidu

Opis: Obloga na zidu je izrađena od oplemenjene iverice debljine 1.8 cm. Dekoracija na zidu služi kao putokaz. Slova i znakovi urađeni su od aluminijumskog lima debljine 1 mm, bojeni poluretanskom farbom u RAL-u 7043, font ARIAL. Rezano na CNC (computer numeric control) mašini.

Šifra dekora: H1367 ST40 Hrast Casella natur svetli po proizvođaču Egger ili ekvivalent.

Dimenzije (DxŠxV): 115 x 2 x 270h cm

Napomena:
Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta.
Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | N_026 | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|-------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| | | KOMADA | - | 1 | - | 1 |




Opis: Obloga na zidu je izrađena od oplemenjene iverice debljine 1,8 cm. Dekoracija na zidu služi kao putokaz. Slova i znakovi urađeni su od aluminijumskog lima debljine 1 mm, bojeni polietilenskom farbom u RAL-u 7043, font ARIAL, Rezano na CNC (computer numeric control) mašini.

Šifra dekora: H1367 ST40 Hrast Casella natur svetli po proizvođaču Egger ili ekvivalent.

Dimenzije (DxŠxV): 81 x 81 x 270h cm

Napomena:
Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta.
Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnosti.

| POZ | ETAŹA | SUTEREN | PRZEJŁIJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_07 | KOMADA | - | 1 | - | 1 |

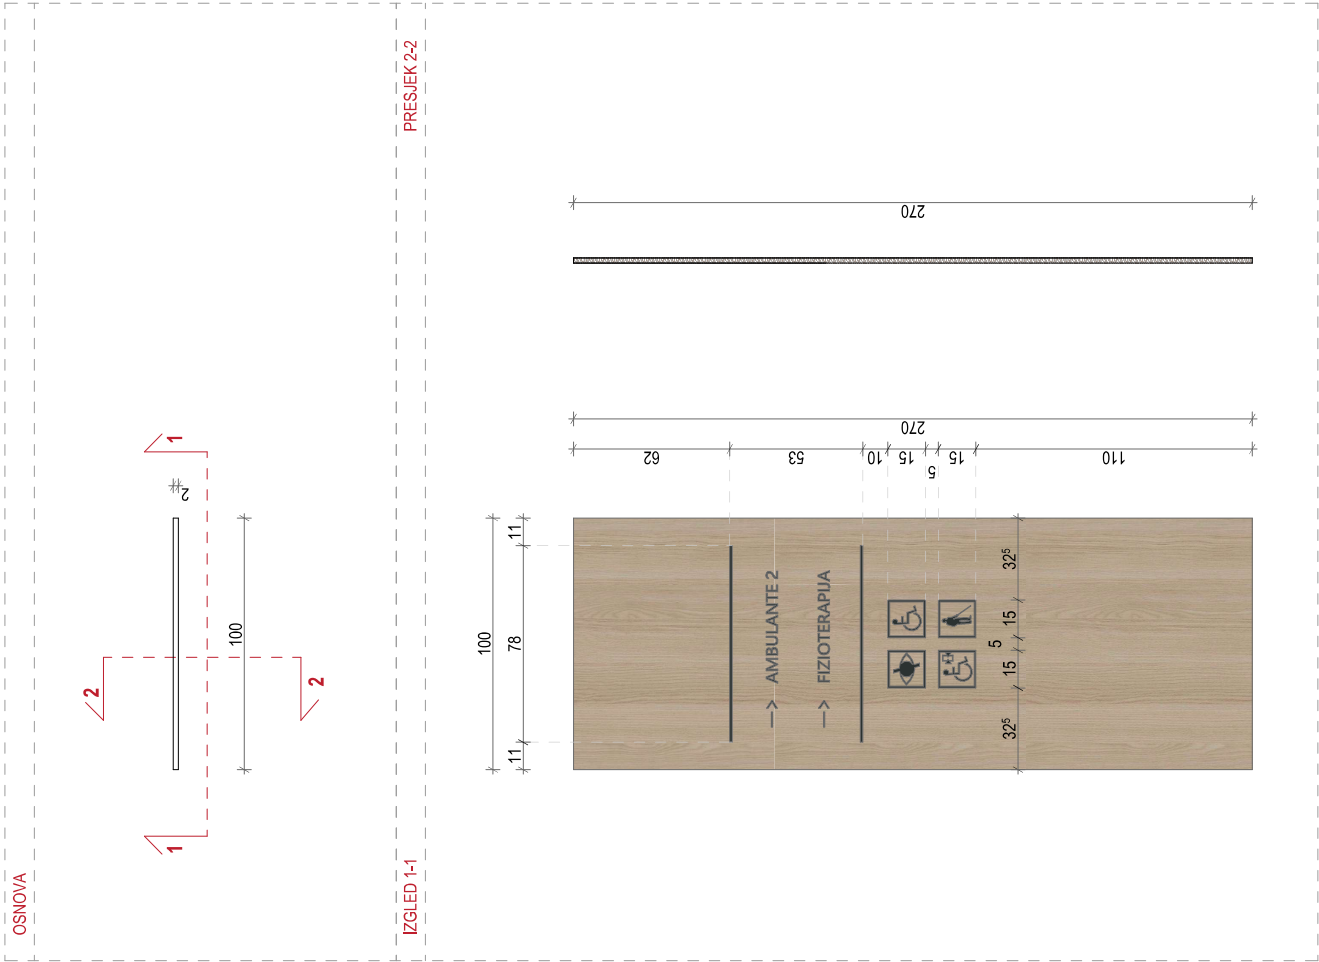

Obloga na zidu

Opis: Obloga na zidu je izrađena od oplemenjene iverice debljine 1,8 cm. Dekoracija na zidu služi kao putokaz. Slova i znakovi urađeni su od aluminijumskog lima debljine 1 mm, bojeni poluretanskom farbom u RAL-u 7043, font ARIAL. Rezano na CNC (computer numeric control) mašini.
Šifra dekora: H1367 ST40 Hrast Casella natur svetli po proizvođaču Egger ili ekvivalent.

Dimenzije (DxŠxV): 100 x 2 x 270h cm


Napomena:
Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta.
Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_028 | KOMADA | - | 1 | - | 1 |



Dimenzije (DxŠxV): 81 x 81 x 270h cm

Napomena:
Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta.
Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

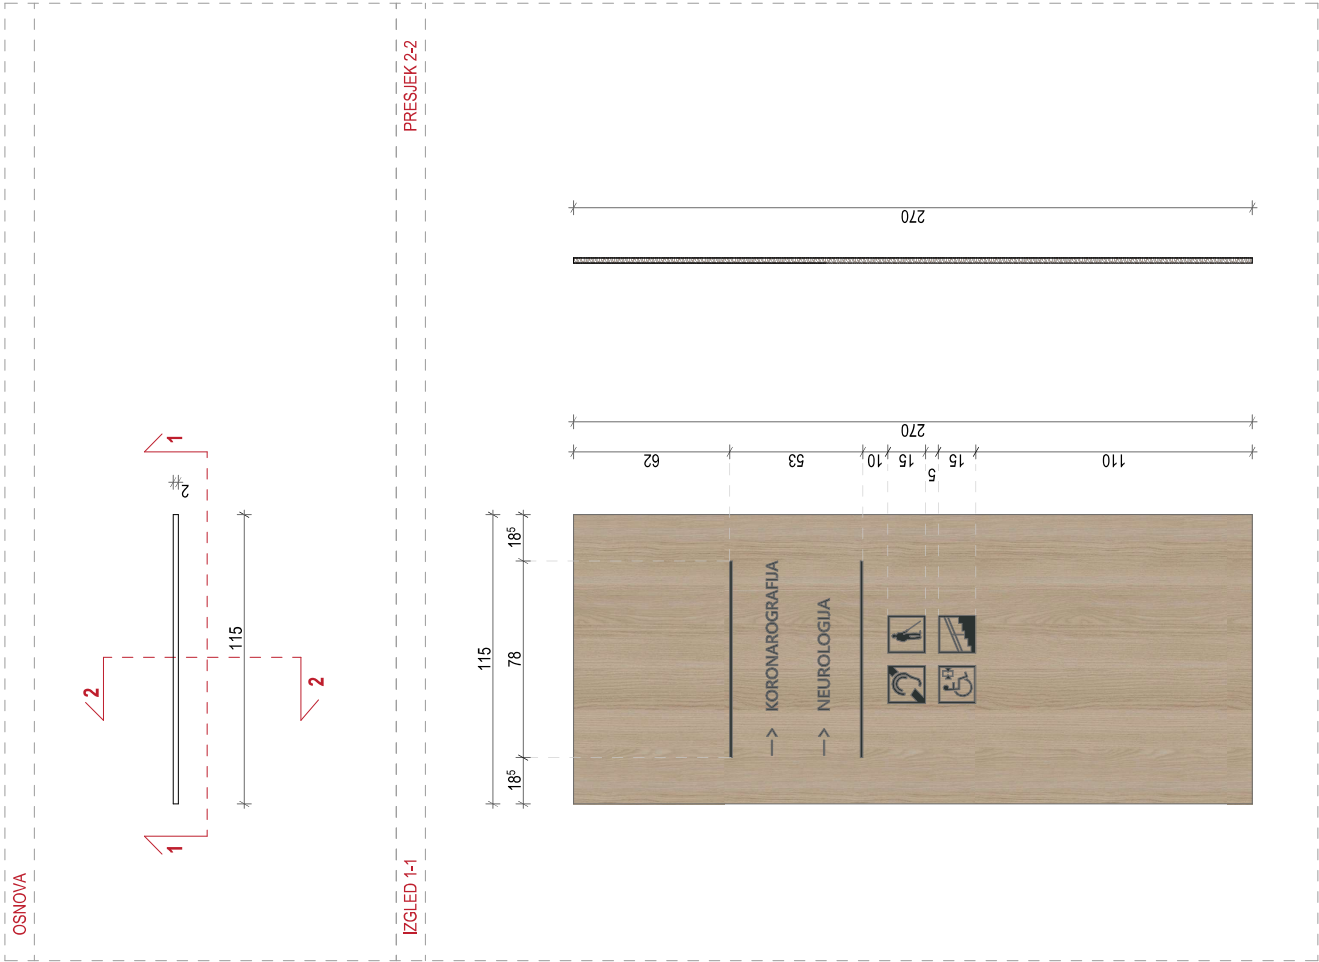

Obloga na zidu


Opis: Obloga na zidu je izrađena od oplemenjene iverice debljine 1,8 cm. Dekoracija na zidu služi kao putokaz. Slova i znakovi urađeni su od aluminijumskog lima debljine 1 mm, bojeni poluretanskom farbom u RAL-u 7043, font ARIAL. Rezano na CNC (computer numeric control) mašini.

Šifra dekora: H1367 ST40 Hrast Casella natur svetli po proizvođaču Egger ili ekvivalent.

Dimenzije (DxŠxV): 115 x 2 x 270h cm

Napomena:
Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta.
Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ. | N_OZ10 | ETAŽA KOMADA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|--------|-----------------|---------|-----------|---------|--------|
| | | | - | - | 1 | 1 |

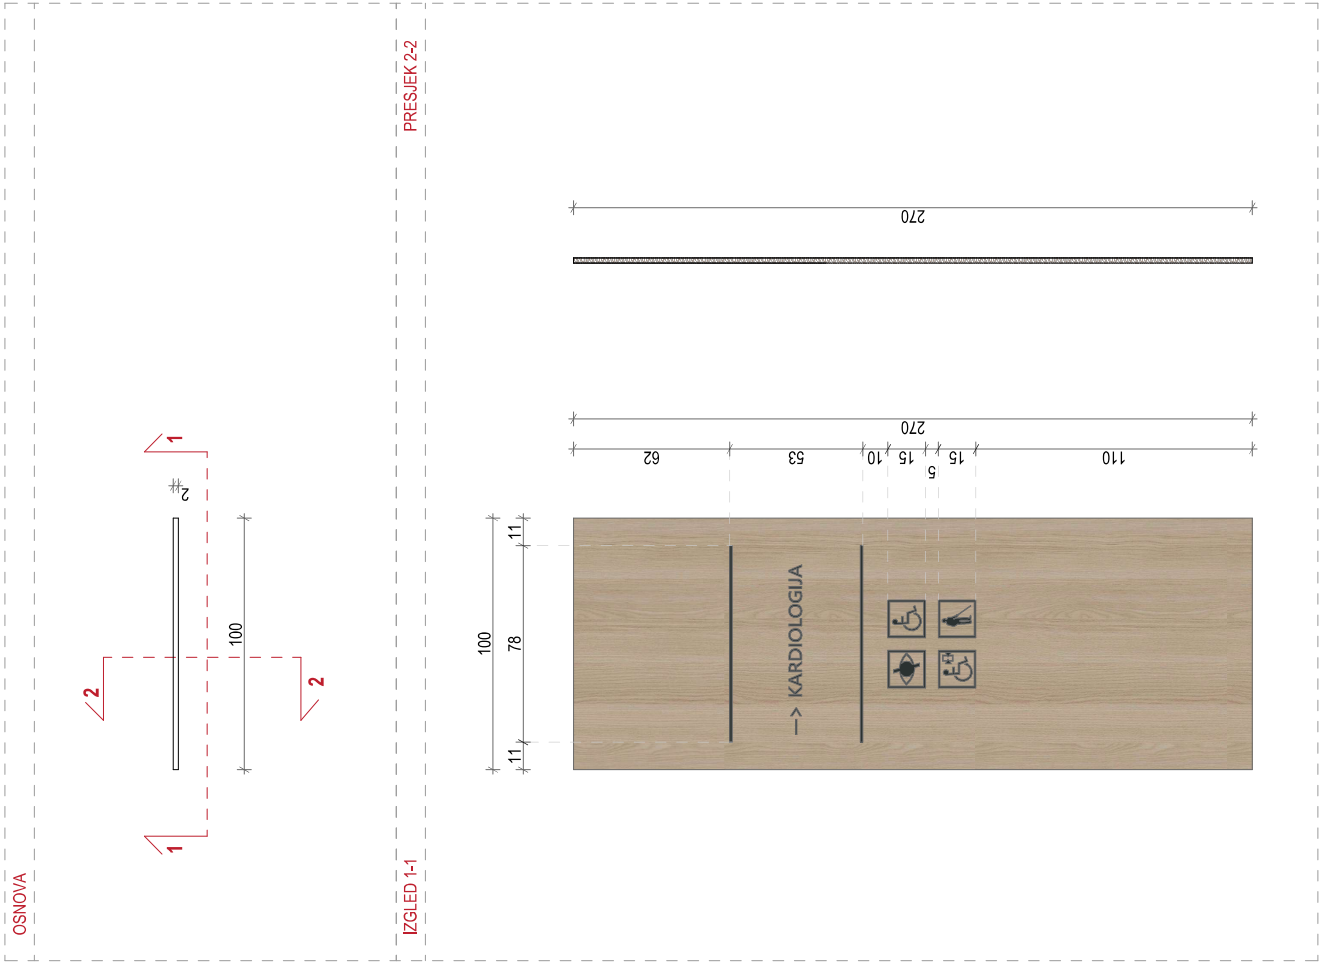

Obloga na zidu


Opis: Obloga na zidu je izrađena od oplemenjene iverice debljine 1,8 cm. Dekoracija na zidu služi kao putokaz. Slova i znakovi urađeni su od aluminijumskog lima debljine 1 mm, bojeni poluretanskom farbom u RAL-u 7043, font ARIAL. Rezano na CNC (computer numeric control) mašini.

Šifra dekora: H1367 ST40 Hrast Casella natur svetli po proizvođaču Egger ili ekvivalent.

Dimenzije (DxŠxV): 100 x 2 x 270h cm

Napomena:
Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta.
Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ. | N_OZ11 | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|--------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| | | KOMADA | - | - | 1 | 1 |

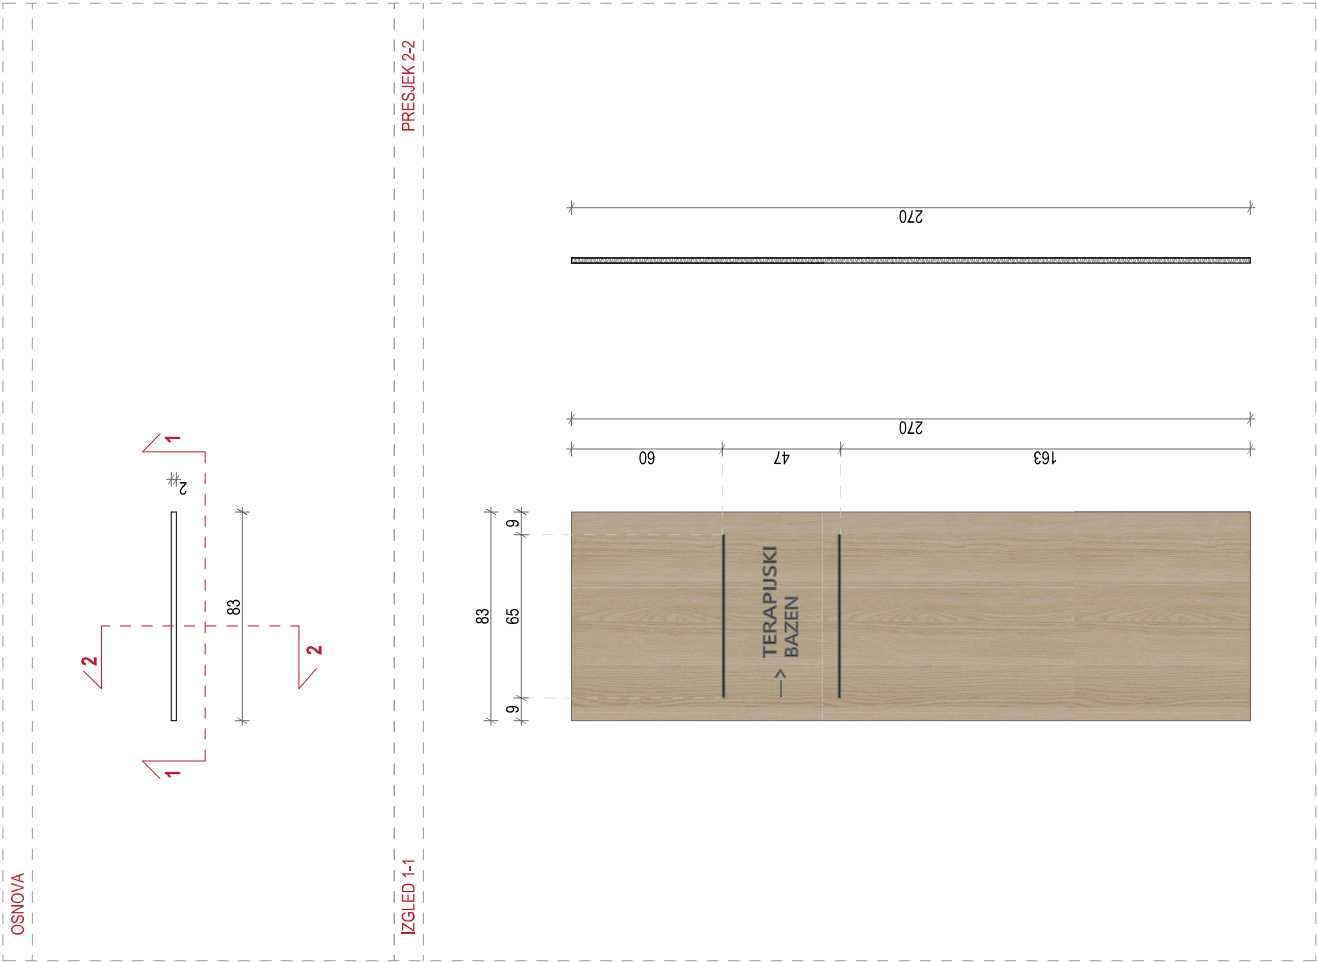

Obloga na zidu


Opis: Obloga na zidu je izrađena od oplemenjene iverice debljine 1.8 cm. Dekoracija na zidu služi kao putokaz. Slova i znakovi urađeni su od aluminijumskog lima debljine 1 mm, bojeni poluretanskom farbom u RAL-u 7043, font ARIAL. Rezano na CNC (computer numeric control) mašini.

Sifra dekora: H1367 ST40 Hrast Casella natur svetli po proizvođaču Egger ili ekvivalent.

Dimenzije (DxŠxV): 83 x 2 x 270h cm

Napomena:
Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta.
Izvođač je u obavezni da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ. | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|--------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_OZ12 | KOMADA | 1 | - | - | 1 |

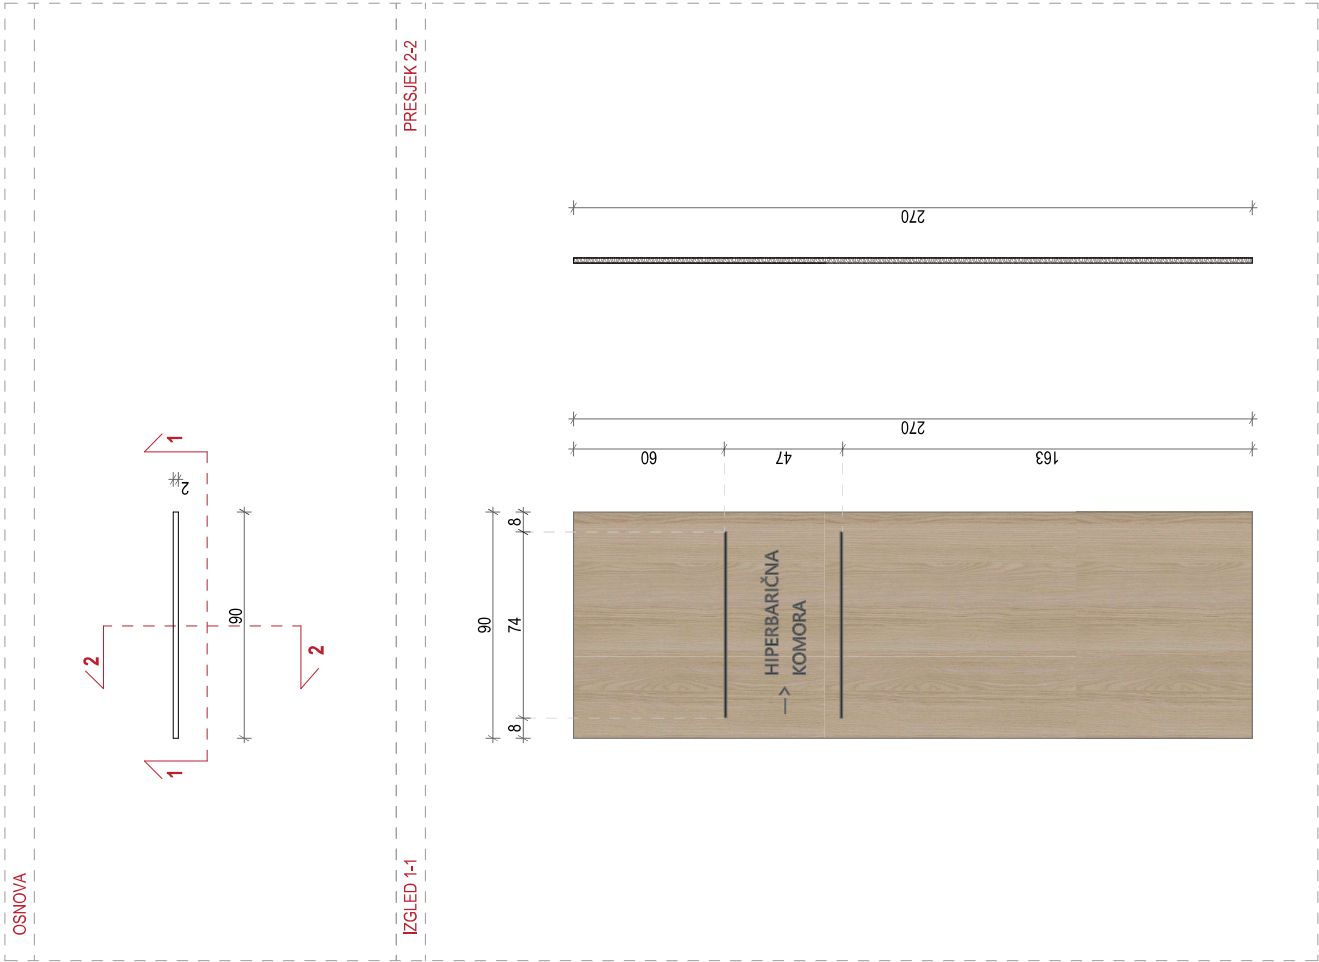

Obloga na zidu

Opis: Obloga na zidu je izrađena od oplemenjene iverice debljine 1,8 cm. Dekoracija na zidu služi kao putokaz. Slova i znakovi urađeni su od aluminijumskog lima debljine 1 mm, bojeni poluretanskom farbom u RAL-u 7043, font ARIAL. Rezano na CNC (computer numeric control) mašini.

Šifra dekora: H1367 ST40 Hrast Casella natur svetli po proizvođaču Egger ili ekvivalent.

Dimenzije (DxŠxV): 90 x 2 x 270h cm

Napomena:
Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta.
Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ. | N_OZ13 | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|--------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| | | KOMADA | 1 | - | - | 1 |



Obradivač:

INGINVEST d.o.o.

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 493

Objekat:

UZKP - Bolnica - UP 29a Medanovići - BP


03.86

3D Prikaz zidnih obloga

Razmjera:

1:20



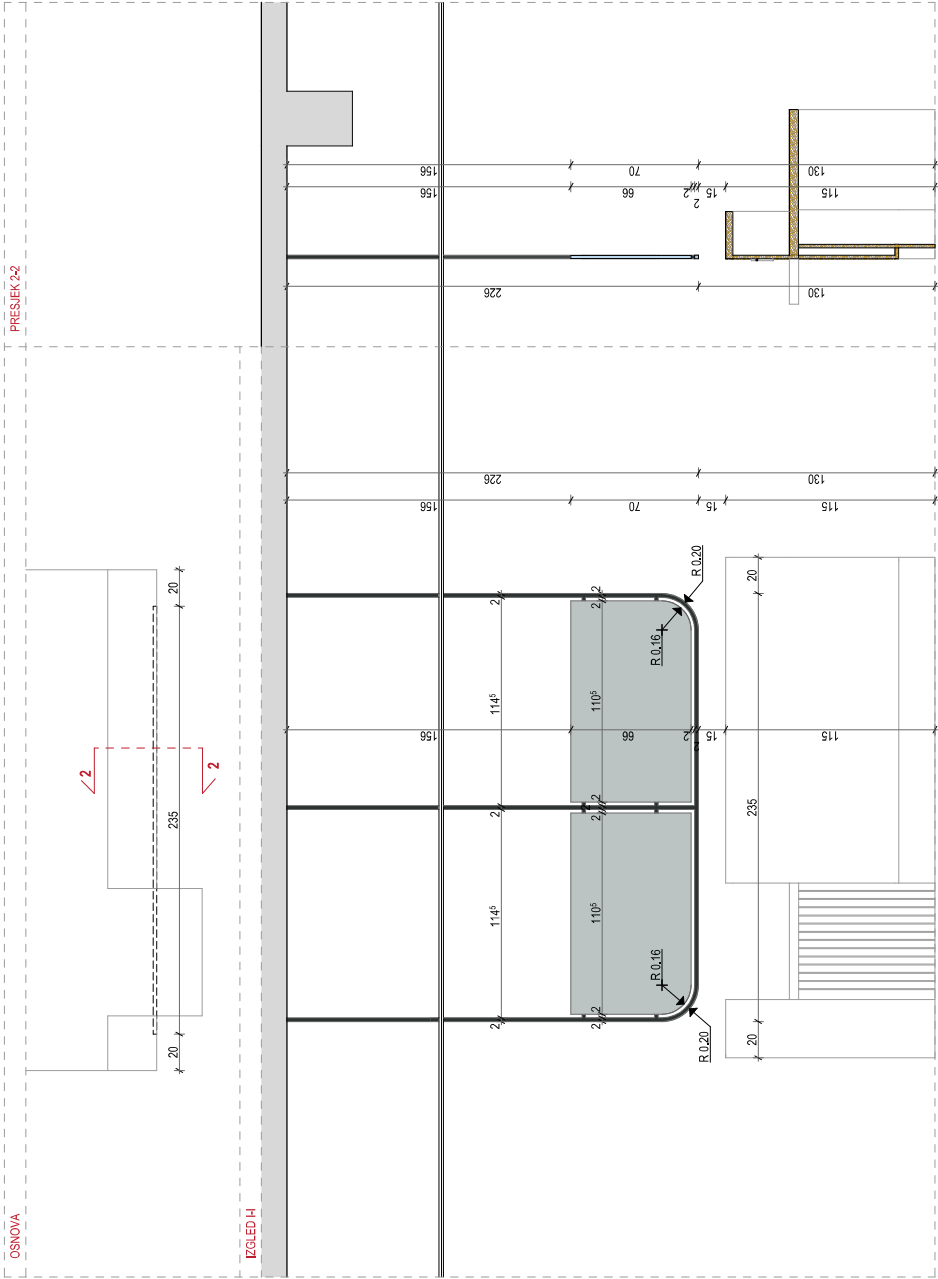


Zaštitna pregrada

Opis: Zaštitna staklena pregrada se sastoji od kuglastih čeličnih profila dimenzije 20x20mm koji se kača za plafon. Higijenska zaštita je od viskokvalitetnog akrilnog stakla koje je fiksirano za zglobove od lakode čeličnih profila.

Dimenzije (DxŠxV): 235 x 2 x 228h cm

Napomena:
Naprava i montaža ovog objekta mora biti izvršena u skladu sa tehničkim specifikacijama i projektom. Izvođač je u obavezi da prije izrade izdvoji i ispravi glavni projekat na uvid i saglasnost.

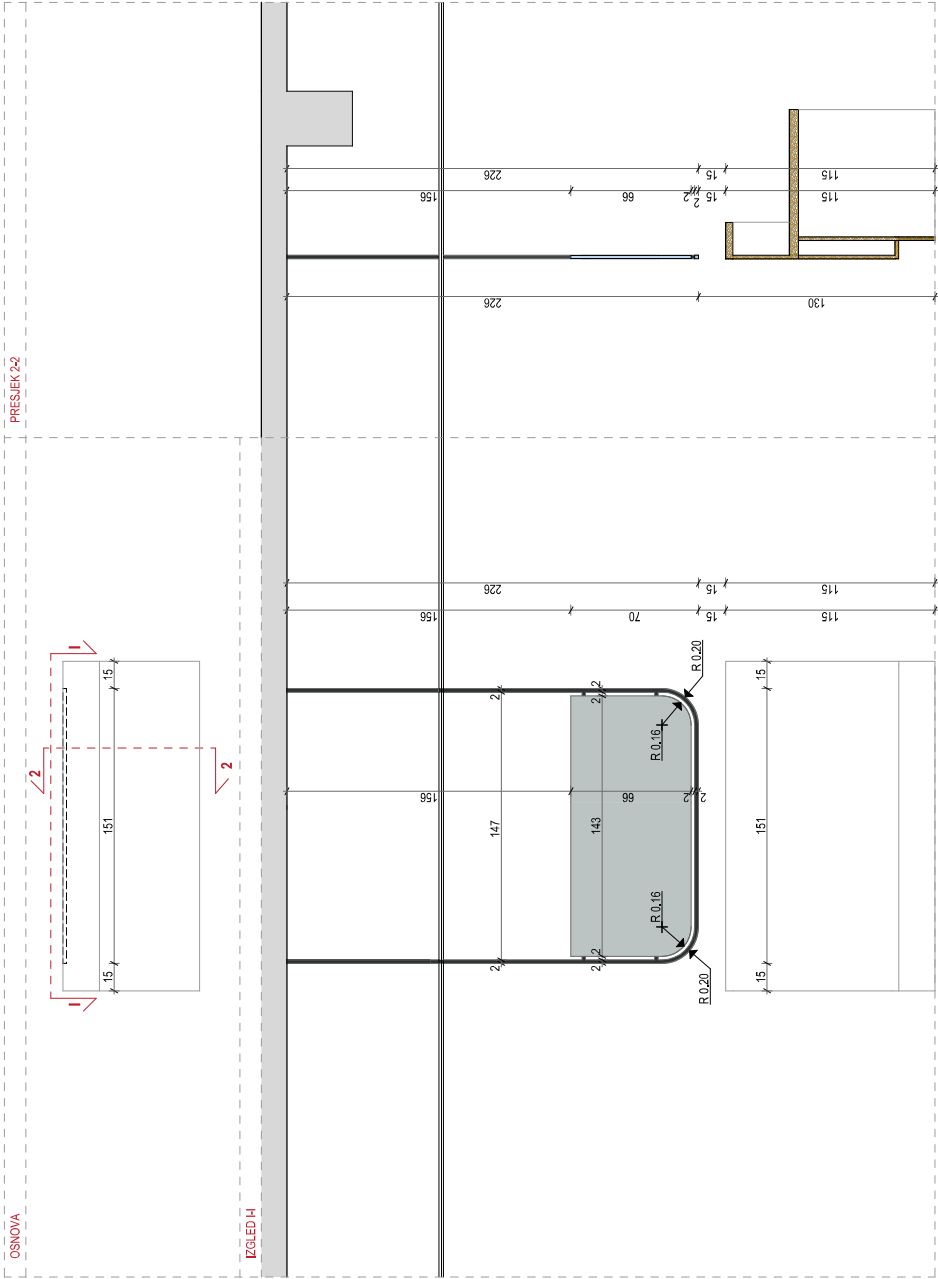


Zaštitna pregrada

Opis: Zaštitna staklena pregrada se sastoji od kuljastih čeličnih profila dimenzije 20x20mm koji se kača za plafon. Higijenska zaštita je od viskokvalitetnog akrilnog stakla koje je fiksirano za zglobove od lakode čeličnih profila.

Dimenzije (DxŠxV): 151 x 2 x 228h cm

Napomena:
Naprava i izvođenje ovog projekta, kao i njena pravovremena korištenja na licu mjesta, izvođač je u obaveznoj dužnosti izdati sve potrebne detalje i isprave detaljnim planovima projekata na uvid i saglasnost.

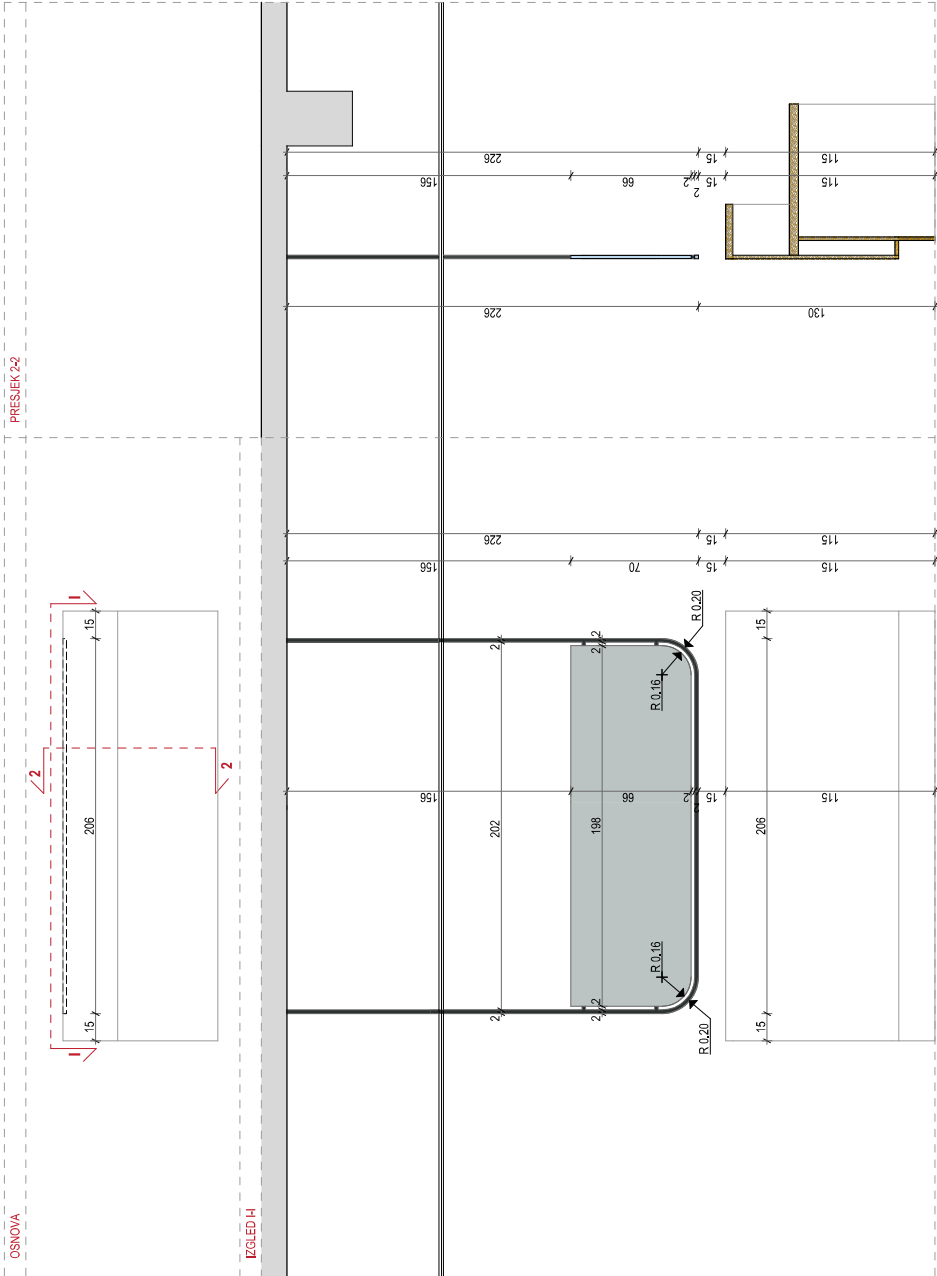

Zaštitna pregrada

Opis: Zaštitna staklena pregrada se sastoji od kuglastih čeličnih profila dimenzije 20x20mm koji se kača za plafon. Higijenska zaštita je od viskokovalnog akrilnog stakla koje je fiksirano za zglobove od lakirane čeličnih profila.

Dimenzije (DxŠxV): 206 x 2 x 226h cm

Napomena:
Navedene dimenzije su ponašajno korišćene na licu mjesta.
Izrada je u skladu sa projektnim rješenjima i sa ostalim
glavnim projektima na ovim i slijedećim.



Obradivač:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 107

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

03.92

SANITARIE

Razmjera:

1:20

WC šolja sa vodokotlićem i tipkom

Opis: U sklopu pozicije dolaze Halley rimless konzolna wc šolja sa slim soft close wc daskom 36x54x40h cm ili ekvivalent, Grohe Rapid SL ugradni vodokotlić 3 u 1 sa hrom elipsa tipkom ili ekvivalent i dispenzer za toalet papir.

Ugradni instalacioni element je ugradne visine 112 cm sa niskošumnim ugradnim vodokotlićem i hromiranom tipkom za aktiviranje vodokotlića sa dodatnim fiksiranjem. Instalacioni element samonosiv za ugradnju u suvomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju, komplet sa integrisanim ugaonim (EK) ventilom priključka vode 1/2", niskošumnim ulivnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm ili odgovarajućim spojnim elementom direktno na vertikalu sa zvučno izolovanom obujmicom, spojnim komadom za WC šolju sa zaptivnim manžetnama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputstvima proizvođača.

WC šolja je keramička, I klase, za 6 lit ispiranje, sa daskom sa poklopcem "soft close" od tvrde plastike. U cijenu je uračunata i komplet galanterija (dispanzer za wc dasku, dispanzer za toalet papir, Omega četka za wc šolju, konzolna/samostojeća ili ekvivalent) sa ugradnjom i materijalom za ugradnju.

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| S_Š1 | KOMADA | 2 | 26 | 31 | 59 |

WC šolja za osobe sa invaliditetom sa vodokotlićem, tipkom i pomoćnim držačima

Opis: U sklopu pozicije dolaze Care+ konzolna wc šolja za osobe sa invaliditetom, 750 x 380 mm ili ekvivalent, Grohe Rapid SL ugradni vodokotlić 3 u 1 sa hrom elipsa tipkom ili ekvivalent, pomoćni držači, dispenzer za toalet papir i Omega četka za wc šolju, konzolna/samostojeća ili ekvivalent.

Ugradni instalacioni element je ugradne visine 112 cm sa niskošumnim ugradnim vodokotlićem i hromiranom tipkom za aktiviranje vodokotlića sa dodatnim fiksiranjem. Instalacioni element samonosiv za ugradnju u suvomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju, komplet sa integrisanim ugaonim (EK) ventilom priključka vode 1/2", niskošumnim ulivnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm ili odgovarajućim spojnim elementom direktno na vertikalu sa zvučno izolovanom obujmicom, spojnim komadom za WC šolju sa zaptivnim manžetnama i setom zvučne izolacije, zavrtanjima za učvršćenje šolje i svim potrebnim priborom za ugradnju po uputstvima proizvođača. OBOSTRANI ZIDNI OSLONCI za invalide (fiksni i sklopivi), komplet sa nosačem toalet papira, montažnim elementima za učvršćenje držača i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputstvima proizvođača (model držača uskladiti s tipom elektronskog aktiviranja WC-a. Zidnog hromiranog nosača za WC četku. ELEKTRONSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA WC-a na držačima za invalide, sa metalnom CrNi pokrovnom pločom sa tasterom za dodatno ručno aktiviranje ispiranja i sa ugradnim setom s mrežnim napajanjem.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| S_Š2 | KOMADA | - | 1 | 2 | 3 |



Obradivač:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 108

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

03.93

SANITARIJE

Razmjera: 1:20

Tuš sistem

Opis: Grohe Tempesta termostatski tuš sistem 210mm ili ekvivalent ima horizontalnu zaokretnu dršku za nadglavni tuš i spoljašnji termostat sa Aquadimmer funkcijom sa kuglastim zglobovima. Ručni tuš sa fleksibilnim crijevom je podesiv po visini uz pomoć klizača. Stabilni usponski tuš je sa fiksnom tuš glavom na kraju. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača. Tuš baterije po izboru Investitora. Priklučci ostavljeni kao za standardnu tuš bateriju, na visini 110cm i međusobnom rastojanju od 15 cm.

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| S_T1 | KOMADA | 10 | 13 | 24 | 47 |

Trokadero sa česmom

Opis: Trokadero podni sa rešetkom I klase sa odvodom u podu.

Trokadero uređaj koji se sastoji od:

- keramičke šolje, komplet sa rešetkom za odlaganje kante, vodokotlića za ispiranje, kao i zidna česma za trokadero sa izlivom 200mm.

Dimenzije (DxŠxV): 50 x 50 x 45h cm

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| S_T2 | KOMADA | - | - | 2 | 2 |



Obradivač:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 109

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

03.94

SANITARIE

Razmjera: 1:20

Umivaonik sa česmom

Opis: CROSS LINE konzolni umivaonik ili ekvivalent sa jednim otvorom za bateriju. U sklopu pozicije dolazi i BauEdge česma za umivaonik ili ekvivalent, jednoručna stojeća baterija (česma) koja ima keramički mešač Ø35. Materijal od kog je izrađena je mesing dok je hrom završna obrada.

Dimenzije (DxŠxV): 50 x 38 cm

Jednodjelni keramički umivaonik I klase sa niklovanim sifonom sa ispustom d32 mm i brinoks crijevima za toplu i hladnu vodu. Pozicijom uračunata i baterija za toplu i hladnu vodu, kao i komplet brtveni materijal za spajanje, povezivanje na instalacije i fiksiranje. Niklovani sifon odabrati odgovarajuće visine u skladu sa projektovanim visinom zidnog priključka i umivaonika.

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| S_U1 | KOMADA | 2 | - | - | 2 |

Umivaonik sa česmom

Opis: CROSS LINE konzolni umivaonik ili ekvivalent sa jednim otvorom za bateriju. U sklopu pozicije dolazi i BauEdge česma za umivaonik ili ekvivalent, jednoručna stojeća baterija (česma) koja ima keramički mešač Ø35. Materijal od kog je izrađena je mesing dok je hrom završna obrada.

Dimenzije (DxŠxV): 60 x 45 cm

Jednodjelni keramički umivaonik I klase sa niklovanim sifonom sa ispustom d32 mm i brinoks crijevima za toplu i hladnu vodu. Pozicijom uračunata i baterija za toplu i hladnu vodu, kao i komplet brtveni materijal za spajanje, povezivanje na instalacije i fiksiranje. Niklovani sifon odabrati odgovarajuće visine u skladu sa projektovanim visinom zidnog priključka i umivaonika.

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| S_U2 | KOMADA | - | 24 | 29 | 53 |



Obradivač:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 110

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

03.95

SANITARIJE

Razmjera: 1:20

Umivaonik za dvije osobe sa česmom

Opis: Cross Line konzolni dupli umivaonik ili ekvivalent, sa dva otvora za bateriju. U sklopu pozicije dolaze i dvije BauEdge česme za umivaonik ili ekvivalent, jednoručne stojeće baterije (česme) koje imaju keramički mešač Ø35. Materijal od kog je izrađena je mesing dok je hrom završna obrada.

Dimenzije (DxŠxV): 120 x 45 cm

Dvodjelni keramički umivaonik I klase sa niklovanim sifonima sa ispuštom d32 mm i brinoks crijevima za toplu i hladnu vodu.

Pozicijom uračunate i baterije za toplu i hladnu vodu, kao i komplet brtveni materijal za spajanje, povezivanje na instalacije i fiksiranje.

Niklovani sifon odabrati odgovarajuće visine u skladu sa projektovanom visinom zidnog priključka i umivaonika.

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| S_U3 | KOMADA | - | 4 | 2 | 6 |

Umivaonik za osobe sa invaliditetom sa česmom

Opis: Care + konzolni umivaonik za osobe sa invaliditetom ili ekvivalent sa jednim otvorom za bateriju. U sklopu pozicije dolazi i Eurosmart česma za osobe sa invaliditetom M size ili ekvivalent, jednoručna stojeća baterija (česma) koja ima keramički mešač Ø35. Materijal od kog je izrađena je mesing dok je hrom završna obrada.

Dimenzije (DxŠxV): 60 x 50 cm

Keramički umivaonik I klase sa niklovanim sifonom sa ispuštom d32 mm i brinoks crijevima za toplu i hladnu vodu. Pozicijom uračunata i slavina za toplu i hladnu vodu sa mješaćem i produženom ručkom za aktivaciju, Care + ogledalo 50x70 cm za osobe sa invaliditetom, stainless steel, polished, kao i komplet brtveni materijal za spajanje, povezivanje na instalacije i fiksiranje. Niklovani sifon odabrati odgovarajuće visine u skladu sa projektovanom visinom zidnog priključka i umivaonika.

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| S_U4 | KOMADA | - | 1 | 2 | 3 |



Obradivač:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 111

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

03.96

OPREMA

Razmjera:

1:20

Desktop računar sa opremom

Opis: U sklopu desktop računara spada kućište, tastatura, miš i sva propratna oprema.

Dimenzije (DxŠxV): 21 inča

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| O_R1 | KOMADA | 3 | 24 | 14 | 41 |

Štampač

Opis: Štampač za A4 format papira. Model štampača je HP 7MD68A u bijeloj boji.

Dimenzije (DxŠxV): 34,6 cm x 36 cm x 28 cm

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| O_Š1 | KOMADA | 1 | 7 | 3 | 11 |



Обраđивач:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 112

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

03.97

OPREMA

Razmjera:

1:20

Televizor

Opis: Dimenzija ekrana je 55 inča. Televizor je planiran da se kači na zid.

Dimenzije (DxŠxV): 55 inča

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| O_TV1 | KOMADA | 1 | 14 | 30 | 45 |

Fiksni telefon

Opis: Fiksni telefon Panasonic KX-TS 500, žični u bijeloj boji.

Dimenzije (DxŠxV): /

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| O_F1 | KOMADA | 2 | 21 | 15 | 38 |



Obradivač:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 113

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

03.98

OPREMA

Razmjera:

1:20

Zavjesa sa podesivom garnišnom

Opis: U sklopu pozicije dolaze zavjesa i podesiva ugaona garnišna. Dimenzija zavjese 250x200cm. Podesiva ugaona garnišna se montira na visini 200cm.

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| O_Z1 | KOMADA | - | 10 | 24 | 34 |

Sjedalica za tuš kabinu (preklapna) i pomoćni držači

Opis: Sklopiva tuš sjedalica formirana konstrukcijom izrađenom od inoxa, obložena epoxy poliesterskim materijalom sa antibakterijskim svojstvima. U sklopu pozicije uračunati fiksni držač HELP 400 mm (ili ekvivalent), za osobe sa invaliditetom, stainless steel, polished i sklopivi držač. Držači su takođe izrađeni od inoxa.

Dimenzije sjedalice (DxŠxV): 39 x 37 x 10 cm

Dimenzije pokretnog držača (DxV): 73x23.5cm

Dimenzije fiksnog držača (D): 40cm

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| O_ST1 | KOMADA | - | - | 2 | 2 |



Обрађивач:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 114

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

03.99

OPREMA

Razmjera: 1:20

Galanterija

Opis: U sklopu pozicije dolaze Stuttgart LED ogledalo 60 x 90 cm ili ekvivalent, dispanzer za tečni sapun/pjenu 1000 ml i Dispanzer za ubruse 380 mm ili ekvivalent.

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| O_G1 | KOMADA | 2 | 25 | 31 | 58 |

Galanterija

Opis: U sklopu pozicije dolaze dva Stuttgart LED ogledala 60 x 90 cm ili ekvivalent, dispanzer za tečni sapun/pjenu 1000 ml i Dispanzer za ubruse 380 mm ili ekvivalent.

Napomena:


Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| O_G2 | KOMADA | - | 4 | 2 | 6 |



OPREMA

Razmjera: 1:20

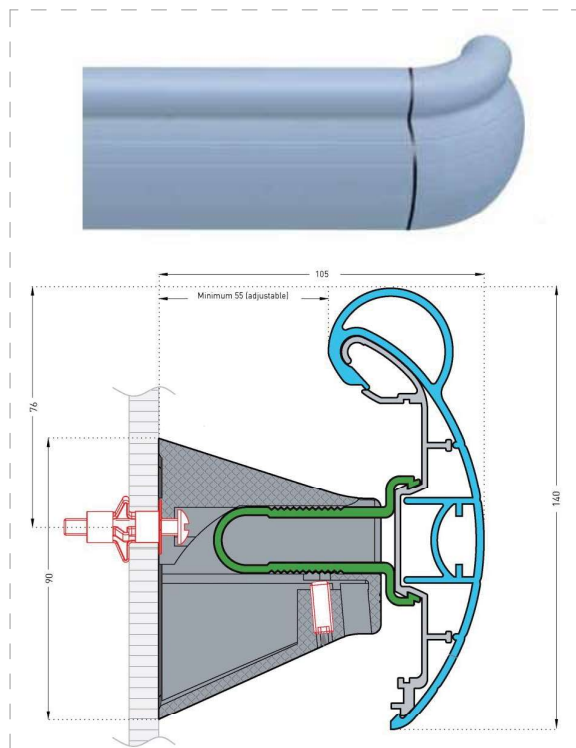Rukohvati


Opis: Nabavka i postavka rukohvata/zidne zaštite kao proizvod SPM, artikl Performer 2 ili ekvivalent.

- Rukohvat i zidna zaštita
- Dimenzije: 140 mm x 4 m
- Aluminijumski nosač presvučen antibakterijskim PVC-om debljine 3 mm
- Površina: Gladak PVC sa ukrasnim utorima
- 100% antibakterijski PVC
- 100% proizveden bez upotrebe teških metala
- Izrazita otpornost na udarce, ogrebotine, habanje i razne hemikalije
- Ocjena vatrootpornosti Bs2do prema EN 13501-1:2010
- Postavljanje: aluminijumski nosači učvršćuju se šarafima na zid na međusobnoj udaljenosti od 120 cm (80 cm u prostorima s velikom frekvencijom). Na tako pripremljene nosače učvršćuje se artikl PERFORMER 2. Prema potrebi moguće je posebnim segmentima rukohvata pratiti unutarnji i vanjski ugao. Rukohvat se postavlja na visini od 90cm (gornja ivica) od kote gotovog poda.
- Boja: 0008 Sand

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|----------------|---------|-----------|---------|--------|
| | m ¹ | 3.10 | 74.22 | 73.74 | 151.06 |

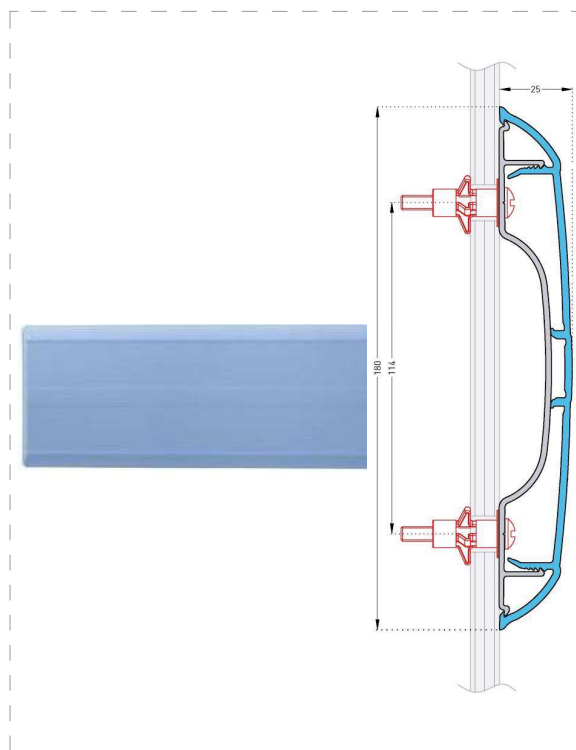Odbojnici

Opis: Nabavka i postavka odbojnika kao proizvod SPM, artikl LINEA PUNCH ili ekvivalent.

- Horizontalna, zaobljena zidna zaštita
- Dimenzije: debljina 25 mm x dužina 4 m
- Visina 180 mm
- Površina od glatkog PVC-a s ukrasnim linijama.
- 100% antibakterijski PVC
- 100% proizveden bez upotrebe teških metala
- Izrazita otpornost na udarce, ogrebotine, habanje i razne hemikalije
- Ocjena vatrootpornosti Bs2do, prema EN 13501-1+A1:2010
- Boja: 0008 Sand
- Način postavljanja: alu nosači učvršćuju se šarafima na zid na međusobnoj udaljenosti od 75 cm (alternativa: postavlja se alu nosač u komadu, kao letva). Na krajeve postavljene letvice postavlja se završna kapica. Odbojnici se postavljaju u dvije zone, gornjoj i donjoj na visini od 90cm i 35cm (gornja ivica) od kote gotovog poda. U slučaju gdje u gornjoj zoni imamo rukohvat, odbojnik se postavlja samo u donjoj zoni, dok na pozicijama dje se nalaze stolice za čekaonicu odbojnik se postavlja samo u gornjoj zoni.

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|----------------|---------|-----------|---------|--------|
| | m ¹ | 18.10 | 194.20 | 412.10 | 624.4 |



Obradivač:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 116


INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

03.101

OPREMA

Razmjera: 1:20

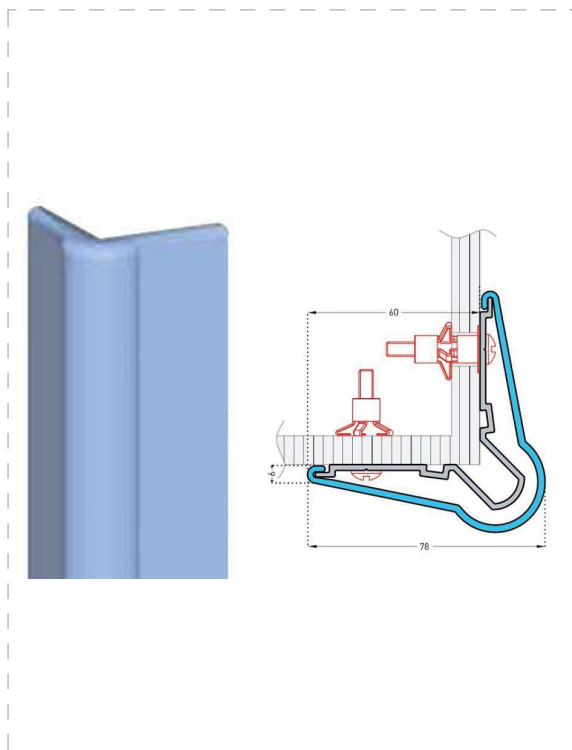Zaštita uglova

Opis: Nabavka i postavka zaštite za uglove na aluminijskom nosaču, kao GERFLOR SPM artikl CORNEA ili ekvivalent.



- Zaštita uglova od jakih udaraca, za visokoprometna područja
- Zaštita za ugao od 900
- Širina krila 60 mm (unutarnja mera)
- Debljina 2,5 mm
- Dužina 2,00 m
- Anibakterijski PVC
- Klasa vatrootpornosti prema EN 13501-1:2019 Bs2d0
- Proizveden bez upotrebe teških metala
- TVOC emisija prema ISO 16000-6:2014 nakon 28 dana < 100 µg/m³
- Površina od glatkog PVC-a
- Završne kapice na krajevima
- Boja: 0008 Sand

Postavka: aluminijski kontinuirani nosač učvršćuju se šarafima na zid, a na njega se postavlja PVC profil. Zaštita za uglove se postavlja na visini od 10cm (donja ivica) od kote gotovog poda.

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|----------------|---------|-----------|---------|--------|
| | m ¹ | 8 | 100 | 144 | 252 |

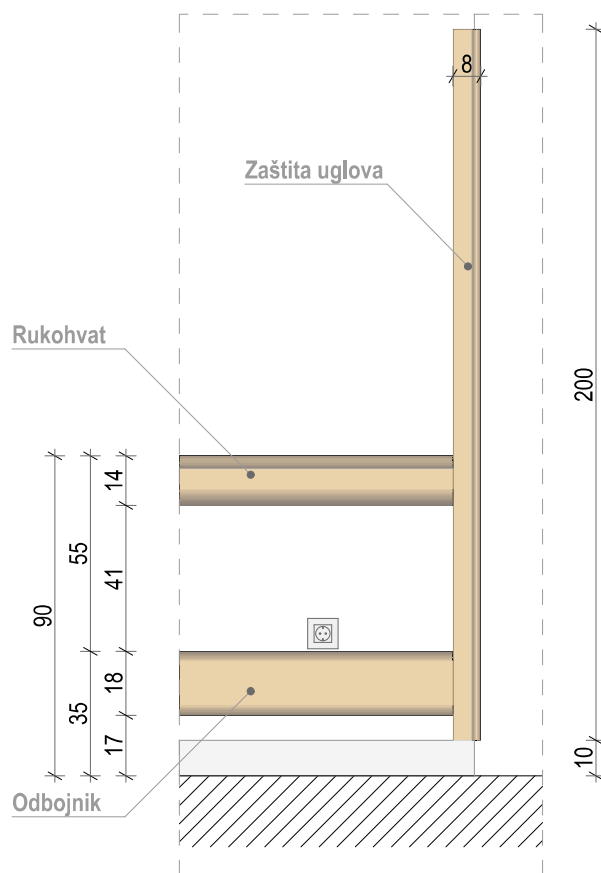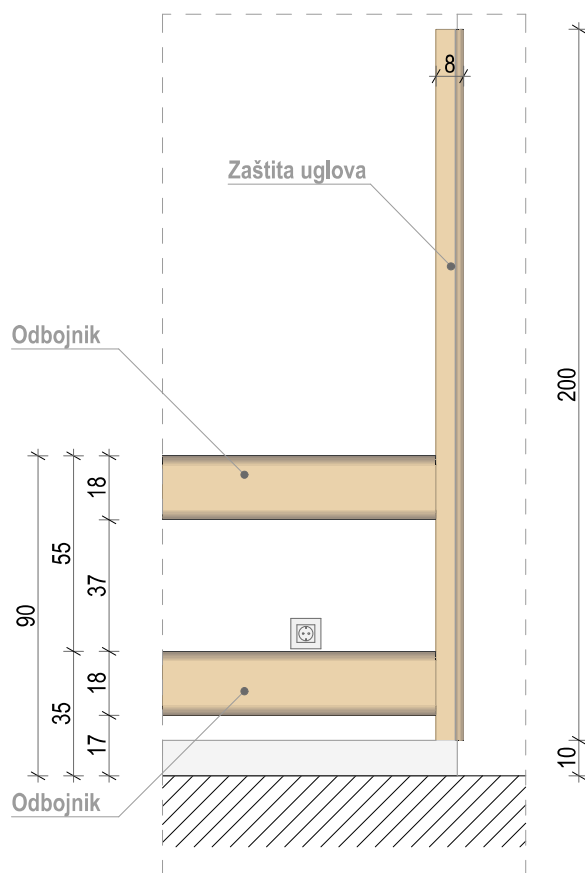



Обрађивач:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 117

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

03.102

OPREMA

Razmjera: 1:20

Taktilni čepovi - spoljašnji prostor

Opis: Nabavka i postavljanje taktilnih čepova za izradu traka širine 40 cm, za pristup slijepih i slabovidnih osoba.

Elementi su izrađeni od inoxa, ugrađuju se u podlogu pojedinačno, u dimenziji 25x3.5mm. Elementi imaju strukturiranu površinsku obradu, igle na poledini i protukliznost R10.

Taktilne površine izvode se tako da se čepovi slažu u liniju od 4 kom. Obračun po komadu za polje upozorenja (40 x 40cm). Stavka uključuje sav rad i materijal, sve do potpune funkcionalnosti.

Postavljanje bušenjem u podlogu i lijepljenjem, sve prema nacrtu.

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|-------|---------|-----------|---------|--------|
| | kom | 6 | 7 | - | 13 |

Taktilne linije, vodilice - spoljašnji prostor

Opis: Nabavka i postavljanje taktilnih linija (vodilica) za izradu traka širine 40 cm, za pristup slijepih i slabovidnih osoba.

Elementi su izrađeni od inoxa, ugrađuju se u podlogu pojedinačno, u dimenziji 280x25x3.5mm. Elementi imaju strukturiranu površinsku obradu, igle na poledini i protukliznost R10.

Taktilne površine izvode se tako da se vodilice slažu u liniju od 4 kom. Obračun po m' (40cm x 1m) za crtu vođenja. Stavka uključuje sav rad i materijal, sve do potpune funkcionalnosti.

Postavljanje bušenjem u podlogu i lijepljenjem, sve prema nacrtu.

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|----------------|---------|-----------|---------|--------|
| | m ¹ | 1.40 | 44.95 | - | 46.35 |



Обрађивач:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 118


INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

03.103

OPREMA

Razmjera: 1:20

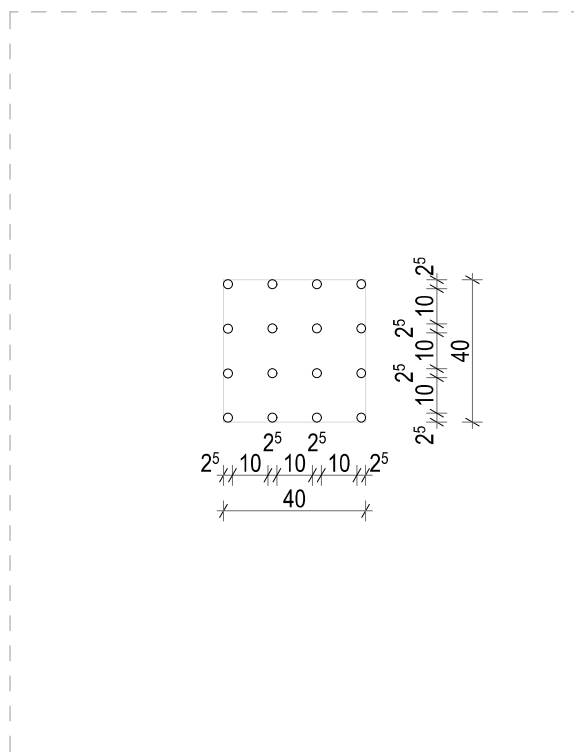Taktilni čepovi - unutrašnji prostor


Opis: Nabavka i postavljanje samoljepivih poliuretanskih pojedinačnih taktilnih elemenata upozorenja u boji po izboru projektanta. Taktilni elementi se postavljaju na suhu, čvrstu, čistu i ravnu podlogu. Podlogu je potrebno odmastiti, očistiti i osušiti prije postave taktilnih elemenata.

Taktilna polja upozorenja se sastoje od čepastih elemenata promjera 25mm i visine 3.3mm te se postavljaju u rasteru 4 x 4 elementa za jedno polje upozorenja 40x40cm.

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|-------|---------|-----------|---------|--------|
| | kom | 35 | 123 | 119 | 277 |

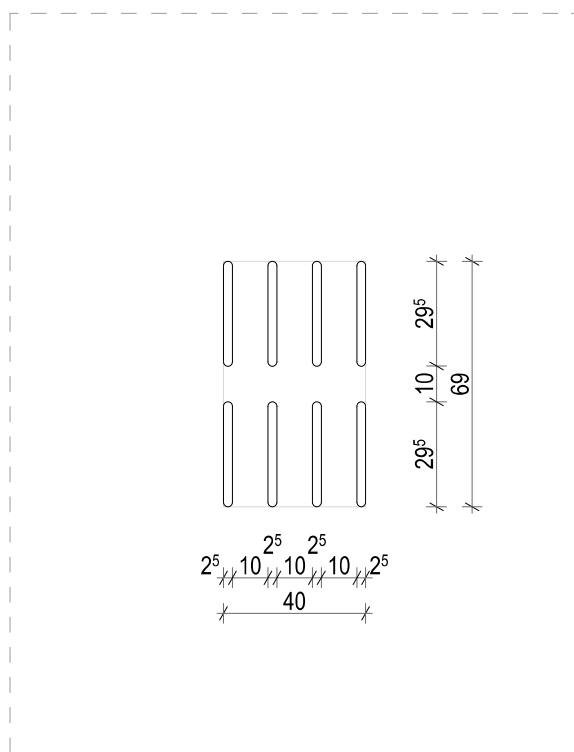Taktilne linije, vodilice - unutrašnji prostor

Opis: Nabavka i postavljanje samoljepivih poliuretanskih pojedinačnih taktilnih elemenata vođenja u boji po izboru projektanta. Taktilni elementi se postavljaju na suhu, čvrstu, čistu i ravnu podlogu. Podlogu je potrebno odmastiti, očistiti i osušiti prije postave taktilnih elemenata.

Taktilna polja vođenja se sastoje od taktilnih linearnih elemenata složenih u rasteru 4x3 elementa za taktilno polje 100x40cm. Pojedinačni elementi su dimenzija 295x25x3,3mm.

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|----------------|---------|-----------|---------|--------|
| | m ¹ | 17.60 | 136.80 | 186.80 | 341.20 |



Obradivač:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 119

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

03.104

OPREMA

Razmjera:


1:20

Taktilne trake na stepeništu


Opis: Nabavka i postavka PVC podne obloge GERFLOR TARASTEP ili ekvivalent.

Na zidarski fino pripremljene stepenice, s već ugrađenim metalnim rubnim profilom, postaviti masu za izravnavanje u debljini 1 do 2 mm, na suhu, čvrstu i ravnu podlogu. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge na razmaku od 2m - 7mm, 0.20m - 2mm, a dozvoljena važnost estriha je 2% CM. Na ovako pripremljenu podlogu polaže se fleksibilna PVC podna obloga, trajno antistatična, s antibakterijskim i fungicidalnim tretmanom PROTECSOL, te ugrađenim protivkliznim elementom za stepenice, u boji po izboru projektanta. Na sudaru čela i gazišta u unutarnjem uglu ugraditi tipski profil Stair Clip System u boji po izboru projektanta.

- trake širine 100 cm i dužine 20 m, debljine 3.45 mm, nosivi sloj 1 mm, ukupne težine 3005 gr/m2
- vatrootpornost prema EN 13501-1:2010 - Bfl-s1
- Klasa po EN ISO 1084 - 34-42
- električni otpor EN 1815:2004 < 2 kV
- otpornost na abraziju, 660.2 - jednako ili manje od 2.0 mm3
- grupa habanja prema NF 189- T
- Dimenziona stabilnost - po EN ISO 23999 jednako ili manje od 0.40 %
- Protivkliznost(ramp test sa uljem) po DIN 51130 - R10
- termička provodljivost prema EN ISO 10456 - W 0,25
- otpornost boje prema EN ISO 20105-B02≥ 6
- zvučna izolacija EN ISO 717-2- dB 17
- antibakterijska aktivnost (e.coli-S.aureus-MRSA) ISO 22196 >99% sprečava rast
- antiviralna aktivnost (human coronavirus 229E) >99.3% posle 2h
- potpuno zalijepljena ljepilom prema preporuci proizvođača ljepila (350-400 gr/m2)
- rubovi traka krojeni i rezani za toplo zavarivanje elektrodom u boji po izboru projektanta

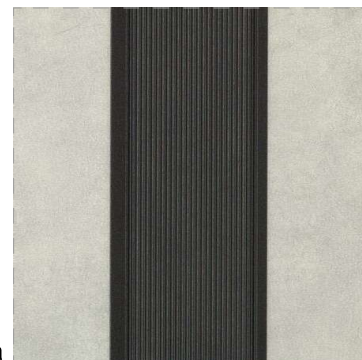

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|----------------|---------|-----------|---------|--------|
| | m ¹ | 75.80 | 105.16 | 78.76 | 259.72 |

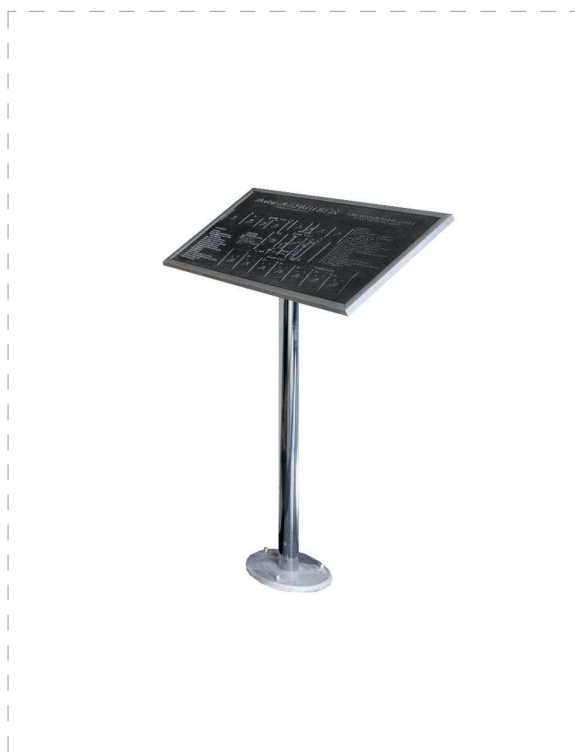

Reljefni orijentacioni Plan na Brajevom pismu

Opis: ROP se izrađuje od postojećih kompozitnih materijala kao što su metalne legure, kako bi bili otporni na habanje, vodu, sredstva za higijenu i spoljne vremenske uslove.


ROP se postavlja horizontalno, na stalku pod uglom od 15° na visinu od 90-120 cm od donje ivice plana. Veličina ROP-a zavisi od količine podataka i konkretnog prostora. Reljefna skica se izrađuje u razmeri 1:100 sa brojevima, legendom i natpisima na Brajevom pismu. Konveksni crteži i tekst su visoki 0,75-1,00 mm u odnosu na osnovu ploče.

Dimenzije (DxŠxV): 80 x 60h cm

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.


| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------|-------|---------|-----------|---------|--------|
| O_ROP | kom | 1 | 1 | 1 | 3 |

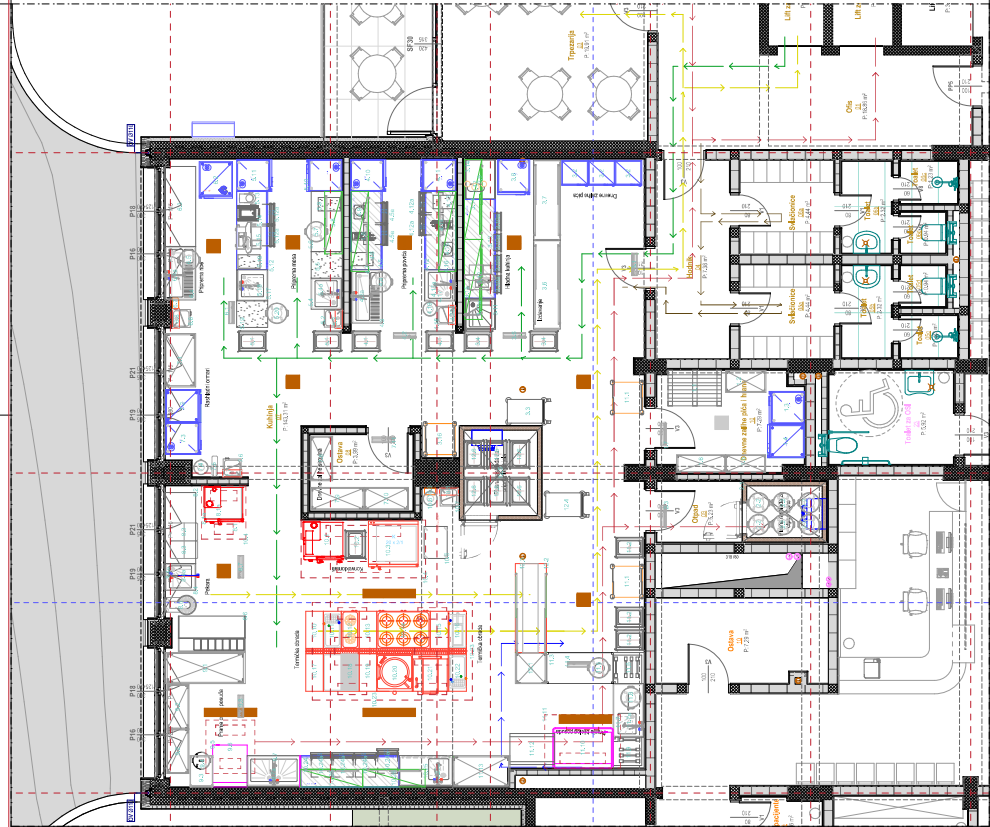[illegible][illegible]



| | | |
|-------|--|---|
| 1 | Zavoreni radni sto, klizna vrata, bez zastirke | 1 |
| 22-1 | Sei od 3 fioke | 1 |
| 22-1a | Zavoreni radni sto, klizna vrata, bez zastirke | 1 |
| 22-2 | Zavoreni radni sto, klizna vrata, bez zastirke | 1 |
| 22-2a | Sei od 3 fioke | 1 |
| 22-3 | Zavoreni viseći ormarić | 2 |
| 22-4 | Santimani umivaonik LM40 | 1 |
| 22-5 | Sušać tuču CYCLON-5 | 1 |
| 22-6 | Kanta sa podalom 50 lit.AV4687 | 1 |
| 22-7 | Lampa za insekte snaga 0.3 kW PZ30 | 1 |


[illegible]

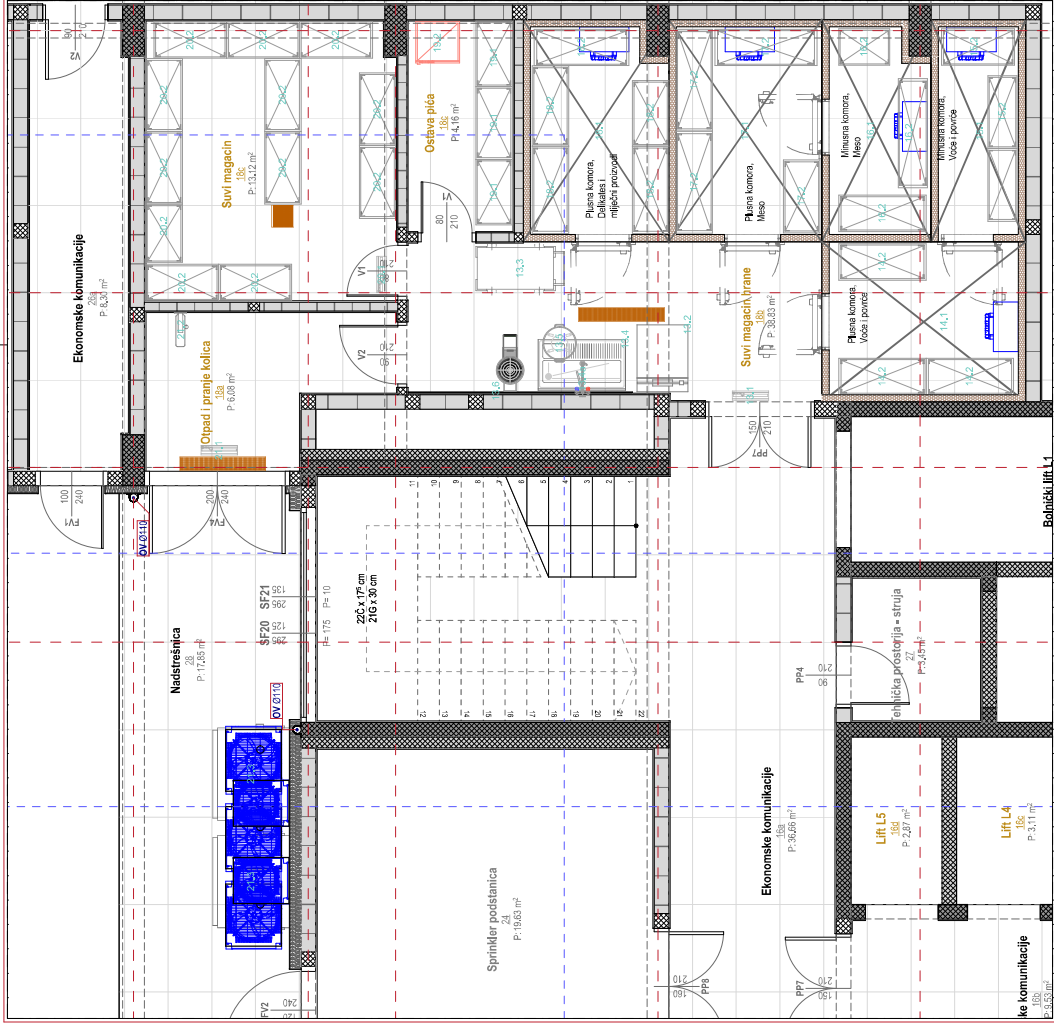

| LEGENDA | | |
|---------|--|----|
| 13.1 | Lampa za insekte, snaga 0.3 kW P230 | 1 |
| 13.2 | Podna vaga | 1 |
| 13.4 | Sto za čišćenje rbe | 1 |
| 13.4a | Slavina sa tušem MONOLITH R0111 | 1 |
| 13.5 | KANTA BEZ PEDALE 100 l AV4669 | 1 |
| 13.6 | Ljstićica za kompir, kapacitet 18kg, 220kg, h. snaga 1.1kW, napon 230V, PPF18M_CCF-S | 1 |
| 14.1 | Plusna rashladna komora za ribu (-6C +4C) | 1 |
| 14.2 | Otvoreni četvorotažni regal | 3 |
| 15.1 | Minusna rashladna komora (-18C -22C) | 1 |
| 15.2 | Otvoreni četvorotažni regal | 3 |
| 16.1 | Minusna rashladna komora (-18C -22C) | 1 |
| 16.2 | Otvoreni četvorotažni regal | 3 |
| 17.1 | Plusna rashladna komora za ribu (-6C +4C) | 1 |
| 17.2 | Otvoreni četvorotažni regal | 4 |
| 18.1 | Plusna rashladna komora za ribu (-6C +4C) | 1 |
| 18.2 | Otvoreni četvorotažni regal | 5 |
| 19.1 | Otvoreni četvorotažni regal | 3 |
| 20.1 | Lampa za insekte, snaga 0.3 kW P230 | 1 |
| 20.2 | Otvoreni četvorotažni regal | 12 |
| 21.1 | Lampa za insekte, snaga 0.3 kW P230 | 1 |
| 21.2 | SR000000018A | 1 |
| 21.3 | Plastični kontejner sa polukružnim poklopcem, kapacitet 1100 L | 2 |


| LEGENDA OPREME | | |
|-------------------|--|--|
| TERMIČKI UREĐAJI | | |
| RASHLADNI UREĐAJI | | |
| VENTILACIONA PAPA | | |
| PRANJE POSUDA | | |
| NEUTRALNI UREĐAJI | | |

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| PROJEKTANT: | | INGINVEST d.o.o. |
| INVESTITOR: | | JZU Opšta bolnica Bjelo Polje |
| Lokacija: | | LP 28u zgravi DUPa "Medenović" koja se sastoji od katastarskih parcela 1933/1, 1933/2, 1964/7, 1940, 1963/3 i 1963/7 KO Bjelo Polje |
| Opisak: | | Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bjelom Polju - 40 limesa C* |
| Vrsta tehničke dokumentacije: | | Crteži projekta |
| Odgovorni inženjer: | | Ant. Ilić Radović, spec. št. |
| Savjetnik: | | Ant. Vlado Durnović, spec. št. |
| Datum izdavanja: | | 02.2025 |
| Datum revizije: | | 11/13 |

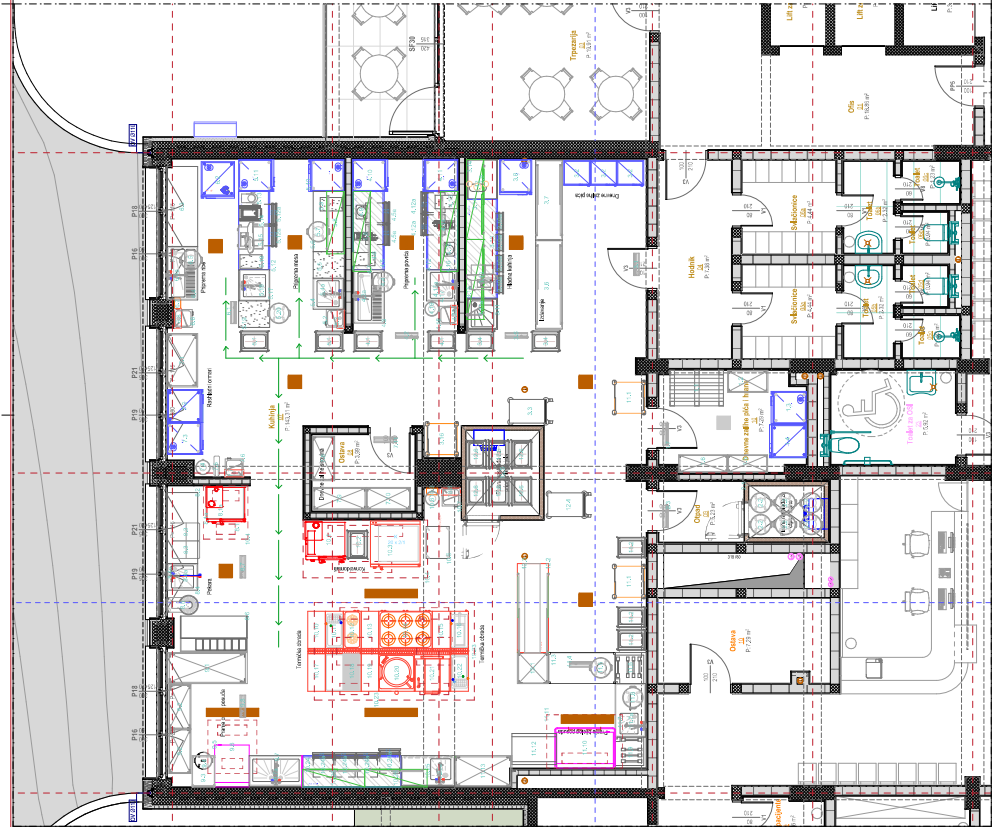[illegible]


| LEGENDA | | LEGENDA | |
|---------|------------------------------|---------|---------------|
| Šifra | Opis | Šifra | Opis |
| 1.1 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 1.2 | Dovršeni delovni nalogi | 1 | Šifra 1204000 |
| 1.3 | Plani različnih omej. EPL-21 | 1 | Šifra 1204000 |
| 1.4 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 1.5 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 1.6 | Dovršeni delovni nalogi | 1 | Šifra 1204000 |
| 1.7 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 1.8 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 1.9 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 2.1 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 2.2 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 2.3 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 2.4 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 2.5 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 2.6 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 2.7 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 2.8 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 2.9 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 3.1 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 3.2 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 3.3 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 3.4 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 3.5 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 3.6 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 3.7 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 3.8 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 3.9 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 4.1 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 4.2 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 4.3 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 4.4 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 4.5 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 4.6 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 4.7 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 4.8 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 4.9 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 5.1 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 5.2 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 5.3 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 5.4 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 5.5 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 5.6 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 5.7 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 5.8 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 5.9 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 6.1 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 6.2 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 6.3 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 6.4 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 6.5 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 6.6 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 6.7 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 6.8 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 6.9 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 7.1 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 7.2 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 7.3 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 7.4 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 7.5 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 7.6 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 7.7 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 7.8 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 7.9 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 8.1 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 8.2 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 8.3 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 8.4 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 8.5 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 8.6 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 8.7 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 8.8 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 8.9 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 9.1 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 9.2 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 9.3 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 9.4 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 9.5 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 9.6 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 9.7 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 9.8 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |
| 9.9 | Šifra 1204000 | 1 | Šifra 1204000 |


| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

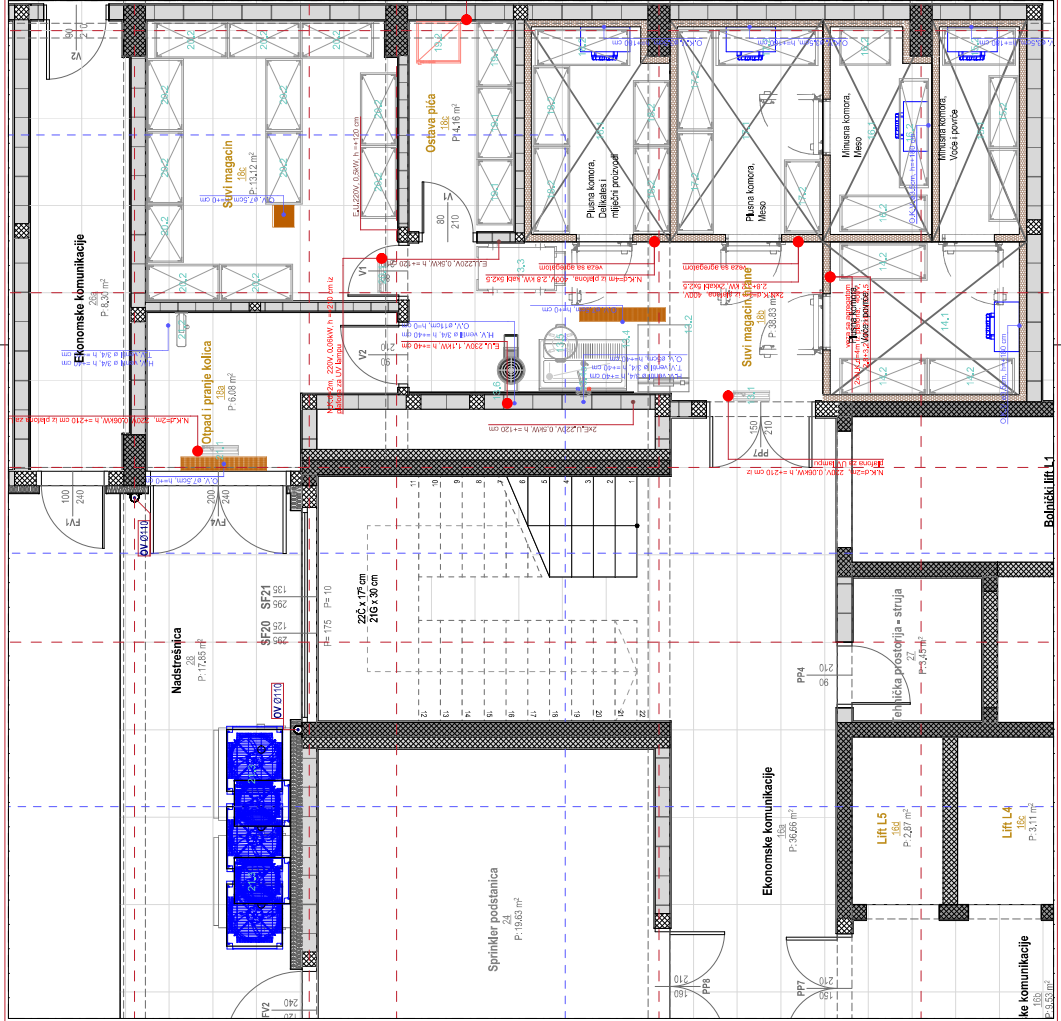



| LEGENDA | | |
|---------|---|----|
| 13.1 | Lampa za insekte, snaga 0.3 kW P230 | 1 |
| 13.2 | Podna vaga | 1 |
| 13.4 | Sto za čišćenje rbe | 1 |
| 13.4a | Slavina sa tušem MONOLITH R0111 | 1 |
| 13.5 | KANTA BEZ PEDALE 100 l AV4669 | 1 |
| 13.6 | Ljističica za kompir, kapacitet 18kg, 220kg, h. snaga 1.1kW, napon 230V, PPF18M_CCF-S | 1 |
| 14.1 | Plusna rashladna komora za ribu (-6C +4C) | 1 |
| 14.2 | Otvoreni četvorotažni regal | 3 |
| 15.1 | Minusna rashladna komora (-18C -22C) | 1 |
| 15.2 | Otvoreni četvorotažni regal | 3 |
| 16.1 | Minusna rashladna komora (-18C -22C) | 1 |
| 16.2 | Otvoreni četvorotažni regal | 3 |
| 17.1 | Plusna rashladna komora za ribu (-6C +4C) | 1 |
| 17.2 | Otvoreni četvorotažni regal | 4 |
| 18.1 | Plusna rashladna komora za ribu (-6C +4C) | 1 |
| 18.2 | Otvoreni četvorotažni regal | 5 |
| 19.1 | Otvoreni četvorotažni regal | 3 |
| 20.1 | Lampa za insekte, snaga 0.3 kW P230 | 1 |
| 20.2 | Otvoreni četvorotažni regal | 12 |
| 21.1 | Lampa za insekte, snaga 0.3 kW P230 | 1 |
| 21.2 | Črijevo za pranje podova l=15m SR000000018A | 1 |
| 21.3 | Plastični kontejner sa polukružnim poklopcem, kapacitet 1100 l | 2 |

| LEGENDA OPREME | |
|---------------------|--------------------------------------|
| — | TERMIČKI UREĐAJI |
| — | RASHLADNI UREĐAJI |
| — | VENTILACIONA PIPA |
| — | PRANJE POSUDA |
| — | NEUTRALNI UREĐAJI |
| LEGENDA PRIKLJUČAKA | |
| Oznaka | Opis |
| E.U. - | Električna uličnica (oprema) |
| E.U. - | Električna uličnica (stiri aparati) |
| N.K. - | Naponski kabel |
| T.V. - | Točak voda |
| A.V. - | Izlazna voda |
| D.H.V. - | Omskana hladna voda |
| O.V. - | Otvod vode |
| P.P. - | Plinski priključak |
| H27. 3/4" | Promjer priključnog plinskog ventila |


| | | | | |
|--|---|-------------------------|---|--|
|  | PROJEKTANT: | | INVESTITOR: | |
| | INGINVEST d.o.o. | | JZU Opšta bolnica Bjelo Polje | |
| | Lokacija: IP 284 u zvanu DUP-a "Medenović", koja se sastoji od katastarskih parcela: 1933/1, 1933/2, 1933/3, 1933/4, 1940, 1963/3 i 1963/7 KO Bjelo Polje | | Opisak: LP 284 u zvanu DUP-a "Medenović", koja se sastoji od katastarskih parcela: 1933/1, 1933/2, 1933/3, 1933/4, 1940, 1963/3 i 1963/7 KO Bjelo Polje | |
| | Vrsta izvedbe dokumentacije: Arh. i inž. Radovi, spec. inž. UPI 107/47/92 | | Osnak projekta: 7224 | |
| | Odgovorni inženjer: Arh. i inž. Radovi, spec. inž. UPI 107/47/92 | | Glavni projektant: Razpored | |
| Sadržaj: Arh. i inž. Radovi, spec. inž. UPI 107/47/92 | | OPREMANJE: Razpored | | |
| Datum izdavanja: Arh. i inž. Radovi, spec. inž. UPI 107/47/92 | | Mikrobiosigurnost: 0.47 | | |
| Datum izdavanja: Arh. i inž. Radovi, spec. inž. UPI 107/47/92 | | Datum revizije: 02.2025 | | |

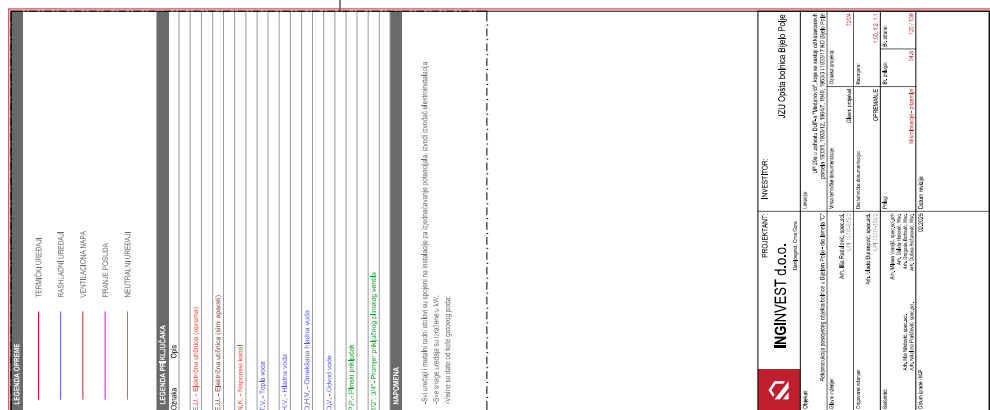

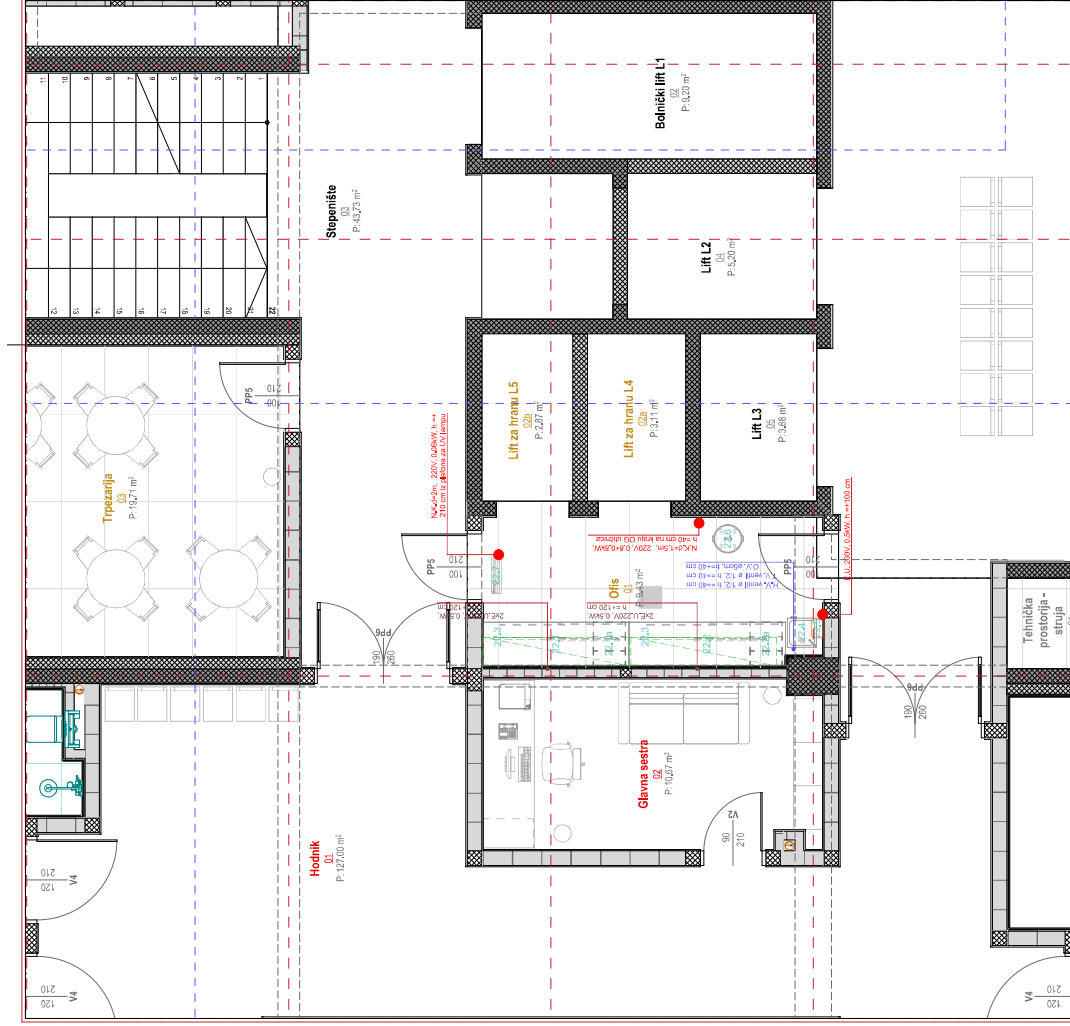[illegible]

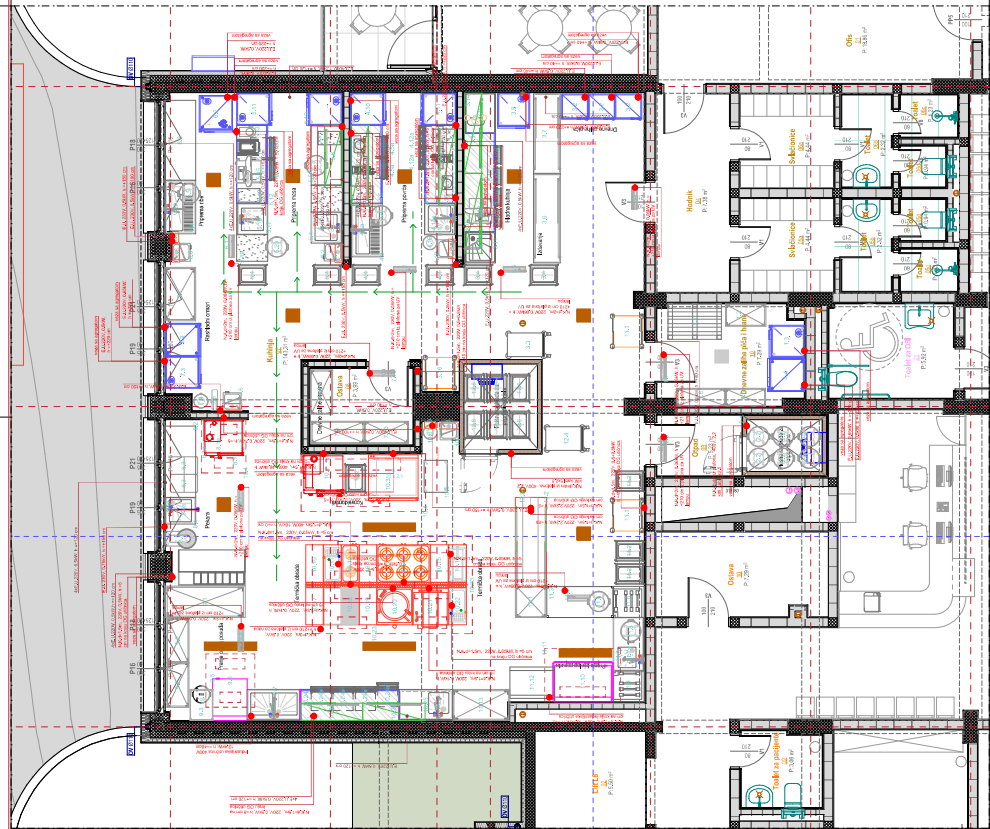[illegible]

| | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <p>LOGO</p> | <p>INVESTICIJA</p> | <p>POSREDOVANJE</p> | <p>POSREDOVANJE</p> | <p>POSREDOVANJE</p> |
| <p>POSREDOVANJE</p> | <p>POSREDOVANJE</p> | <p>POSREDOVANJE</p> | <p>POSREDOVANJE</p> | <p>POSREDOVANJE</p> |
| <p>POSREDOVANJE</p> | <p>POSREDOVANJE</p> | <p>POSREDOVANJE</p> | <p>POSREDOVANJE</p> | <p>POSREDOVANJE</p> |

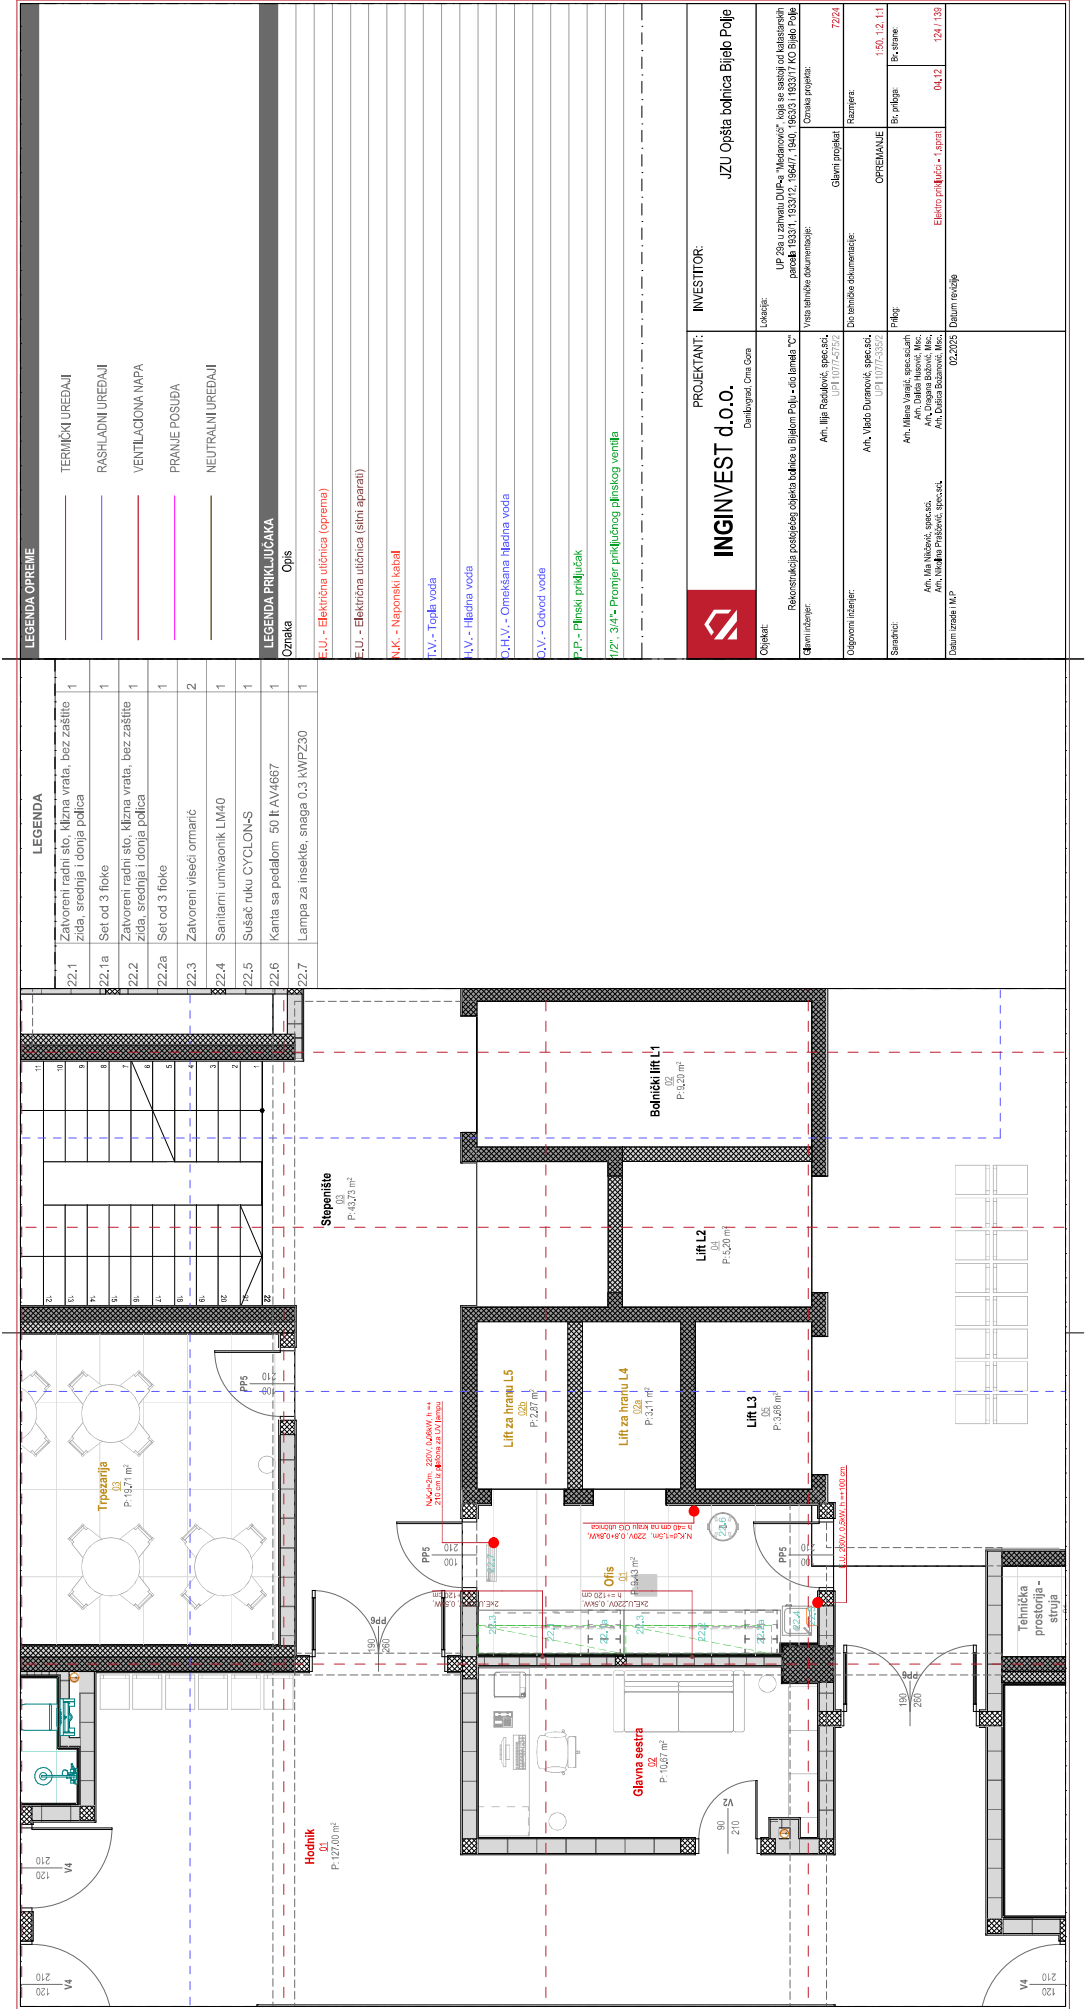

LEGENDA

| | |
|-------|---|
| 22.1 | Zatvoreni radni sto, klizna vrata, bez zaštite zida, srednja i donja polica |
| 22.1a | Set od 3 fioke |
| 22.2 | Zatvoreni radni sto, klizna vrata, bez zaštite zida, srednja i donja polica |
| 22.2a | Set od 3 fioke |
| 22.3 | Zatvoreni visoki ormarić |
| 22.4 | Sanitariji umivaonik LM40 |
| 22.5 | Sušać ruku CYGLON-S |
| 22.6 | Kanta sa pedalom 50 lt AV4667 |
| 22.7 | Lampa za insekte, snaga 0.3 kW P230 |

E.U. - Električna učionica (oprema)

E.U. - Električna učionica (stiri aparati)

N.K. - Naponski kablovi

T.V. - Toplota voda

H.V. - Hladna voda

D.H.V. - Omskšana hladna voda

O.V. - Otvor vode

P.P. - Plinski priključak


H27, 3/4" - Promjer priključnog plinskog ventila


LEGENDA OPREME

| | |
|---|-------------------|
| — | TERMIČKI UREĐAJI |
| — | RASHLADNI UREĐAJI |
| — | VENTILACIONA PAPA |
| — | PRANJE POSUDA |
| — | NEUTRALNI UREĐAJI |

LEGENDA PRIKLJUČAKA


| Oznaka | Opis |
|-----------|--------------------------------------|
| E.U. | Električna učionica (oprema) |
| E.U. | Električna učionica (stiri aparati) |
| N.K. | Naponski kablovi |
| T.V. | Toplota voda |
| H.V. | Hladna voda |
| D.H.V. | Omskšana hladna voda |
| O.V. | Otvor vode |
| P.P. | Plinski priključak |
| H27, 3/4" | Promjer priključnog plinskog ventila |

| | | | |
|--|---|----------------------------------|---|
|  | PROJEKTANT: | INVESTITOR: | JZU Opšta bolnica Bjelogo Polje |
| | Danilbreg, Ora Gora | | |
| Opisak: | Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bjelom Polju - 40 linae "C" | Locacija: | LP 28u zgradi DUP-a "Medovici" koja se sastoji od katalanskih poroka 1937, 1937/2, 1937/3, 1937/4, 1940, 1953/1, 1953/17 KO Bjelogo Polje |
| Glavni inženjer: | Am. Ilija Radulović, spec. št. 107/47/52 | Vrsta tehničke dokumentacije: | Osnak projekta |
| Odgovorni inženjer: | Am. Vlado Duranović, spec. št. 107/47/52 | Do imidke dokumentacije: | Glavni projekat |
| Saradnici: | Am. Milica Vasilak, spec. št. 107/47/52 Am. Dalila Husević, spec. št. 107/47/52 Am. Dalila Husević, spec. št. 107/47/52 | OPREMANJE: | Am. Ilija Radulović, spec. št. 107/47/52 |
| Datum izdavanja: | 02.2025 | Električni priključak - isprava: | 04.12 |
| Datum revizije: | | Električni priključak - isprava: | 124 / 138 |

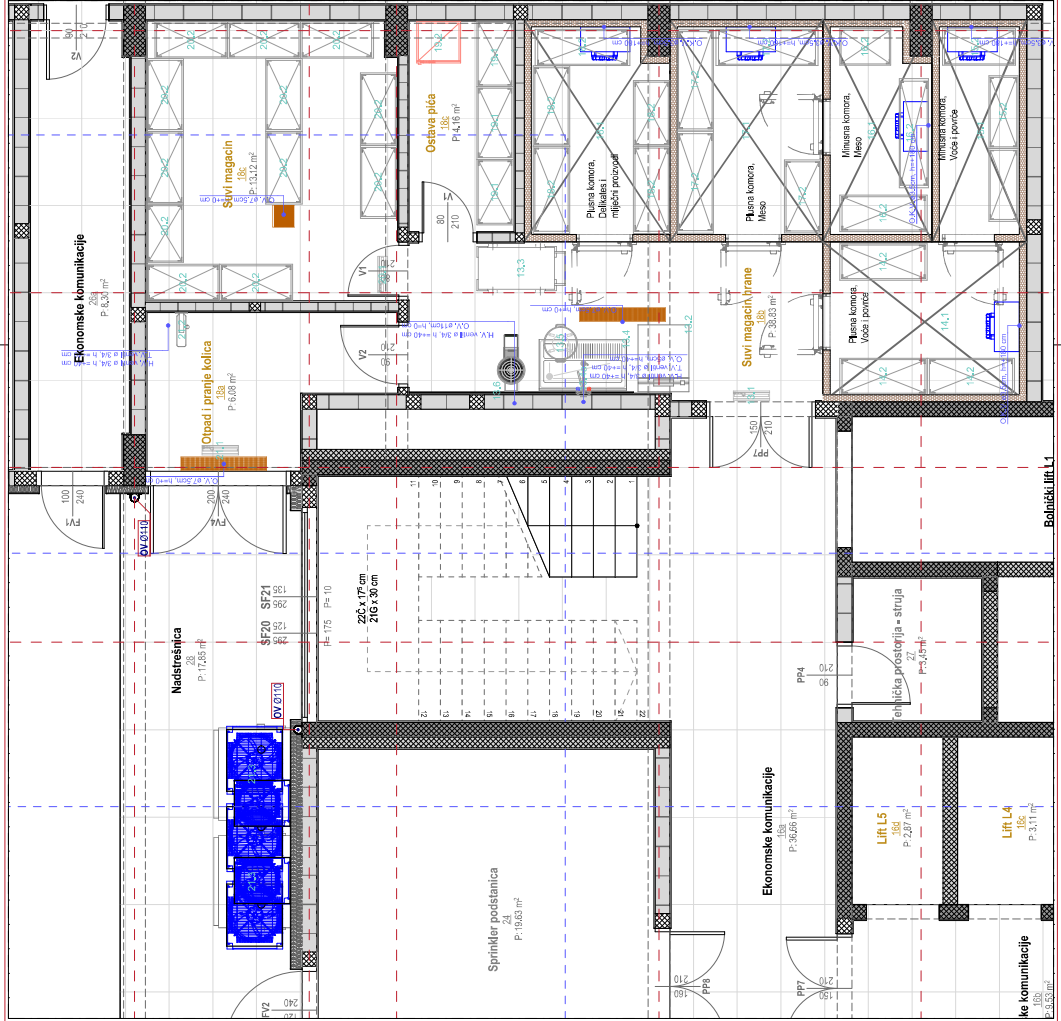

| LEGENDA | | |
|---------|--|----|
| 13.1 | Lampa za insekte, snaga 0.3 kW P230 | 1 |
| 13.2 | Podna vaga | 1 |
| 13.4 | Sto za čišćenje rbe | 1 |
| 13.4a | Slavina sa tušem MONOLITH R0111 | 1 |
| 13.5 | KANTA BEZ PEDALE 100 lt AV4669 | 1 |
| 13.6 | Ljstićica za kompir, kapacitet 18kg, 220kg, h. snaga 1.1kW, napon 230V, PPF18M_CCF-S | 1 |
| 14.1 | Plusna rashladna komora za ribu (-6C +4C) | 1 |
| 14.2 | Otvoreni četvorotažni regal | 3 |
| 15.1 | Minusna rashladna komora (-18C -22C) | 1 |
| 15.2 | Otvoreni četvorotažni regal | 3 |
| 16.1 | Minusna rashladna komora (-18C -22C) | 1 |
| 16.2 | Otvoreni četvorotažni regal | 3 |
| 17.1 | Plusna rashladna komora za ribu (-6C +4C) | 1 |
| 17.2 | Otvoreni četvorotažni regal | 4 |
| 18.1 | Plusna rashladna komora za ribu (-6C +4C) | 1 |
| 18.2 | Otvoreni četvorotažni regal | 5 |
| 19.1 | Otvoreni četvorotažni regal | 3 |
| 20.1 | Lampa za insekte, snaga 0.3 kW P230 | 1 |
| 20.2 | Otvoreni četvorotažni regal | 12 |
| 21.1 | Lampa za insekte, snaga 0.3 kW P230 | 1 |
| 21.2 | Črijevo za pranje podova l=15m SR000000018A | 1 |
| 21.3 | Plastični kontejner sa poklopcem, kapacitet 1100 lt | 2 |

| LEGENDA OPREME | | |
|---|--------------------------------------|--|
| — | TERMIČKI UREĐAJI | |
| — | RASHLADNI UREĐAJI | |
| — | VENTILACIONA PIPA | |
| — | PRANJE POSUDA | |
| — | NEUTRALNI UREĐAJI | |
| LEGENDA PRIKLJUČAKA | | |
| Oznaka | Opis | |
| E.U. | Električna uličnica (oprema) | |
| E.U. | Električna uličnica (stiri aparati) | |
| N.K. | Naponski kabel | |
| T.V. | Točak voda | |
| A.V. | Aktivna voda | |
| D.H.V. | Omskana hladna voda | |
| O.V. | Otvod vode | |
| P.P. | Plinski priključak | |
| H27, 3/4" | Promjer priključnog plinskog ventila | |
| INVESTITOR: JZU Opšta bolnica Bjelogo Polje | | |
| PROJEKTANT: INGINVEST d.o.o. | | |
| Lokacija: LP 284 u zvanom DUP-u "Medovici" koja se sastoji od katastarskih parcela 1933/1, 1933/2, 1964/7, 1940, 1963/3 I 1963/7 KO Bjelogo Polje | | |
| Opisat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bjelom Polju - 40 linije "C" | | |
| Vrsta tehničke dokumentacije: Osnak projekta | | |
| Odgovorni inženjer: An. Ilić Radaković, spec. št. | | |
| An. Ilić Radaković, spec. št. | | |
| An. Vlado Durnović, spec. št. | | |
| An. Miroslav Vasil, spec. št. | | |
| An. Miroslav Vasil, spec. št. | | |
| An. Dalila Husević, spec. št. | | |
| An. Dalila Husević, spec. št. | | |
| An. Dalila Husević, spec. št. | | |
| Datum izdavanja: 02.2023 | | |

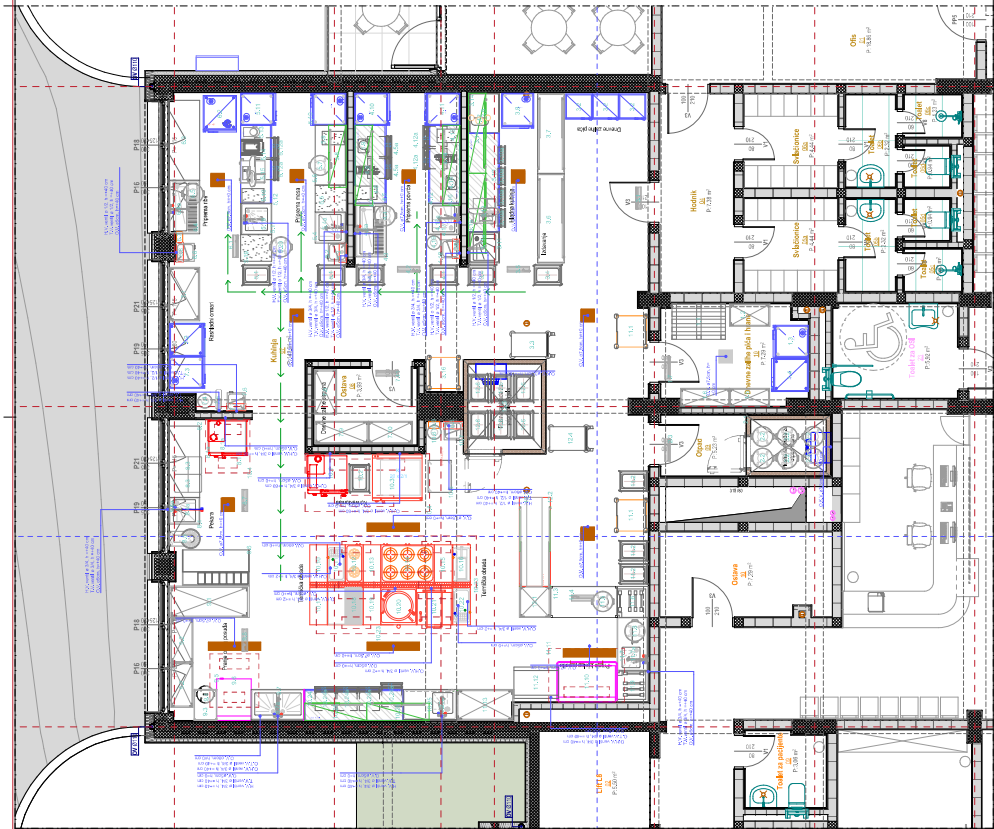[illegible][illegible]



Obradivač:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 123

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

NAMJEŠTAJ

Razmjera: 1:20

Stolica

Opis: Stolica sa podesivom visinom. Stolica ima hromiranu metalnu konstrukciju, hromirane rukonaslone sa navlakom u eko koži i tapacirano sjedište i naslon u eko koži. Stolica ima i plastične točkice.

Dimenzije (DxŠxV): 62 x 61 x 92h cm

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_S1 | KOMADA | - | 1 | - | 1 |

Ormar

Opis: Garderobni ormari se izrađuju od hladno valjanog lima. Površinska zaštita se vrši elektrostatičkom plastifikacijom u boji RAL 7035 - svetlo siva. Garderobne ormare serije "Kaset" ili ekvivalent karakteriše širina garderobne jedinice 300 mm, visina 900 mm i dubina 500 mm. Svaka garderobna jedinica poseduje policu za odlaganje ispod koje se nalazi šipka za kačenje vešalica koja se završava sa kukom na koju se takođe može okačiti odeva. Vrata svih garderobnih ormara poseduju cilindar bravice sa po dva ključa za zaključavanje. Vrata takođe poseduju i ventilirajuće otvore radi bolje ventilacije svakog garderobnog prostora.

Dimenzije (DxŠxV): 120 x 50 x 180h cm

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_O4 | KOMADA | - | 1 | - | 1 |



Obrađivač:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 124

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

NAMJEŠTAJ

Razmjera: 1:20

Kanta za otpatke**Opis:** Kanta za otpatke je napravljena od metala (inox).**Dimenzije (DxŠxV):** 30 x 30 x 35h cm**Napomena:**

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta.
Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_K1 | KOMADA | - | 2 | - | 2 |

Korpa za kišobrane**Opis:** Korpa za kišobrane je napravljena od metala.**Dimenzije (DxŠxV):** 15 x 15 x 50h cm**Napomena:**

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta.
Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_K2 | KOMADA | - | 1 | - | 1 |



Obradivač:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 125

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"


NAMJEŠTAJ

Razmjera: 1:20


Čiviluk**Opis:** Čiviluk se izrađuje od metala i drveta (bambus).**Dimenzije (DxŠxV):** 38 x 38 x 174h cm**Napomena:**

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta.
Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_Č1 | KOMADA | - | 1 | - | 1 |

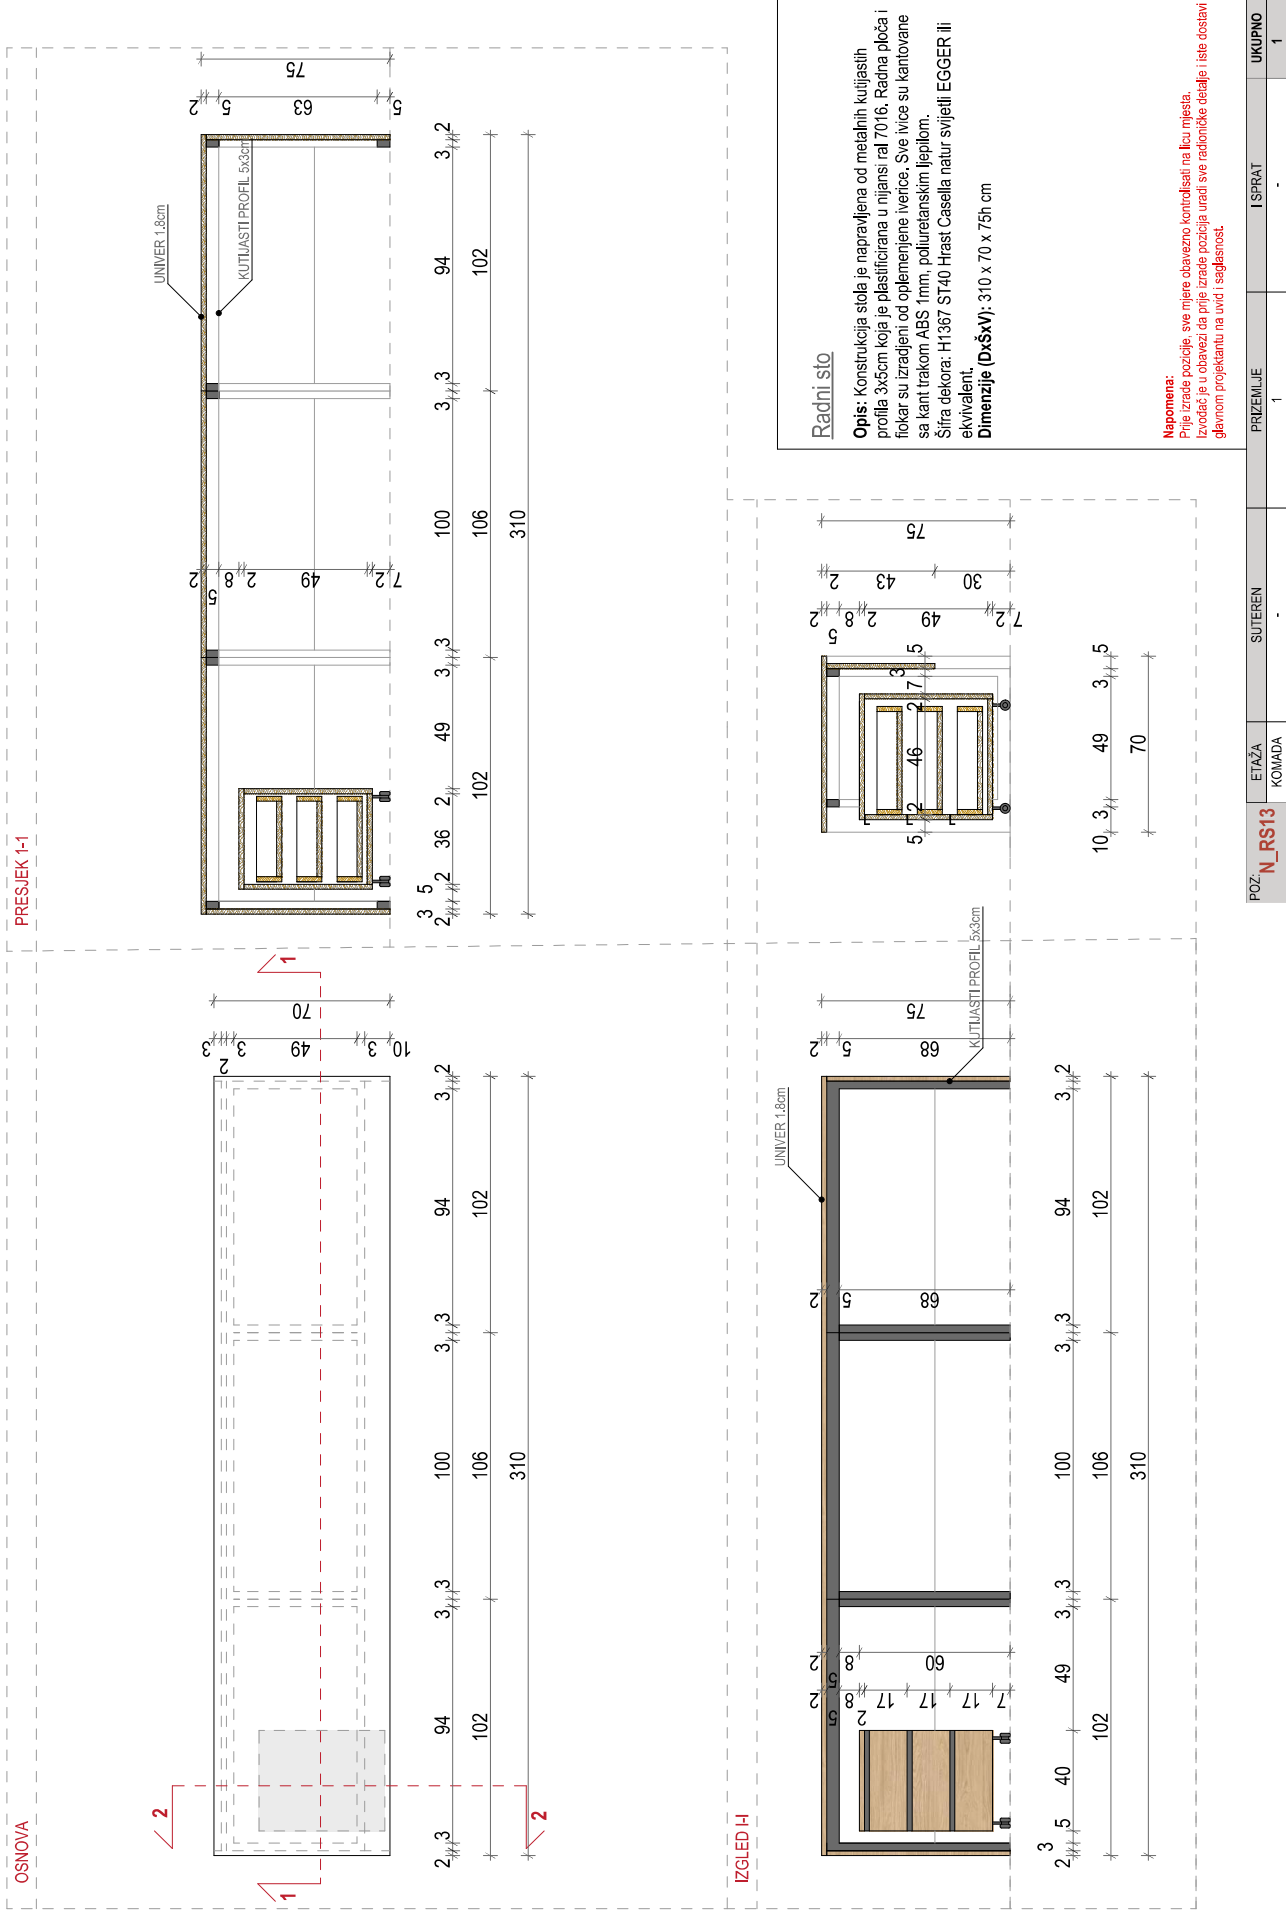

| POZ. | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|--------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| N_RS13 | KOMADA | . | 1 | . | 1 |

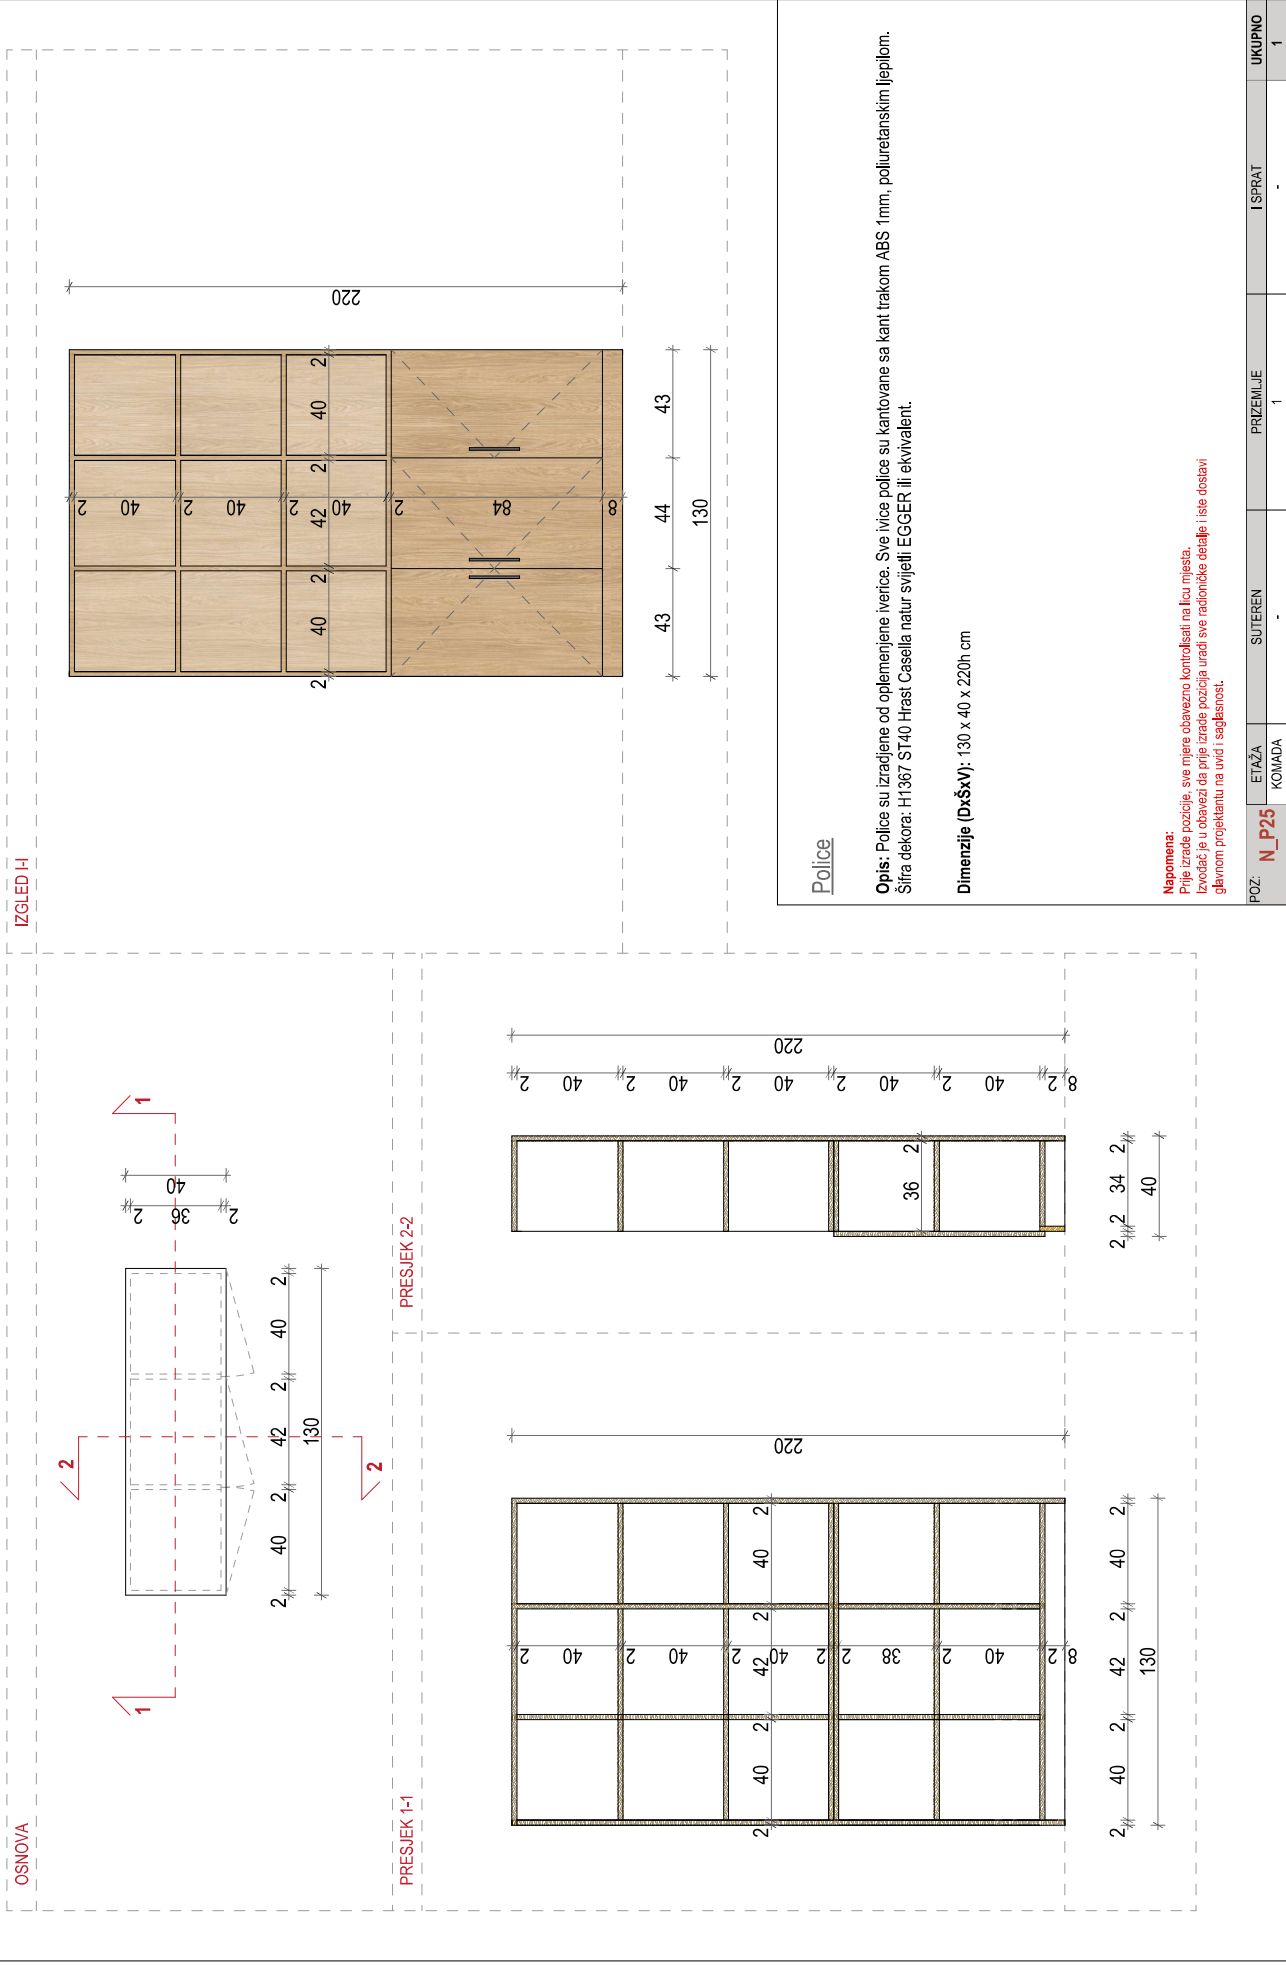





Obradivač:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 129

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

SANITARIJA

Razmjera: 1:20

WC šolja sa vodokotlićem i tipkom

Opis: U sklopu pozicije dolaze Halley rimless konzolna wc šolja sa slim soft close wc daskom 36x54x40h cm ili ekvivalent, Grohe Rapid SL ugradni vodokotlić 3 u 1 sa hrom elipsa tipkom ili ekvivalent i dispenzer za toalet papir.

Ugradni instalacioni element je ugradne visine 112 cm sa niskošumnim ugradnim vodokotlićem i hromiranom tipkom za aktiviranje vodokotlića sa dodatnim fiksiranjem. Instalacioni element samonosiv za ugradnju u suvomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju, komplet sa integrisanim ugaonim (EK) ventilom priključka vode 1/2", niskošumnim ulivnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm ili odgovarajućim spojnim elementom direktno na vertikalu sa zvučno izolovanom obujmicom, spojnim komadom za WC šolju sa zaptivnim manžetnama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputstvima proizvođača.

WC šolja je keramička, I klase, za 6 lit ispiranje, sa daskom sa poklopcem "soft close" od tvrde plastike. U cijenu je uračunata i komplet galanterija (dispanzer za wc dasku, dispanzer za toalet papir, Omega četka za wc šolju, konzolna/samostojeća ili ekvivalent) sa ugradnjom i materijalom za ugradnju.

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| S_Š1 | KOMADA | - | 1 | - | 1 |

Umivaonik sa česmom

Opis: Konzolni keramički lavabo sa jednim otvorom za bateriju. U sklopu pozicije dolazi i jednoručna stojeća baterija (česma) koja ima keramički mešač Ø35. Materijal od kog je izrađena je mesing dok je hrom završna obrada.

Dimenzije (DxŠxV): 50 x 60 cm

Jednodjelni keramički umivaonik I klase sa niklovanim sifonom sa ispustom d32 mm i brinoks crijevima za toplu i hladnu vodu.

Pozicijom uračunata i baterija za toplu i hladnu vodu, ogledalo i komplet galanterija (dozer za sapun, dispanzer za ubruse, držač za tvrdi sapun, držač peškira, držač sa čašom), kao i komplet brtveni materijal za spajanje, povezivanje na instalacije i fiksiranje.

Niklovani sifon odabrati odgovarajuće visine u skladu sa projektovanom visinom zidnog priključka i umivaonika.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| S_U2 | KOMADA | - | 1 | - | 1 |



Обраđивач:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 130

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

OPREMA

Razmjera: 1:20

Galanterija

Opis: U sklopu pozicije dolaze ogledalo 40x70cm, dozer za sapun i dozer za ubruse.

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| O_G1 | KOMADA | - | 1 | - | 1 |

Fiksni telefon

Opis: Fiksni telefon Panasonic KX-TS 500, žični u bijeloj boji.

Dimenzije (DxŠxV): /

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| O_F1 | KOMADA | - | 1 | - | 1 |



Обрађивач:

Investitor:

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

List: 131

INGINVEST d.o.o.

Objekat: Rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju - dio lamela "C"

OPREMA

Razmjera: 1:20

Desktop računar sa opremom

Opis: U sklopu desktop računara spada kućište, tastatura, miš i sva propratna oprema.

Dimenzije (DxŠxV): 21 inča

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| O_R1 | KOMADA | - | 1 | - | 1 |

Televizor

Opis: Dimenzija ekrana je 55 inča. Televizor je planiran da se kači na zid.

Dimenzije (DxŠxV): 55 inča

Napomena:

Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

| POZ: | ETAŽA | SUTEREN | PRIZEMLJE | I SPRAT | UKUPNO |
|-------|--------|---------|-----------|---------|--------|
| O_TV1 | KOMADA | - | 1 | - | 1 |